


NHXX 5x4mmp  
de la TE-UPS



TE-E3.2-IS  
IP 55  
carcasa rezistenta la foc  
rezerva spatiu 25%

Pi= 1,1kW ;  
Pa= 1,1 kW ;  
Ic=2A;  
Isc=2kA

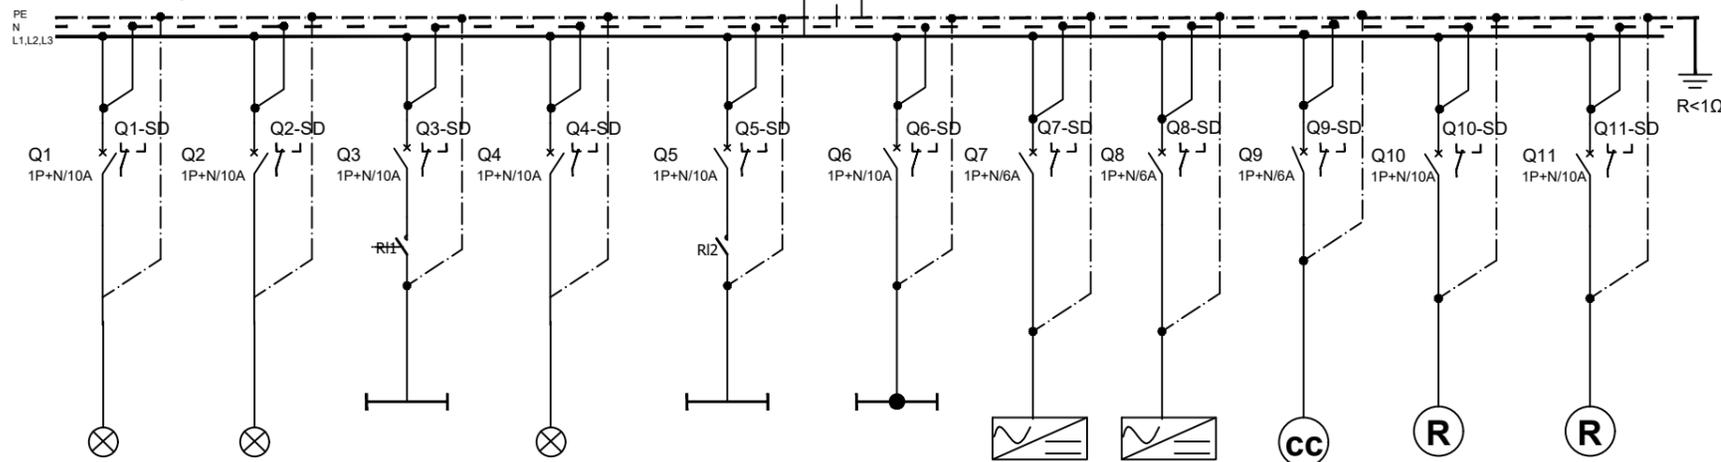

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC1	CC2	CC3	R1	R2
Pi [kW]	0.354	0.2	0.1	0.1	0.15	0.075					
Pa [kW]	0.378	0.2	0.1	0.1	0.06	0.075					
Ic [A]	1.83	0.97	0.48	0.48	0.29	0.36					
Sect. CYYF [mmp]	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5					
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/6A	1P+N/6A	1P+N/6A	1P+N/10A	1P+N/10A
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2	L3	L1
DESTINATIE	Circ ilum sig incaperi	Circ ilum sig hol	Circ ilum veghe salon	Circ ilum sig gr sanitar	Circ ilum veghe consola	Circ ilum sig evacuare	Circ sursa cc -1	Circ sursa cc -2	Circ comanda	Rezerva	Rezerva

NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/25A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q6 Q10-Q11	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	8
Q4-Q6	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	3
Q0-SD - Q8-SD	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator	Eaton sau similar	12
Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	12
G1	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	2
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	1
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	SET
G2	Sursa de alimentare -Dyalite Network, 100-240Vac / 15V DC- 1,5A	Philips sau similar	1
A3	Controler DALI -Dyalite Network	Philips sau similar	3
A4	8 Channel Multi-function Input Interface	Philips sau similar	3
A5	Dyalite Relay Controllers	Philips sau similar	1
BT	SmartWire-DT bus termination pt cablu plat SmartWire-DT	Eaton sau similar	1

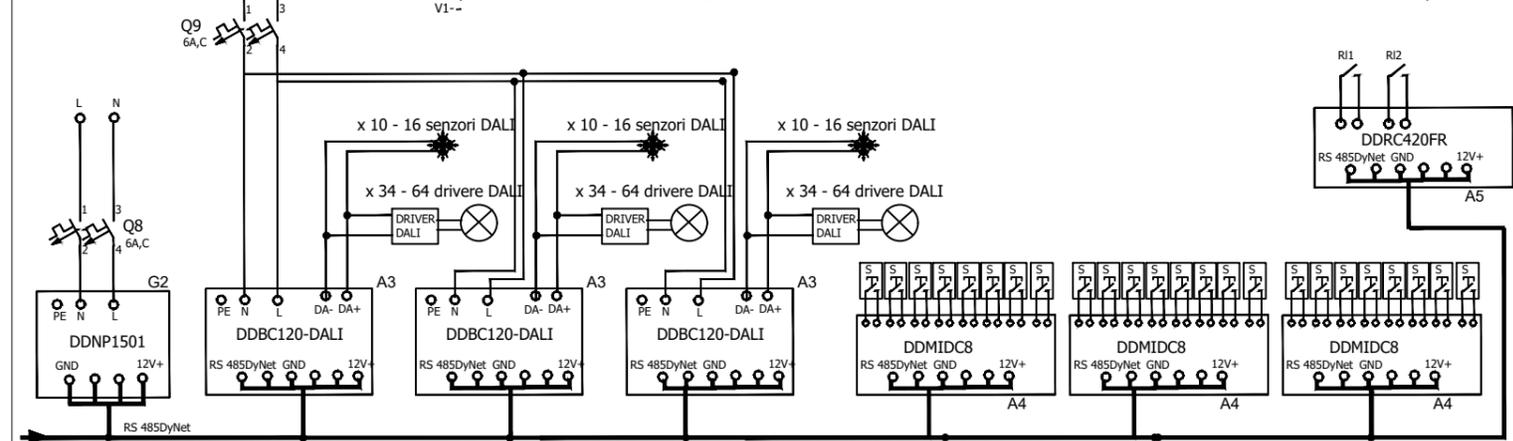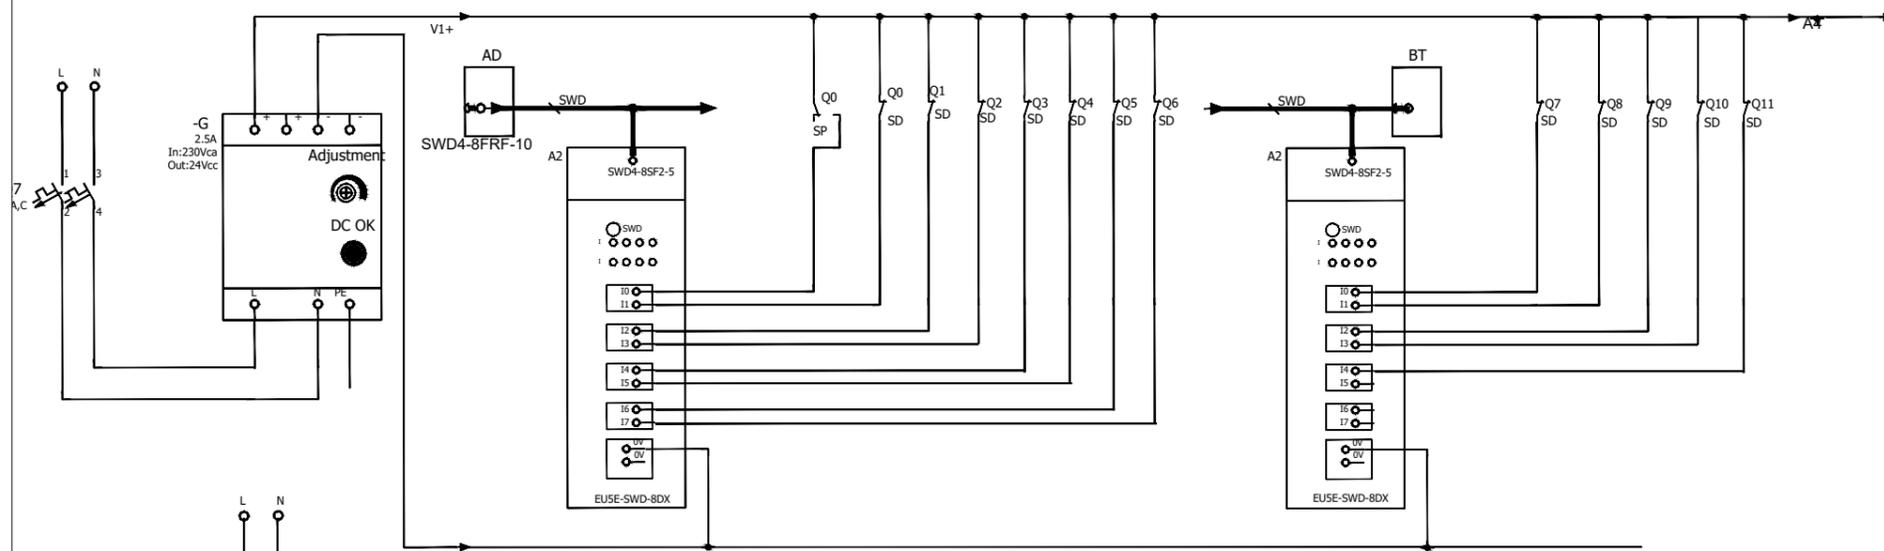

**Proiectant de specialitate:** EDEN DESIGN S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 303203/1995, CUI R07116623  
Str. Depozitelor nr. 8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges  
Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro

Specificatie	Nume	Semnat	Scara:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022
Verificat:	ing. Predescu Razvan		

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:  
Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului  
Amplasament: Com. Valea Iasului

Nr proiect: 2/2022

Faza proiect: PT

Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului

Titlu plansa: SCHEMA ELECTRICA TABLOU ILUMINAT SIGURANTA ETAJ3-TR2- TE-E3.2-IS

Nr.plansa: IECT 83