


TE-E2.2-G
IP 55

rezerva spatiu 25%


N2XH 5x6 mmp
de la TEG-G

Pi= 27kW ;
Pa= 13,5 kW ;
Ic=21,7A;
Isc=3kA

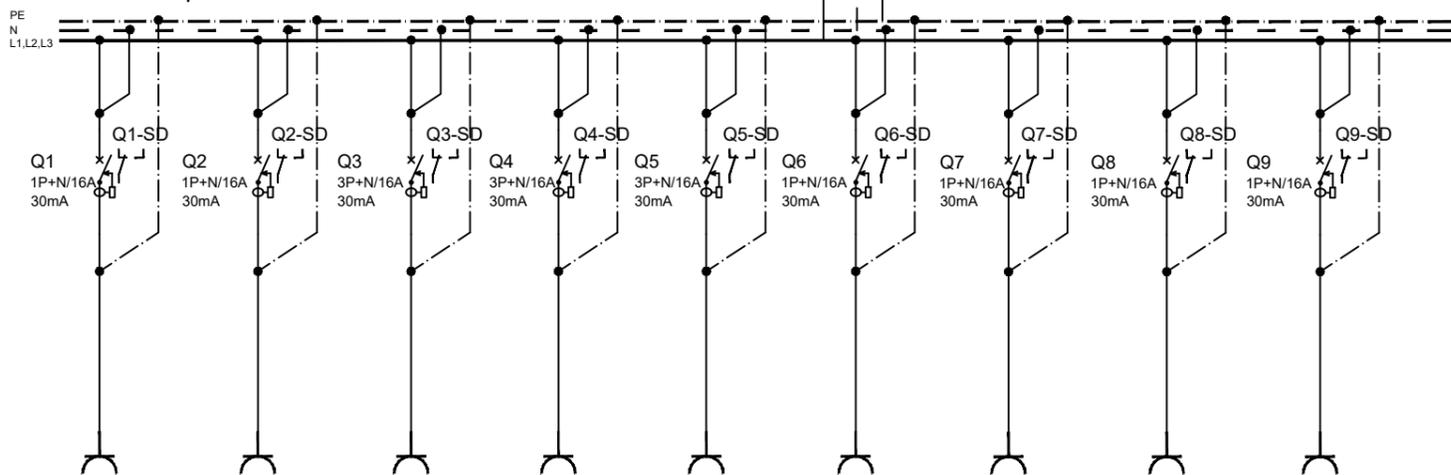

DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9
Pi [kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pa[kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ic [A]	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYYF [mmp]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5						
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA						
REPARTITIE FAZA	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
DESTINATIE	Circ prize cabinete	Circ prize console	Circ prize console						

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU GENERATOR ETAJ 2-TR2- TE-E2.2-G			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/32A, curba C, -Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q15 Q17-Q18	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA, -Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	17
Q16	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C, -Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q18-SD	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator	Eaton sau similar	19
Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1

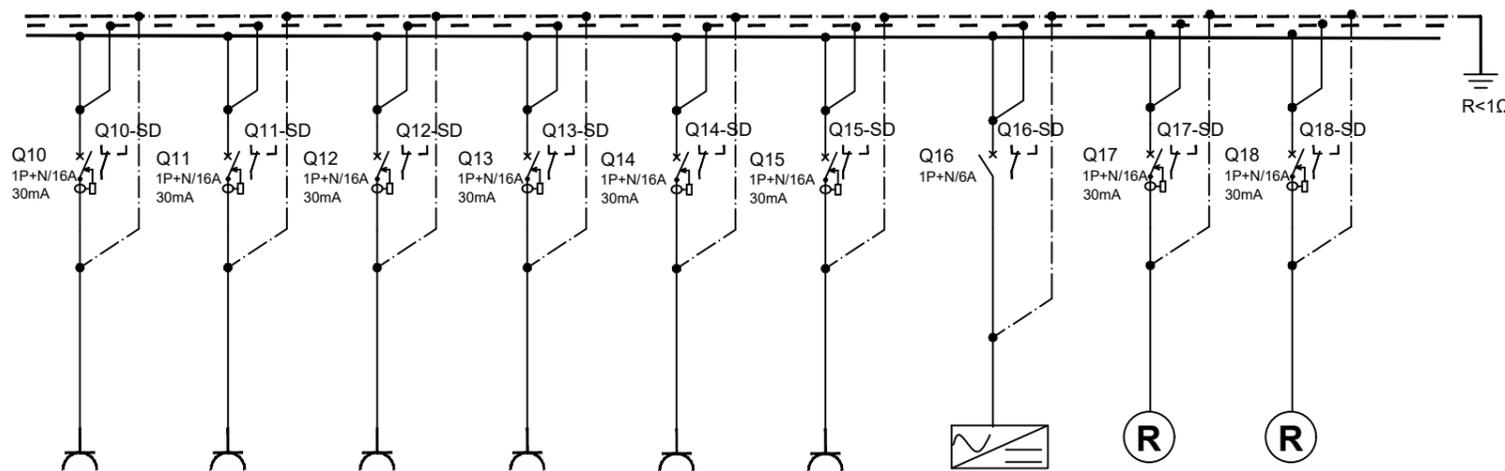

CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CC1	R1	R2
2	2	2	2	0.54	0.54	0.05		
2	2	2	2	0.54	0.54	0.05		
9.66	9.66	9.66	9.66	2.61	2.61	0.24		
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXH 3x1,5		
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
L2	L3	L1	L1	L3	L1	L2	L3	L1
Circ prize console	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize UV	Circ prize UV	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva



<p>Proiectant de specialitate:</p> <p>S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 303/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr 8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;</p>	<p>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</p>		<p>Nr proiect: 2/2022</p>
	<p>Amplasament: Com. Valea Iasului</p>		<p>Faza proiect: PT</p>
	<p>Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</p>		<p>Nr.plansa: IECT 71</p>
	<p>Titlu plansa: SCHEMA ELECTRICA TABLOU GENERATOR ETAJ 2-TR2- TE-E2.2-G</p>		
<p>Specificatie</p>	<p>Nume</p>	<p>Semnat</p>	<p>Scara:</p>
<p>Proiectat:</p>	<p>ing. Nedelescu Razvan</p>		<p>Data:</p>
<p>Desenat:</p>	<p>ing. Nedelescu Razvan</p>		<p>MAR 2022</p>
<p>Verificat:</p>	<p>ing. Predescu Razvan</p>		