





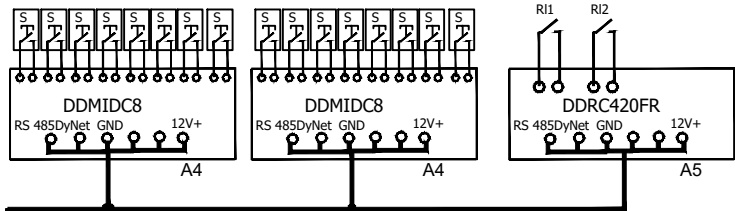

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC1	CC2	CC3	R1	R2
Pi [kW]	0.379	0.34	0.14	0.1	0.225	0.075					
Pa[kW]	0.378	0.25	0.14	0.1	0.225	0.075					
Ic [A]	1.83	1.21	0.68	0.48	1.09	0.36					
Sect. CYYF [mm²]	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5	NHXX 3x1,5					
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/6A	1P+N/6A	1P+N/6A	1P+N/10A	1P+N/10A
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L2	L3	L1
DESTINATIE	Circ ilum sig incaperi	Circ ilum sig hol	Circ ilum veghe salon	Circ ilum sig gr sanitar	Circ ilum veghe consola	Circ ilum sig evacuare	Circ sursa cc -1	Circ sursa cc- 2	Circ comanda	Rezerva	Rezerva

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ILUMINAT SIGURANTA ETAJ 1-TR1- TE-E1.1-IS			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Interrupator automat 4P/25A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q6 Q10-Q11	Interrupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	8
Q4-Q6	Interrupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	3
Q0-SD - Q11-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	12
G1	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	2
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	SET
G2	Sursa de alimentare -Dyalite Network, 100-240Vac / 15V DC- 1,5A	Philips sau similar	1
A3	Controler DALI -Dyalite Network	Philips sau similar	4
A4	8 Channel Multi-function Input Interface	Philips sau similar	4
A5	Dyalite Relay Controllers	Philips sau similar	1
PDEG	Ethernet Gateway -Dyalite Network	Philips sau similar	1

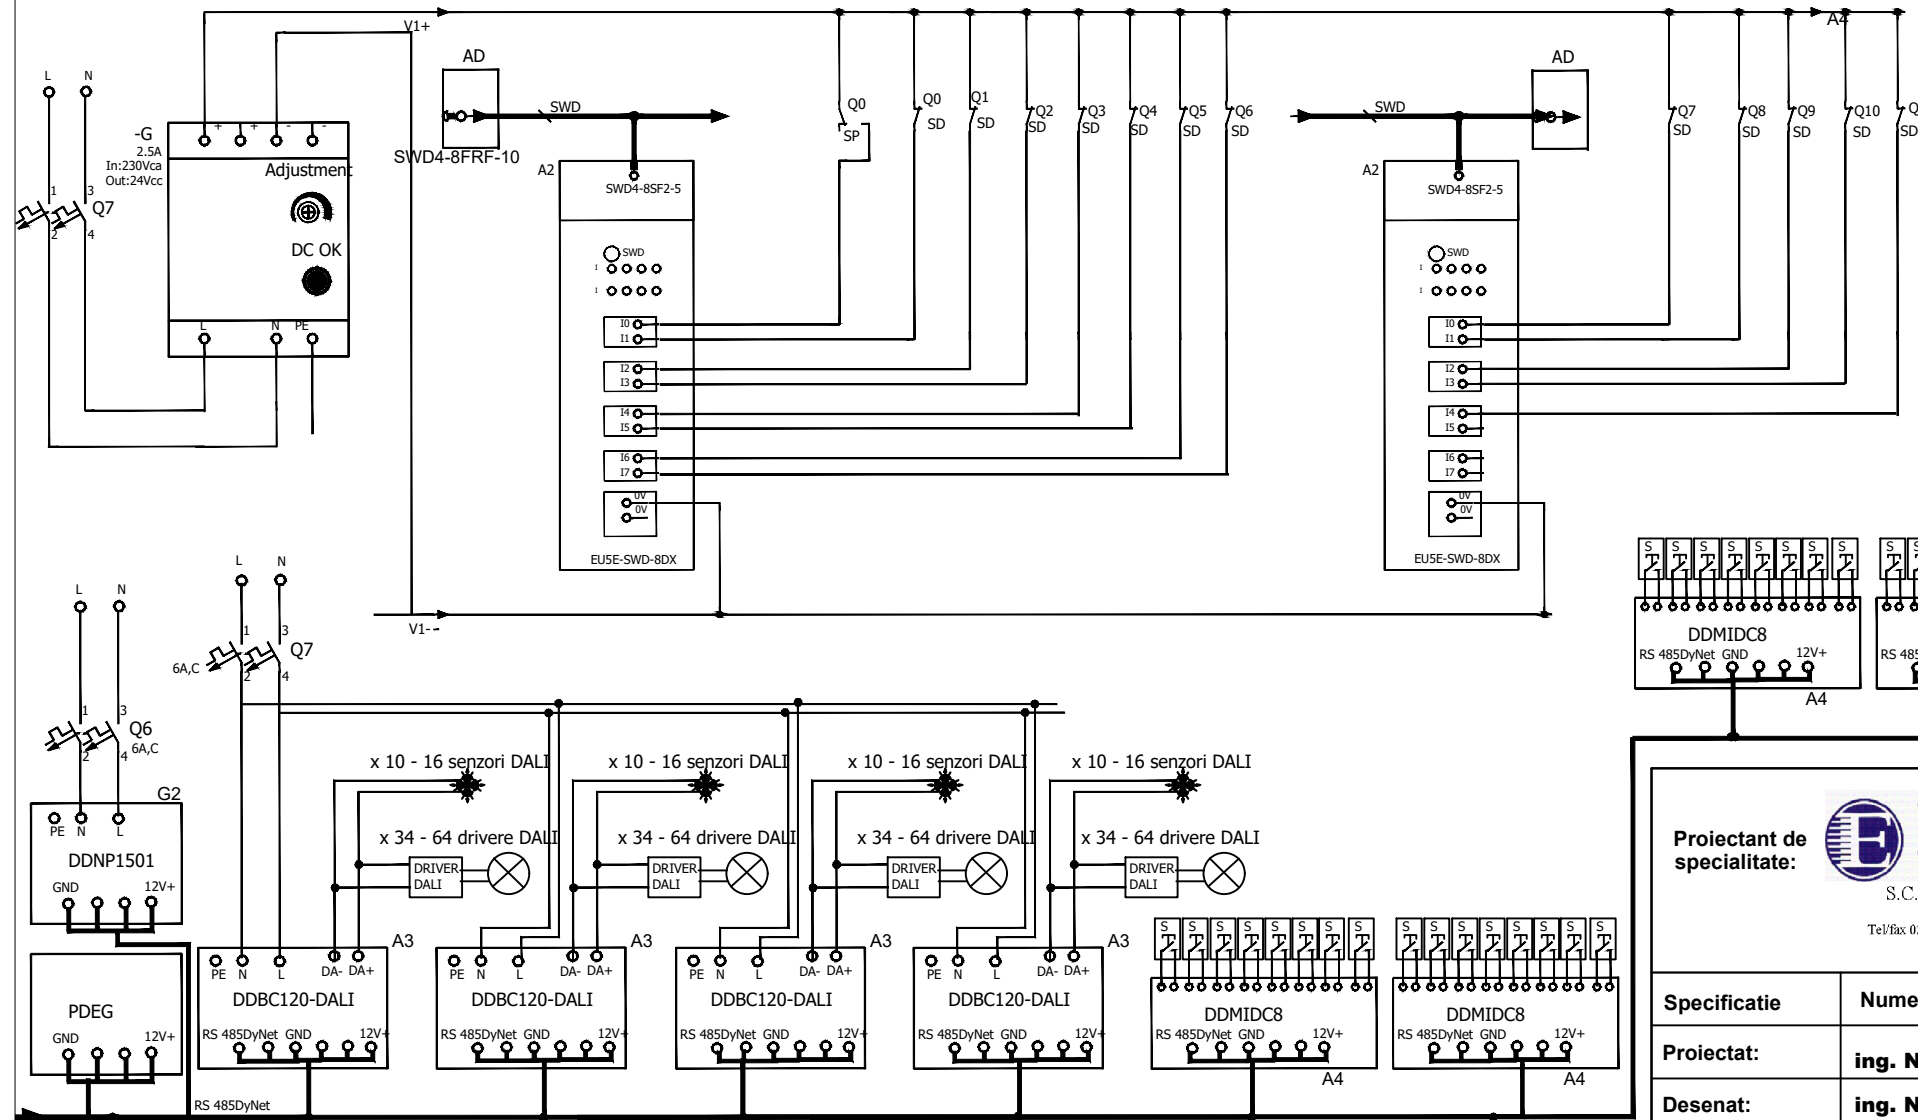

<div>Proiectant de specialitate:</div> <div><div><div><div>EDEN[®]</div><div>DESIGN</div></div></div><div><div><div><div>Nr. Certificat: 01936</div><div>ISO 9001: 2008</div></div></div><div><div><div><div>Nr. Certificat: 00755</div><div>ISO 14001: 2004</div></div></div><div><div><div><div>Nr. Certificat: 00755</div><div>OHSAS 18001</div></div></div></div><div>S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 303/203/1995, CUI R07116623</div><div>Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitești, Jud. Argeș</div><div>Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro</div></div></div></div>				<div>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:</div> <div>Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</div> <div>Amplasament: Com. Valea Iasului</div>		<div>Nr proiect:</div> <div>2/2022</div>
<div>Specificatie</div> <div>Nume</div> <div>Semnat</div> <div>Scara:</div>				<div>Titlu proiect:</div> <div>Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</div>	<div>Faza proiect:</div> <div>PT</div>	
<div>Proiectat:</div> <div>ing. Nedelescu Razvan</div>				<div>Titlu plansa:</div> <div>SCHEMA ELECTRICA TABLOU ETAJ 1-TR1-ILUMINAT SIGURANTA –TE-E1.1-IS</div>	<div>Nr.plansa:</div> <div>IECT 59</div>	
<div>Desenat:</div> <div>ing. Nedelescu Razvan</div>						
<div>Verificat:</div> <div>ing. Predescu Razvan</div>						