

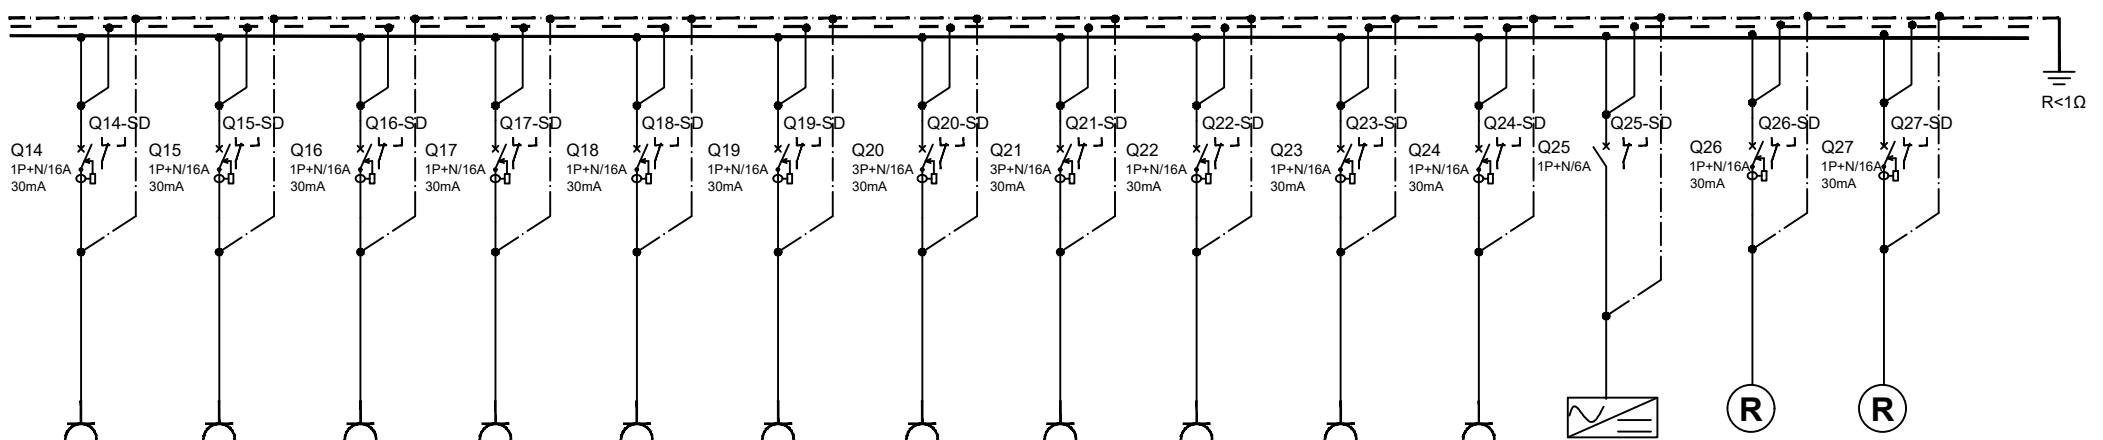



DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13
Pi [kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pa[kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ic [A]	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYVF [mm ²]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5				
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
DESTINATIE	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize cabinete	Circ prize cabinete	Circ prize cabinete	Circ prize console					



CP14	CP15	CP17	CP18	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21	CP22	CC	R1	R2
2	2	2	2	2	2	2	0.63	0.54	2	0.05			
2	2	2	2	2	2	2	2	0.54	2	0.05			
9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	2.61	9.66	0.24			
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXH 3x1,5									
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA									
L3	L1	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L3	L1
Circ prize console	Circ prize UV	Circ prize UV	Circ prize cabinete	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva							



Proiectant de specialitate:  EDEN DESIGN  Nr. Certificat: 01935 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipal Piteşti, Jud. Argeş Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro ; web: www.eden-design.ro	Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022	
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza proiect: PT		
Specificatie	Nume	Semnat	Scara:
Proiectat: ing. Nedelescu Razvan			Data: MAR 2022
Desenat: ing. Nedelescu Razvan			
Verificat: ing. Predescu Razvan			
SCHEMA ELECTRICA TABLOU ETAJ TR1-GENERATOR --TE-E1.1-G			