


N2XH 5x10 mmp

de la TEG


TE-DS
IP 55

rezerva spatiu 25%

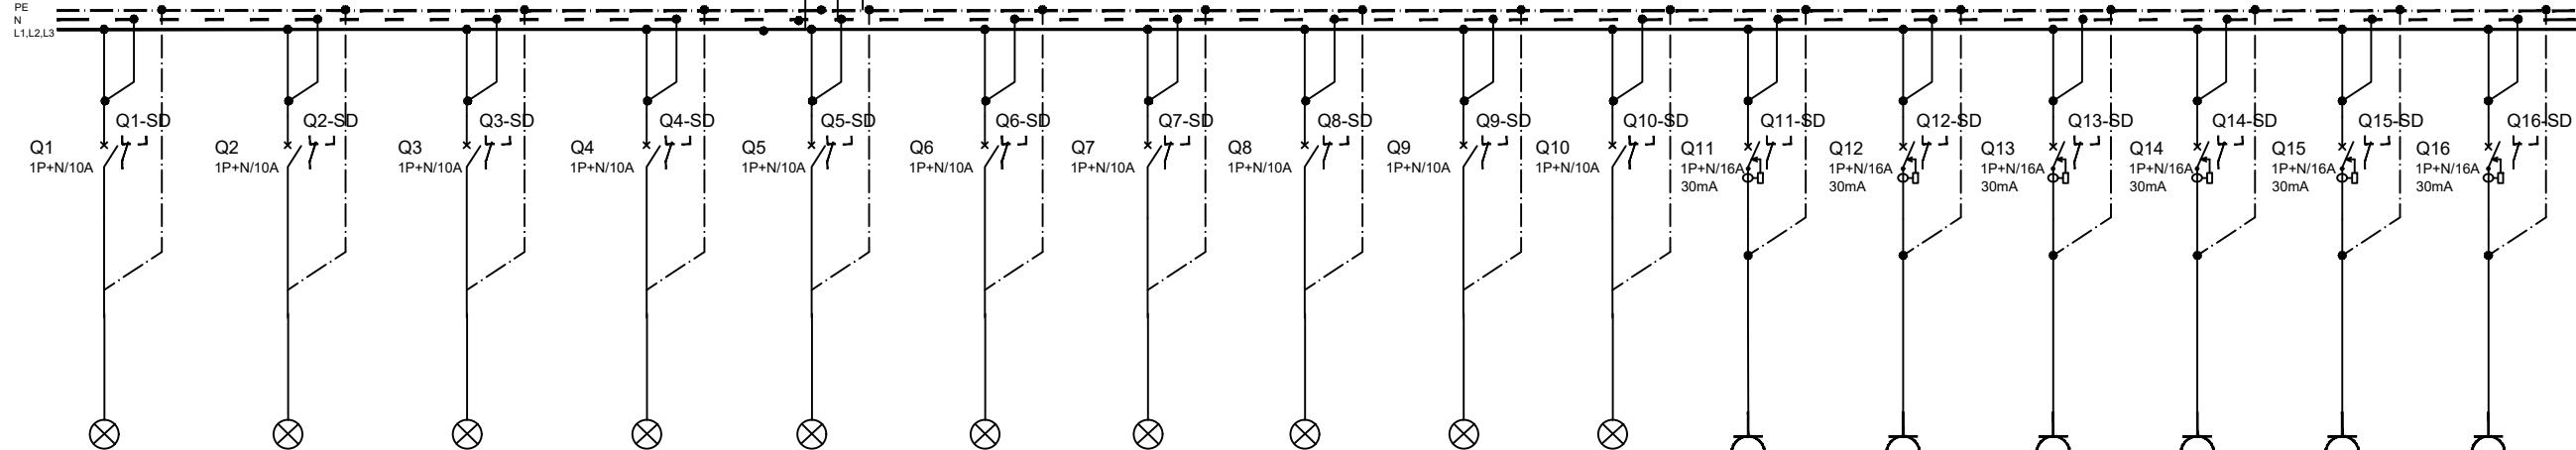

P_i= 45kW ;
P_a= 24 kW ;
I_c=38,6A;
I_{sc}=7kA

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6
P _i [kW]	0.45	0.42	0.42	0.38	0.625	0.406	0.587	0.405	0.67	0.64	2	2	2	2	2	2
P _a [kW]	0.45	0.42	0.42	0.38	0.625	0.45	0.587	0.405	0.67	0.64	2	2	2	2	2	2
I _c [A]	2.17	2.03	2.03	1.84	3.02	2.17	2.84	1.96	3.24	3.09	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYF [mm ²]	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5													
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA								
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	
DESTINATIE	Circ ilum incaperi	Circ ilum hol	Circ prize incaperi													

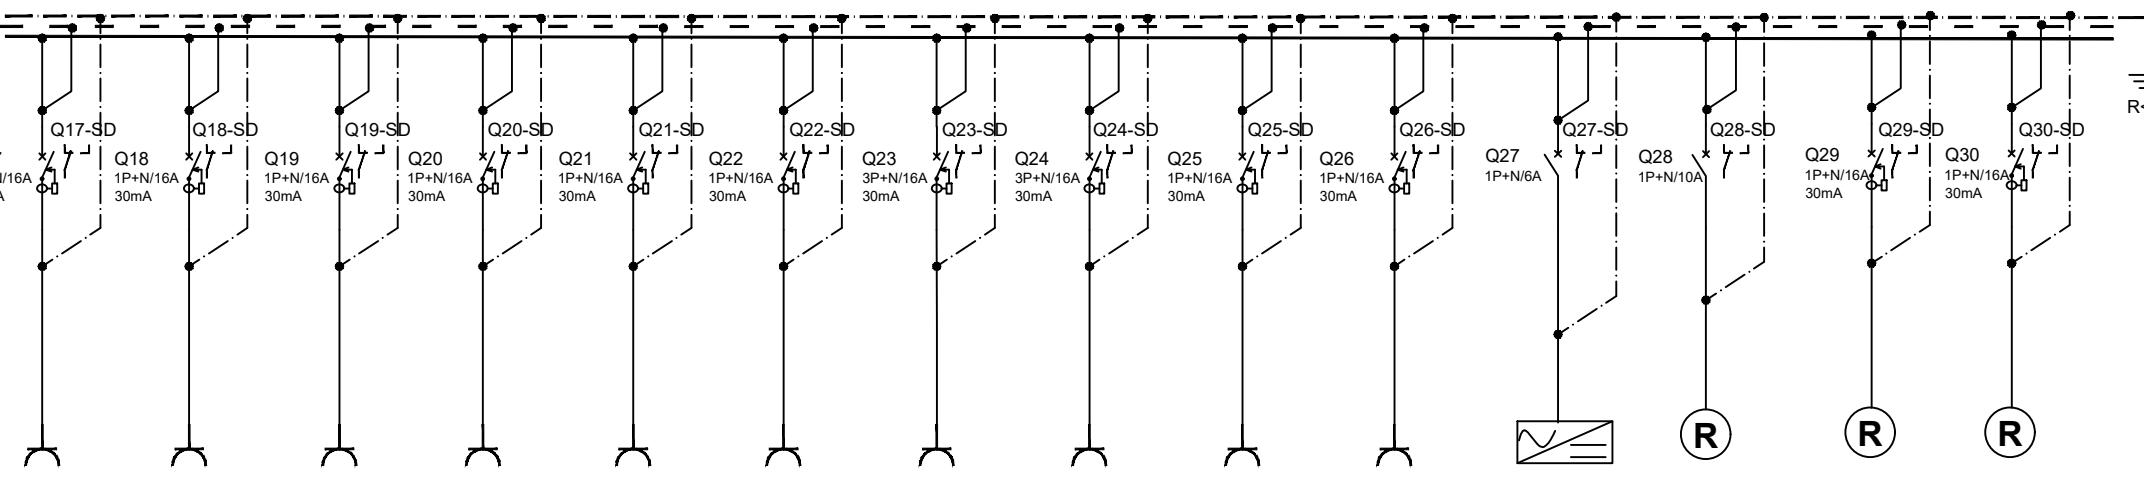

CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	cc	R1	R2	R3
2	2	2	2	2	2	6	6	2	2	0.05			
2	2	2	2	2	2	5	5	2	2	0			
9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.03	9.03	9.66	9.66	0.00			
N2XH 3x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5								
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA
L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1,L2,L3	L1	L1	L1	L1	L1	L2	L3
Circ prize incaperi	Circuit priza trifazata	Circuit priza trifazata	Circ prize CT	Circ prize incaperi	Circ sursa cc	Reserva	Reserva	Reserva					

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU DEMISOL - TE-DS

NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/50A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q10 Q28	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	11
Q11-Q22 Q25,Q26 Q29,Q30	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	16
Q23,Q24	Intrerupator automat 3P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	2
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q30-SD Q0-SP	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	31



Proiectant de specialitate: **EDEN DESIGN** ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001
S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Piteşti, Jud. Argeş
Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro web: www.eden-design.ro;

Specificatie	Nume	Semnat	Scara:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022
Verificat:	ing. Predescu Razvan		SCHEMA ELECTRICA TABLOU ELECTRIC DEMISOL TE-DS

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:
Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului
Amplasament: Com. Valea Iasului

Nr proiect:
2/2022

Titlu proiect:
Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului

Faza project:
PT

Titlu planșa:
SCHEMA ELECTRICA TABLOU ELECTRIC DEMISOL TE-DS

Nr.planșa:
IECT 35