






DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14
PI [kW]	0.567	0.567	0.567	0.25	0.5	0.64	0.38	0.25	0.65	0.65	0.325	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pa[kW]	0.567	0.567	0.567	0.25	0.5	0.38	0.38	0.25	0.65	0.65	0.325	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ic [A]	2.74	2.74	2.74	1.21	2.42	1.83	1.84	1.21	3.14	3.14	1.57	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYYF [mm²]	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L1	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
DESTINATIE	Circ ilum gen saloane	Circ ilum gen saloane	Circ ilum gen saloane	Circ ilum gen saloane	Circ ilum cabinet* gr.sanitar	Circ ilum gen sala mese	Circ ilum hol	Circ ilum gr.sanitar saloane	Circ ilum console	Circ ilum console	Circ ilum console	Circ prize sale mese	Circ prize cabinete	Circ prize cabinete	Circ prize cabinete	Circ prize cabinete	Circ prize cabinete	Circ prize cabinete	Circ prize gr. Sanitar	Circ prize gr. Sanitar	Circ prize salon	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize salon

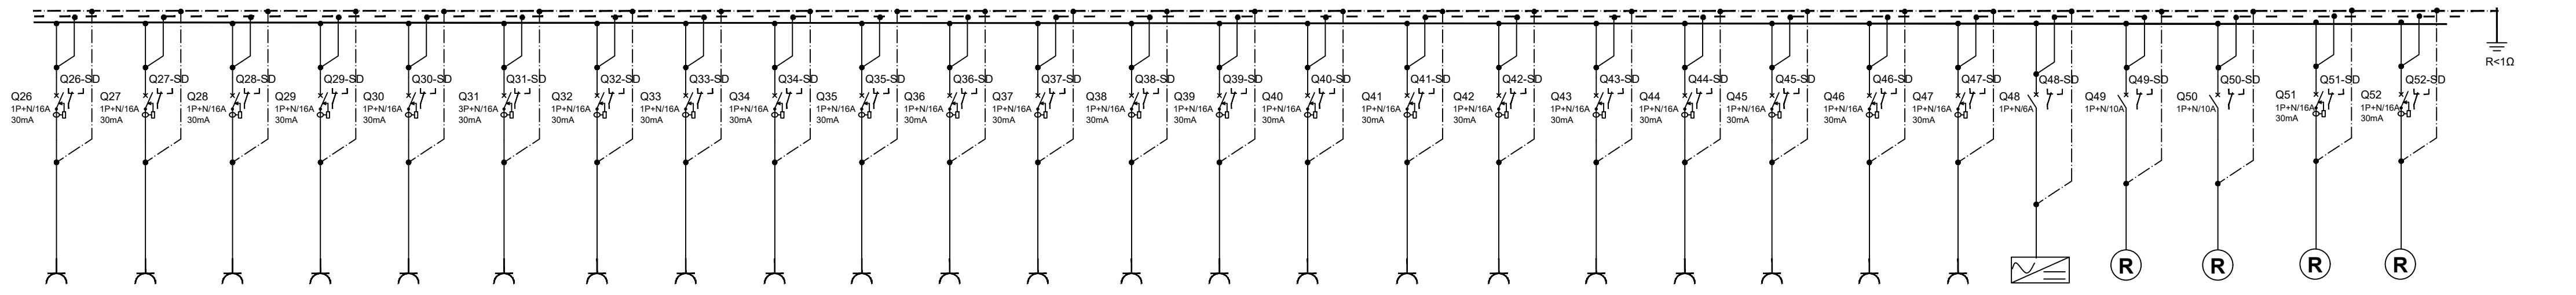

CP15	CP17	CP18	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21	CP18	CP19	CP20	CP21	CP22	CP23	CP24	CP25	CP26	CP27	CP28	CP29	CP30	CC	R1	R2	R3	R4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,05				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,05				
9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	0,24				
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXX 3x1,5					
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	
L1	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1	L2	L3	L1	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L2	L1	L1	
Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize salon	Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize salon	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize salon	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize salon	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize salon	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize hol	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ETAJ 1-TR2 - TE-E1.2			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/63A, curba C, Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q11 Q49-Q50	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C, Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	13
Q12-Q47 Q51,Q52	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA, Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	38
Q48	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C, Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q52-SD	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator	Eaton sau similar	53
Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator		



<div>Proiectant de specialitate:</div> <div><div><div><div>EDEN[®]</div><div>DESIGN</div></div><div><div><div><div>ALL-CERT</div><div>010306</div><div>Nr. Certificat: 010306</div></div><div><div>ALL-CERT</div><div>15008</div><div>Nr. Certificat: 010306</div></div><div><div>ALL-CERT</div><div>15004</div><div>Nr. Certificat: 010306</div></div></div><div><div>S.C. EDEN DESIGN S.R.L.,</div><div>00220811995, CUI: R007116623</div><div>Str. Depozitarilor nr.8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges</div><div>Tel/fax: 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;</div></div></div></div><td colspan="2"><div>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:</div><div>Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului</div><div>Amplasament: Com. Valea lasului</div></td><td><div>Nr proiect:</div><div>2/2022</div></td></div>				<div>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:</div> <div>Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului</div> <div>Amplasament: Com. Valea lasului</div>		<div>Nr proiect:</div> <div>2/2022</div>
				<div>Titlu proiect:</div> <div>Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului</div>	<div>Faza proiect:</div> <div>PT</div>	
<div>Specificatie</div>	<div>Nume</div>	<div>Semnat</div>	<div>Scara:</div>	<div>Titlu plansa:</div> <div>SCHEMA ELECTRICA TABLOU ETAJ 1-TR2--TE-E1.2</div>	<div>Nr.plansa:</div> <div>ICT 61</div>	
<div>Proiectat:</div>	<div>ing. Nedelescu Razvan</div>	<div></div>	<div>Data:</div> <div>MAR 2022</div>			
<div>Desenat:</div>	<div>ing. Nedelescu Razvan</div>	<div></div>				
<div>Verificat:</div>	<div>ing. Predescu Razvan</div>	<div></div>				