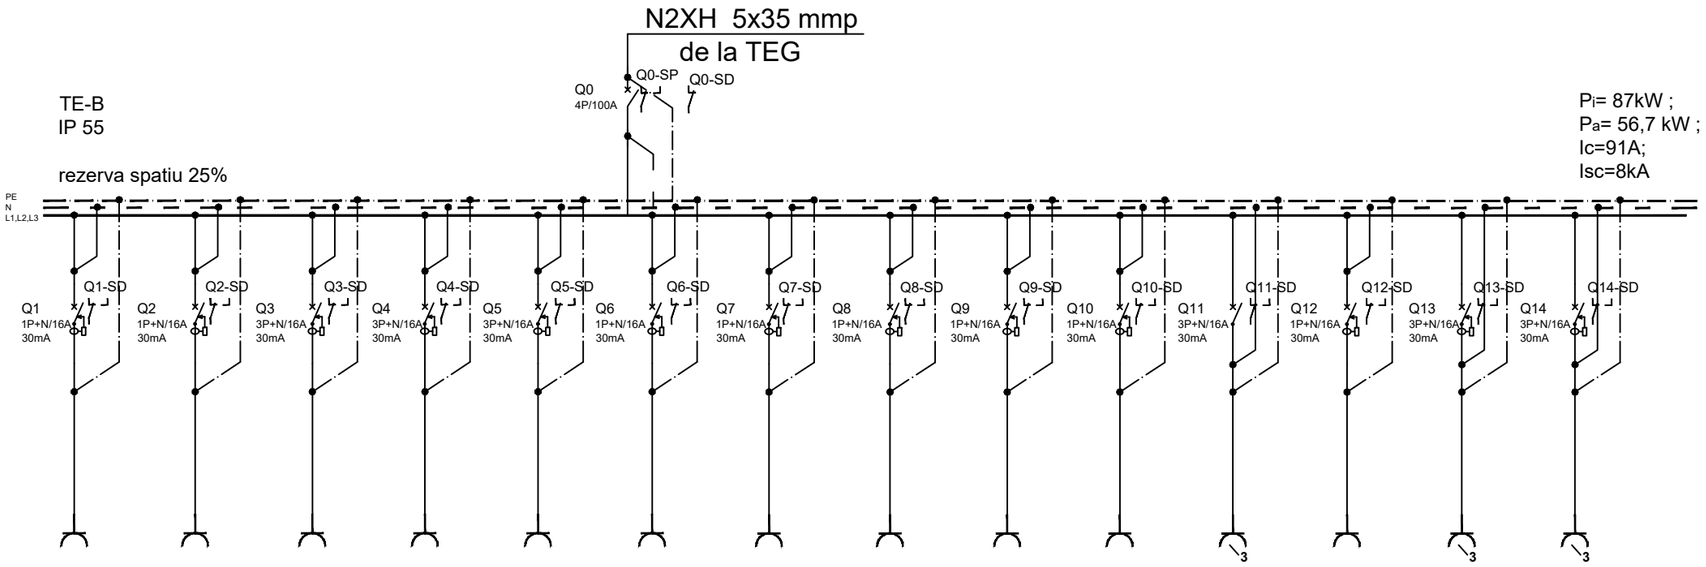

DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13	CP14
Pi [kW]	2	2	6	6	6	6	2	2	2	2	6	2	6	2
Pa[kW[	2	2	5	5	5	5	2	2	2	2	5	2	5	2
Ic [A]	9.66	9.66	9.03	9.03	9.03	9.03	9.66	9.66	9.66	9.66	9.03	9.66	9.03	9.66
Sect. CYYF [mmp]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x2,5
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3	L1	L1,L2,L3	L2
DESTINATIE	Circuit priza bucatarie	Circuit priza bucatarie	Circuit priza trifazata bucatarie	Circuit priza trifazata bucatarie	Circuit priza trifazata bucatarie	Circuit priza trifazata spalator	Circ prize -spalator	Circ prize -bucatarie	Circ prize -ventilat	Circ prize -carne	Circuit priza trifazata carne	Circ prize -hol	Circuit priza trifazata vestiar	Circ prize -bucatarie

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU BUCATARIE - TE-B			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/100A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q10 Q12 Q14-Q23 Q27-Q28	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	22
Q11 Q13-Q14 Q24-Q25 Q27-Q28	Intrerupator automat 3P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	6
Q15	Intrerupator automat 3P+N/32A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	1
Q26	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q30-SD Q0-SP	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator	Eaton sau similar	31

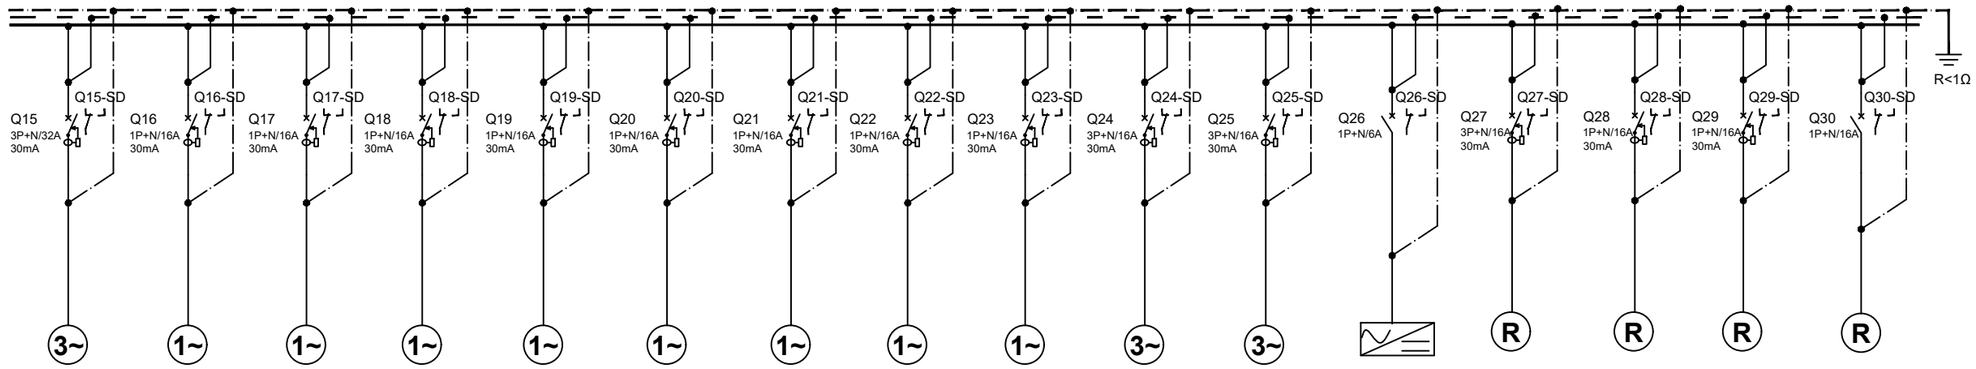

CF1	CF2	CF3	CF4	CF5	CF6	CF7	CF8	CF9	CF10	CF11	cc	R1	R2	R3	R4
18	1	1	2	2	2	1	1	1	3	3	0.05				
18	1	1	2	2	2	1	1	1	3	3	0				
28.90	4.83	4.83	9.66	9.66	9.66	4.83	4.83	4.83	5.42	5.42	0.00				
N2XH 5x6	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x1,5				
3P+N/32A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A	1P+N/16A	1P+N/16A	3P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA	1P+N/16A
L1,L2,L3	L1	L2	#REF!	L1,L2,L3	L2	L3	L3	L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L1	L2	L1,L2,L3	L3
Circuit cuptor electric	Circ exhaustare1	Circ exhaustare2	Circ marmita 1	Circ marmita 2	Circ marmita 3	Circ ventilator 1	Circ ventilator 2	Circ ventilator 3	Circuit ventilator 4	Circuit ventilator 5	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva

Florentina Matei
Digitally signed by Florentina Matei
Date: 2022.11.24 11:26:51 +02'00'

SOCIETATEA COMERCIALA EDEN DESIGN S.R.L. ARGES

Proiectant de specialitate: EDEN DESIGN ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18			
S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Piteşti, Jud. Argeş Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;			
Specificatie	**Nume**	**Semnat**	**Scara:**
Proiectat:	**ing. Nedelescu Razvan**		
Desenat:	**ing. Nedelescu Razvan**		**Data:** **MAR 2022**
Verificat:	**ing. Predescu Razvan**		

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	**Nr proiect:** **2/2022**
Titlu proiect: Reabilitare/consolodare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	**Faza proiect:** **PT**
Titlu plansa: **SCHEMA ELECTRICA TABLOU ELECTRIC BUCATRIE TE-B**	**Nr.plansa:** **IECT 38**