


**N2XH 5x10 mmp
de la TEG**


TE-P1
IP 55

rezerva spatiu 25%

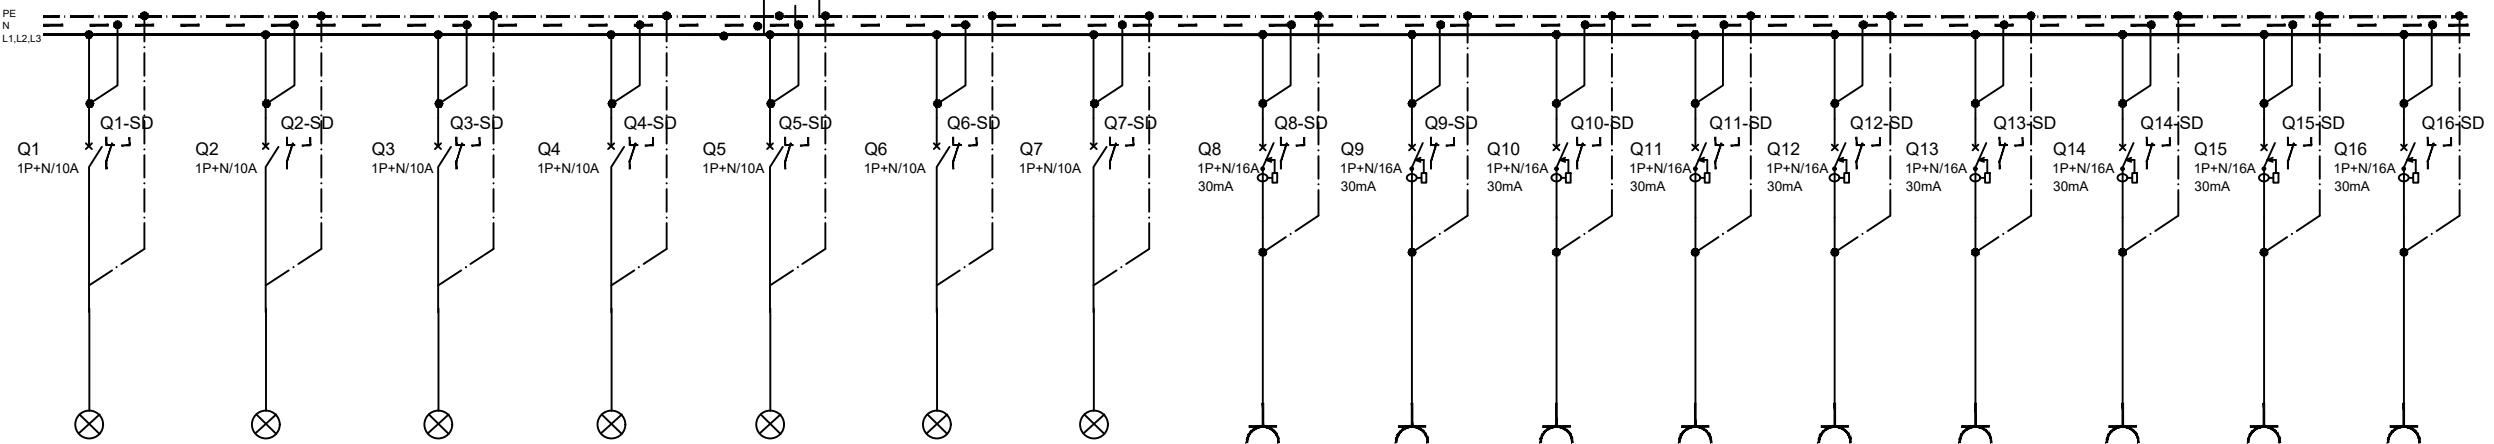

$P_i = 39,8 \text{ kW}$;
 $P_a = 21,8 \text{ kW}$;
 $I_c = 35 \text{ A}$;
 $I_{sc} = 8 \text{ kA}$

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9
$P_i [\text{kW}]$	0.558	0.49	0.315	0.63	0.728	0.785	0.25	2	2	2	2	2	2	2	2	
$P_a [\text{kW}]$	0.558	0.49	0.315	0.63	0.728	0.785	0.25	2	2	2	2	2	2	2	2	
$I_c [\text{A}]$	2.70	2.37	1.52	3.04	3.52	3.79	1.21	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	
Sect. CYFF [mmp]	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5					
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA							
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	
DESTINATIE	Circ ilum incaperi	Circ ilum hol	Circ prize hol	Circ prize incaperi	Circ prize hol											

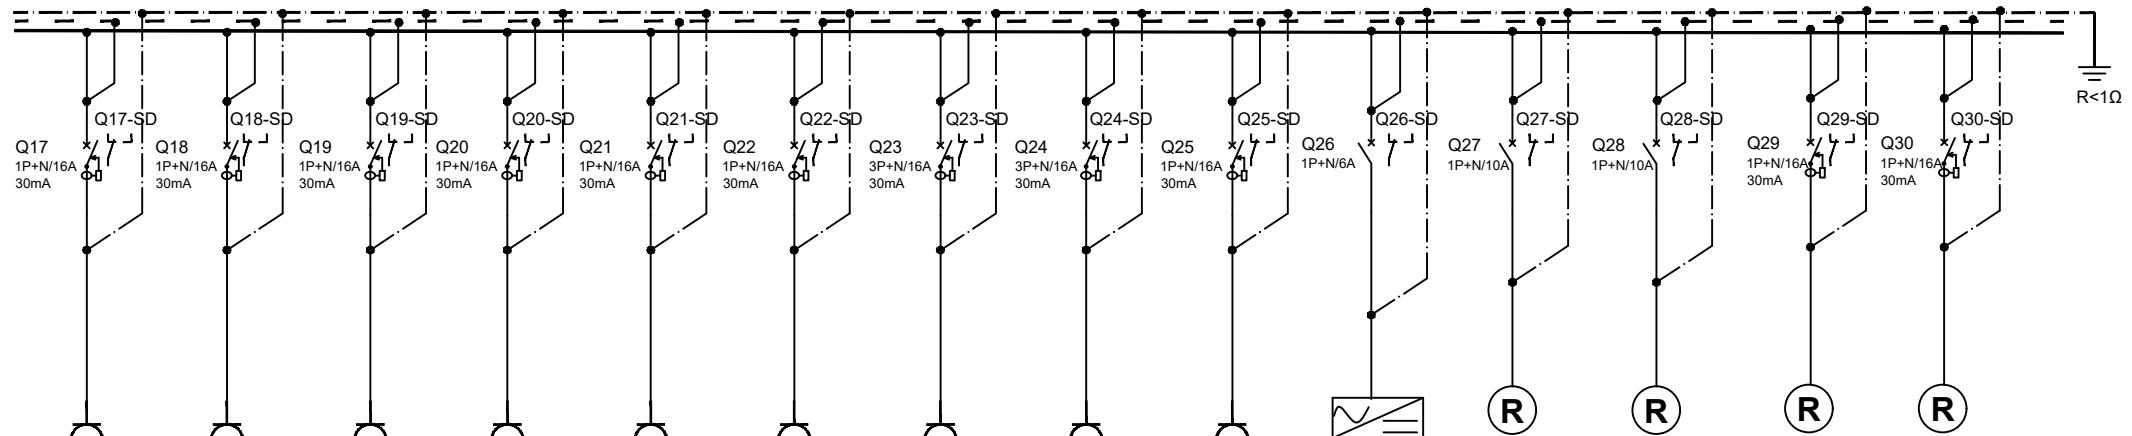

CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	cc	R1	R2	R3	R4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.05				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.05				
9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	0.24				
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5											
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA							
L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L3	L1	L2	L3	L1
Circ prize incaperi	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva							

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU PARTER- TRONSON 1 - TE-P1			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/50A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q7	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	9
Q8-Q25	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	20
Q26	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q30-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	31



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN	ISO 9001: 2008	ISO 14001: 2004	OHSA 18
Nr.Certificat: 01036 Nr.Certificat: 00755 Nr.Certificat: J03/203/1995, CUI:RO7116623				
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitesti, Jud. Arges				
Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;				
Specificatie	Nume	Semnat	Scara:	
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022	Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan			
Verificat:	ing. Predescu Razvan			

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Nr project: 2/2022
Amplasament: Com. Valea Iasului	
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	
Faza proiect: PT	
Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA TABLOU PARTER -TRONSON 1-TE-P1	
Nr.planșa: iect 44	