



TE-E4  
IP 55

rezerva spatiu 25%

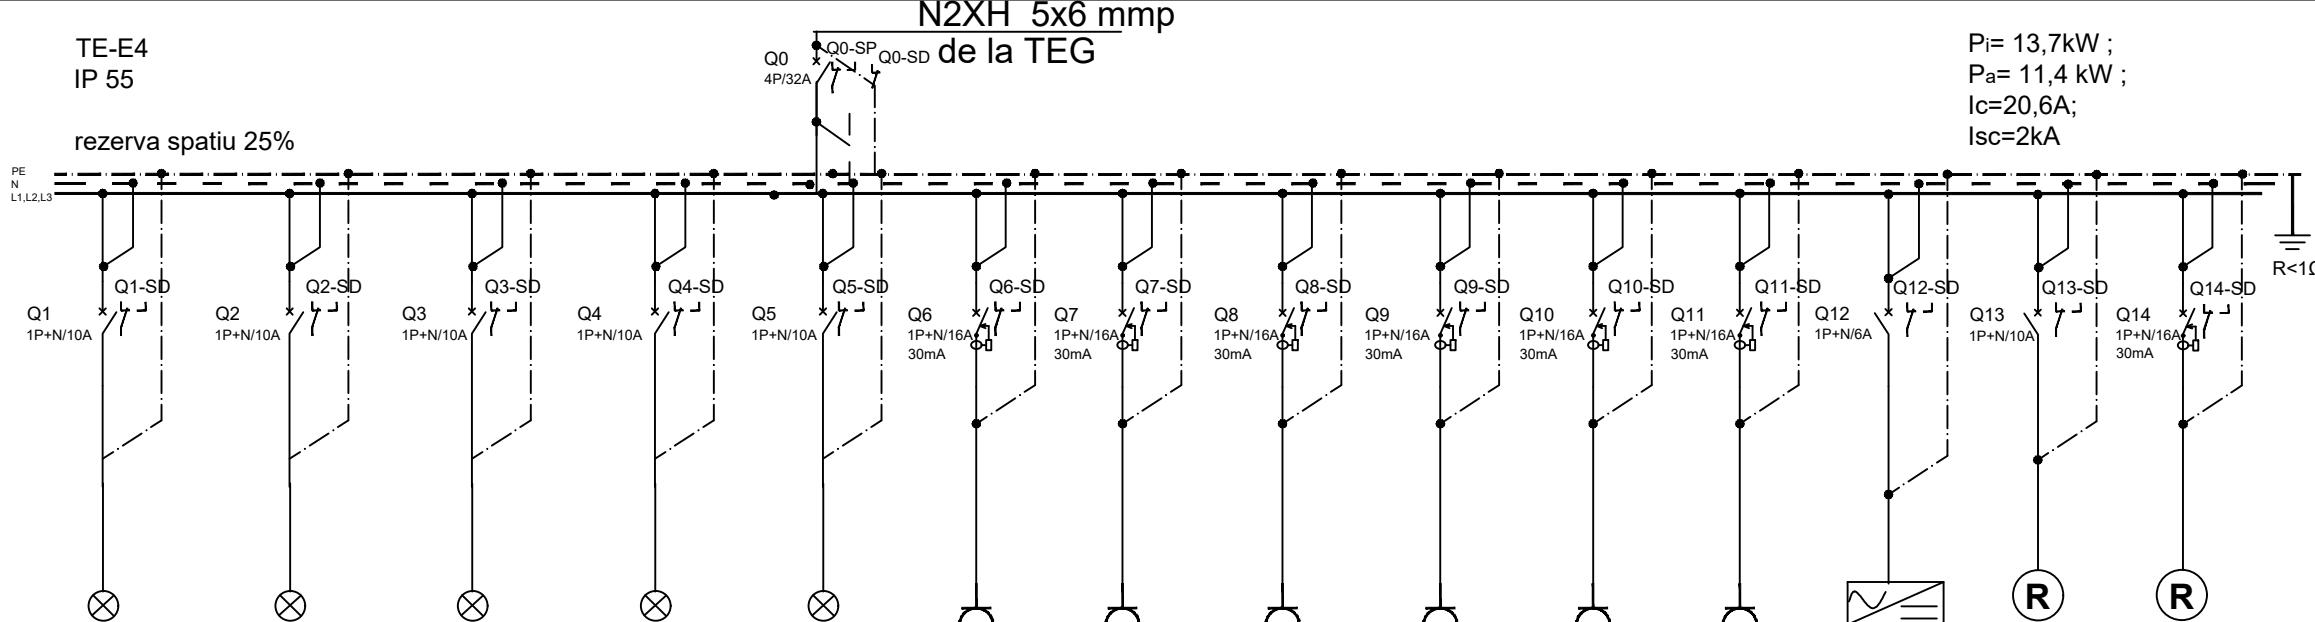

$P_i = 13,7\text{ kW}$ ;  
 $P_a = 11,4 \text{ kW}$ ;  
 $I_c = 20,6\text{ A}$ ;  
 $I_{sc} = 2\text{kA}$

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CC	R1	R2
$P_i [\text{kW}]$	0.25	0.25	0.35	0.4	0.43	2	2	2	2	2	2	0.05		
$P_a [\text{kW}]$	0.35	0.25	0.35	0.4	0.43	2	2	2	2	2	2	0.05		
$I_c [\text{A}]$	1.69	1.21	1.69	1.93	2.08	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	0.24		
Sect. CYFF [mmp]	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXH 3x1,5		
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1	L1	L1	L3
DESTINATIE	Circ ilum incaperi	Circ ilum incaperi	Circ ilum incaperi	Circ ilum terasa	Circ ilum terasa	Circ prize arhiva	Circ prize sala sport	Circ prize sala sport	Circ prize sala sport	Circ prize lab informatica	Circ sursa cc	Reserva	Reserva	

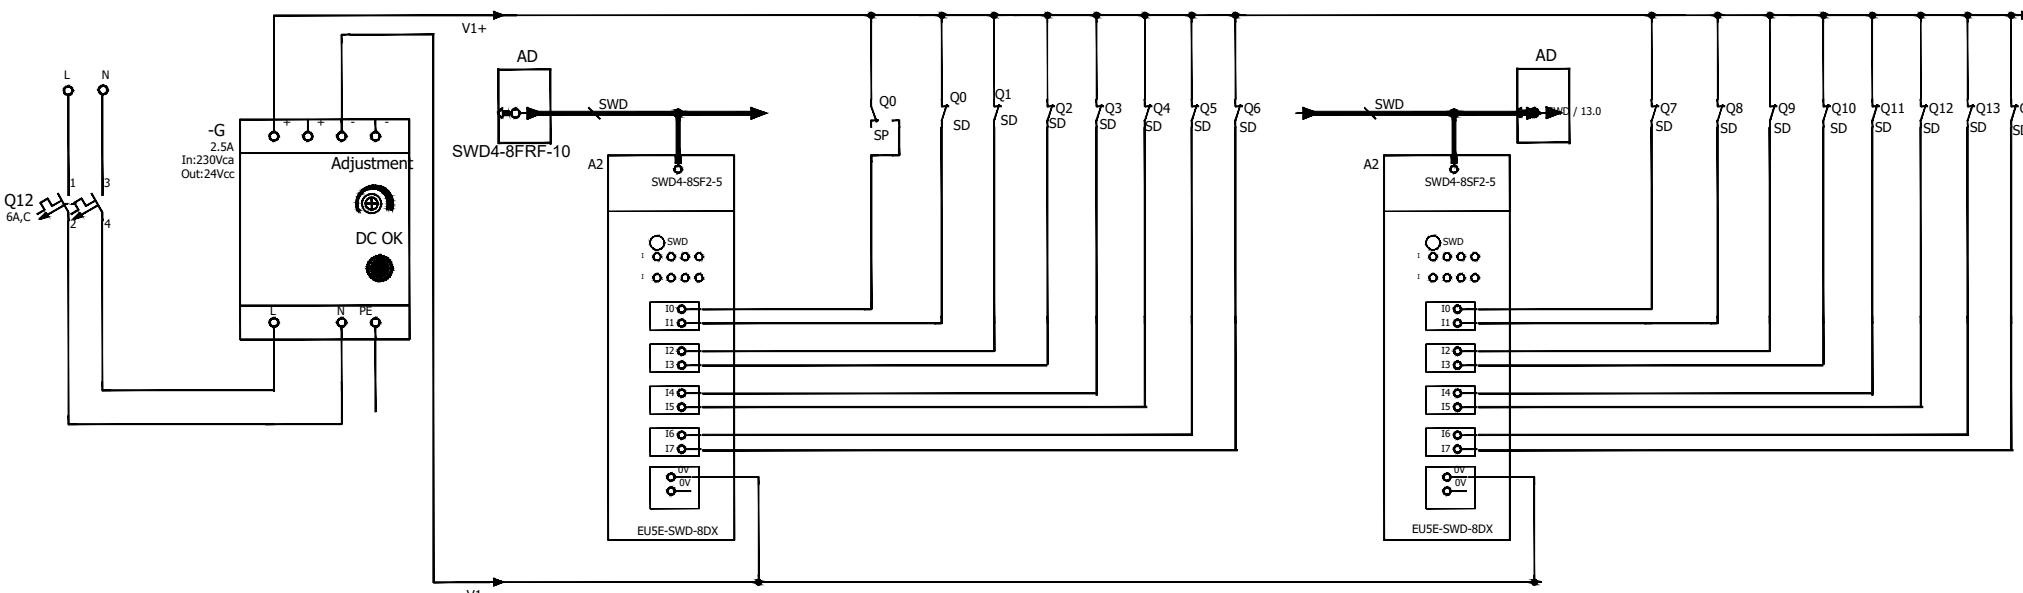

#### SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ETAJ 4 - TE-E4

NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/32A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q5 Q13	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	6
Q6-Q11 Q14	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	7
Q12	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q14-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare interupator Contact auxiliar semnalizare pozitie interupator	Eaton sau similar	15
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	2
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001			Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan			Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza proiect: PT
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan			Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA TABLOU ETAJ4-TE-E4	Nr.planșă: IECT 84
Verificat:	ing. Predescu Razvan			Data: MAR 2022	