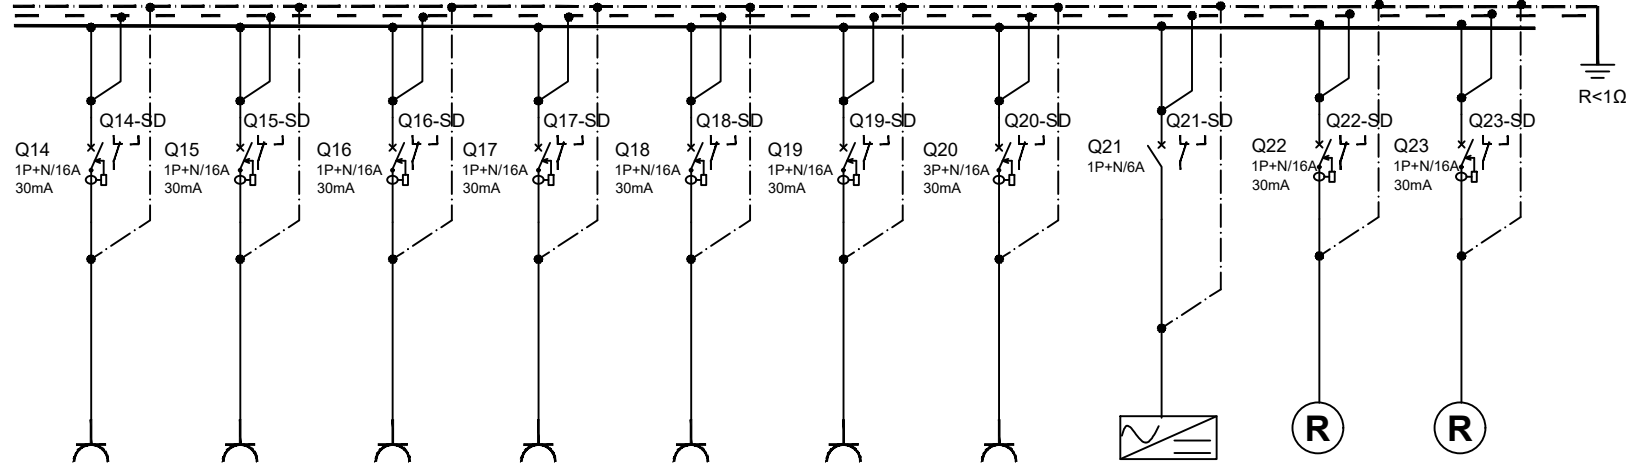





DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13
PI [kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pa[kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ic [A]	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYYF [mm²]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
DESTINATIE	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi



CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CC	R1	R2
2	2	2	2	2	2	2	0.05		
2	2	2	2	2	2	2	0.05		
9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	0.24		
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXH 3x1,5		
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1	L1,L2,L3
Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU PARTER-TR2-GENERATOR - TE-P2-G			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/50A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q20 Q22-Q23	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	22
Q21	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q23-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	24
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1

<div>Proiectant de specialitate:</div> <div><div>EDEN DESIGN</div><div>S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI R07116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipal Pitești, Jud. Argeș Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;</div></div>				<div>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:</div> <div>Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</div> <div>Amplasament: Com. Valea Iasului</div>		<div>Nr proiect:</div> <div>2/2022</div>
<div>Specificatie</div>		<div>Nume</div>	<div>Semnat</div>	<div>Scara:</div>	<div>Titlu proiect:</div> <div>Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</div>	<div>Faza proiect:</div> <div>PT</div>
<div>Proiectat:</div>	<div>ing. Nedelescu Razvan</div>		<div>Data:</div> <div>MAR 2022</div>		<div>Titlu plansa:</div> <div>SCHEMA ELECTRICA TABLOU PARTER GENERATOR TR2--TE-P2-G</div>	<div>Nr.plansa:</div> <div>IECT 53</div>
<div>Desenat:</div>	<div>ing. Nedelescu Razvan</div>					
<div>Verificat:</div>	<div>ing. Predescu Razvan</div>	