


DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12
Pi [kW]	0.35	0.56	0.6	0.37	0.6	0.5	0.49	0.413	0.48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pa[kW]	0.35	0.56	0.6	0.37	0.6	0.5	0.49	0.413	0.48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ic [A]	1.69	2.71	2.90	1.79	2.90	2.42	2.37	2.00	2.32	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYUF [mmp]	N2XH 3x1.5	N2XH 3x1.5	N2XH 3x2.5																		
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA																		
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
DESTINATIE	Circ ilum incaperi	Circ ilum hol	Circ prize incaperi																		



CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21	CP22	CP23	CP24	CP25	CP26	CP27	CP28	CP29	CP30	CP31	CC	R1	R2	R3	R4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.05				
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.05				
9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	0.24				
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5																		
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA																		
L2	L3	L1	L2	L1	L1	L2	L3	L1															
Circ prize incaperi	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva																		

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU PARTER TRONSON 2- TE-P2			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/63A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q9 Q42-Q43	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	11
Q10-Q40 Q44,Q45	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	33
Q41	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q45-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	46

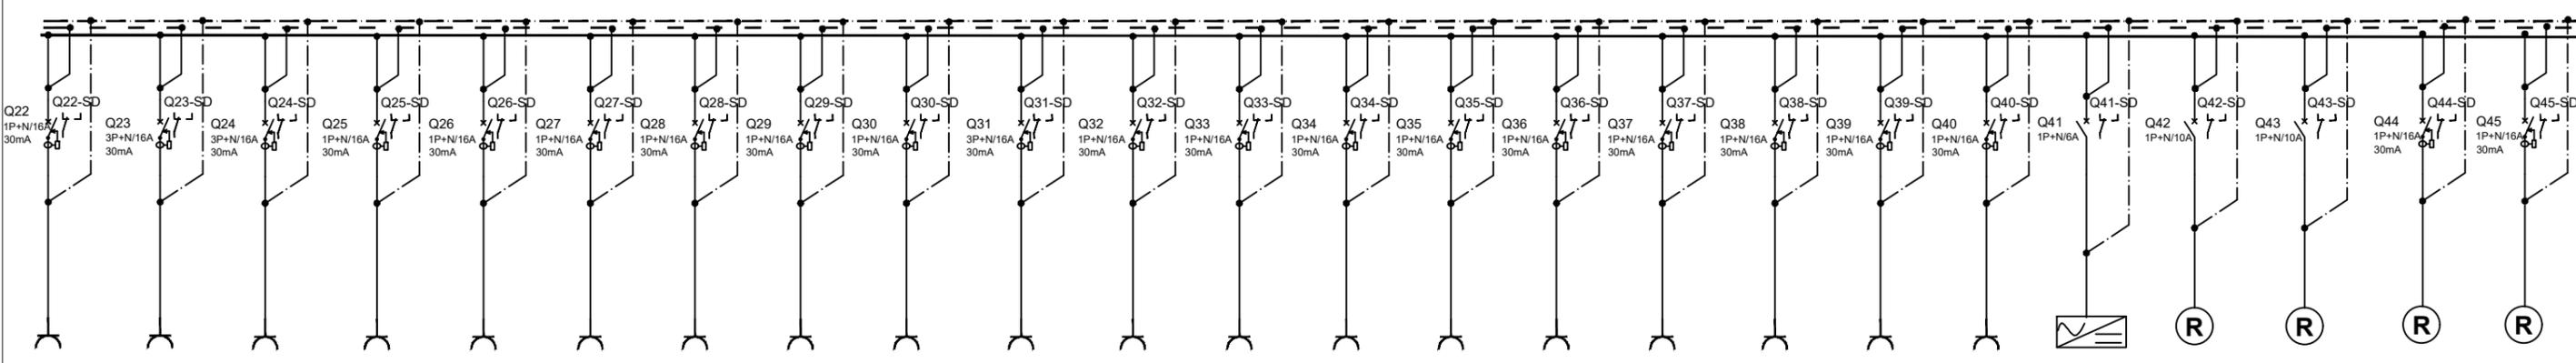

**Proiectant de specialitate:** EDEN DESIGN S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/2031995, CUI R07116623  
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitești, Jud. Argeș  
Tel/fax 0248 610 155, e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;

**Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:**  
Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului  
Amplasament: Com. Valea Iasului

<b>Specificatie</b>	<b>Nume</b>	<b>Semnat</b>	<b>Scara:</b>
<b>Proiectat:</b>	<b>ing. Nedelescu Razvan</b>		
<b>Desenat:</b>	<b>ing. Nedelescu Razvan</b>		<b>Data:</b>
<b>Verificat:</b>	<b>ing. Predescu Razvan</b>		<b>MAR 2022</b>

**Titlu proiect:**  
Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului

**Titlu plansa:**  
**SCHEMA ELECTRICA TABLOU PARTER TR2--TE-P2**

**Nr proiect:**  
2/2022

**Faza proiect:**  
**PT**

**Nr.plansa:**  
**IECT 50**