


DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	cc	R1	R2
$P_i [\text{kW}]$	2	2	2	2	0.05		
$P_a[\text{kW}]$	2	2	2	2	0.05		
$I_c [\text{A}]$	9.66	9.66	9.66	9.66	0.24		
Sect. CYYF [mmp]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5		
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L3	L1	L1,L2,L3
DESTINATIE	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ prize incaperi	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU PARTER TR 1-INFORMATICA - TE-P1-IF			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/25A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q4 Q6	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	5
Q5	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q7-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	8
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1

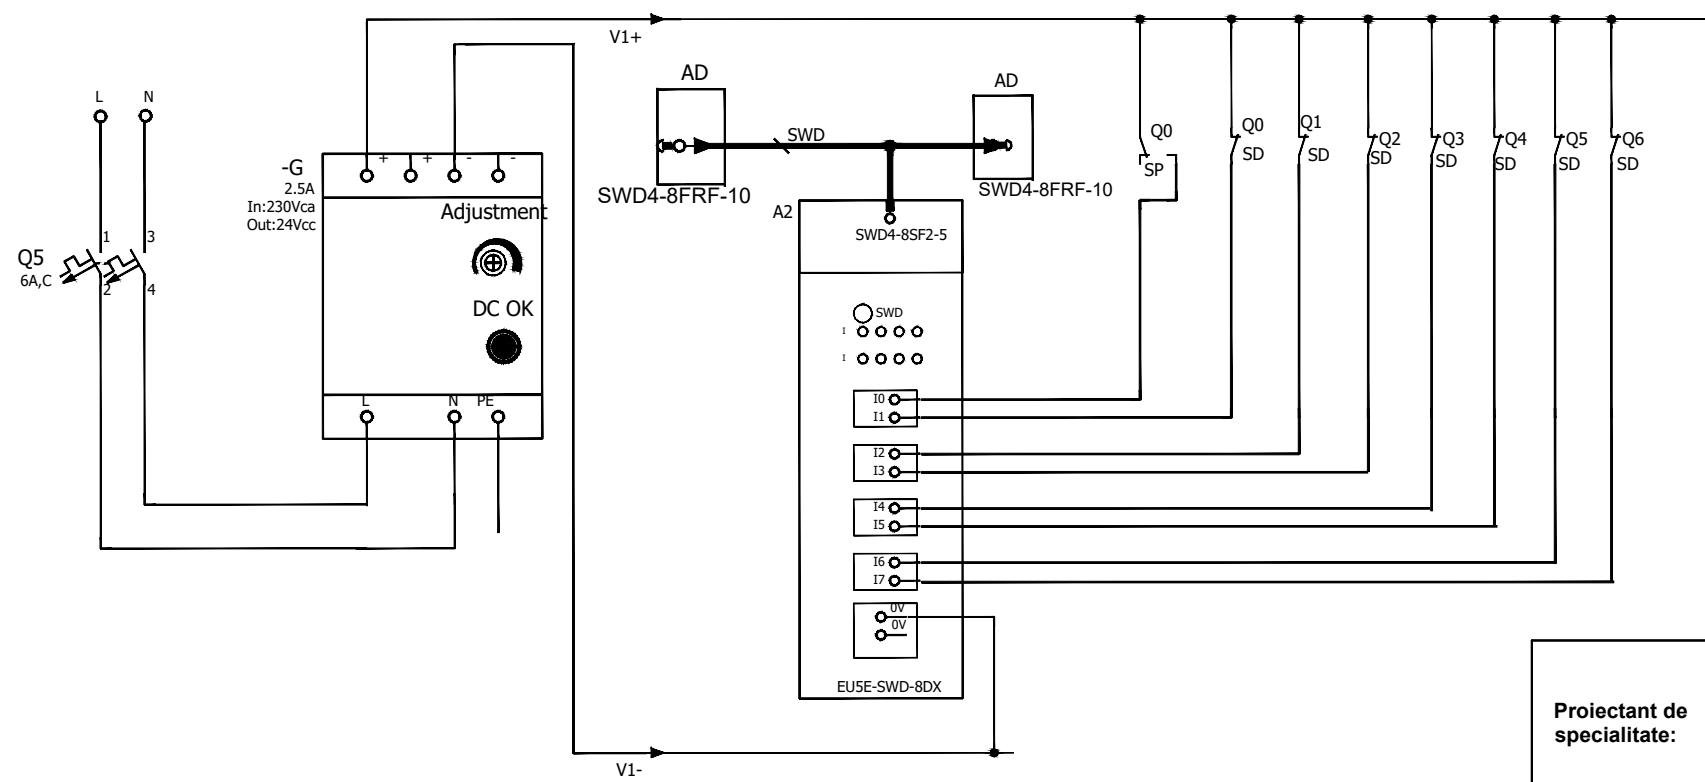

Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitești, Jud. Argeș Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;			Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr proiect: 2/2022
Proiectat:	ing. Nedea Razvan			Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza project: PT
Desenat:	ing. Nedea Razvan			Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA TABLOU PARTER TR1-INFORMATICE-TE-P1-IF	Nr.planșă: IECT 48
Verificat:	ing. Predescu Razvan			Data: MAR 2022	