


N2XH 5x16 mmp  
de la TEG


TE-E3.2  
IP 55

rezerva spatiu 25%

Pi=67,9kW ;  
Pa=35,8kW ;  
Ic=57,5A;  
Isc=3kA

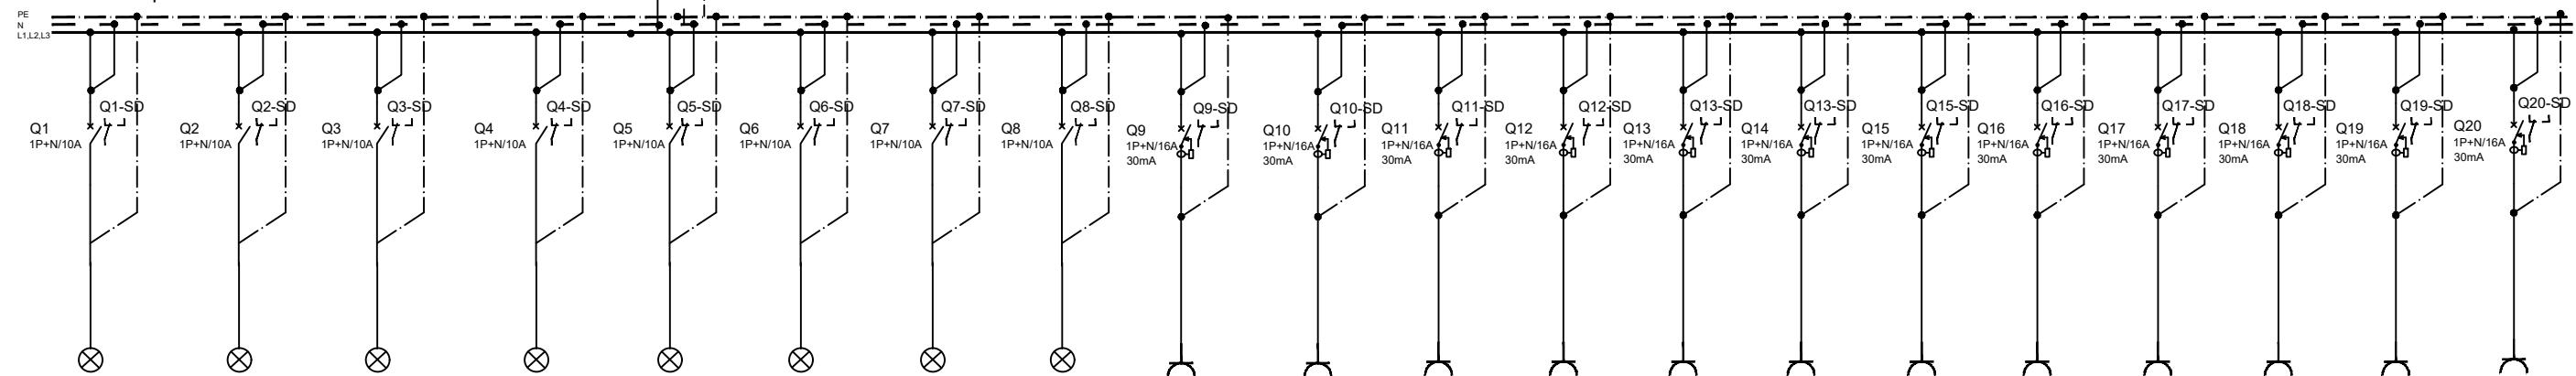

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12
Pi [kW]	0.63	0.7	0.515	0.38	0.32	0.2	0.54	0.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pa [kW]	0.567	0.7	0.515	0.38	0.32	0.2	0.54	0.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ic [A]	2.74	3.38	2.49	1.84	1.55	0.97	2.61	2.90	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	
Sect. CYF [mmp]	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	
DESTINATIE	Circ ilum gen salaone	Circ ilum gen salaone	Circ ilum cabinete+ gr.sanitar	Circ ilum gen sala mese	Circ ilum hol	Circ ilum gr.sanitar salaone	Circ ilum console	Circ ilum console	Circ prize sale mese	Circ prize sale mese	Circ prize cabinete	Circ prize gr. Sanitar	Circ prize salon							

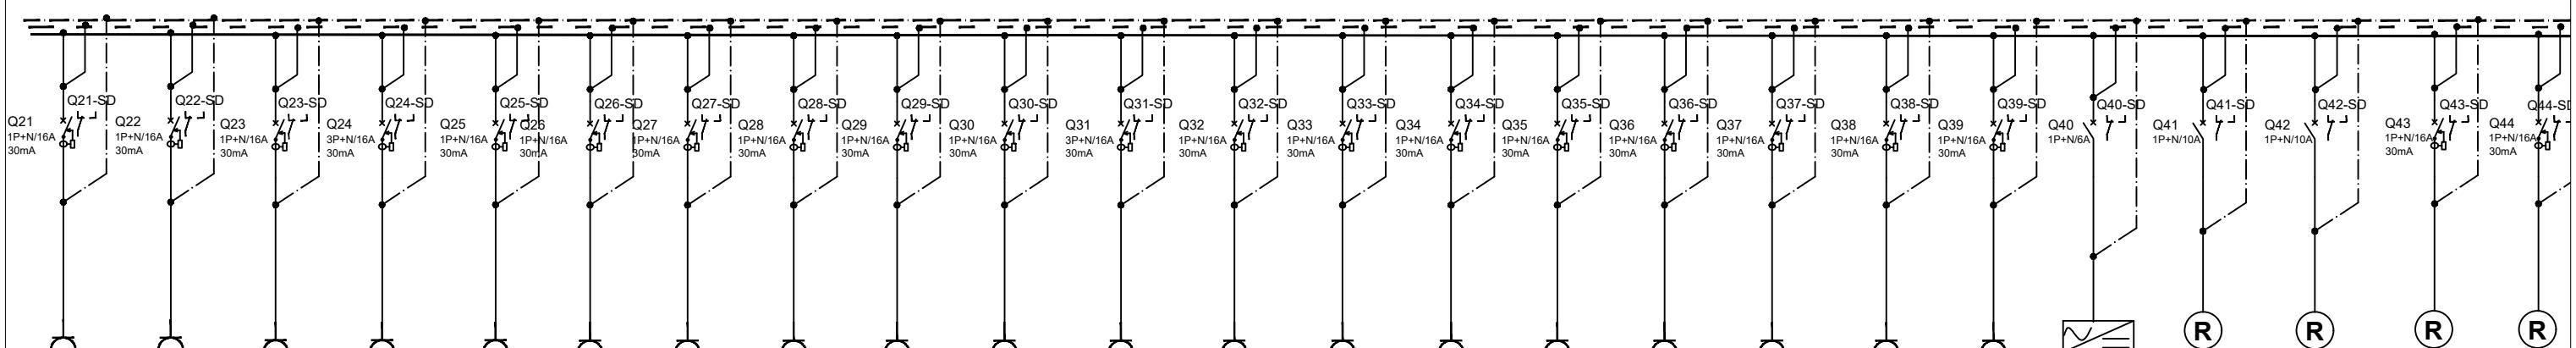

CP13	CP14	CP15	CP16	CP17	CP18	CP19	CP20	CP21	CP22	CP23	CP24	CP25	CP26	CP27	CP28	CP29	CP30	CP32	CC		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.05			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.05			
9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	0.24			
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXH 3x1,5				
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3		
Circ prize console	Circ prize console	Circ prize salon	Circ prize hol	Rezerva	Rezerva	Rezerva															

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ETAJ3-TR2 - TE-E3.2

NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/63A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q8 Q41-Q42	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	10
Q9-Q39 Q43,Q44	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	33
Q41	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q44-SD		Eaton sau similar	45



Proiectant de specialitate: **EDEN DESIGN** ALL CERT ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001  
Nr. Certificat: 01038 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001  
S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI: RO116623  
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitești, Jud. Argeș  
Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:  
Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului  
Amplasament: Com. Valea Iasului

Nr project:  
2/2022

Titlu proiect:  
Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului

Faza proiect:  
**PT**

Titlu planșa:  
**SCHEMA ELECTRICA TABLOU ETAJ3-TR2- TE-E3.2**

Data:  
**MAR 2022**

Verificat:  
**ing. Predescu Razvan**

Nr.planșa:  
**IECT 80**