


DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9
Pi [kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pa[kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ic [A]	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYF [mmp]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
DESTINATIE	Circ prize cabinele	Circ prize cabinele	Circ prize cabinele	Circ prize console	Circ prize cabinele	Circ prize cabinele	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize console



CP10	CP11	CP12	CP13	CP14	CP15	CC	R1	R2
2	2	2	2	0.54	0.54	0.05		
2	2	2	2	0.54	0.54	0.05		
9.66	9.66	9.66	9.66	2.61	2.61	0.24		
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXH 3x1,5		
1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
L2	L3	L1	L1	L3	L1	L2	L3	L1
Circ prize console	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize console	Circ prize UV	Circ prize UV	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU GENERATOR EТАJ 1 -TR2 - TE-E1.2-G			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/32A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q15 Q17-Q18	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	17
Q16	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q18-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	19
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1

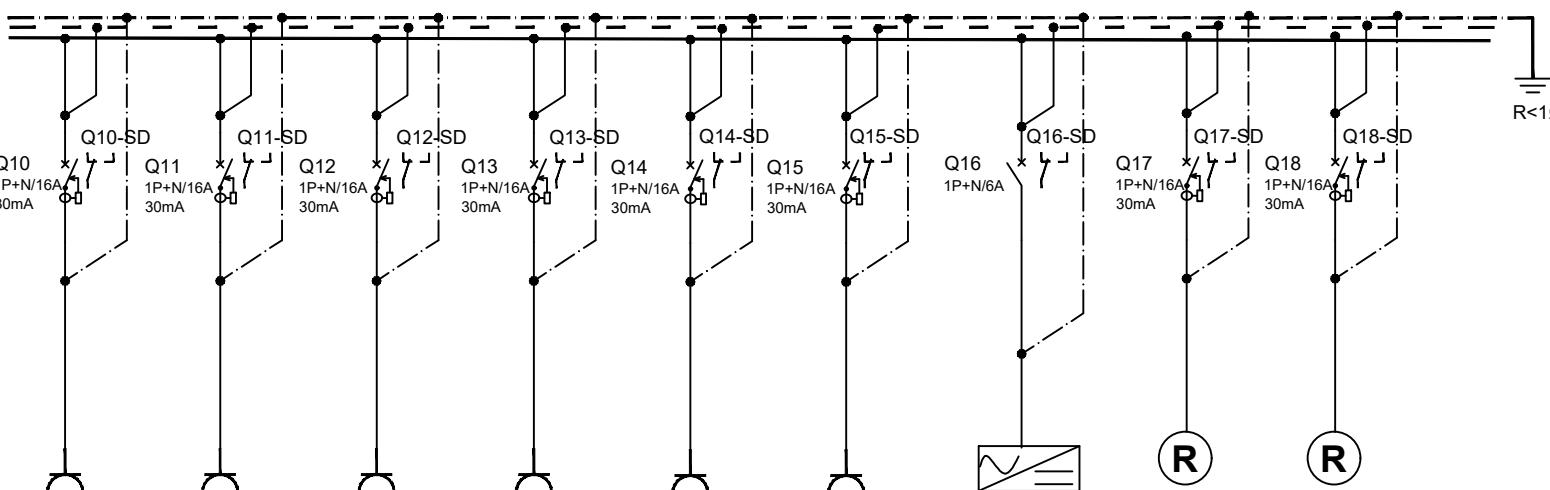

Proiectant de specialitate:  EDEN DESIGN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitesti, Jud. Arges Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;	Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022
		Faza project: PT
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA TABLOU GENERATOR EТАJ 1-TR2 - TE-E1.2-G	Nr.planșă: iect 63
		Scara:
Specificatie	Nume	Semnat
Proiectat: ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022
Desenat: ing. Nedelescu Razvan		
Verificat: ing. Predescu Razvan		