



N2XH 5x16 mmp
de la TEG-G

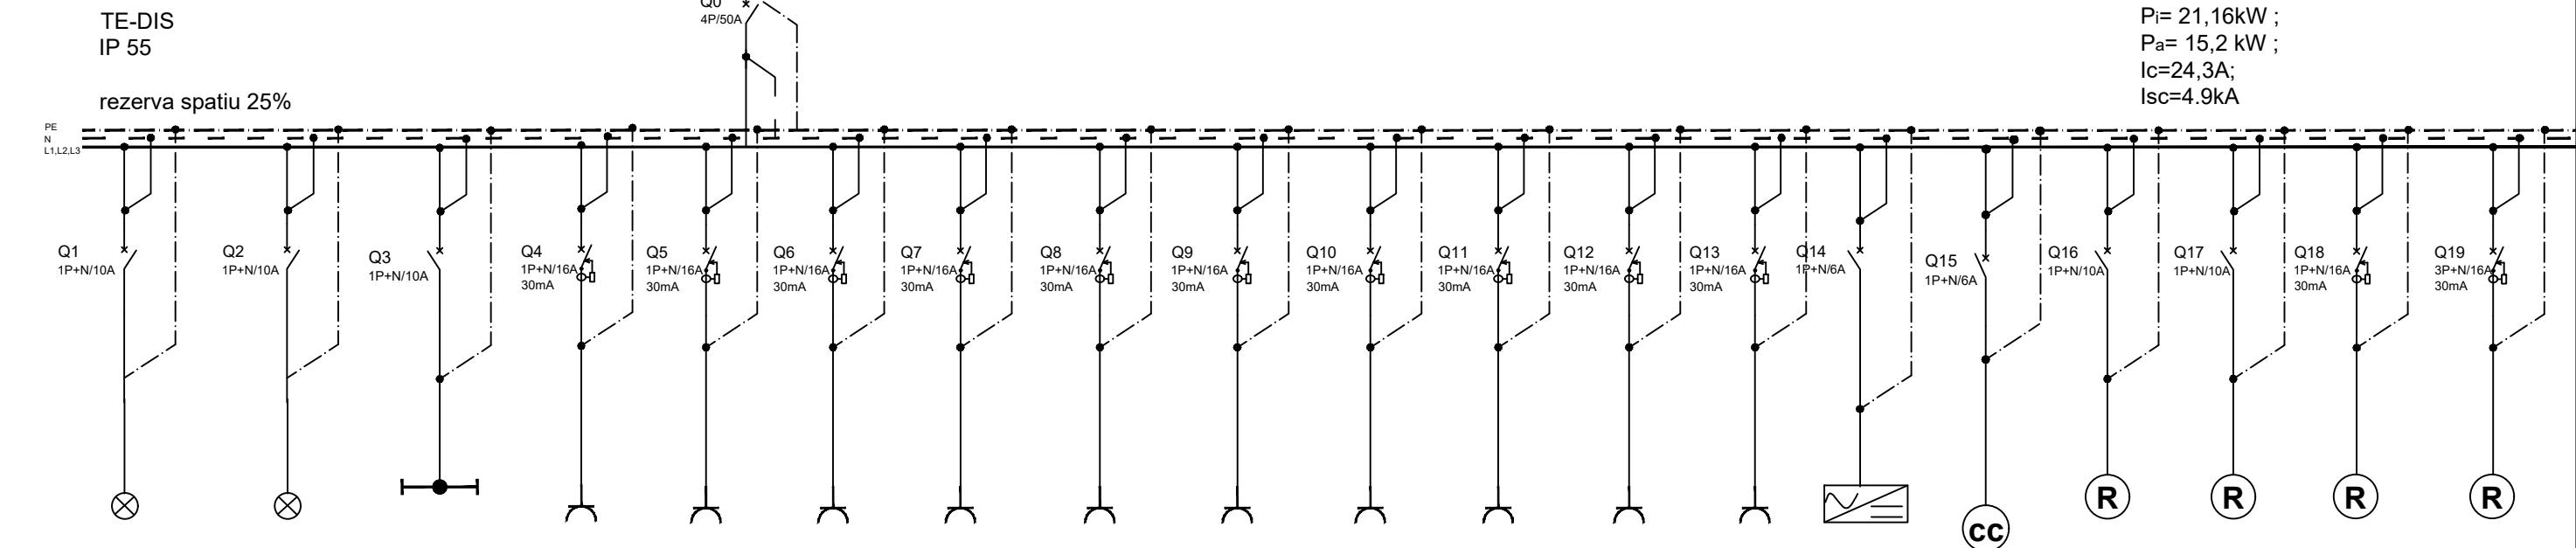

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CC1	CC2	R1	R2	R3	R4
$P_i [\text{kW}]$	0,5	0,51	0,15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,05	0,05				
$P_a [\text{kW}]$	0,5	0,51	0,15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,05	0,1				
$I_c [\text{A}]$	2,42	2,46	0,72	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	0,24	0,48				
Sect. CYYF [mm ²]	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	NHXH 3x1,5	NHXH 3x1,5												
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/6A	L3	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/16A/30mA	3P+N/16A/30mA								
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L3	L1
DESTINATIE	Circ ilum incaperi	Circ ilum incaperi	Circ ilum siguranta	Circ prize incaperi	Circ prize hol	Circ sursa cc	Circ comanda	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva								

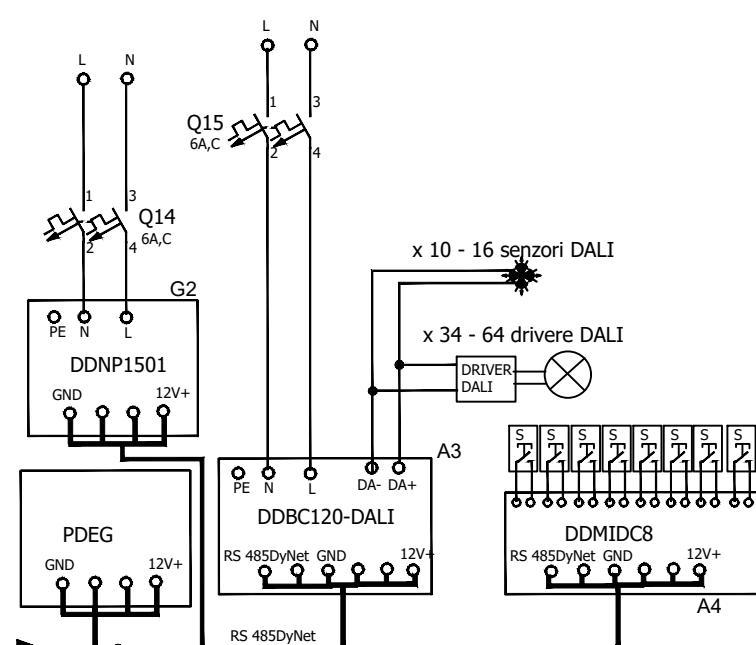

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU DISPENSAR - TE-DIS

NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/50A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q3 Q16-Q17	Intrerupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	5
Q4-Q13 Q18	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	11
Q14-Q15	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	2
Q19	Intrerupator automat 3P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	1
G2	Sursa de alimentare -Dynalite Network, 100-240Vac / 15V DC-1,5A	Philips sau similar	1
A3	Controler DALI -Dynalite Network	Philips sau similar	1
A4	8 Channel Multi-function Input Interface	Philips sau similar	1
PDEG	Ethernet Gateway -Dynalite Network	Philips sau similar	1



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 Nr. Certificat: 01036 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: 00756 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitesti, Jud. Arges Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro, web: www.eden-design.ro;				Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului Amplasament: Com. Valea lasului	Nr project: 2/2022
Specificatie					Scara:	Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului
Proiectat:	ing. Nedeaescu Razvan				Faza proiect: PT	Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA TABLOU DISPENSAR TE-DIS
Desenat:	ing. Nedeaescu Razvan				Data: MAR 2022	Nr.planșă: IECT 87
Verificat:	ing. Predescu Razvan					