



DEMISOL



LEGENDA	
CIL 1	Corp iluminat LED pentru montaj incastat, 60 x 60cm CRI>80, IP44, echipat cu LED , 4300 lm, 34.5W, 4000K, balast DALI -utilizat pentru iluminatul normal
CIL 2	Corp iluminat LED pentru montaj incastat, 60 x 60cm CRI>80, IP44, echipat cu LED , 4300 lm, 34.5W, 4000K, balast DALI -utilizat pentru iluminatul securitate impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
CIL 2	Corp iluminat LED pentru montaj incastat, 60 x 60cm CRI>80, IP44, echipat cu LED , 4300 lm, 34.5W, 4000K, balast DALI -utilizat pentru iluminatul securitate de evacuare(timp de functionare 3h)
CIL 3	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED ,balast DALI, 1100 lm, 11.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
CIL 4	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
CIL 5	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
CIL 5	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate de evacuare(timp de functionare 3h)
CIL 7	Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>90, IP65, echipat cu LED , 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
CIL 9	Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>90, IP65, echipat cu LED , 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
CIL 14	Corp iluminat liniar LED , CRI>80, IP65, echipat cu LED , 6000 lm, 43W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
CIL 15	Corp iluminat liniar LED , CRI>80, IP65, echipat cu LED , 6000 lm, 43W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
CIL 16	Corp iluminat liniar LED , CRI>80, IP65, echipat cu LED , 1900 lm, 16W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate de evacuare (timp de functionare 3h)
CIL 18	Corp iluminat liniar LED antilex , P=29W- IP66 , -EX II 3G Ex nR IIC T6 Gc- montat in arhiva
CILS	Corp iluminat de securitate pentru evacuare cu kit emergenta-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP44
CILS	Corp iluminat de securitate pentru marcare hidrantilor cu kit emergenta-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP44
	Senzor miscare Dynalite 360 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea luminii solare si detectare a miscarii
	Senzor miscare Dynalite 90 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea luminii solare si detectare a miscarii-IP54
	Senzor miscare 360 grade
	Interrupator ST-10A
	nr. corpurilor de iluminat
	tipul corpurilor de iluminat
	2xCL6-C1-TEG18
	- intrupator(senzor)
	nr circuit- tablou

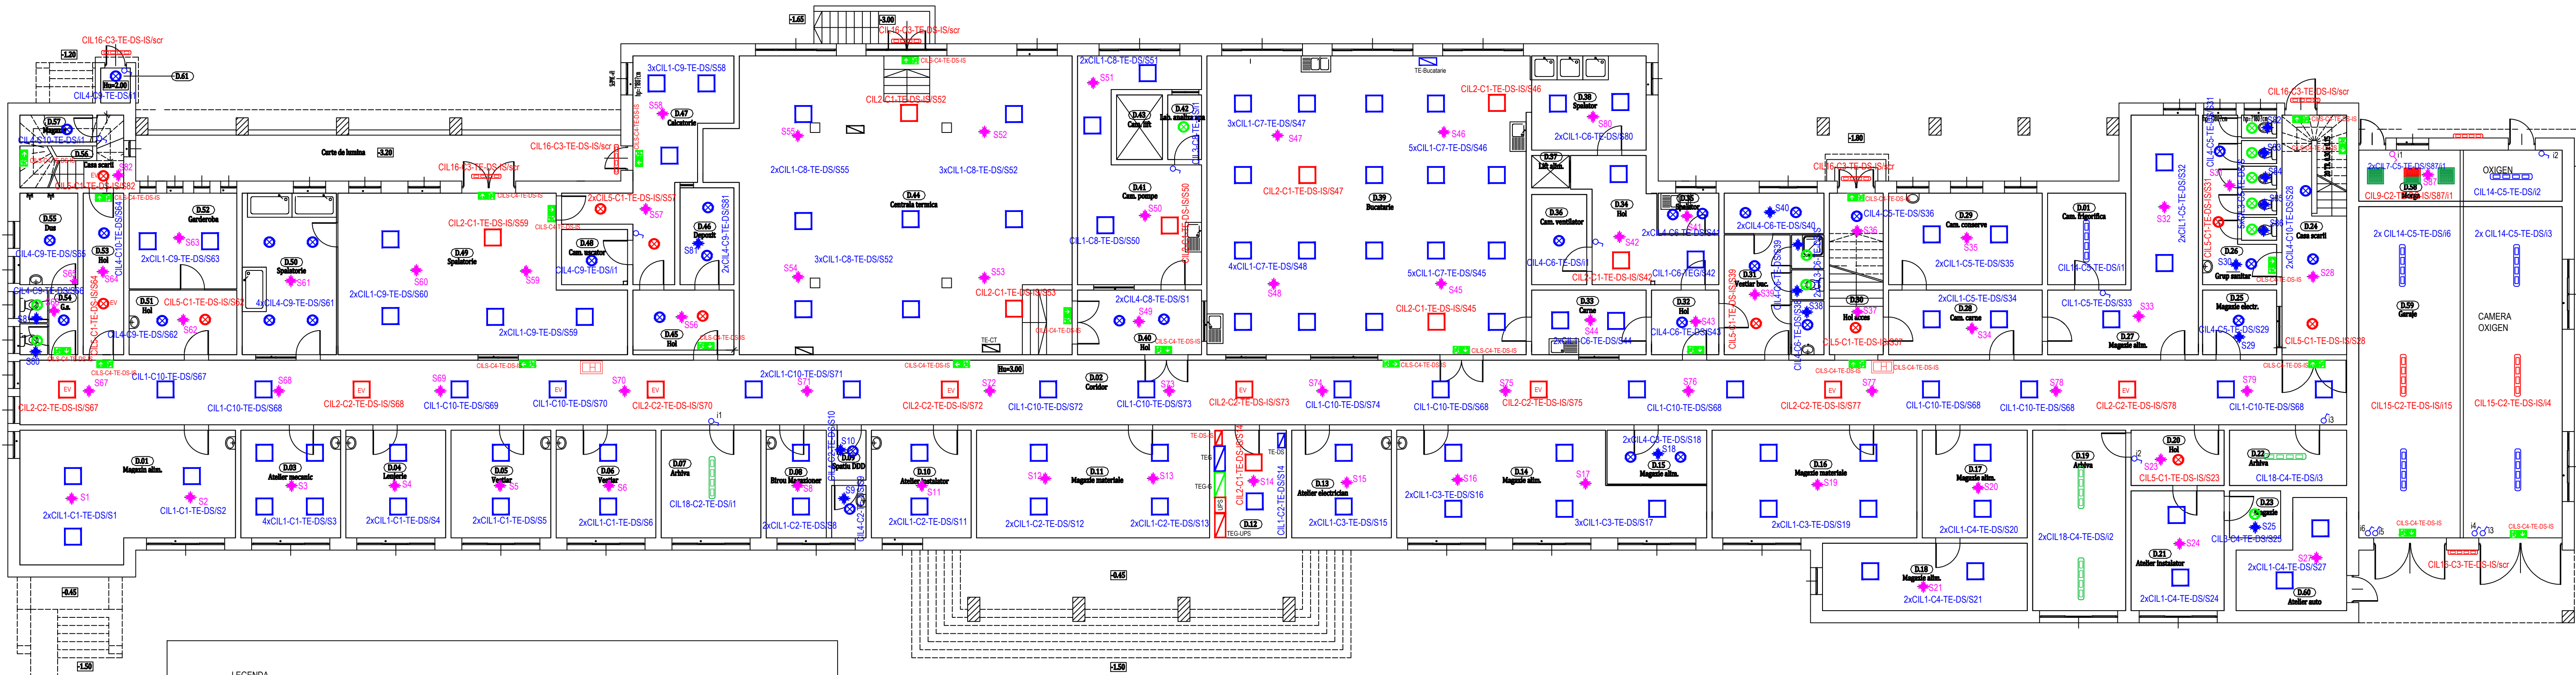

Proiectant de specialitate: 			Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie., Sf. Andrei"-Valea lasului Amplasament: Com. Valea lasului		Nr proiect: 2/2022
Specificatie	Nume	Semnat	Scara: 1:100	Faza proiect: PT	
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022	Nr planșă: IECT 1	
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan			Titlu planșă: PLAN INSTALATIE ILUMINAT -DEMISOL	
Verificat:	ing. Predescu Razvan				