


PARTER

TR1

TR2

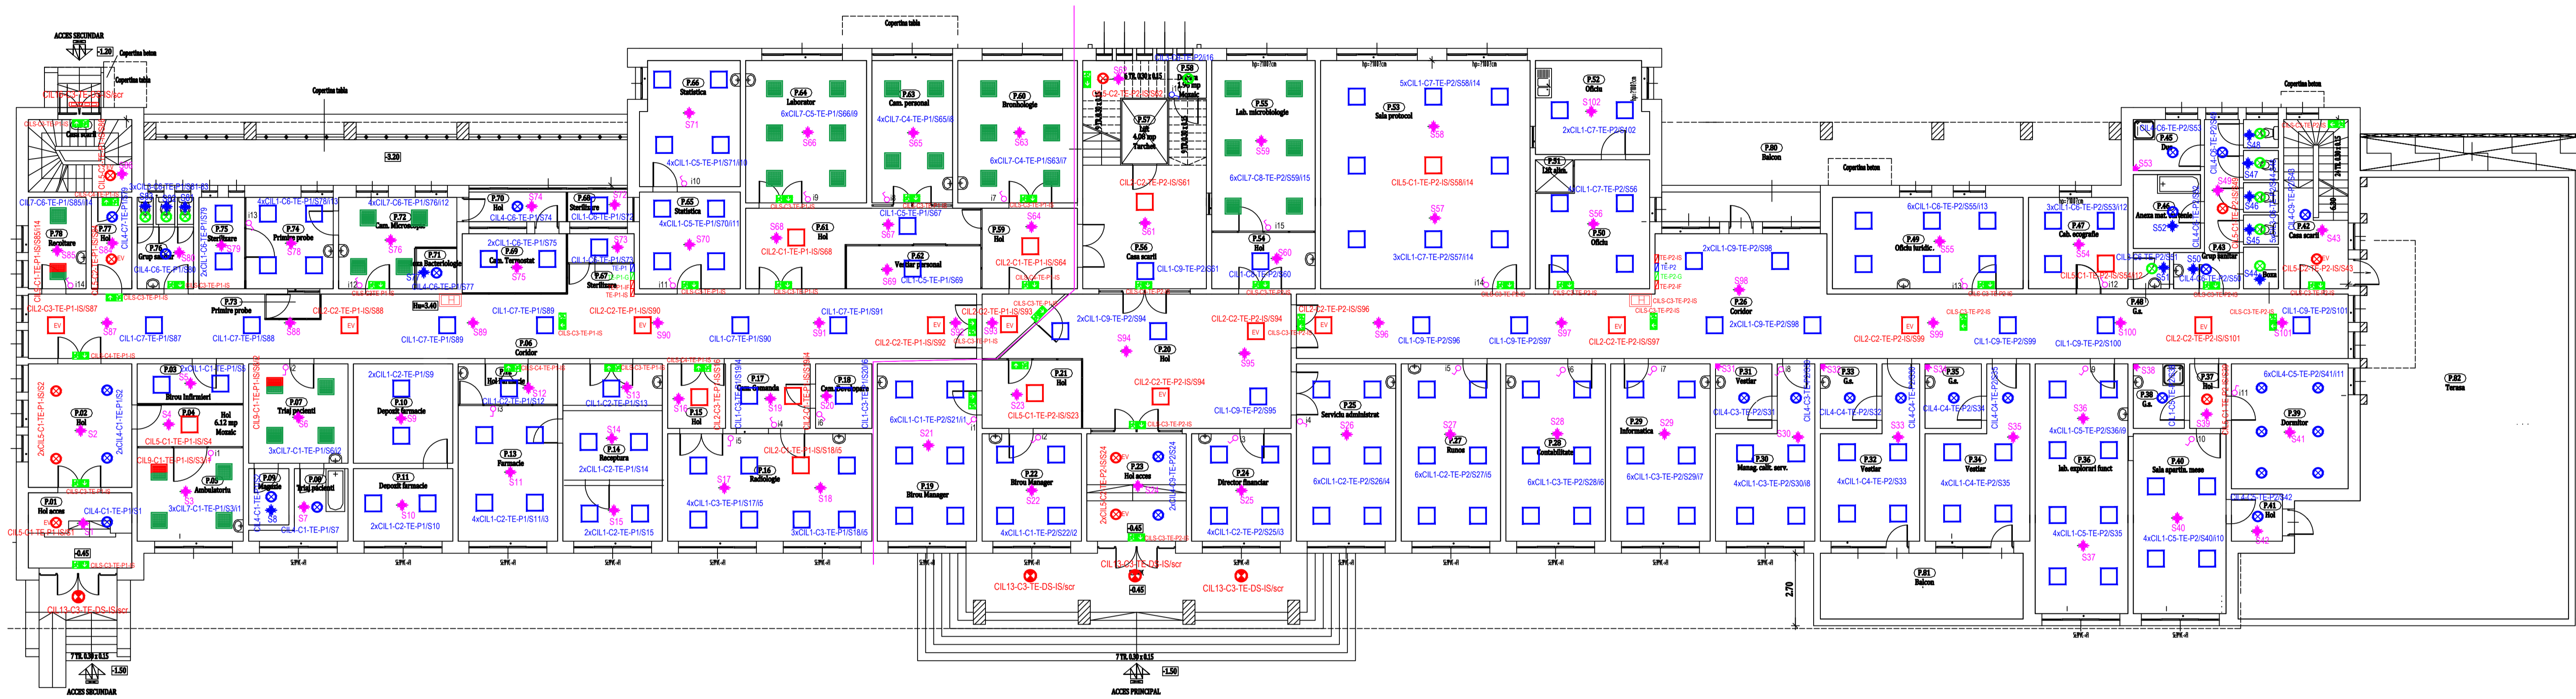

LEGENDA	
CIL 1	Corp iluminat LED pentru montaj incastat, 60 x 60cm CRI>80, IP44, echipat cu LED , 4300 lm, 34.5W, 4000K, balast DALI -utilizat pentru iluminatul normal
CIL 2	Corp iluminat LED pentru montaj incastat, 60 x 60cm CRI>80, IP44, echipat cu LED , 4300 lm, 34.5W, 4000K, balast DALI -utilizat pentru iluminatul siguranta impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
CIL 2	Corp iluminat LED pentru montaj incastat, 60 x 60cm CRI>80, IP44, echipat cu LED , 4300 lm, 34.5W, 4000K, balast DALI -utilizat pentru iluminatul securitate de evacuare(timp de functionare 3h)
CIL 7	Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>90, IP65, echipat cu LED , 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
CIL 9	Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>90, IP65, echipat cu LED , 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminatul siguranta impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
CIL 3	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED , 1100 lm, balast DALI,11.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
CIL 4	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
CIL 5	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul siguranta impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
CIL 5	Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20.5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate de evacuare (timp de functionare 3h)
CIL 13	Corp de iluminat tip plafoniera pentru montaj aparent , CRI>80, IP65 echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20W, 4000K-utilizat pentru iluminatul siguranta
CILS	Corp iluminat de securitate pentru evacuare cu kit emergenta-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP54
CILS	Corp iluminat de securitate pentru marcare hidranților cu kit emergenta-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP44
◆ Senzor miscare DYNALITE 360 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea luminii solare si detectare a miscarii	
◆ Senzor miscare DYNALITE 90 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea luminii solare si detectare a miscarilor-IP54	
◆ Senzor miscare 360 grade-	
♂ intrupator ST-10A	
♀ intrupator cu revenire ST-10A	
nr. corpurilor de iluminat	
- tipul corpurilor de iluminat	
2xCIL6-C1-TEGI8 - intrupator(senzor)	
- nr circuit- tablou	
TEP1-S S2 TE-P2-S S2 Tablouri de iluminat siguranta cu carcasa metalica rezistenta la foc	



Proiectant de specialitate: EDEN DESIGN S.R.L.		Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		Nr proiect: 2/2022
Scara: 1:100		Amplasament: Com. Valea Iasului		Faza proiect: PT
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		Data: MAR 2022		Nr planșă: IECT 2
Proiectat: ing. Nedelcescu Razvan		Verificat: ing. Predescu Razvan		PLAN INSTALATIE ILUMINAT -PARTER