


TABLEAU ELECTRIC TECT  
3 X400/230 ; 50 Hz; In = 40A

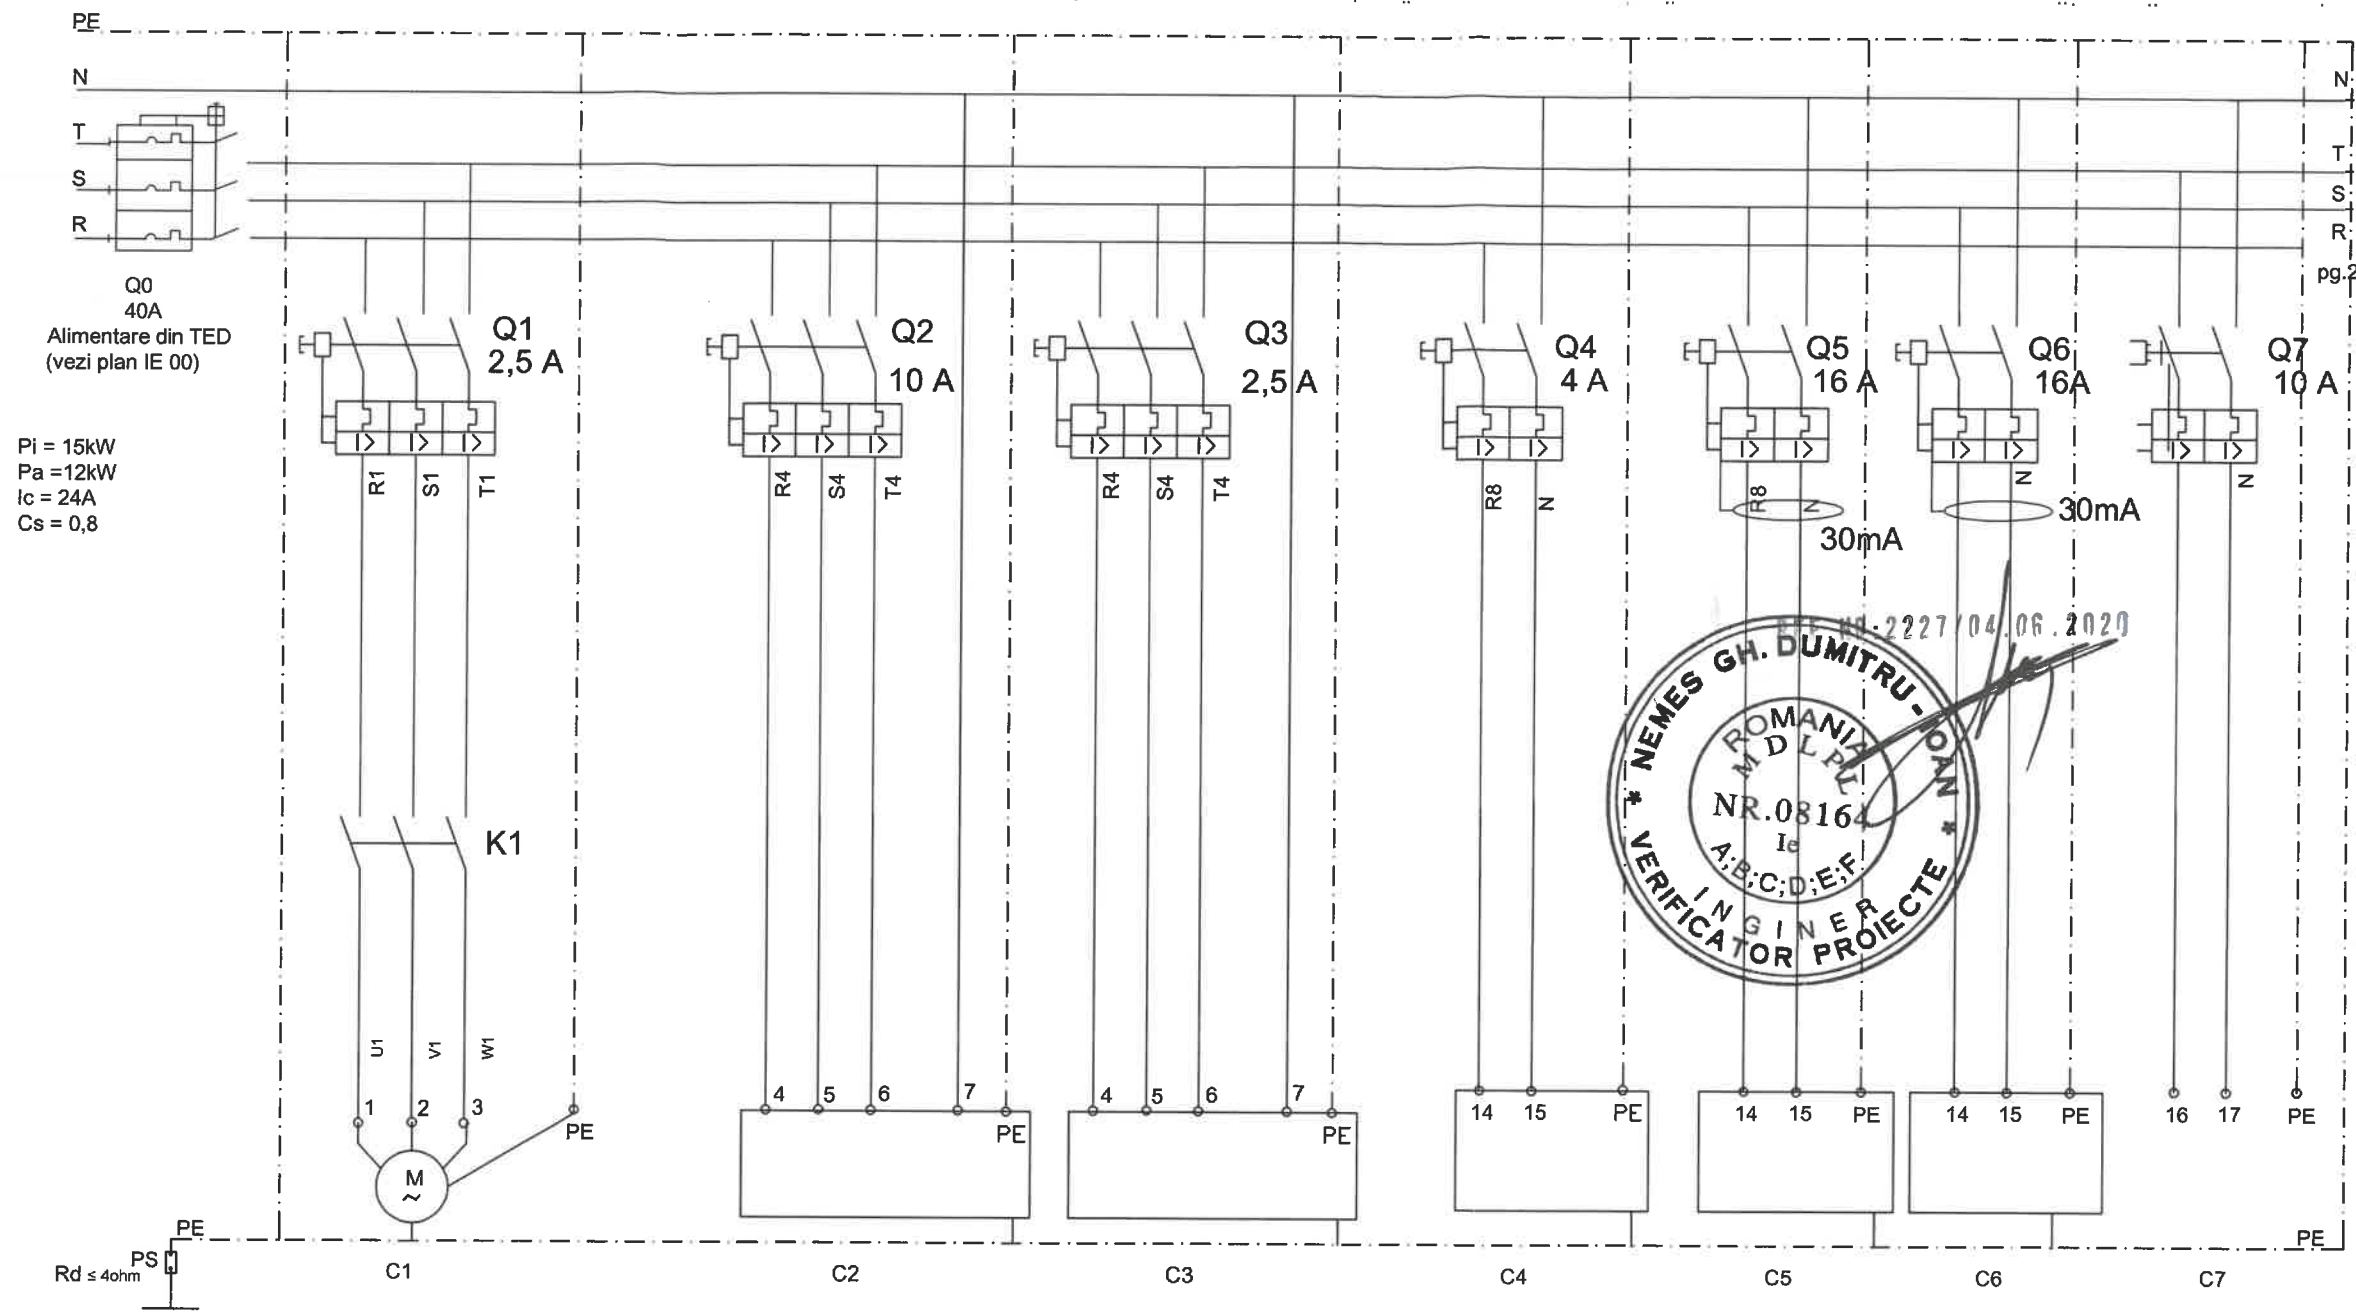

Pi = 15kW  
Pa = 12kW  
U = 3X400/230V  
f = 50Hz

ALIMENTARE	ELECTROVANA	TESPI	TESP	TEUV	PRIZE	PRIZE	ILUMINAT
14,15 kW	1 kW	4,4 kW	1,10kW	0,1 kW	2 kW	2 kW	0,3 kW
CYABY 5x6 mmp	CYABY 4X1,5mmp	CYY 5X2,5mmp	CYY 5X2,5mmp	CYY 3X1,5mmp	CYY 3X2,5mmp	CYY 3X2,5mmp	CYY 3X1,5mmp

### LEGENDA

GRUP SPI- STATIE POMPARE INCENDIU (tablou electric aferent: TESPI)  
GRUP SP- STATIE POMPARE CU REGLAREA PRESIUNII (tablou electric aferent: TESP)  
TECT- TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE, COMANDA, SEMNALIZARE, AUTOMATIZARE MONTAT IN CONTAINER(CAMERA TEHNICA)

### NOTA

Prezentul tablou electric, ca si celelalte tablouri secundare (TESP, TESPI, TEUV) vor fi executate si livrate de furnizori specializati in domeniu, pe baza programului de automatizare prevazut in caietul de sarcini si fisa tehnica nr. 9, impreuna cu toata documentatia tehnica(piese scrise si desenate) aferenta.  
Alegerea aparaturii electrice pentru executia acestui cofret ramane la latitudinea furnizorului.  
Se vor respecta cerintele cuprinse in memoriul tehnic, caietul de sarcini si fisele tehnice, acestea nefiind restrictive privind calitatea si functionalitatea.

<b>PROIECTANT GENERAL</b> <b>S.C. LICA &amp; CO S.R.L.</b> Director: ing. Vasile Talian		str. Eremia Grigorescu, bl. P3, Pitesti, Arges tel. 0745 172 607 e_mail: vasile_talian@yahoo.com certificat de inmatriculare: JO3/2891/1992		<b>Beneficiar:</b> <b>Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti , judet Arges</b>	
<b>PROIECTANT DE SPECIALITATE</b> <b>P.F.A. NICULEA ELENA</b>		str. Dacia, bl. A5, sc. G, ap. 5, Pitesti, Arges tel. 0727779949 e_mail: niculeaelena@yahoo.com certificat de inmatriculare: J40/3967/2000		<b>Denumire Proiect:</b> Instalatie de rezerva apa la sectiile exterioare <b>Oncologie si Infectioase</b> Adresa: municipiul Pitesti, str. I.C.Bratianu, nr. 56, judet Arges	
<b>SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE</b>		<b>SEMNATURA</b>		<b>Proiect</b> C: 0110/2019	
SEF PROIECT	ing. Talian Vasile			<b>Faza</b> PT	
PROIECTAT	ing. Niculea Elena			<b>DATA</b> 11.2019	
DESENAT	ing. Talian Vasile			<b>Titlu plansa:</b> TABLOU ELECTRIC TECT - SCHEMA ELECTRICA	
				<b>Plansa</b> IE-04.1	