


TABLOU ELECTRIC TECT
3 X400/230 ; 50 Hz; In = 40A

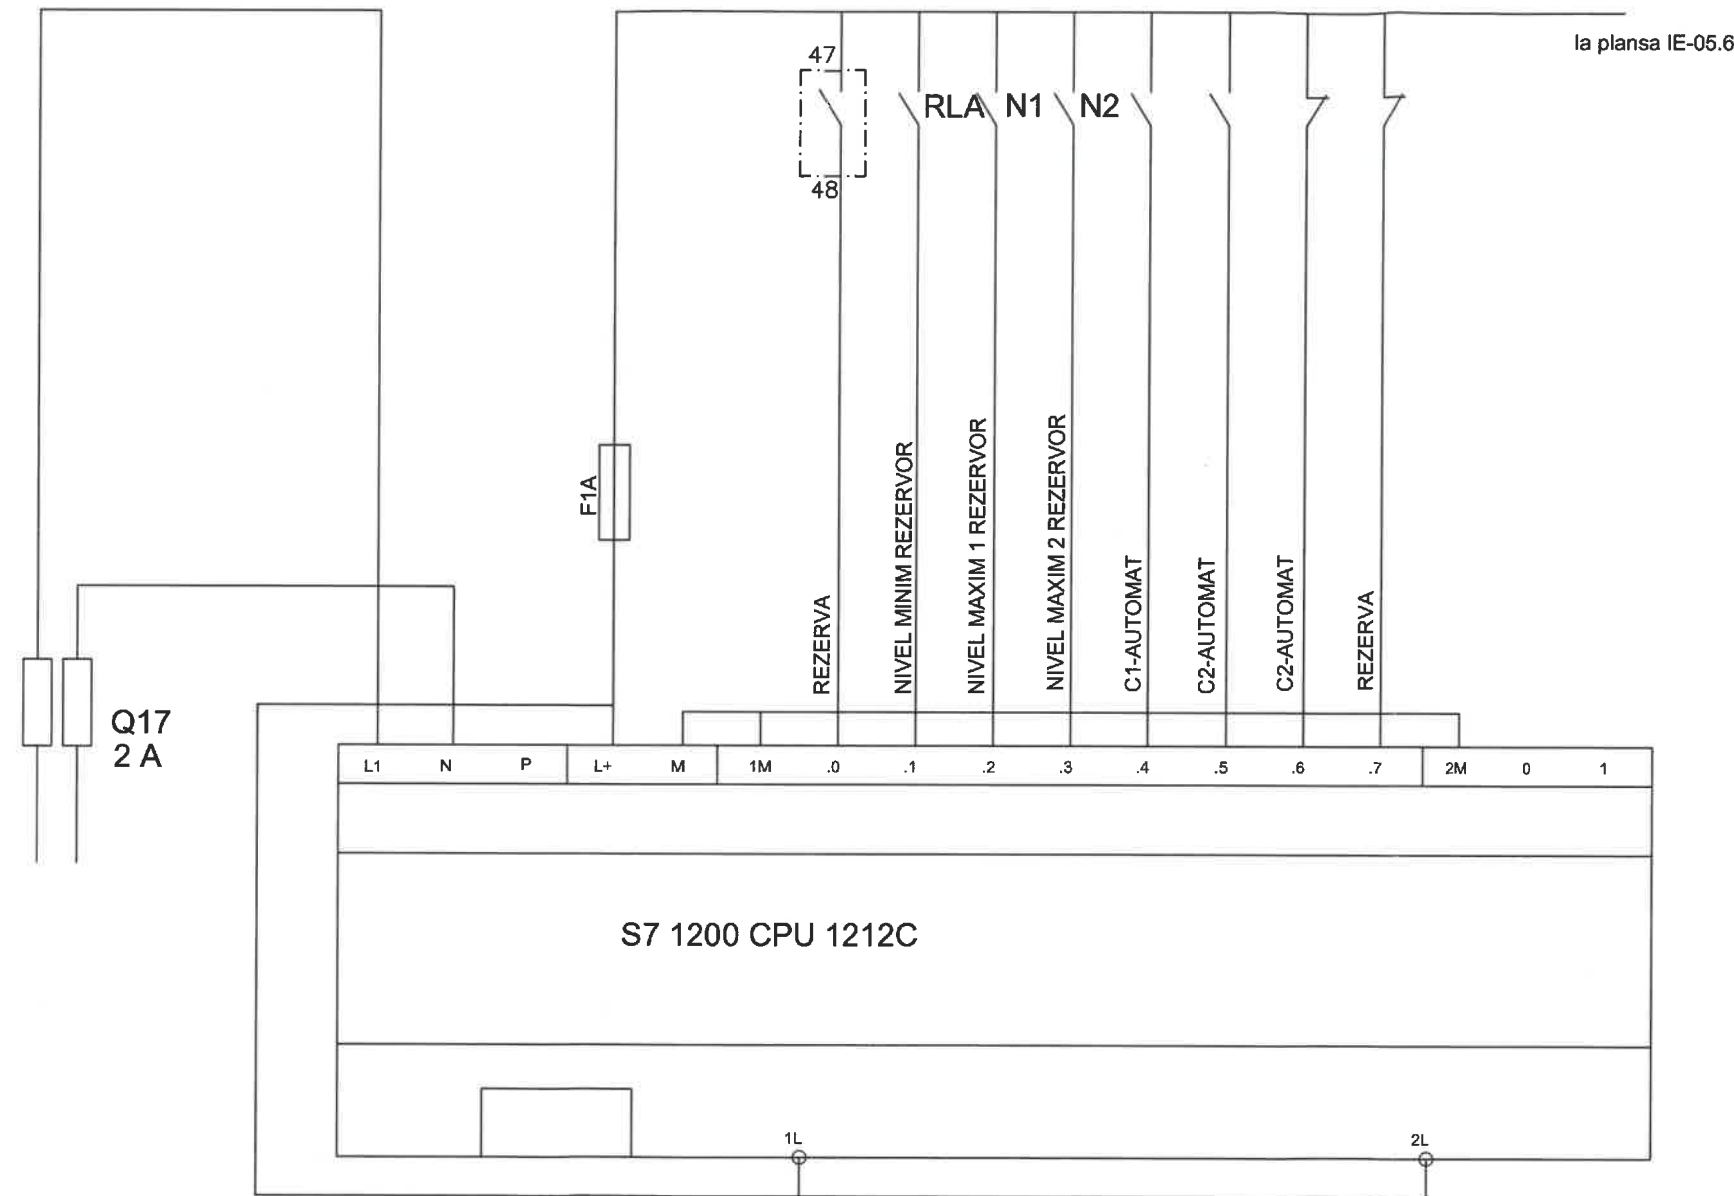

la plansa IE-05.6

Pi = 15kW
Pa = 12kW
U = 3X400/230V
f = 50Hz

NOTA1

Tabloul electric TECT este dotat cu automat programabil Siemens S71200 ce permite printr-o conexiune la internet o monitorizare la distanta a functionarii statiei fie dintr-un browser web fie in sisteme SCADA. Comunicatia cu Dispecerul se poate realiza prin ethernet folosind comunicatia modbus TCP. Conexiunea la statie se realizeaza atunci cand se poate asocia automatului un IP fix fie dintr-o retea locala fie prin conexiune gprs de la un operator de telefonie mobila din zona. Rezervorul de stocare a apei este prevazut cu urmatoarele aparate de automatizare:


- senzor de nivel care da comanda de deschidere/inchidere a electrovanei cand nivelul apei in rezervor atinge nivelul maxim;
- senzor de nivel al apei in rezervoare care semnalizeaza optic si acustic atingerea nivelului rezervei intangibile de incendiu si golirea rezervorului.

NOTA 2

Prezentul tablou electric, ca si celelalte tablouri secundare (TESP, TESPI, TEUV) vor fi executate si livrate de furnizori specializati in domeniu, pe baza programului de automatizare prevazut in caietul de sarcini si fisa tehnica nr. 9, impreuna cu toata documentatia tehnica (piese scrise si desenate) aferenta. Alegerea aparaturii electrice pentru executia acestui cofret ramane la alegerea furnizorului. Se vor respecta cerintele cuprinse in memoriul tehnic, caietul de sarcini si fisele tehnice, acestea nefiind restrictive privind calitatea si functionalitatea.



Prezenta plansa se citeste cu plansa IE 04

PROIECTANT GENERAL S.C. LICA & CO S.R.L. Director: ing. Vasile Talian		str. Eremia Grigorescu, bl. P3, Pitesti, Arges tel. 0745 172 607 e_mail: vasilie_talian@yahoo.com certificat de inmatriculare: J03/2891/1992		Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti , judet Arges	
PROIECTANT DE SPECIALITATE P.F.A. NICULEA ELENA		str. Dacia, bl. A5, sc. G, ap. 5, Pitesti, Arges tel. 0727779949 e_mail: niculeaelena@yahoo.com certificat de inmatriculare: J40/3967/2000		Denumire Proiect: Instalatie de rezerva apa la sectiile exterioare Oncologie si Infectioase Adresa: municipiul Pitesti, str. I.C.Bratianu, nr. 56, judet Arges	
SPECIALITATEA:INSTALATII ELECTRICE		SEMNTURA 		Proiect C: 0110/2019	
SEF PROIECT	ing. Talian Vasile	SCARA %		Faza PT	
PROIECTAT	ing. Niculea Elena	DATA 11.2019		Titlu plansa: AUTOMATIZARE AUTOMAT PROGRAMABIL	
DESENAT	ing. Talian Vasile			Plansa IE-05.5	