


# PLAN DEMISOL PROPUNERE

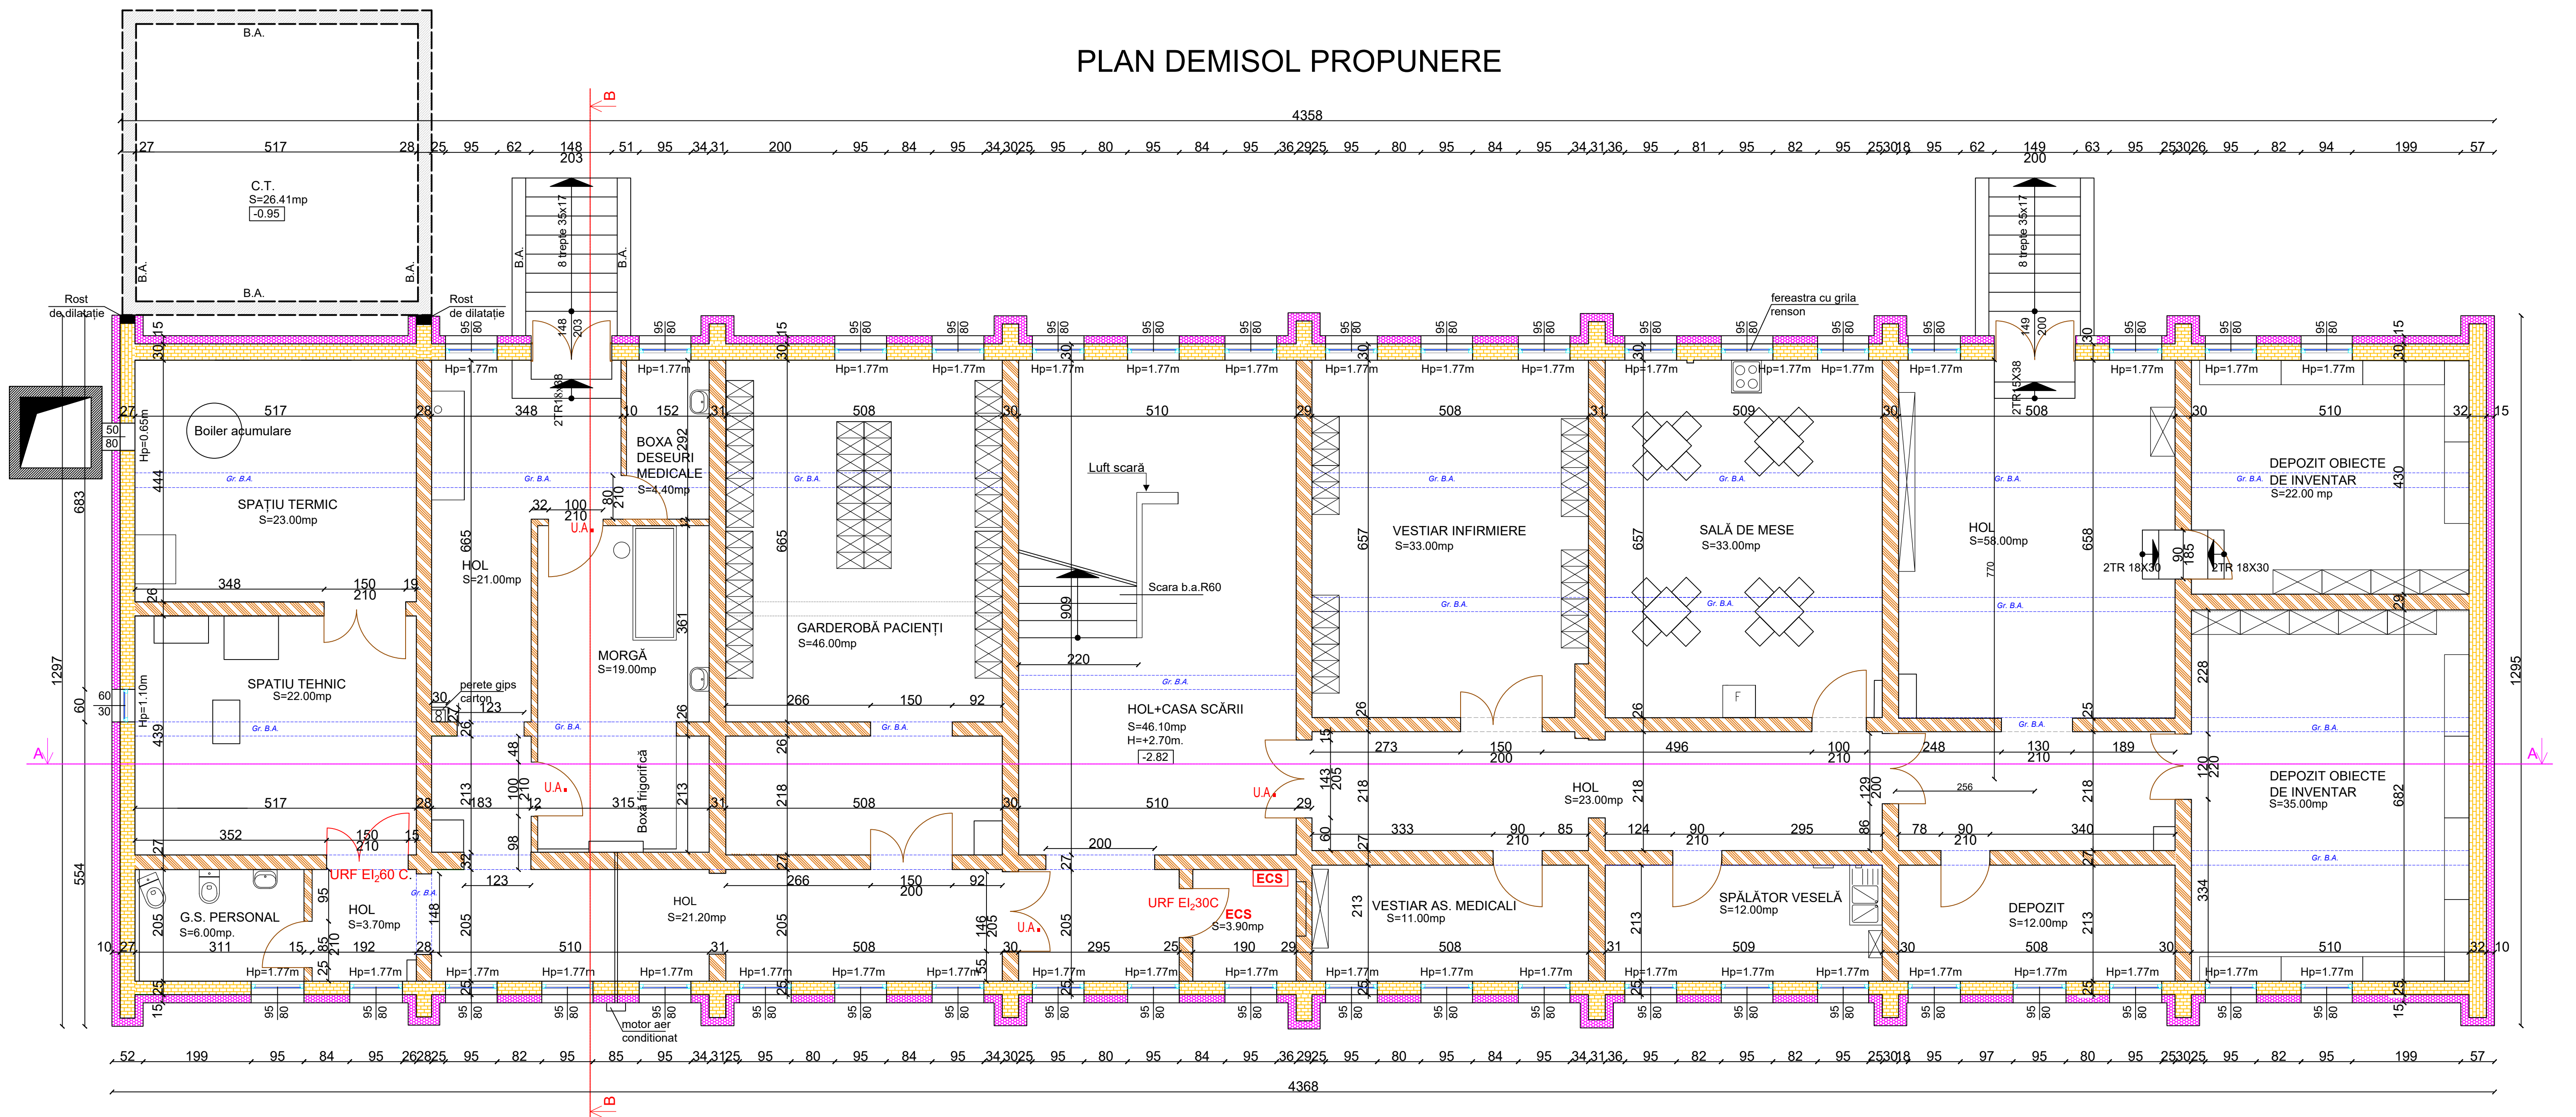

DEMISOL	pardoseli
1 HOL	21,00 mp vopsea epoxidică
2 BOXĂ DEȘEURI MEDICALE	4,40 mp covor PVC
3 MORGĂ	19,00 mp covor PVC
4 SPAȚIU TERMIC	23,00 mp vopsea epoxidică
5 SPAȚIU TEHNIC	22,00 mp vopsea epoxidică
6 G.S. PERSONAL	6,00 mp gresie antiderapantă
7 HOL	3,70 mp gresie antiderapantă
8 HOL	21,20 mp vopsea epoxidică
9 GARDEROBĂ PACIENȚI	46,00 mp gresie antiderapantă
10 Camera ECS	3,90 mp vopsea epoxidică
11 HOL+CASĂ SCĂRII	46,10 mp covor PVC
12 HOL	23,00 mp gresie antiderapantă
13 VESTIAR AS. MEDICALI	11,00 mp gresie antiderapantă
14 SPĂLĂTOR VESELĂ	12,00 mp gresie antiderapantă
15 VESTIAR INFIRMIERE	33,00 mp gresie antiderapantă
16 SALĂ DE MESE	33,00 mp gresie antiderapantă
17 HOL	58,00 mp vopsea epoxidică
18 DEPOZIT	12,00 mp ciment sclivisit
19 DEPOZIT OBIECTE DE INVENTAR	35,00 mp ciment sclivisit
20 DEPOZIT OBIECTE DE INVENTAR	22,00 mp ciment sclivisit
Sup. Locuibilă	0,00 mp
Sup. Utilă	455,30 mp
Sup. Desf. Nivel	562,14 mp
Sup. Desf. Totală	1686,42 mp
Categoria de importanță:	"C"
Clasa de importanță:	III.
Rezistența la foc:	II.

LEGENDĂ:

- dimensiunea ușilor este măsurată între tocuri

- uşă URF EI<sub>2</sub>60 C.

U.A. - uşă cu autoînchidere


 - perete interior zidărie gr.25-32 cm

 - perete interior zidărie gr.10-15


 - Stâlp B.A.

 - perete exterior zidărie

 - fundații B.A

 - benzi tactile pentru nevăzători

 - termoizolație din polistiren extrudat ignifugat, 10 cm.

		Categorie Imp. "C" Clasă Imp. III.		Grad II Restrict. Foc
	<b>PROIECTANT GENERAL</b> <b>GEMA PROJECT EXPERT SRL</b> Curticea de Argeș, Str. Cuza Vodă, Nr.131, Et. 1, Birou nr. 2 și nr. 3, Jud. Argeș RC: 903/2216/2006, Tel. 0746505003		<b>BENEFICIAR: UNITATEA DE ASISTENȚĂ</b> <b>MEDICO-SOCIALĂ SUCI, ARGEȘ</b> <b>TITLU PROIECT: REABILITARE,</b> <b>MODERNIZARE ȘI EXTINDERE</b> <b>PAVILION P+1</b>	
	<b>PROIECTANT SPECIALITATE</b> <b>CRESC STUDIO BIOCLIM SRL</b> Pitești, Str. Bihorului Cuza Vodă, Nr. 2, Bl. P2, Sc. F, Ap.8, RC: 303/1660/2002, C.U.I.: 46382111 ☎ 0731481998		<b>AMPLASAMENT: COMUNA SUCI,</b> <b>JUDEȚUL ARGEȘ</b>	
	<b>SEF PROIECT</b> <b>PROIECTANT</b> <b>DESENAT</b> Arh. Șerban CONSTANTINESCU Ing. ART. OPRISANU ANDREEA		<b>TITLU PLANȘĂ:</b> <b>PLAN DE DEMOLIS</b> <b>- SITUATIE PROPUȘA</b>	
		SCARĂ: 1:50 DATA: IULIE 2024		<b>A09</b>