


-PLAN ETAJ PROPUȘ-
CURENȚI SLABI-VD,CATV,CCTV,APELARE
MEDICALA
SCARA 1:100

PLAN ETAJ PROPUNERE

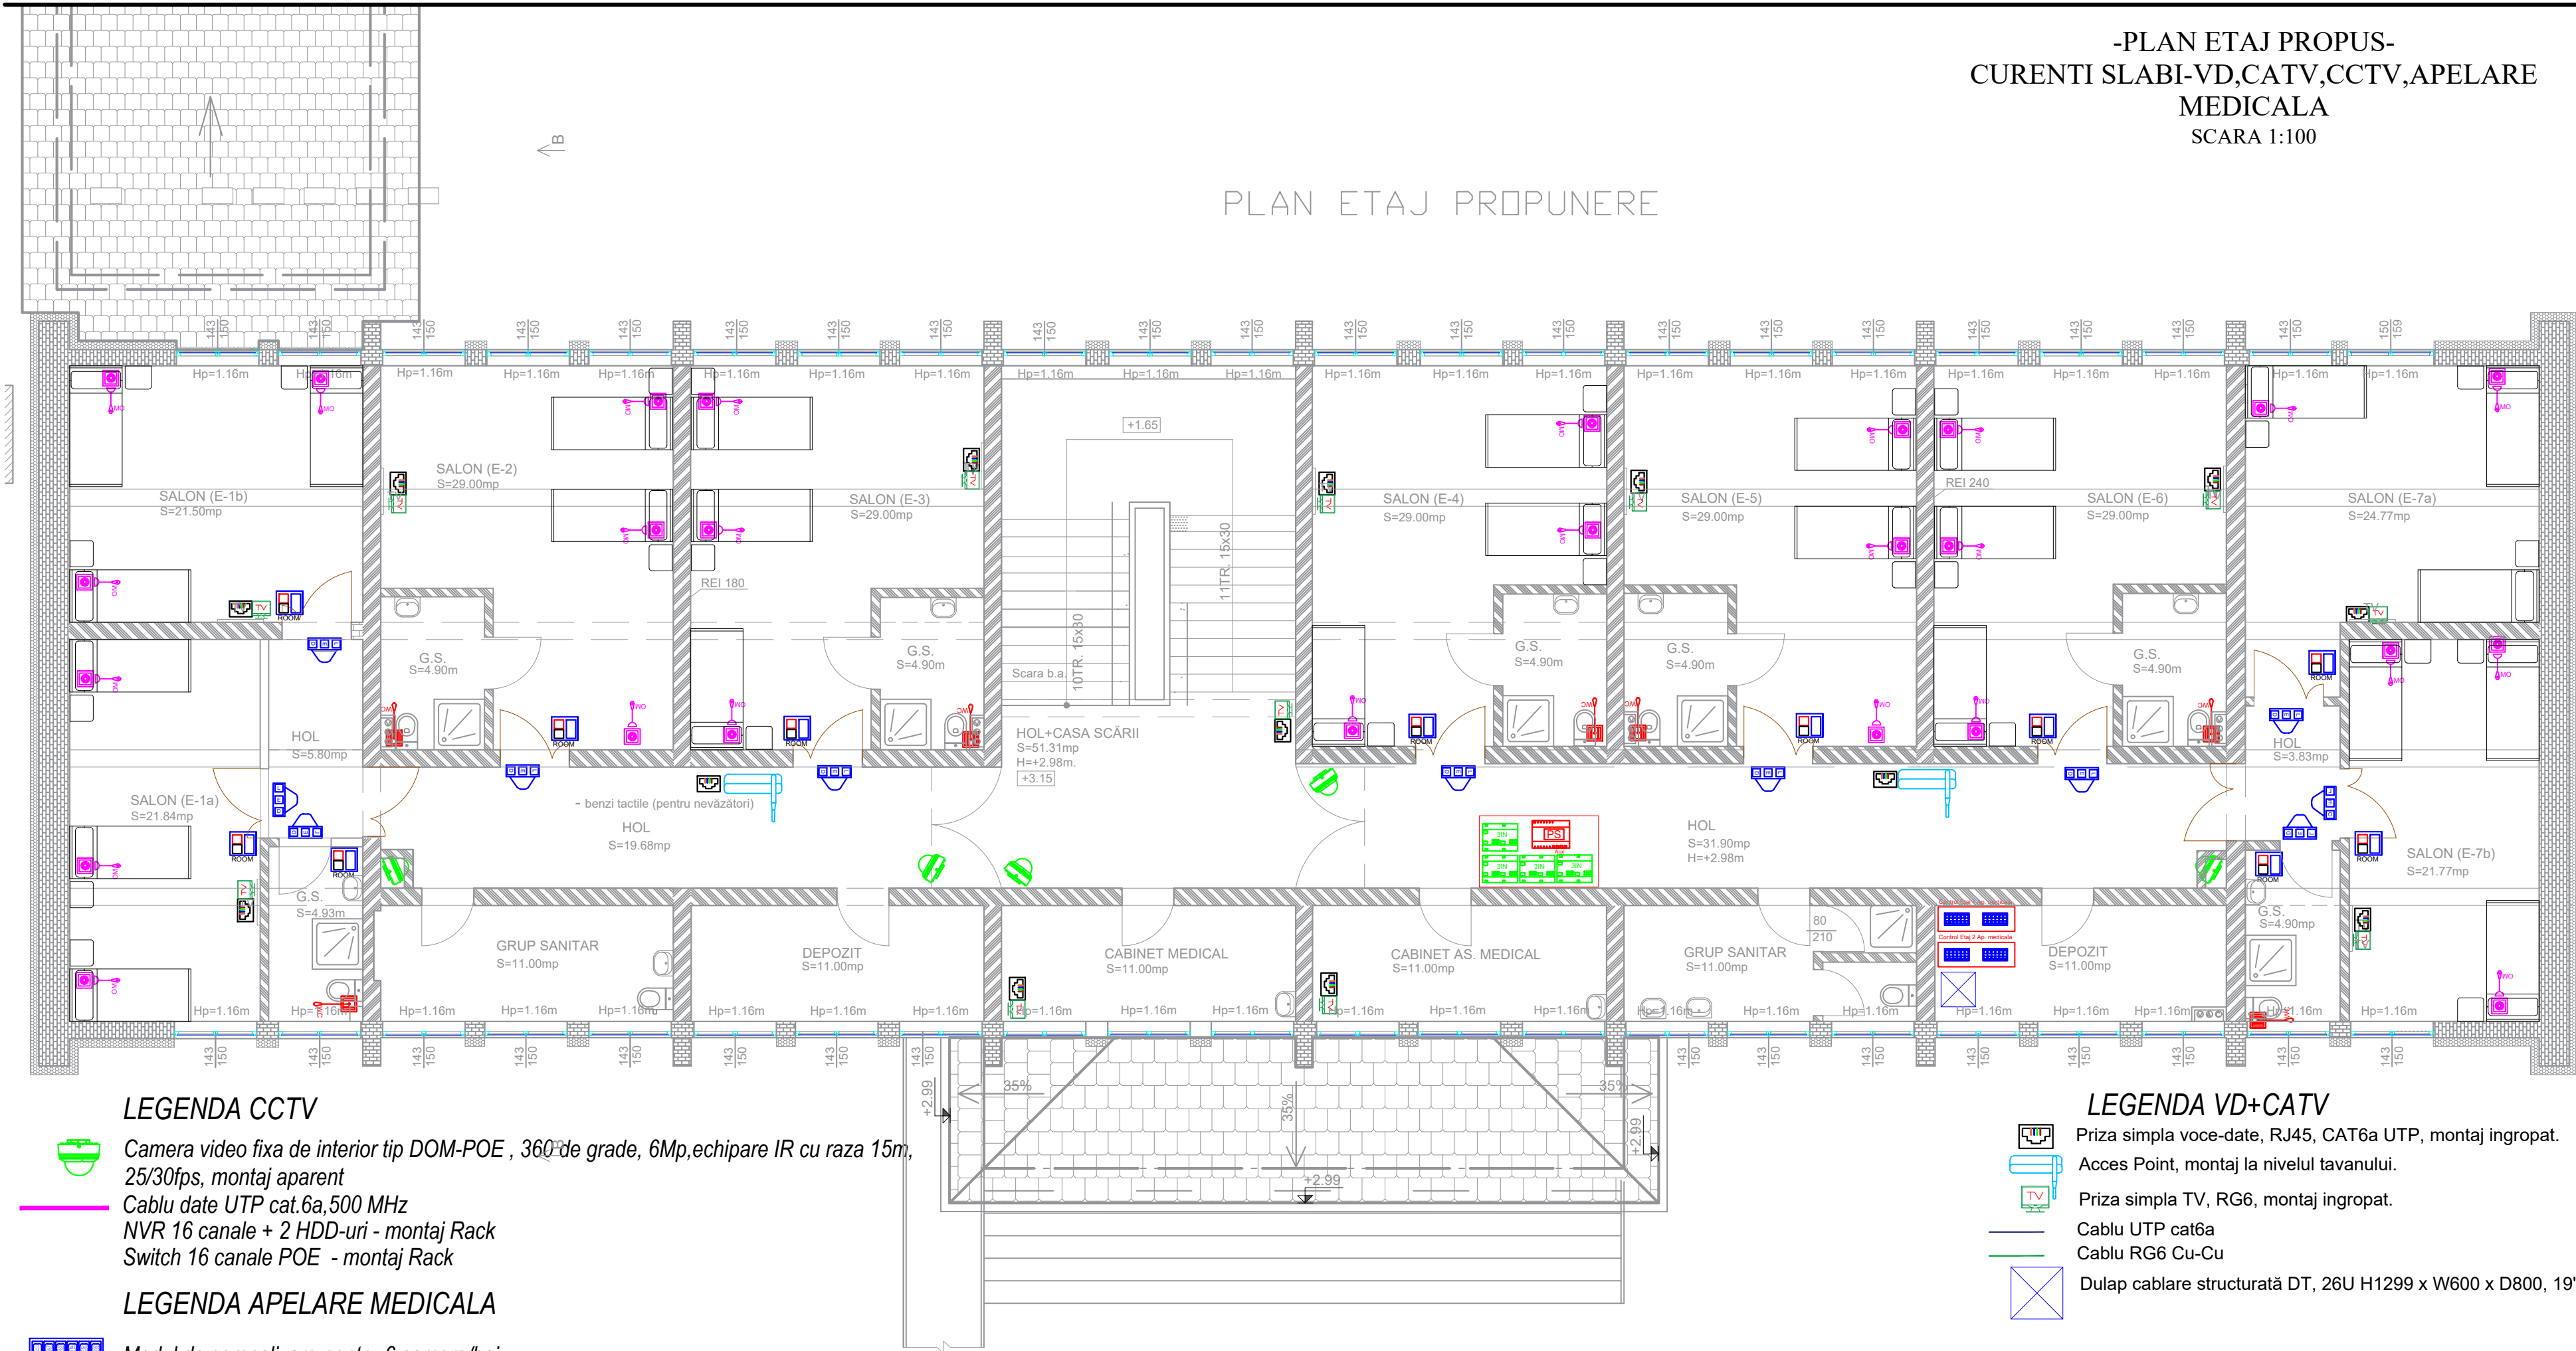

LEGENDA CCTV

- Camera video fixa de interior tip DOM-POE , 360° de grade, 6Mp,echipare IR cu raza 15m, 25/30fps, montaj aparent
- Cablu date UTP cat.6a,500 MHz
- NVR 16 canale + 2 HDD-uri - montaj Rack
- Switch 16 canale POE - montaj Rack

LEGENDA APELARE MEDICALA


- Modul de semnalizare pentru 6 camere/bai
- Sursa de alimentare 230Vca/24-27Vcc, 48W
- Modul de management pentru 3 unitati de usa
- Unitate de usa pentru sistem apelare de urgenta echipata cu 1LED rosu, 1LED alb si un buton pentru prezenta personal
- Indicator optic pentru usa echipat cu 2 LED-uri - rosu si alb cu montaj ingropat/aparent
- Sistem apelare personal cu snur ,pentru montaj in bai cu priza magnetica
- Sistem apelare asistenta format din telecomanda, priza magnetica 2 module montata in ansamblu ghena cap de pat.
- Cablu 2 x 2 x 0.8 mmp
- Cablu alimentare N2XH 2x2.5 mmp

LEGENDA VD+CATV

- Priza simpla voce-date, RJ45, CAT6a UTP, montaj ingropat.
- Acces Point, montaj la nivelul tavanului.
- Priza simpla TV, RG6, montaj ingropat.
- Cablu UTP cat6a
- Cablu RG6 Cu-Cu
- Dulap cablare structurată DT, 26U H1299 x W600 x D800, 19"

ETAJ		pardoseli
1	HOL+CASA SCĂRII	51,31 mp covor PVC
2	HOL	31,90 mp covor PVC
3	HOL	19,68 mp covor PVC
4	HOL	5,80 mp covor PVC
5	GRUP SANITAR	4,93 mp covor PVC
6	SALON (E-1a)	21,84 mp covor PVC
7	SALON (E-1b)	21,50 mp covor PVC
8	SALON (E-2)	29,00 mp covor PVC
9	GRUP SANITAR	4,90 mp covor PVC
10	SALON (E-3)	29,00 mp covor PVC
11	GRUP SANITAR	4,90 mp covor PVC
12	SALON (E-4)	29,00 mp covor PVC
13	GRUP SANITAR	4,90 mp covor PVC
14	SALON (E-5)	29,00 mp covor PVC
15	GRUP SANITAR	4,90 mp covor PVC
16	SALON (E-6)	29,00 mp covor PVC
17	GRUP SANITAR	4,90 mp covor PVC
18	SALON (E-7a)	24,77 mp covor PVC

21	GRUP SANITAR	4,90 mp covor PVC
22	DEPOZIT	11,00 mp gresie antiderapantă
23	GRUP SANITAR	11,00 mp gresie antiderapantă
24	CABINET ASISTENT MEDICAL	11,00 mp covor PVC
25	CABINET MEDICAL	11,00 mp covor PVC
26	DEPOZIT	11,00 mp gresie antiderapantă
27	GRUP SANITAR	11,00 mp gresie antiderapantă

Sup. Locuibilă	324,88 mp	SPECIALITATE: "SISTEM DE DETECTARE SI ALARMARE INCENDIU"			PROIECTANT GENERAL: GEMA PROIECT EXPERT SRL		
Sup. Utilă	56,44 mp						
Sup. Desf. Nivel	1000,42 mp						
Sup. Desf. Totală	1381,74 mp						
VERIFICAT		NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA		
		Proiectare Curtea de Arges, str. Stefan cel Mare, nr.1, Jud. Arges C.U.I. 40418542; RC: 303/169/2019 Tel. 0751460059 ; Email: rinprojectexpert@gmail.com			BENEFICIAR: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI,ARGES ADRESA: COMUNA SUICI, JUDEUTUL ARGES		PROIECT NR. 20/2024
SPECIFICATIA		NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT:		
SEF PROIECT				1:100	REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PAVILION P+1		
PROIECTAT		ING. IORGA SILVIU		DATA	TITLU PLANSA:PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA		
DESEINAT		ING. IORGA SILVIU		2024	CURENȚI SLABI-VD,CATV,CCTV, APELARE MEDICALA		
					FAZA S.F. MIXT		
					PLANSĂ NR. ICS-02		