


PLAN PARTER PROPUNERE

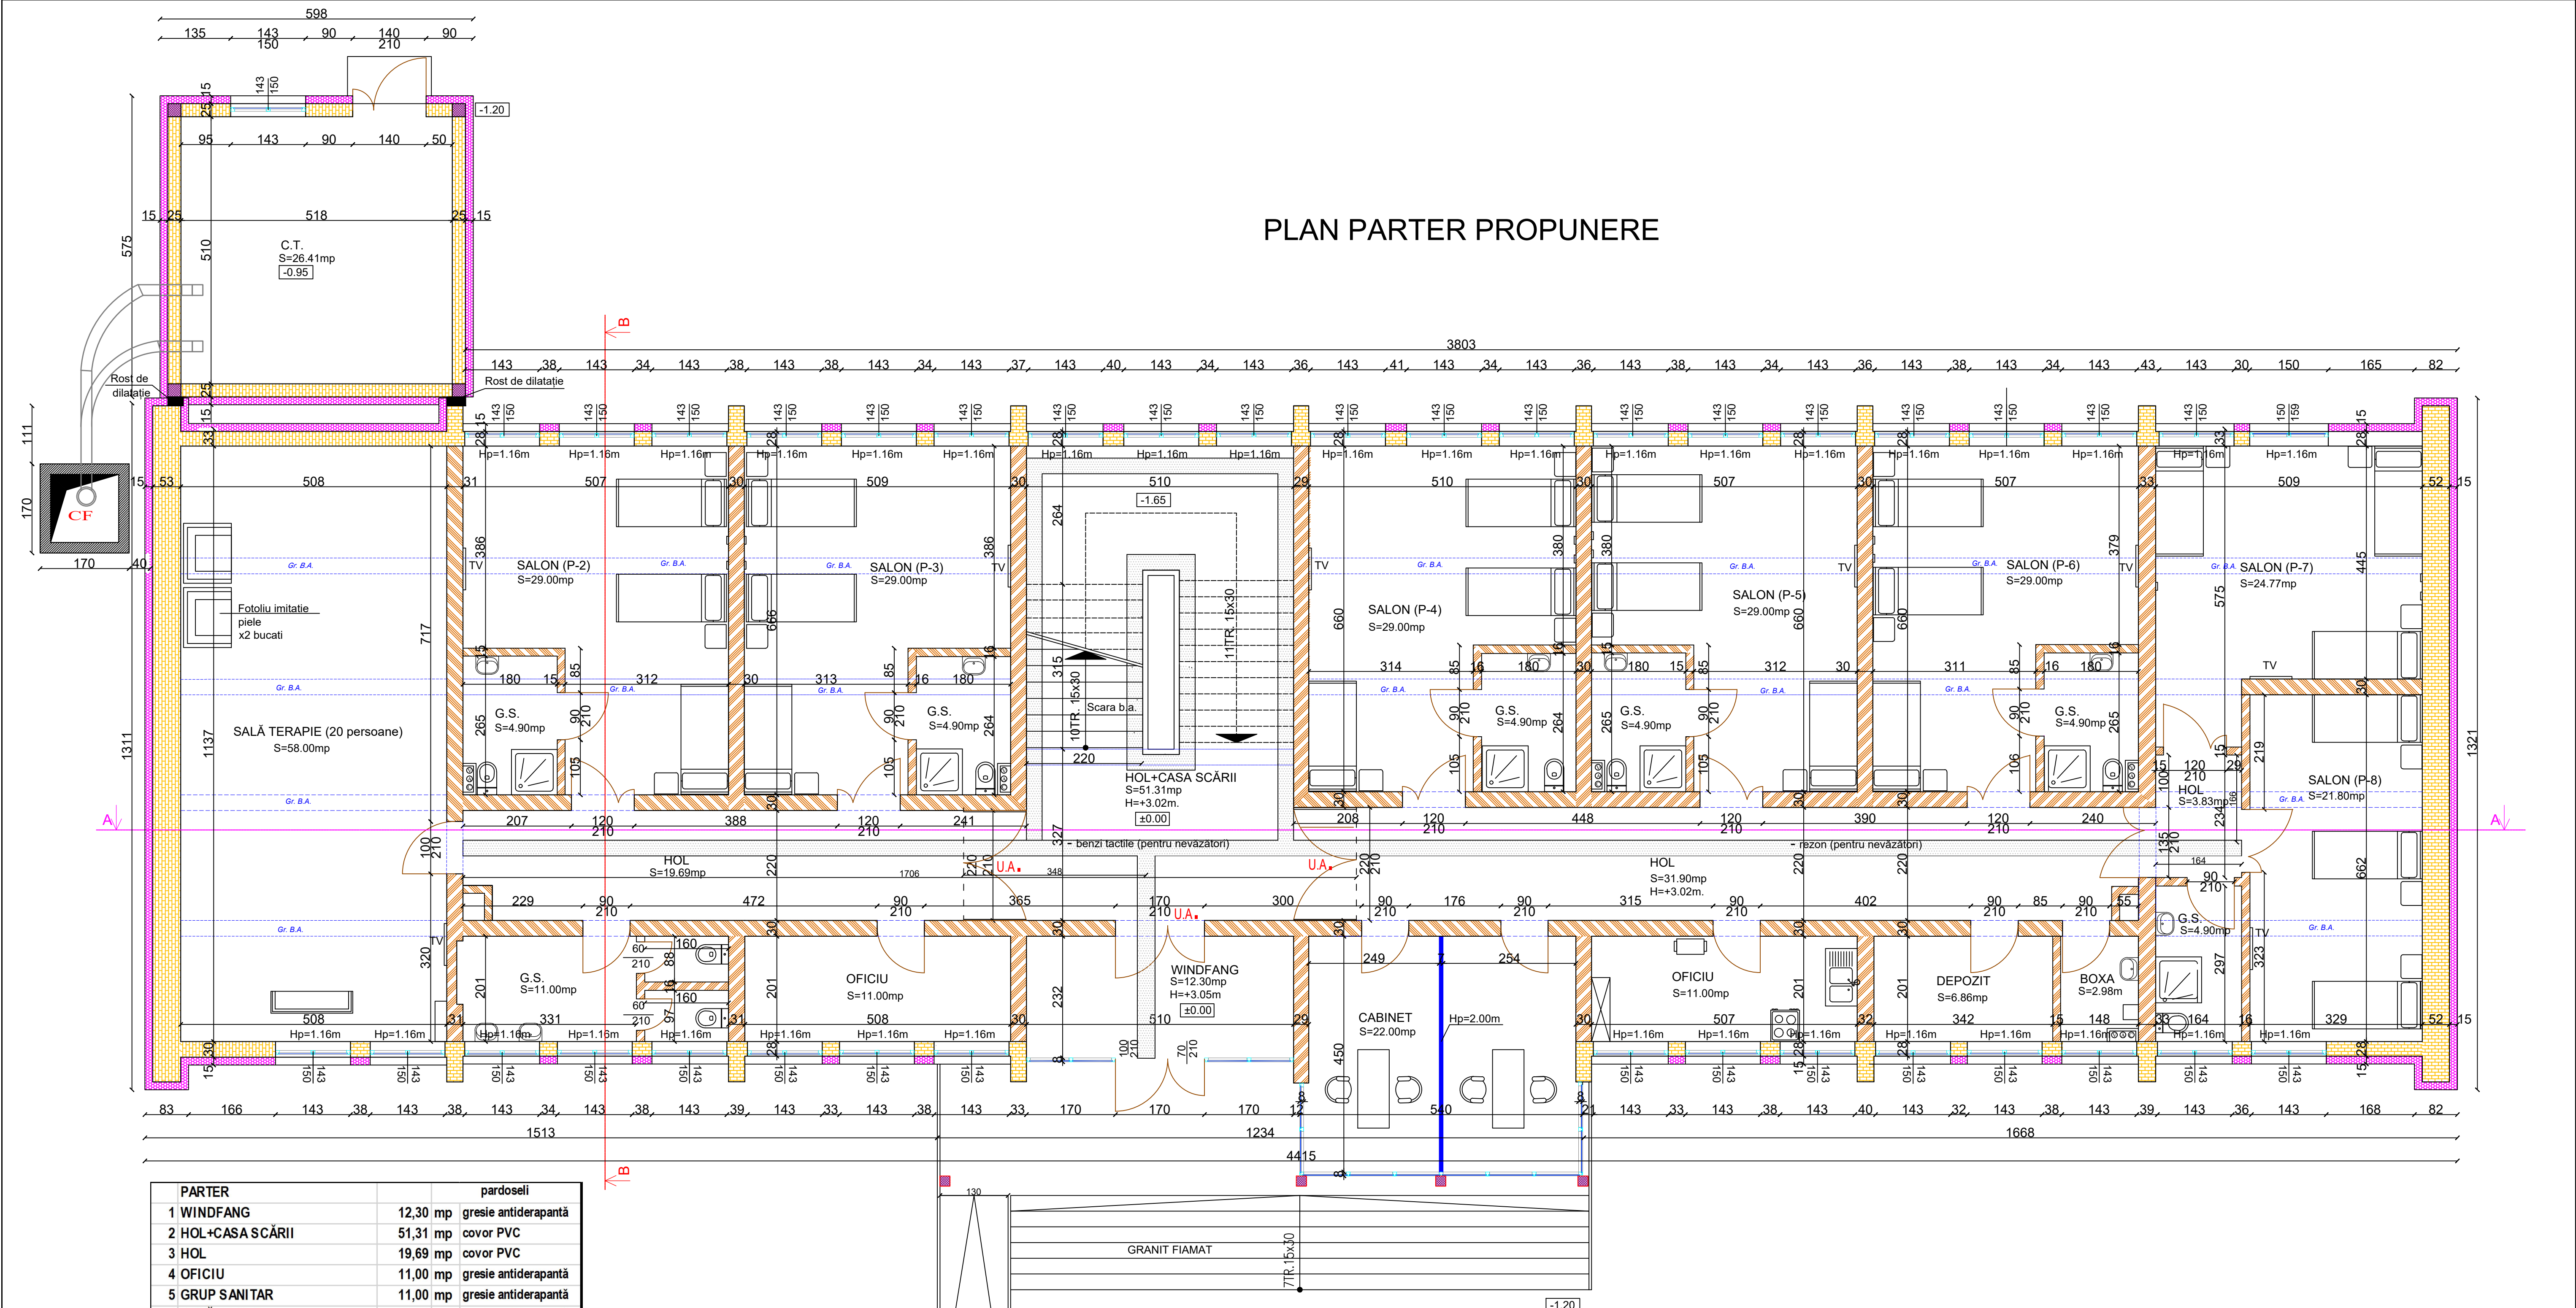

PARTER		pardoseli
1 WINDFANG	12,30 mp	gresie antiderapantă
2 HOL+CASA SCĂRII	51,31 mp	covor PVC
3 HOL	19,69 mp	covor PVC
4 OFICIU	11,00 mp	gresie antiderapantă
5 GRUP SANITAR	11,00 mp	gresie antiderapantă
6 SALĂ TERAPIE	58,00 mp	gresie antiderapantă
7 SALON (P-2)	29,00 mp	covor PVC
8 GRUP SANITAR	4,90 mp	covor PVC
9 SALON (P-3)	29,00 mp	covor PVC
10 GRUP SANITAR	4,90 mp	covor PVC
11 HOL	31,90 mp	covor PVC
12 OFICIU	11,00 mp	gresie antiderapantă
13 DEPOZIT	6,86 mp	gresie antiderapantă
14 BOXĂ	2,98 mp	gresie antiderapantă
15 HOL	3,83 mp	covor PVC
16 SALON (P-4)	29,00 mp	covor PVC
17 GRUP SANITAR	4,90 mp	covor PVC
18 SALON (P-5)	29,00 mp	gresie antiderapantă
19 GRUP SANITAR	4,90 mp	covor PVC
20 SALON (P-6)	29,00 mp	gresie antiderapantă
21 GRUP SANITAR	4,90 mp	covor PVC
22 SALON (P-7)	24,77 mp	gresie antiderapantă
23 SALON (P-8)	21,80 mp	gresie antiderapantă
24 GRUP SANITAR	4,90 mp	covor PVC
25 CABINET	22,00 mp	gresie antiderapantă
Sup. Locuibilă	224,80 mp	
Sup. Utilă	462,84 mp	
Sup. Desf. Nivel	562,14 mp	
Sup. Desf. Totală	1686,42 mp	

PARTER		pardoseli
1 C.T.	26,41 mp	gresie antiderapantă
Sup. Locuibilă	0,00 mp	
Sup. Utilă	26,41 mp	
Sup. Desf. Nivel	31,80 mp	
Sup. Desf. Totală	31,80 mp	
Categoria de importanță:		"C"
Clasa de importanță:		III.
Rezistența la foc:		II.

LEGENDĂ:

- dimensiunea ușilor este măsurată între tocuri



- ușă URF EI₂60 C.

- ușă cu autoînchidere

- perete interior zidărie gr.25-32 cm

- perete interior zidărie gr.10-15

- Stâlp B.A.

- perete exterior zidărie

- fundații B.A.

- benzi tactile (pentru nevăzători)

- termoizolație din vată bazaltică

PROIECTANT GENERAL GEMA PROIECT EXPERT SRL Curtea de Argeș, Str. Cuza Vodă, Nr.131, Et. 1, Birou nr. 2 și nr. 3, Jud. Argeș RC: 3632158/2006, Tel. 0744665403	PROIECTANT SPECIALITATE CRESC STUDIO BIOFILIC SRL Piața, Str. Bibescu Vodă, Nr. 2, B1, P2, Sc. F, Ap.8, RO: 3031660/2022; C.U.I.: 46392111 0731481098
ȘEF PROIECT PROIECTAT	Arh. Șerban CONSTANTINESCU
DESENAT	Ing. OPRÎȘANU ANDREEA

Categorie Imp. "C" - Clasă Imp. III.	Grad II Rezist. Foc.
BENEFICIAR: UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ SUICU, ARGEȘ	PROIECT NR. 130/2024
TITLU PROIECT: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PAVILION P+1	FAZA S.F. MIXT
AMPLASAMENT: COMUNA SUICU, JUDEȚUL ARGEȘ	
TITLU PLANȘĂ: PLAN DE PARTER - SITUAȚIE PROPUȘĂ	SCARA: 1:50 DATA: IULIE 2024
	A10