E1-35
BAI APE MINERALE
S=55.16 m²
H=2.97 m

Debit de aer :
Q=300 ÷ 600m³/h
Capacitate de dezumidificare:
Gv=3 ÷ 4kg/h

E1-34
BAZIN KINETO
S=59.08 m²
H=2.87 m

Debit de aer necesar:
Q=1000m³/h
Capacitate de dezumidificare:
Gv=10 kg/h

E1-37
BAI MINERALE
S=20.45 m²
H=3.81 m

E1-40
BAI MINERALE
S=16.75 m²
H=3.81 m

Debit de aer :
Q=300 ÷ 600m³/h
Capacitate de dezumidificare:
Gv=3 ÷ 4kg/h

E1-10
BAI GALVANICE
S=10.83 m²
H=3.67 m

E1-07
CAB. AFUZIUNI
S=16.28 m²
H=3.67 m

Debit de aer :
Q=300 ÷ 600m³/h

Capacitate de dezumidificare:
Gv=5 ÷ 6kg/h
E1-08
CAB. AFUZIUNI
S=17.49 m²
H=3.67 m

Capacitate de dezumidificare:
Gv=2 kg/h
E1-09
BAI GALVANICE
S=9.40 m²
H=3.67 m

LEGENDA:

- tubulatura introducere aer tip SPIRO
- tubulatura evacuare aer aer tip SPIRO
- grila dubla simpla pentru tubulatura circulata montata pe partea inferioara a tubului, orientata spre pardoseala
- atenuator zgomot
- clapeta de reglaj
- tubulatura introducere aer PVC-U pentru ventilatii
- tubulatura evacuare aer aer PVC-U pentru ventilatii
- grila de admisie si evacuare
- D — dezumidificatoare DRY400 existente
- D — dezumidificator piscina 5,5 l/h
- CF — cutie filtranta pentru tubulatura circulara , filtru cu clasa de filtrare G4 + filtru carbune activ
- BI — baterie electrica preincalzire montata pe tubulatura
- grila de ventilatie din inox cu flansa,plasa anti-insecte cu protectie vant si ploaie
- SVRC — unitate de ventilatie cu recuperarea caldurii Q = 1000 m³/h - pentru BAZIN KINETO montata in tavan
- SVRC — unitate de ventilatie cu recuperarea caldurii Q = 650 m³ /h - pentru BAI APE MINERALE, BAI MINERALE, HIDROTERAPIA, CABINET AFUZIUNI, BAI GALVANICE montata in tavan



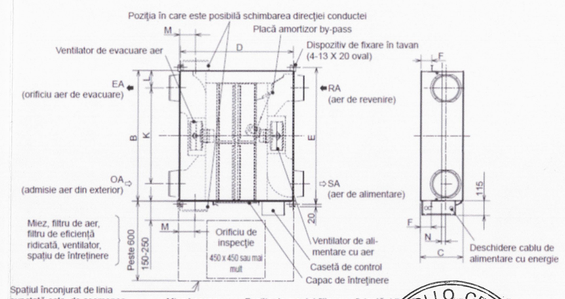

Gradient descendent al conductei:
1/30 sau mai mult (spre partea cu perelele) și păstrarea distanței din tabelul de mai jos (pentru prevenirea pătrunderii apei pluviale)



Proiectant : BOMACA PROJECT S.R.L. C.U.I.: 18241044, Nr.Reg.Com. J18/1310/2006 Punct de lucru: Targoviste str. Pk. Chiliei Bloc I1 Ap.1 Mobil: 0750-701000; 0750-703000				Beneficiarul investitiei: **Spitalul de Recuperare Bradet**	Proiect Nr. 478
				Amplasament lucrare: **Judetul Arges, Comuna Bradulet, Sat Bradetu, Nr. 73H**	
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara 1:50	Titlu proiect: **Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale**	Faza P.T.E.
Sef proiect:	Arh. Meseşan Laura				
Proiectat:	Ing. Constantin Cornelia		Data: 2025	Titlu plansa: **INSTALATII DE VENTILARE CORP SPITAL PLAN ETAJ 1**	Specialit: Instalatii
Procesat:	Ing. Manoiu Andreea				Planse nr. IV 01
Verificat:	Ing. Barbieru Magda				

Toate drepturile de autor asupra acestui proiect sunt rezervate. Reproducerea, transmiterea, stocarea sau utilizarea acestui proiect, în întregime sau parțial, în orice formă sau prin orice mijloace (electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau altele), fără acordul prealabil scris al autorului acestui proiect, este interzisă. Încălcarea acestor drepturi de autor poate atrage răspunderea civilă, penală sau administrativă, conform legislației în vigoare.

A2 (1189x841)