


DETALIU SPRIJINIRI SAPATURI

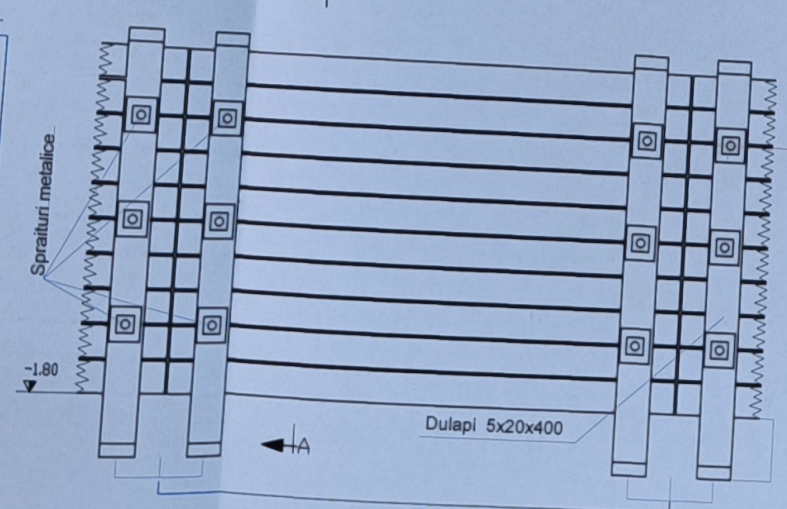

NOTA:

- In timpul lucrarilor de canalizare sau alimentare cu apa si in exploatarea acestora, executantul si beneficiarul vor respecta prevederile legale in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia siguranta circulatiei, precum si la toate indicatiile de detaliu din partea scrisa a proiectului.
- se atrage atentia in mod special asupra necesitatii respectarii "Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii" aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993, Legea sanatatii in munca - Legea nr. 319 din 2006, si Hotararea de Guvern nr. 1425 din 2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca din 2006.
- la sapaturile cu adancimi mai mari de 1,50 m obligatoriu se va executa sprijinirea santurilor
- In caz de intersectie a lucrarilor proiectate cu retele de gospodarie subterana existente si reamenajate in planul de situatie, constructorul si beneficiarul nu vor accepta modificarea traseelor
- conform dispozitiilor legale in vigoare constructorul va incepe executia lucrarilor de terasamente numai pe baza unui acord scris incheiat cu toate utilitatile care detin gospodarie subterana (ca)
- sapaturile vor fi astfel executate incat sa previna prabusirea peretilor; concomitent se va realiza si sprijinirea malurilor pe toata lungimea transeelor sapate.
- se vor respecta:
 SR EN 13331-1:2004 Sisteme pentru sprijinirea santurilor, Partea 1: Specificatii de produs
 SR EN 13331-2:2004 Sisteme pentru sprijinirea santurilor, Partea 2: Evaluare prin calcul sau incercare.