



## **BOMACA PROIECT S.R.L.**

C.U.I.:RO18241044, Nr. Reg. Com. J15/1313/2005

Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr. 1 – 3, et. 2

Tel.: 0730-701000; 0730-703000

e-mail: [office@bomaca.ro](mailto:office@bomaca.ro)



---

Consultanta, asistenta tehnica, proiectare constructii si instalatii pentru constructii  
Rețele distributie gaze si apa, rețele canalizare si statii epurare

**PR. NR. 478**

**FAZA**

**P.T.E.**

**LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE,  
SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI  
NEMEDICALE**

**Volumul V**

***LISTE DE CANTITATI – Exemplar cu valori***

**BENEFICIAR:**

**JUDETUL ARGES, DREPT DE ADMINISTRARE  
SPITALUL DE RECUPERARE BRADET**

# DEVIZ GENERAL



**DEVIZ GENERAL - P.T.E.**

al obiectivului de investitii

**LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE - Spitalul de Recuperare Bradet, sat Bradetu, Nr. 73-H, comuna Bradulet, jud. Arges, Nr. cad. 80804**

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (inclusiv TVA)		
		Valoare ( fara TVA )	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI</b>				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	-	.00	.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala		.00	.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	.00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	.00	.00	.00
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	.00	.00	.00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	.00	.00	.00
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	.00	-	.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	.00	-	.00
3.1.3	Alte studii specifice	.00	-	.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.2	Expertiza tehnica	-	-	.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	-	-	.00
3.5	Proiectare	225,240.00	47,300.40	272,540.40
3.5.1	Tema de proiectare	.00	-	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	.00	-	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	60,000.00	12,600.00	72,600.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4,000.00	840.00	4,840.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	156,240.00	32,810.40	189,050.40
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	42,000.00	8,820.00	50,820.00
3.7	Consultanta	527,363.00	110,746.23	638,109.23
	3.7.1.Consultanta	507,363.00	106,546.23	613,909.23
3.7.1	3.7.1.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii (Management proiect echipa UIP)	446,363.00	93,736.23	540,099.23
	3.7.1.2.Consultanta in vederea elaborarii cererii de finantare	61,000.00	12,810.00	73,810.00
3.7.2	Auditul financiar	20,000.00	4,200.00	24,200.00

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (inclusiv TVA)		
		Valoare ( fara TVA )	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.8	Asistenta tehnica	94,584.09	19,862.66	114,446.75
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.8.2	Dirigentie de santier	34,584.09	7,262.66	41,846.75
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>894,187.09</b>	<b>187,779.29</b>	<b>1,081,966.38</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA</b>				
4.1	Constructii si instalatii	5,934,857.48	1,246,320.07	7,181,177.55
	4.1.1 LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE, INSTALATII, DOTARI CORP SPITAL	4,929,552.16	1,035,205.95	5,964,758.11
	4.1.2 LUCRARI CORP RADIOLOGIE	1,005,305.32	211,114.12	1,216,419.44
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	218,328.83	45,849.05	264,177.88
	4.2.1 LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE, INSTALATII, DOTARI CORP SPITAL	35,540.91	7,463.59	43,004.50
	4.2.2 LUCRARI CORP RADIOLOGIE	182,787.92	38,385.46	221,173.38
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	429,000.00	90,090.00	519,090.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	2,498,000.00	524,580.00	3,022,580.00
4.5	Dotari (mobilier, echipamente electronice)	3,124,974.63	656,244.67	3,781,219.30
4.6	Active necorporale	481,102.00	101,031.42	582,133.42
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>12,686,262.94</b>	<b>2,664,115.21</b>	<b>15,350,378.15</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>ALTE CHELTUIELI</b>				
5.1	Organizare de santier	19,116.54	4,014.47	23,131.01
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	9,116.54	1,914.47	11,031.01
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	10,000.00	2,100.00	12,100.00
5.2	Comisoane, cote, taxe, costul creditului	117,191.17	10,375.23	127,566.40
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	30,811.51	.00	30,811.51
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	6,162.30	.00	6,162.30
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	30,811.51	.00	30,811.51
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	49,405.84	10,375.23	59,781.07
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	494,058.44	103,752.27	597,810.71
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	45,000.00	9,450.00	54,450.00
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>675,366.15</b>	<b>127,591.97</b>	<b>802,958.12</b>

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (inclusiv TVA)		
		Valoare ( fara TVA )	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 6				
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	2,000.00	420.00	2,420.00
6.2	Probe tehnologice si teste	8,000.00	1,680.00	9,680.00
	TOTAL CAPITOL 6	10,000.00	2,100.00	12,100.00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	3,184,863.05	668,821.24	3,853,684.29
	TOTAL CAPITOL 7	3,184,863.05	668,821.24	3,853,684.29
TOTAL GENERAL		17,450,679.23	3,650,407.71	21,101,086.94
	din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	6,162,302.85	1,294,083.59	7,456,386.44

Data: 2025

Intocmit:

BOMACA PROIECT SRL

Director general,

CORNELIA CONSTANTIN



Beneficiar/Investitor,

SPITALUL DE RECUPERARE BRADET



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

## DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

### CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

### CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	165,240.00	34,700.40	199,940.40
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4,000.00	840.00	4,840.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	156,240.00	32,810.40	189,050.40
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>205,240.00</b>	<b>43,100.40</b>	<b>248,340.40</b>

<b>CAPITOL 4</b> Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	5,934,857.48	1,246,320.07	7,181,177.55
4.1.1	0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	4,929,552.16	1,035,205.95	5,964,758.11
4.1.2	0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	1,005,305.32	211,114.12	1,216,419.44
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	218,328.84	45,849.06	264,177.89
4.2.1	0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	35,540.91	7,463.59	43,004.50
4.2.2	0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	182,787.92	38,385.46	221,173.39
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	429,000.00	90,090.00	519,090.00
4.3.1	0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	429,000.00	90,090.00	519,090.00
	Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP	429,000.00	90,090.00	519,090.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	2,498,000.00	524,580.00	3,022,580.00
4.4.1	0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	2,498,000.00	524,580.00	3,022,580.00
	Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP	2,498,000.00	524,580.00	3,022,580.00
4.5	Dotari	3,124,974.63	656,244.67	3,781,219.30
4.5.1	0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	1,609,974.63	338,094.67	1,948,069.30



Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
	Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	1,609,974.63	338,094.67	1,948,069.30
4.5.2	0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	1,515,000.00	318,150.00	1,833,150.00
	Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	1,515,000.00	318,150.00	1,833,150.00
4.6	Active necorporale	481,102.00	101,031.42	582,133.42
4.6.1	0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	481,102.00	101,031.42	582,133.42
	Active necorporale aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	481,102.00	101,031.42	582,133.42
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>12,686,262.94</b>	<b>2,664,115.22</b>	<b>15,350,378.16</b>

<b>CAPITOL 5</b> Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	9,116.54	1,914.47	11,031.01
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	9,116.54	1,914.47	11,031.01
5.1.1.1	3 ORGANIZARE DE SANTIER	9,116.54	1,914.47	11,031.01
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>9,116.54</b>	<b>1,914.47</b>	<b>11,031.01</b>

<b>CAPITOL 6</b> Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	2,000.00	420.00	2,420.00
6.2	Probe tehnologice si teste	8,000.00	1,680.00	9,680.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>10,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>12,100.00</b>

<b>CAPITOL 7</b> Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
--	--	--	--	--

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE</b>	<b>12,910,619.48</b>	<b>2,711,230.09</b>	<b>15,621,849.57</b>
<b>TOTAL Constructii+Montaj</b>	<b>6,162,302.85</b>	<b>1,294,083.60</b>	<b>7,456,386.45</b>



# FORMULAR F1

Centralizatorul cheltuielilor  
pe obiectiv



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	165,240.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,000.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4,000.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	156,240.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	12,686,262.94	6,153,186.31
6.1	4.1	Constructii si instalatii	5,934,857.48	5,934,857.48
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	4,929,552.16	4,929,552.16
		0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	1,005,305.32	1,005,305.32
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	218,328.84	218,328.84
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	35,540.91	35,540.91
		0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	182,787.92	182,787.92
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	429,000.00	0.00
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	429,000.00	0.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	429,000.00	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	2,498,000.00	0.00
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	2,498,000.00	0.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	2,498,000.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	3,124,974.63	0.00
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	1,609,974.63	0.00
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	1,609,974.63	0.00
		0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	1,515,000.00	0.00
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	1,515,000.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	481,102.00	0.00
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	481,102.00	0.00
		Active necorporale aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	481,102.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	9,116.54	9,116.54
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	9,116.54	9,116.54
		3 ORGANIZARE DE SANTIER	9,116.54	9,116.54
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	2,000.00	0.00
	6.2	Probe tehnologice si teste	8,000.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	12,870,619.48	6,162,302.85
TVA (21.00%)	2,702,830.09	1,294,083.60
TOTAL (cu TVA)	15,573,449.57	7,456,386.45





# FORMULAR F2

Centralizatorul cheltuielilor  
pe categorii de lucrari, pe obiecte

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	3,875,392.08
		441108 Arhitectura-desfaceri	273,126.66
		441114 Arhitectura-tamplarii interioare	348,438.22
		441115 Arhitectura-pardoseli	1,870,234.13
		441118 Arhitectura-plafoane	62,024.53
		441117 Arhitectura-tencuieli,sape	585,531.56
		441116 Arhitectura-pereti interiori	736,036.99
11	4.1.4	Instalatii	1,089,700.98
		441101 Instalatii sanitare-demontare	43,804.16
		441102 sanitare interioare-corp spital	694,463.99
		441106 Inst.termice-reamplasare radiatoare	50,049.09
		441107 Instalatii ventilatii	164,540.67
		441110 Instalatie internet	3,392.24
		441109 Priza de pamant	31,054.29
		441111 Instalatii electrice ventilatii	31,090.17
		441112 Reabilitare tablou electric camere pacienti	23,240.31
		441113 Reabilitare tablou electric parter spalatorie	12,525.16
		441119 MU-Instalatii ventilatii	35,540.91
22	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			<b>4,965,093.07</b>
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
24	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			<b>0.00</b>
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
26	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	429,000.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	429,000.00
27	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	2,498,000.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	2,498,000.00
28	4.5	Dotari	1,609,974.63
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	1,609,974.63
29	4.6	Active necorporale	481,102.00
		Active necorporale aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	481,102.00
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			<b>5,018,076.63</b>

#### CAPITOL IV

IV. Probe

31	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			<b>0.00</b>

<b>TOTAL 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL (fara TVA)</b>	<b>9,983,169.70</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>2,096,465.64</b>
<b>TOTAL 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL (cu TVA)</b>	<b>12,079,635.33</b>





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,187.03
		441207 Alee beton S=4.5mp	1,187.03
4	4.1.2	Rezistenta	478,565.17
		441105 Container radiologie-radier+structura	407,960.86
		441206 Radier zid sprijin-container radiologie	70,604.30
7	4.1.3	Arhitectura	343,037.32
		441208 Container radiologie-Arhitectura	343,037.32
9	4.1.4	Instalatii	365,303.72
		441104 Instalatii sanitare exterioare	58,111.53
		441201 Instalatii electrice	32,126.19
		441202 Instalatii electrice exterioare	77,046.30
		441103 Instalatii sanitare interioare-CORP RADIOLOGIE	15,231.78
		441209 MU - Echipamente medicale	182,787.92
15	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			<b>1,188,093.25</b>

### CAPITOL II

#### II. Montaj

17	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			<b>0.00</b>

### CAPITOL III

#### III. Procurare

19	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
20	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
21	4.5	Dotari	1,515,000.00
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	1,515,000.00
22	4.6	Active necorporale	0.00
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			<b>1,515,000.00</b>

### CAPITOL IV

#### IV. Probe

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
24	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			<b>0.00</b>

<b>TOTAL 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE (fara TVA)</b>	<b>2,703,093.25</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>567,649.58</b>
<b>TOTAL 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE (cu TVA)</b>	<b>3,270,742.83</b>



Ofertant



# FORMULAR

## F3

Listele cu cantitatile de lucrari,  
pe categorii de lucrari

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE  
 Stadiul fizic: FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 441101 Instalatii sanitare-demontare

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSXC07 - DEMONTARE LAVOAR CHIUVEA SPALATOR PENTRU DESFIINTARE INCLUSIV BUSONARE CONDUCTA ALIMENTARE	BUC.	113.000	101.00	11,413.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	101.00	11,413.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPSXD04A - DEMONTARE ROBINET BATERIE ARMATURA ORICE TIP DIAMETRU PINA LA 2" SAU 50 MM.	BUC.	113.000	34.00	3,842.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.00	3,842.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPSC58A1 - DEMONTARE OGLINZI SEMICRISTAL*	BUC.	113.000	13.50	1,525.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	13.50	1,525.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPSC61A1 - DEMONTARE ETAJERE CU ACCESORII*	BUC.	113.000	10.00	1,129.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	1,129.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPSC06A# - DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT	BUC.	107.000	55.00	5,885.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.00	5,885.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPSC67A1 - DEMONTARE SUPTORT HIRTIE*	BUC.	107.000	10.00	1,069.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	1,069.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPS01A# - DEMONTAREA UNEI CAZI DE BAIE (INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV ACCESORIILE	BUC.	107.000	77.50	8,292.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	77.50	8,292.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPSB05A# - DEMONTAREA UNUI SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), AVAND DIAMETRUL DE 50 MM	BUC.	107.000	28.00	2,996.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.00	2,996.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPSB03A# - DEMONTAREA TEVII DIN POLICLORURA DE VINIL (PVC) NEPLASTIF (U), AVAND DIAMETRUL DE 32-50 MM	M	966.000	3.00	2,898.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.00	2,898.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RPSB03B# - DEMONTAREA TEVII DIN POLICLORURA DE VINIL (PVC) NEPLASTIF (U), AVAND DIAMETRUL DE 75-110 MM	M	80.000	4.00	320.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPSF26A1 - REF.IZOLATIE DE CARTON ONDULAT CONDUCTE EXECUTIE CU TEAVA PVC TIP GREU SAU MEDIU CU DIAM.20MM	M	50.000	4.81	240.39
			material:	0.31	15.42
			manopera:	4.50	224.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	791.94	15.42	39,596.81	0.00	0.00	39,612.22

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	890.93	0.00	0.00	890.93
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>15.42</b>	<b>40,487.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,503.15</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	0.77	2,024.39	0.00	0.00	2,025.16
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>16.19</b>	<b>42,512.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,528.31</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	0.49	1,275.36	0.00	0.00	1,275.85
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>16.67</b>	<b>43,787.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,804.16</b>

TOTAL GENERAL (fara TVA)	43,804.16
TVA (21.00%)	9,198.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	53,003.03





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE  
 Stadiul fizic: FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 441102 sanitare interioare-corp spital

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC04B# - LAVOAR SEMI-PORT, PORTELE SANITARE, INCL. PT. HAND, TEVI SC. PVC, MONT. PE CONS. FIX PE PERETE BETON	BUC.	107.000	102.50	10,967.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	102.50	10,967.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	4202773 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	107.000	55.90	5,981.51
1	4203349 - VENTIL SCURGERE LAVOAR. SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	107.000	22.75	2,434.04
1	6700248 - TEVI DIN P.V.C. RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	64.200	4.63	297.52
1	4203519 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343	BUC.	214.000	26.38	5,644.89
1	3275804 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	101.000	660.00	66,660.00
1	3275805 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000	1,078.00	6,468.00
2	SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMI-PORT, PORT SAN. INCL. PT. HAND, ASEZ. PE PARD, REZ. APA LA INALT, SEMI-INALT, SIF. S	BUC.	107.000	434.75	46,518.04
			material:	199.75	21,373.04
			manopera:	235.00	25,145.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3275806 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR, CU REZERVOR ASEZAT PE VAS, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	101.000	880.00	88,880.00
2	3275807 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000	1,320.00	7,920.00
2	6719586 - CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	107.000	600.16	64,217.12
3	SC13A# - OGLINDA SANIT. SEMICRIST, CU MARG. SLEF, DE 400 X 500MM, 500 X 600MM, ETC. PE PER. CARAM. SI BCA	BUC.	107.000	47.27	5,058.41
			material:	9.77	1,045.91
			manopera:	37.50	4,012.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2506088 - OGLINDA PATRATA CROMATA	BUC.	107.000	701.80	75,092.60



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SC11A# - PORTPROSOP ALAMA NICHEL,BACHEL,ETC,MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN	BUC.	107.000	20.00	2,140.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.00	2,140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3275808 - SUPORT PROSOAPE, CERTIFICAT "WaterSense" , complet echipat	BUC.	107.000	132.00	14,124.00
5	SC30A2 - SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE ) DIN PORTELAN SANITAR,HI 1	BUC.	107.000	62.19	6,653.85
			material:	41.69	4,460.35
			manopera:	20.50	2,193.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3275809 - SUPORT PENTRU HARTIE IGIENICA, certificat "WaterSense", complet echipat	BUC.	107.000	66.00	7,062.00
6	SC14A# - PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA	BUC.	107.000	16.50	1,765.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.50	1,765.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	3273314 - DOZATOR SAPUN LICHID SD500	BUC.	107.000	55.00	5,885.00
7	SB24A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 50 MM, SIMPLU	BUC.	107.000	42.08	4,503.03
			material:	0.58	62.53
			manopera:	41.50	4,440.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3275810 - SIFON DE PARDOSEALA MONTAT IN PARDOSEALA DN50, CU SCURGERE VERTICALA DIN OTEL INOXIDABIL CU TEHNOLOGIE ANTI-MIROS	BUC.	107.000	198.00	21,186.00
8	SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/2"	BUC.	107.000	124.37	13,307.16
			material:	41.87	4,479.66
			manopera:	82.50	8,827.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	4201351 - Baterie lavoar	buc	107.000	292.55	31,302.46
9	SD02B# - BATERIE BAIE AMESTEC,CU DUS FLEX SAU FIX,INDIF INCHID,INCL PT HAND,MONT PE PERETI DIN BETON	BUC.	107.000	52.50	5,617.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	52.50	5,617.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3275816 - BATERIE DUS CU RACORD FLEXIBIL SI PARA DUS, CERTIFICAT"WaterSense", complet echipata	BUC.	107.000	308.00	32,956.00
10	SB30A# - SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA DE PANA LA 2 KG	KG	150.000	15.00	2,250.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.00	2,250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	3275811 - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU DUS	BUC.	12.000	308.00	3,696.00
10	3275812 - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000	352.00	2,112.00
10	3275813 - BARA SPRIJIN MOBILA DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000	396.00	2,376.00
10	3275814 - BARA SUSTINERE PERDEA DUS	BUC.	107.000	88.00	9,416.00
10	3275815 - PERDEA DUS	buc	107.000	55.00	5,885.00
11	SA23A# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=25MM	M	226.000	15.70	3,548.81
			material:	10.17	2,297.68
			manopera:	5.00	1,130.00
			utilaj:	0.54	121.14
			transport:	0.00	0.00
11.1	3275817 - CONDUCTA PPR-AL, DN 20MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	230.520	6.60	1,521.43
11.2	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.514	80.00	121.14
12	SA23B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=32MM	M	452.000	17.95	8,114.56
			material:	11.30	5,109.66
			manopera:	6.00	2,712.00
			utilaj:	0.65	292.90
			transport:	0.00	0.00
12.1	3275818 - CONDUCTA PPR-AL, DN 25MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	461.040	7.70	3,550.01
12.2	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	3.661	80.00	292.90
13	SC04B# - LAVOAR SEMIPORT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, MONT PE CONS FIX PE PERETE BETON	BUC.	6.000	102.50	615.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	102.50	615.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3275804 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000	660.00	3,960.00
13	4202773 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	6.000	55.90	335.41
13	4203349 - VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	6.000	22.75	136.49
13	6700248 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	3.600	4.63	16.68
13	4203519 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343	BUC.	12.000	26.38	316.54
14	SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D=1/2"	BUC.	6.000	124.37	746.20
			material:	41.87	251.20
			manopera:	82.50	495.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3275382 - BATERIE AMESTECATOARE CU TEMPORIZARE	BUC.	6.000	247.50	1,485.00
15	SB08B# - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =40 MM	M	181.000	12.77	2,310.84
			material:	1.77	319.84
			manopera:	11.00	1,991.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	3275268 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM SUSTINERE	M	187.350	5.50	1,030.42
16	SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm	m	107.000	14.63	1,565.78
			material:	2.13	228.28
			manopera:	12.50	1,337.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	3275269 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 50MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	110.210	6.05	666.77
18	SB08E# - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =110 MM	M	80.000	18.99	1,519.29
			material:	2.99	239.29
			manopera:	16.00	1,280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	3275270 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 110MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	82.400	66.00	5,438.40
19	SD05B# - ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTELE SANITARE,D=3/4"	BUC.	226.000	105.50	23,842.65
			material:	88.00	19,887.65
			manopera:	17.50	3,955.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	4204421 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"	BUC.	226.000	86.27	19,497.70
20	SB06D# - PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM	BUC.	24.000	74.36	1,784.64
			material:	46.86	1,124.64
			manopera:	27.50	660.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	6721023 - PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM D3 = 110 MM	BUC.	24.000	42.36	1,016.75
21	SF08C1 - USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI 300X300MM	BUC.	113.000	111.31	12,577.86
			material:	76.31	8,622.86
			manopera:	35.00	3,955.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	SF02C# - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110 MM	10 M.	104.600	5.50	575.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.50	575.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D= 16-110 MM	M	1,046.000	8.00	8,368.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	8,368.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA, EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP - R, D= 20 - 75 MM	M	1,046.000	2.50	2,615.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.50	2,615.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4.93	1,940.97	542,484.45	97,048.30	414.03	0.00	639,946.78


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,183.59	0.00	0.00	2,183.59
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>542,484.45</b>	<b>99,231.89</b>	<b>414.03</b>	<b>0.00</b>	<b>642,130.36</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	27,124.22	4,961.59	20.70	0.00	32,106.52
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>569,608.67</b>	<b>104,193.48</b>	<b>434.73</b>	<b>0.00</b>	<b>674,236.88</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	17,088.26	3,125.80	13.04	0.00	20,227.11
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>586,696.93</b>	<b>107,319.29</b>	<b>447.78</b>	<b>0.00</b>	<b>694,463.99</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>694,463.99</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>145,837.44</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>840,301.43</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441103 Instalatii sanitare interioare-CORP RADIOLOGIE

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>SC04B# - LAVOAR SEMI-PORT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, MONT PE CONS FIX PE PERETE BETON</b>	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>102.50</b>	<b>205.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	102.50	205.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	<b>4202773 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611</b>	BUC.	<b>2.000</b>	<b>55.90</b>	<b>111.80</b>
1	<b>4203349 - VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610</b>	BUC.	<b>2.000</b>	<b>22.75</b>	<b>45.50</b>
1	<b>6700248 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2</b>	M	<b>1.200</b>	<b>4.63</b>	<b>5.56</b>
1	<b>4203519 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343</b>	BUC.	<b>4.000</b>	<b>26.38</b>	<b>105.51</b>
1	<b>3275804 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat</b>	BUC.	<b>2.000</b>	<b>660.00</b>	<b>1,320.00</b>
2	<b>SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMI-PORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMI INALT, SIF S</b>	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>434.75</b>	<b>869.50</b>
			material:	199.75	399.50
			manopera:	235.00	470.00
			transport:	0.00	0.00
2	<b>3275806 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR, CU REZERVOR ASEZAT PE VAS, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat</b>	BUC.	<b>2.000</b>	<b>880.00</b>	<b>1,760.00</b>
2	<b>6719586 - CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC</b>	BUC.	<b>2.000</b>	<b>600.16</b>	<b>1,200.32</b>
3	<b>SC13A# - OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400 X 500MM, 500 X 600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA</b>	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>47.27</b>	<b>94.55</b>
			material:	9.77	19.55
			manopera:	37.50	75.00
			transport:	0.00	0.00
3	<b>2506088 - OGLINDA PATRATA CROMATA</b>	BUC.	<b>2.000</b>	<b>701.80</b>	<b>1,403.60</b>
4	<b>SC30A2 - SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1</b>	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>25.89</b>	<b>51.77</b>
			material:	5.39	10.77
			manopera:	20.50	41.00
			transport:	0.00	0.00
4	<b>3275809 - SUPORT PENTRU HARTIE IGIENICA, certificat "WaterSense", complet echipat</b>	BUC.	<b>2.000</b>	<b>66.00</b>	<b>132.00</b>



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SC14A# - PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA	BUC.	2.000	16.50	33.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.50	33.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3273314 - DOZATOR SAPUN LICHID SD500	BUC.	2.000	55.00	110.00
6	SB24A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 50 MM, SIMPLU	BUC.	2.000	42.08	84.17
			material:	0.58	1.17
			manopera:	41.50	83.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	3273210 - SIFON <EASYKIT> "V" PARDOSEALA 3IN D40-1 IESIRE D50 H80 PREL.SI GRATAR INOX	BUC.	2.000	55.00	110.00
7	SA23A# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=25MM	M	12.000	8.43	101.22
			material:	3.43	41.22
			manopera:	5.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3275817 - CONDUCTA PPR-AL, DN 20MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	14.000	6.60	92.40
7	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W	ORA	2.000	80.00	160.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	160.00
			transport:	0.00	0.00
8	SA23B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=32MM	M	7.000	9.45	66.15
			material:	3.45	24.15
			manopera:	6.00	42.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3275818 - CONDUCTA PPR-AL, DN 25MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	7.200	7.70	55.44
8	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W	ORA	1.000	80.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
9	SA23B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=32MM	M	4.000	9.45	37.80
			material:	3.45	13.80
			manopera:	6.00	24.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3275340 - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA PN16 DN32MM,INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE, TUB GROFAT DE PROTECTIE TRECERE PRIN PERETI SI SISTEM COMPLET DE PRINDERE	M	4.200	26.40	110.88



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	<b>AUT3000</b> - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/700 W	<b>ORA</b>	<b>0.500</b>	<b>80.00</b>	<b>40.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	40.00
			transport:	0.00	0.00
10	<b>SA23C#</b> - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=40MM	<b>M</b>	<b>2.000</b>	<b>10.47</b>	<b>20.93</b>
			material:	3.47	6.93
			manopera:	7.00	14.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	<b>3275260</b> - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA PN16 DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	<b>M</b>	<b>2.000</b>	<b>33.00</b>	<b>66.00</b>
10	<b>AUT3000</b> - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/700 W 441103 pag 41 =====	<b>ORA</b>	<b>0.500</b>	<b>80.00</b>	<b>40.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	40.00
			transport:	0.00	0.00
11	<b>SB08B#</b> - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =40 MM	<b>M</b>	<b>5.000</b>	<b>12.77</b>	<b>63.84</b>
			material:	1.77	8.84
			manopera:	11.00	55.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	<b>3275268</b> - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 40MM, INLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM SUSTINERE	<b>M</b>	<b>5.500</b>	<b>5.50</b>	<b>30.25</b>
12	<b>SB08C#</b> - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =50 MM	<b>M</b>	<b>5.000</b>	<b>14.63</b>	<b>73.17</b>
			material:	2.13	10.67
			manopera:	12.50	62.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	<b>3275269</b> - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 50MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	<b>M</b>	<b>5.500</b>	<b>6.05</b>	<b>33.28</b>
13	<b>SB08E#</b> - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =110 MM	<b>M</b>	<b>14.000</b>	<b>18.99</b>	<b>265.88</b>
			material:	2.99	41.88
			manopera:	16.00	224.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	<b>3275270</b> - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 110MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	<b>M</b>	<b>15.000</b>	<b>66.00</b>	<b>990.00</b>
14	<b>SD05A#</b> - ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT,D=3/8"-1/2"	<b>BUC.</b>	<b>7.000</b>	<b>15.00</b>	<b>105.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.00	105.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	4204415 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1/2"	BUC.	3.000	36.06	108.17
14	4204421 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"	BUC.	2.000	86.27	172.55
14	4204416 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1"	BUC.	1.000	80.75	80.75
14	4204417 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1 1/4"	BUC.	1.000	61.53	61.53
15	SB06D# - PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM	BUC.	2.000	30.94	61.87
			material:	3.44	6.87
			manopera:	27.50	55.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	6721023 - PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM D3 = 110 MM	BUC.	2.000	42.36	84.73
16	SB06D# - PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM	BUC.	2.000	30.94	61.87
			material:	3.44	6.87
			manopera:	27.50	55.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	3275057 - AERATOR PP CU MEMBRANA D.110	BUC.	2.000	352.00	704.00
17	SF02C# - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110 MM	10 M.	5.000	5.50	27.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.50	27.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D= 16-110 MM	M	50.000	8.00	400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	50.000	2.50	125.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.50	125.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	SB30A# - SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA DE PANA LA 2 KG	KG	20.000	11.00	220.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.00	220.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	3272219 - SUPORTI CONDUCTE	KG	21.000	88.00	1,848.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.13	47.52	11,334.48	2,376.00	320.00	0.00	14,030.48
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	53.46	0.00	0.00	53.46
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>11,334.48</b>	<b>2,429.46</b>	<b>320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,083.94</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	566.72	121.47	16.00	0.00	704.20
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>11,901.21</b>	<b>2,550.93</b>	<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,788.14</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	357.04	76.53	10.08	0.00	443.64
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>12,258.24</b>	<b>2,627.46</b>	<b>346.08</b>	<b>0.00</b>	<b>15,231.78</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>15,231.78</b>
<b>TVA (21.00%)</b>						<b>3,198.67</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>18,430.46</b>





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441104 Instalatii sanitare exterioare

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07B1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU	M.C.	14.000	84.00	1,176.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	84.00	1,176.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	TSC02C1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1	100 MC.	0.550	1,233.00	678.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,233.00	678.15
			transport:	0.00	0.00
1	TSD01B1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.	M.C.	25.000	15.30	382.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.30	382.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	TSD02A1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100 MC.	0.250	327.00	81.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	327.00	81.75
			transport:	0.00	0.00
1	TSD05A1 - COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE	100 MC.	0.500	889.00	444.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	441.00	220.50
			utilaj:	448.00	224.00
			transport:	0.00	0.00
1	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	20.000	271.60	5,432.09
			material:	241.10	4,822.09
			manopera:	30.50	610.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	36.000	3.75	135.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.75	135.00
1	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	32.000	7.50	240.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	240.00
2	ACA11D1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110	M	10.000	16.54	165.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.50	165.00
			utilaj:	0.04	0.38
			transport:	0.00	0.00
2	3275379 - TEAVA PVC SN8 DN 110MM	M	11.000	22.00	242.00
2	ACA11E3 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 160	M	29.000	18.04	523.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	522.00
			utilaj:	0.04	1.10
			transport:	0.00	0.00
2	3415765 - TEAVA CANAL PVC D.160x4,7mm CU MUFA SN8	M	30.000	37.40	1,122.00
2	600007426 - REDUCTIE CANAL <KOMPACTKIT> PVC D.250/160	buc	3.000	55.99	167.96
2	3271721 - BANDA AVERTIZARE	M	39.000	1.32	51.48
3	SF05B1 - EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES. AVIND D=100-125MM	M	10.000	4.15	41.51
			material:	0.15	1.51
			manopera:	4.00	40.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SF05C1 - EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES. AVIND D=150-200MM	M	29.000	5.34	154.80
			material:	0.34	9.80
			manopera:	5.00	145.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	ACE07C1 - SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100	100 M.	0.100	206.01	20.60
			material:	106.01	10.60
			manopera:	100.00	10.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	<b>ACE07E1</b> - SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 150	<b>100 M.</b>	<b>0.290</b>	<b>350.30</b>	<b>101.59</b>
			material:	237.80	68.96
			manopera:	112.50	32.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	<b>CP01B#</b> - Montare camin din beton	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>590.00</b>	<b>1,180.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	290.00	580.00
			utilaj:	300.00	600.00
			transport:	0.00	0.00
6	<b>7002193</b> - Camin beton Dn800 fara camera de lucru,h =1.5-2M, compus:element radier,element drept cu scari aluminiu si protectie plastic,element troconic cu scari si protectie plastic,inel aducere cota, garnituri etansare	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>3,850.00</b>	<b>7,700.00</b>
7	<b>ACD01F1</b> - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP IV	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>861.60</b>	<b>1,723.19</b>
			material:	806.60	1,613.19
			manopera:	55.00	110.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	<b>3275886</b> - Placa de protectie prefabricata din beton 120x120x20cm, pentru rama si capac fonta	<b>BUC.</b>	<b>2.000</b>	<b>1,100.00</b>	<b>2,200.00</b>
8	<b>TSA24B1</b> - EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW	<b>ORA</b>	<b>15.000</b>	<b>8.75</b>	<b>131.21</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	8.75	131.21
			transport:	0.00	0.00
9	<b>ACA11A1#</b> - MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA, ASAMB.PRIN SUDARE	<b>M</b>	<b>26.000</b>	<b>24.03</b>	<b>624.90</b>
			material:	12.00	311.91
			manopera:	12.00	312.00
			utilaj:	0.04	0.99
			transport:	0.00	0.00
9	<b>3271014</b> - TEAVA PENTRU ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE APA PE100 SDR17 PN10 DN 40X2.4	<b>M</b>	<b>27.000</b>	<b>5.17</b>	<b>139.59</b>
9	<b>7108709</b> - Mufa din PEHD ptr.electrofuziune D.ext= 40mm	<b>BUC.</b>	<b>4.000</b>	<b>33.00</b>	<b>132.00</b>
9	<b>3273482</b> - BANDA AVERTIZOARE APA 10CM, CU FIR INOX	<b>ML.</b>	<b>26.000</b>	<b>2.20</b>	<b>57.20</b>
10	<b>SF02C#</b> - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110 MM	<b>10 M.</b>	<b>2.600</b>	<b>5.50</b>	<b>14.30</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.50	14.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	<b>SF05C#</b> - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	<b>m</b>	<b>26.000</b>	<b>2.50</b>	<b>65.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.50	65.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP.	120.000	27.50	3,300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.50	3,300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TRI1AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA AGRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	TONA	8.640	17.50	151.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.50	151.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	8.640	7.50	64.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	64.80
12	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	18.000	176.69	3,180.41
			material:	125.52	2,259.39
			manopera:	18.50	333.00
			utilaj:	32.67	588.01
			transport:	0.00	0.00
12	DA12C1 - STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	M.C.	9.000	191.87	1,726.87
			material:	139.71	1,257.42
			manopera:	15.00	135.00
			utilaj:	37.16	334.45
			transport:	0.00	0.00
12	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	64.260	7.50	481.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	481.95
12	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	4.620	7.50	34.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	34.65
12	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	60.000	0.12	7.44
			material:	0.08	5.08
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.04	2.36
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	1.200	299.27	359.12
			material:	193.96	232.76
			manopera:	100.00	120.00
			utilaj:	5.31	6.37
			transport:	0.00	0.00
12	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.060	7.50	0.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	0.45
12	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	8.640	63.70	550.38
			material:	1.10	9.51
			manopera:	47.00	406.08
			utilaj:	15.60	134.78
			transport:	0.00	0.00
12	3272506 - BETON ASFALTIC BADPC 22,4	TONA	8.640	572.00	4,942.08
12	DB16D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere manuala	mp	60.000	7.27	436.01
			material:	0.10	5.99
			manopera:	5.80	347.94
			utilaj:	1.37	82.08
			transport:	0.00	0.00
12	3272507 - BETON ASFALTIC BAPC 16	TONA	5.640	572.00	3,226.08
12	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	14.280	7.50	107.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	107.10
13	ACB08C1 - MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 100	M	3.000	15.29	45.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.83	38.50
			utilaj:	2.46	7.37
			transport:	0.00	0.00
13	3270402 - TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN 10 DN 110 MM	M	3.060	27.50	84.15
14	IA22A1 - BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA, CAPACITATE DE: 160L	BUC.	1.000	379.57	379.57
			material:	133.55	133.55
			manopera:	246.00	246.00
			utilaj:	0.01	0.01
			transport:	0.00	0.00
14	3275870 - Boiler electric, volum 15 litri, 1200W	BUC.	1.000	880.00	880.00
15	IB06A1# - MONTARE RADIATOARE ELECTRICE	BUC.	7.000	44.77	313.37
			material:	19.02	133.17
			manopera:	25.00	175.00
			utilaj:	0.74	5.19
			transport:	0.00	0.00



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	3275871 - Radiator electric cu ulei,puterea 3000 W, 13 elemente	BUC.	1.000	1,100.00	1,100.00
15	3275872 - Radiator electric pentru baie(portprosop ) 500 W	BUC.	2.000	1,650.00	3,300.00
15	3275873 - Radiator electric cu ulei,puterea 1500 W, 7 elemente	BUC.	4.000	880.00	3,520.00
16	ACA17A1 - PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	1.000	30.50	30.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.50	30.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	3271297 - TEU BRANSAMENT PE 100 D 110-40	BUC.	1.000	165.00	165.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
94.43	193.36	39,904.49	9,668.17	2,878.20	1,063.95	53,514.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	217.53	0.00	0.00	217.53
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>39,904.49</b>	<b>9,885.70</b>	<b>2,878.20</b>	<b>1,063.95</b>	<b>53,732.34</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	1,995.22	494.29	143.91	53.20	2,686.62
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>41,899.71</b>	<b>10,379.99</b>	<b>3,022.11</b>	<b>1,117.15</b>	<b>56,418.96</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,256.99	311.40	90.66	33.51	1,692.57
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>43,156.70</b>	<b>10,691.39</b>	<b>3,112.78</b>	<b>1,150.66</b>	<b>58,111.53</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>58,111.53</b>
<b>TVA (21.00%)</b>					<b>12,203.42</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>70,314.95</b>





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441105 Container radiologie-radier+structura

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	14.500	72.50	1,051.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	72.50	1,051.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1	100 MC.	2.320	1,116.00	2,589.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,116.00	2,589.12
			transport:	0.00	0.00
3	TSA02C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	M.C.	26.000	105.50	2,743.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.50	2,743.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	45.000	21.65	974.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.65	974.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD05A1 - COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE	100 MC.	0.450	889.00	400.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	441.00	198.45
			utilaj:	448.00	201.60
			transport:	0.00	0.00
6	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	163.400	38.70	6,323.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	38.70	6,323.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TR11AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	TONA	163.400	17.50	2,859.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.50	2,859.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	441.000	3.75	1,653.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.75	1,653.75
9	DA12B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	132.000	232.05	30,631.08
			material:	159.09	20,999.86
			manopera:	30.00	3,959.87
			utilaj:	42.96	5,671.35
			transport:	0.00	0.00
10	TSD05A1 - COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOIE	100 MC.	1.320	889.00	1,173.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	441.00	582.12
			utilaj:	448.00	591.36
			transport:	0.00	0.00
11	CA01D1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M	M.C.	13.000	190.38	2,474.89
			material:	5.65	73.39
			manopera:	183.50	2,385.50
			utilaj:	1.23	16.00
			transport:	0.00	0.00
11	2100911 - BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	13.104	381.15	4,994.59
12	CA07A1 - TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M	M.C.	53.000	58.70	3,111.33
			material:	4.69	248.43
			manopera:	29.00	1,537.00
			utilaj:	25.02	1,325.90
			transport:	0.00	0.00
12	3271214 - BETON C30/37	M.C.	53.424	528.00	28,207.87
13	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	165.000	7.50	1,237.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	1,237.50
14	CB06A1 - COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP SPECIAL	MP.	26.000	96.79	2,516.53
			material:	26.79	696.54
			manopera:	70.00	1,819.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	6,145.000	1.18	7,223.14
			material:	0.18	1,078.14
			manopera:	1.00	6,145.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	CZ0301E1 - CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM	KG	6,145.000	8.46	52,015.35
			material:	7.11	43,693.41
			manopera:	1.25	7,681.25
			utilaj:	0.10	640.69
			transport:	0.00	0.00
17	CL06C1 - MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE 3-9 TONE	TONA	5.400	1,041.51	5,624.16
			material:	59.01	318.66
			manopera:	907.50	4,900.50
			utilaj:	75.00	405.00
			transport:	0.00	0.00
17	3274980 - CONFECTII METALICE	KG	5,400.000	30.80	166,320.00
18	IZD02B1 - CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA, STILPI,CAI RULARE	TONA	5.400	60.00	323.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	60.00	323.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	IZD05B1 - GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CONSTRUCTII METALICE	TONA	5.400	556.12	3,003.03
			material:	352.42	1,903.06
			manopera:	203.70	1,099.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI	TONA	5.400	303.54	1,639.11
			material:	223.17	1,205.13
			manopera:	68.25	368.55
			utilaj:	12.12	65.43
			transport:	0.00	0.00
21	MDTA4624A1 - MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003- MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC.	1.000	4,057.20	4,057.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	4,057.20	4,057.20
			transport:	0.00	0.00
22	MDTB4624A1 - DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003- MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC.	1.000	2,329.60	2,329.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	2,329.60	2,329.60
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	<b>MDTC4664010</b> - TRANSPORT UTILAJ 10 KM 65123056 AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30-39,9 TF	<b>BUC.</b>	<b>1.000</b>	<b>239.76</b>	<b>239.76</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	239.76	239.76
			transport:	0.00	0.00
24	<b>AUT1112</b> - ORA PR MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE PINA LA 40 TFM 1 SCHIMB	<b>ORA</b>	<b>40.000</b>	<b>300.00</b>	<b>12,000.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	12,000.00
			transport:	0.00	0.00
25	<b>CB41G1</b> - SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA ETAJ,LA CTII CU H<20M	<b>MP.</b>	<b>53.000</b>	<b>85.03</b>	<b>4,506.36</b>
			material:	4.53	239.86
			manopera:	80.50	4,266.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	<b>MDTC5506005</b> - TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	<b>BUC.</b>	<b>1.000</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	2,880.00	2,880.00
			transport:	0.00	0.00
27	<b>AUT1303</b> - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP 441105 pag 45 =====	<b>ORA</b>	<b>80.000</b>	<b>25.00</b>	<b>2,000.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	2,000.00
			transport:	0.00	0.00
28	<b>3275885</b> - SURUB AUTO-PERFORANT 3,5X35	BUC.	<b>8.000</b>	<b>1.10</b>	<b>8.80</b>
29	<b>5802697</b> - SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X100 GR. 5.8 S4272	BUC.	<b>16.000</b>	<b>1.90</b>	<b>30.36</b>
30	<b>5842808</b> - PIULITA ZINCATA M20	BUC.	<b>16.000</b>	<b>0.38</b>	<b>6.06</b>
31	<b>3272384</b> - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 20X1000	BUC.	<b>22.000</b>	<b>19.80</b>	<b>435.60</b>
32	<b>3271841</b> - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 12X1000	BUC.	<b>32.000</b>	<b>17.60</b>	<b>563.20</b>
33	<b>7000272</b> - PROCURARE SI MONTARE ANCORE CHIMICE DN= 16MM	BUC.	<b>160.000</b>	<b>88.00</b>	<b>14,080.00</b>
34	<b>5840601</b> - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	<b>128.000</b>	<b>11.74</b>	<b>1,502.34</b>
35	<b>5840479</b> - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	<b>192.000</b>	<b>0.53</b>	<b>102.22</b>
36	<b>5881370</b> - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	<b>64.000</b>	<b>0.80</b>	<b>51.11</b>
37	<b>5881265</b> - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 12 OL34 S 1388	BUC.	<b>96.000</b>	<b>0.10</b>	<b>9.92</b>
38	<b>RPCT49C1</b> - FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30C	<b>BUC.</b>	<b>160.000</b>	<b>13.67</b>	<b>2,186.73</b>
			material:	0.00	0.45
			manopera:	8.40	1,343.84
			utilaj:	5.27	842.43
			transport:	0.00	0.00

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
353.03	1,011.28	286,769.00	50,564.23	35,855.46	2,891.25	376,079.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

## Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,137.70	0.00	0.00	1,137.70
---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>286,769.00</b>	<b>51,701.92</b>	<b>35,855.46</b>	<b>2,891.25</b>	<b>377,217.63</b>
--	--	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

## Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	5.0000 %	14,338.45	2,585.10	1,792.77	144.56	18,860.88
----------------------	----------	-----------	----------	----------	--------	-----------

<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>301,107.45</b>	<b>54,287.02</b>	<b>37,648.23</b>	<b>3,035.81</b>	<b>396,078.51</b>
---------------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

## Beneficiu

Profit	3.0000 %	9,033.22	1,628.61	1,129.45	91.07	11,882.36
--------	----------	----------	----------	----------	-------	-----------

<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>310,140.67</b>	<b>55,915.63</b>	<b>38,777.67</b>	<b>3,126.89</b>	<b>407,960.86</b>
----------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>407,960.86</b>
<b>IVA (21.00%)</b>						<b>85,671.78</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>493,632.65</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441106 Inst.termice-reamplasare radiatoare

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSXF01 - GOLIRE INSTALATIE APA PENTRU REPARATII COMPLETARI INLOCUIRI	M	150.000	2.50	375.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.50	375.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPIB11A# - DEMONTARE RADIATOARE (INDIGENE SAU IMPORT),DE PE POZITIE,PT DESFIINTARE	MP.	50.000	8.00	400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPIB05A1 - DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR*	BUC.	100.000	5.00	499.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	499.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPSA04A# - DEMONT TEVI PVC NEPLAST (G) IN INT CLAD, LA LEGAT,COLOANE,COND DISTRIB,CU D=12 MM - 50 MM	M	150.000	3.00	450.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.00	450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPIXB03 - CURATIRE INTERIOARA CORP INCALZIRE RADIATOR SERPENTINA CONVECTOR REGISTRU INCLUSIVDETECTARE DEFE	BUC.	50.000	22.69	1,134.43
			material:	6.17	308.68
			manopera:	15.00	750.00
			utilaj:	1.52	75.75
			transport:	0.00	0.00
6	RPCR49B1 - REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU VOPS.PE BAZA DE ALCH	MP.	50.000	39.91	1,995.69
			material:	7.91	395.69
			manopera:	32.00	1,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPIB02A# - MONTARE RADIATOARE OTEL SAU ALUMINIU, FUNCTIONAND CU APA CALDA	MP.	50.000	44.94	2,246.85
			material:	2.44	121.85
			manopera:	42.50	2,125.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPIXB01B - INLOCUIT ELEMENTE RADIATOR DEFECTE LA CORPURI EXISTENTE	BUC.	100.000	5.36	536.38
			material:	5.36	536.38
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7347392 - SUSTINATOR METALIC U-PS 95039 SI 95030	BUC.	100.000	1.62	161.75
9	ID01A1# - ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 3/8"...1/2"	BUC.	100.000	105.55	10,554.51
			material:	96.55	9,654.51
			manopera:	9.00	900.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	3270952 - ROBINET RADIATOR 1/2 CU CAP TERMOSTATIC	BUC.	50.000	165.00	8,250.00
9.2	4204440 - ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, DREPT CU D = 1/2 "	BUC.	50.000	26.24	1,311.87
10	SA15B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ,IN COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT, D=20-25MM 441106 pag 8 =====	M	200.000	38.50	7,699.26
			material:	3.64	728.86
			manopera:	31.50	6,300.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	8.380	80.00	670.40
10	6717087 - TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 20 MM	M	204.000	5.94	1,211.98
10	6719485 - COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	BUC.	400.000	2.17	866.36
10	6713425 - @MUFA POLIPROPILENA DN 20 COD 64100101	BUC.	100.000	6.60	660.00
10	6719563 - RACORD DREPT POLIPROPILENA D=20 MM X 1/2"	BUC.	100.000	13.46	1,346.43
10	3273631 - COLIER DE PRINDERE PENTRU TEAVA PPR 20	BUC.	200.000	4.40	880.00
11	RPCT09H1 - SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F	M.C.	9.000	370.49	3,334.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	346.50	3,118.50
			transport:	0.00	0.00
12	IZH01A1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D PINA LA 1 TOL,INCLUSIV	M	120.000	8.63	1,035.68
			material:	6.56	787.52
			manopera:	2.07	248.16
			transport:	0.00	0.00
12	7002465 - TUBURI TERMOIZOLANTE DIN SPUMA PE CU FOLIE DE PROTECTIE DIN AL	M	120.000	66.00	7,920.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	IE01A1# - EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA CU SUPRAFATA TOTALA A CORPURILOR DE INCALZIRE PANA LA 100 MP	MP.	14.000	29.60	414.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	26.50	371.00
			utilaj:	3.10	43.36
			transport:	0.00	0.00
14	IE08A1# - SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA SUPRAFATA CORPURILOR FIIND DE PANA LA 100 MP	MP.	14.000	24.24	339.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.50	231.00
			utilaj:	7.74	108.39
			transport:	0.00	0.00
15	IE03A1# - EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 3/8" ...1"	M	200.000	5.74	1,147.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.50	900.00
			utilaj:	1.24	247.75
			transport:	0.00	0.00
16	IE04A1# - EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 3/8" ...1"	M	200.000	4.00	800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.60	381.37	25,418.26	19,068.61	1,361.57	0.00	45,848.44

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	429.04	0.00	0.00	429.04
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>25,418.26</b>	<b>19,497.65</b>	<b>1,361.57</b>	<b>0.00</b>	<b>46,277.48</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	1,270.91	974.88	68.08	0.00	2,313.87
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>26,689.18</b>	<b>20,472.53</b>	<b>1,429.64</b>	<b>0.00</b>	<b>48,591.35</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	800.68	614.18	42.89	0.00	1,457.74
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>27,489.85</b>	<b>21,086.71</b>	<b>1,472.53</b>	<b>0.00</b>	<b>50,049.09</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>50,049.09</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>10,510.31</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>60,559.40</b>





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441107 Instalatii ventilatii

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VA05A1# - MONTARE TUB EVACUARE	M	30.000	347.20	10,416.05
			material:	178.15	5,344.61
			manopera:	169.05	5,071.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3275825 - TUB EVACUARE CONDENS,D16mm	ML.	30.000	4.40	132.00
2	VB17A1# - Atenuator circular de zgomot,tip AZC (NII 107-84 catalog IAA - Alexandria),cu perimetrul 800-1600mm	BUC.	4.000	46.85	187.40
			material:	7.85	31.40
			manopera:	39.00	156.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3275820 - ATENUATOR ZGOMOT PENTRU TUB DN200 MM	BUC.	2.000	385.00	770.00
2	3275822 - Atenuator de zgomot circular Dn 315 mm	BUC.	1.000	550.00	550.00
2	3275821 - Atenuator de zgomot circular pentru Dn 250 mm	BUC.	1.000	440.00	440.00
3	VC26A1 - TIJE FILETANTE PRINDERE	BUC.	110.000	205.89	22,647.74
			material:	108.39	11,922.74
			manopera:	97.50	10,725.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3272101 - TIJA METALICA filetata L=1000mm	BUC.	110.000	44.00	4,840.00
4	VB09A1# - MONATRE GRILA VENTILATIE SI CLAPETA REGLAJ	BUC.	12.000	55.35	664.16
			material:	31.85	382.16
			manopera:	23.50	282.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3275823 - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 250 mm	BUC.	2.000	346.50	693.00
4	3275824 - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 200mm	BUC.	6.000	308.00	1,848.00
4	3275855 - Clapeta regaj pentru tub D315mm	BUC.	1.000	110.00	110.00
4	3275856 - Clapeta reglaj pentru tub Dn 200mm	BUC.	3.000	88.00	264.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	IZH21B1 - IZOL.CONDUCT.COCHILII POLISTIREN IN 1 STRAT CIRCUMF.COND.PESTE TERMOIZ > 50CM	MP.	20.000	58.35	1,167.08
			material:	20.74	414.88
			manopera:	37.54	750.88
			utilaj:	0.07	1.31
			transport:	0.00	0.00
5	3275826 - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 250mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	2.000	165.00	330.00
5	3275827 - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 200mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	6.000	132.00	792.00
6	VA02C02 - MONTARE CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO DIN OTEL GALVANIZAT	M	51.000	192.35	9,809.97
			material:	83.35	4,251.02
			manopera:	109.00	5,558.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	3275828 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D315mm din otel galvanizat	M	6.000	88.00	528.00
6	3275835 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D250mm din otel galvanizat	M	15.000	77.00	1,155.00
6	3275840 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D200mm din otel galvanizat	M	30.000	66.00	1,980.00
7	VA04B12 - MONTARE PIESE LA TUBULATURA SPIRO DIN OTEL GALVANIZAT	BUC.	166.000	119.84	19,892.80
			material:	80.34	13,336.13
			manopera:	39.50	6,556.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3275829 - COLIER PRINDERE TUB D315mm din otel galvanizat	BUC.	8.000	13.20	105.60
7	3275830 - COT din segmente faltuite D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000	194.70	194.70
7	3275831 - TEU EGAL (piesa T presata) D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000	192.50	192.50
7	3275832 - CONECTORI PENTRU TUBURI D315mm	BUC.	6.000	27.50	165.00
7	3275833 - REDUCTIE D315mm -250mm din otel galvanizat	BUC.	4.000	100.10	400.40
7	3275834 - REDUCTIE D315mm -200mm din otel galvanizat	BUC.	1.000	100.10	100.10
7	3275837 - COLIER PRINDERE TUB D250mm din otel galvanizat	BUC.	22.000	11.00	242.00
7	3275838 - CONECTORI PENTRU TUBURI D250mm din otel galvanizat	BUC.	20.000	22.00	440.00
7	3275839 - REDUCTIE D250mm -200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000	82.50	330.00
7	3275836 - COT din segmente faltuite D250mm din otel galvanizat	BUC.	9.000	132.00	1,188.00
7	3275841 - COLIER PRINDERE TUB D200mm din otel galvanizat	BUC.	36.000	8.80	316.80
7	3275842 - COT din segmente faltuite D200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000	110.00	440.00



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	3275843 - CONECTORI PENTRU TUBURI D200mm din otel galvanizat	BUC.	25.000	19.80	495.00
7	3275844 - CAPAC DE INTERIOR 200mm din otel galvanizat	BUC.	5.000	16.50	82.50
7	3275845 - Grila simpla deflexie pentru tubulatura circulara 625x75 mm din otel galvanizat	BUC.	20.000	165.00	3,300.00
8	VA05A-1# - Mont.pieselor speciale la canalele de ventilatie	M	55.000	133.00	7,315.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	133.00	7,315.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3275846 - TEAVA PVC-U DN 200X1.8 MM	M	55.000	68.20	3,751.00
9	VA04B12 - MONTARE PIESE LA TUBULATURA PVC	BUC.	110.000	119.84	13,181.98
			material:	80.34	8,837.20
			manopera:	39.50	4,344.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3275847 - MANSON FLEXIBIL(TRECERE SPIRO-PVC)	BUC.	4.000	83.60	334.40
9	3275848 - COLIER PRINDERE TUB D200mm	BUC.	50.000	8.80	440.00
9	3275849 - COT 90 PVC U D200mm	BUC.	4.000	44.00	176.00
9	3275850 - MUFA PVC U D200mm	BUC.	22.000	33.00	726.00
9	3275851 - CAPAC FINAL TUB PVC U 200mm	BUC.	4.000	22.00	88.00
9	3275852 - GRILA ADMISIE SI EVACUARE AER	BUC.	16.000	46.20	739.20
9	3275854 - ADEZIV PVC U 1litru	BUC.	10.000	99.00	990.00
10	RPCT27A1 - DEMONTARE TUBULATURA RECTANGULARA EXISTENTA	MP.	14.000	5.00	69.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	69.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	VD01A# - Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului pana la 30 de M tubulatura si 20 buc. piese speciale	buc	19.000	689.08	13,092.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	307.00	5,833.00
			utilaj:	382.08	7,259.51
			transport:	0.00	0.00
12	VD02C# - Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului turatia ventilatorului	buc	19.000	592.35	11,254.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.00	228.00
			utilaj:	580.35	11,026.69
			transport:	0.00	0.00
13	VD02E# - Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului valoarea nivelului de zgomot si vibratie	buc	19.000	94.50	1,795.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	13.50	256.50
			utilaj:	81.00	1,539.00
			transport:	0.00	0.00



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	VD02H# - Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura	buc	19.000	520.54	9,890.20
			material:	87.92	1,670.50
			manopera:	61.00	1,159.00
			utilaj:	371.62	7,060.70
			transport:	0.00	0.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.89	966.14	75,859.84	48,307.20	26,887.21	0.00	151,054.25

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,086.91	0.00	0.00	1,086.91
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>75,859.84</b>	<b>49,394.12</b>	<b>26,887.21</b>	<b>0.00</b>	<b>152,141.16</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,792.99	2,469.71	1,344.36	0.00	7,607.06
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>79,652.83</b>	<b>51,863.82</b>	<b>28,231.57</b>	<b>0.00</b>	<b>159,748.22</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	2,389.58	1,555.91	846.95	0.00	4,792.45
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>82,042.41</b>	<b>53,419.74</b>	<b>29,078.52</b>	<b>0.00</b>	<b>164,540.67</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>164,540.67</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>34,553.54</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>199,094.21</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441108 Arhitectura-desfaceri

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCK42A# - DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN BETON SAU MORTAR CIMENT	MP.	320.000	19.39	6,205.84
			material:	0.39	125.84
			manopera:	15.00	4,800.00
			utilaj:	4.00	1,280.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT19B1 - DESFACEREA PARDOSELI DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *	MP.	340.000	18.00	6,119.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	6,119.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCT29A1 - DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *	MP.	682.000	80.00	54,559.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	80.00	54,559.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCK41C# - DESFACERE PARDOSELI CALDE - COVOR PVC CU SAU FARA SUPTOT TEXTIL,MOCHETA	MP.	1,840.000	26.46	48,688.26
			material:	0.46	848.26
			manopera:	23.00	42,320.00
			utilaj:	3.00	5,520.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCO56B#*asim - DESFACERE PERETI GIPS CARTON	MP	830.000	47.00	39,010.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	47.00	39,010.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCJ35A# - DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU TAVANE	MP.	3,610.000	14.89	53,764.63
			material:	0.39	1,419.63
			manopera:	13.50	48,735.00
			utilaj:	1.00	3,610.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCM33A# - DESFACEREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE,CERAMICE	MP.	390.000	81.52	31,794.20
			material:	0.02	9.20
			manopera:	80.00	31,200.00
			utilaj:	1.50	585.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCO56A# - DEMONTAREA TAMPLARIE LEMN(USI,FERESTRE, OBLOANE,MASTI,ETC)	MP.	340.000	21.00	7,140.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.00	7,140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
252.93	4,677.68	2,402.93	233,883.98	10,995.00	0.00	247,281.91

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5,262.39	0.00	0.00	5,262.39
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>2,402.93</b>	<b>239,146.37</b>	<b>10,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,544.30</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	120.15	11,957.32	549.75	0.00	12,627.22
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>2,523.08</b>	<b>251,103.69</b>	<b>11,544.75</b>	<b>0.00</b>	<b>265,171.52</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	75.69	7,533.11	346.34	0.00	7,955.15
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>2,598.77</b>	<b>258,636.80</b>	<b>11,891.09</b>	<b>0.00</b>	<b>273,126.66</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>				<b>273,126.66</b>		
<b>/A (21.00%)</b>				<b>57,356.60</b>		
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>				<b>330,483.26</b>		





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441109 Priza de pamant

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W1R07A3 - BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR	M	113.000	128.65	14,537.85
			material:	15.94	1,801.57
			manopera:	112.71	12,736.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3271269 - BANDA ZINCATA 40X6 (PLATBANDA)	KG	36.000	16.50	594.00
1	3270737 - BANDA ZINCATA 40X4 (PLATBANDA)	KG	190.000	11.00	2,090.00
1	5817848 - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 5.8 S 6220	buc	23.000	0.95	21.93
1	5843067 - Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 12	buc	23.000	0.85	19.48
1	3275409 - BANDA ANTICOROZIVA CU LATIMEA DE 50 MM PENTRU PROTECTIE IMBINARI PRIZA DE PAMANT	BUC.	10.000	55.00	550.00
2	W1R06A3 - ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE	M	21.000	131.70	2,765.80
			material:	63.70	1,337.70
			manopera:	66.39	1,394.26
			utilaj:	1.61	33.84
			transport:	0.00	0.00
3	W1R11A - IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40	BUC.	1.000	17.39	17.39
			material:	12.39	12.39
			manopera:	5.00	5.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC.	1.000	92.06	92.06
			material:	2.06	2.06
			manopera:	90.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	56.000	72.50	4,060.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	72.50	4,060.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TSD01C1 - IMPRĂSTIEREA CU LOPATA A PĂMÎNT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFĂRIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	56.000	21.65	1,212.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.65	1,212.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV	M.C.	56.000	39.82	2,230.07
			material:	2.82	158.07
			manopera:	37.00	2,072.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CN13A1 - VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D EXT.<34MM INCLUS 441109 pag 18 ===== 008 6104171 KG 0.500 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	M	5.000	5.34	26.69
			material:	0.34	1.69
			manopera:	5.00	25.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	6104171 - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	kg	0.500	21.05	10.53

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6.20	431.90	6,599.42	21,594.95	33.84	0.00	28,228.21

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	485.89	0.00	0.00	485.89
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>6,599.42</b>	<b>22,080.84</b>	<b>33.84</b>	<b>0.00</b>	<b>28,714.09</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	329.97	1,104.04	1.69	0.00	1,435.70
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>6,929.39</b>	<b>23,184.88</b>	<b>35.53</b>	<b>0.00</b>	<b>30,149.80</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	207.88	695.55	1.07	0.00	904.49
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>7,137.27</b>	<b>23,880.42</b>	<b>36.60</b>	<b>0.00</b>	<b>31,054.29</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>31,054.29</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>6,521.40</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>37,575.69</b>





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441110 Instalatie internet

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC05C1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.*	M	24.000	10.03	240.70
			material:	0.03	0.70
			manopera:	10.00	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3272623 - CABLU FTP 6E	M	25.000	3.30	82.50
1	3274332 - MUFA FTP CAT 6	BUC.	4.000	0.33	1.32
2	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	24.000	14.00	336.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.00	336.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3271378 - CANAL CABLU PVC IGNIFUGAT 25X16 MMP	M	25.000	3.30	82.50
3	ED08A1 - PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE	BUC.	3.000	23.25	69.74
			material:	7.25	21.74
			manopera:	16.00	48.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3275299 - PRIZA FTP RJ45 CAT.6	BUC.	3.000	0.33	0.99
4	EF03A1 - TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG	BUC.	2.000	520.30	1,040.60
			material:	82.30	164.60
			manopera:	438.00	876.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3273255 - DULAP TIP RACK 19", 540X400MM	BUC.	1.000	1,100.00	1,100.00
4	3275863 - SWITCH CU 4 PORTURI CU MANAGEMENT	BUC.	1.000	148.50	148.50

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.08	30.00	1,602.86	1,500.00	0.00	0.00	3,102.86

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	33.75	0.00	0.00	33.75



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,602.86	1,533.75	0.00	0.00	3,136.61
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	80.14	76.69	0.00	0.00	156.83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,683.00	1,610.44	0.00	0.00	3,293.44
<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	50.49	48.31	0.00	0.00	98.80
T4 = T3 + Beneficiu		1,733.49	1,658.75	0.00	0.00	3,392.24
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>3,392.24</b>
<b>TVA (21.00%)</b>						<b>712.37</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>4,104.61</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441111 Instalatii electrice ventilatii

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02A# - TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 50-150 KG	BUC.	2.000	534.37	1,068.74
			material:	8.63	17.26
			manopera:	465.00	930.00
			utilaj:	60.74	121.48
			transport:	0.00	0.00
1	3275864 - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM-TV1 4AFDD	BUC.	1.000	11,000.00	11,000.00
1	3275865 - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM-TV2 -5AFDD	BUC.	1.000	11,000.00	11,000.00
2	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	70.000	5.03	352.03
			material:	0.03	2.03
			manopera:	5.00	350.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3273249 - CABLU W2XH 3X2,5MMP	M	72.000	8.80	633.60
3	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	67.000	5.03	336.95
			material:	0.03	1.95
			manopera:	5.00	335.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3273251 - CABLU W2XH 3X1,5MMP	M	68.000	6.60	448.80
4	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	45.000	5.03	226.31
			material:	0.03	1.31
			manopera:	5.00	225.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3273269 - CABLU W2XH 5X4 MMP	M	45.900	17.60	807.84
5	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	160.000	14.00	2,240.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.00	2,240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3275861 - CANAL CABLU PVC, FARA EMISIE HALOGENI, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE	M	164.000	3.30	541.20

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.35	81.60	24,453.98	4,080.00	121.48	0.00	28,655.46

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	91.80	0.00	0.00	91.80
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>24,453.98</b>	<b>4,171.80</b>	<b>121.48</b>	<b>0.00</b>	<b>28,747.26</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	1,222.70	208.59	6.07	0.00	1,437.36
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>25,676.68</b>	<b>4,380.39</b>	<b>127.56</b>	<b>0.00</b>	<b>30,184.63</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	770.30	131.41	3.83	0.00	905.54
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>26,446.98</b>	<b>4,511.80</b>	<b>131.38</b>	<b>0.00</b>	<b>31,090.17</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>31,090.17</b>	
<b>TVA (21.00%)</b>					<b>6,528.93</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>37,619.10</b>	





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441112 Reabilitare tablou electric camere pacienti

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEXG05B - DEMONTARI TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC (PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU)INCLUSIV RAMA DE PROTECTI	BUC.	107.000	50.00	5,350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.00	5,350.00
			utilaj:	0.00	0.00
1	ED01A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC.	107.000	15.00	1,605.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.00	1,605.00
			transport:	0.00	0.00
1	3275866 - DOZA DE LEGATURA FIXATE APARENT, 150X110X70 MM	BUC.	107.000	17.60	1,883.20
2	EF12A1 - USA DE FIRIDA PT.INST.ELECTR.CU DIMENS, 150X200MM SAU 200X300MM	BUC.	107.000	44.46	4,756.94
			material:	11.96	1,279.44
			manopera:	32.50	3,477.50
			transport:	0.00	0.00
2	3275867 - USA DE VIZITARE PVC, 300X300 MM, MONTATE APARENT PE RIGIPS	BUC.	107.000	33.00	3,531.00
3	EI15A1 - CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI	BUC.	642.000	2.76	1,768.74
			material:	0.76	484.74
			manopera:	2.00	1,284.00
			transport:	0.00	0.00
3	3275868 - CLEME WAGO CU 5 POLI	BUC.	642.000	3.63	2,330.46

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.45	234.33	9,508.84	11,716.50	0.00	0.00	21,225.34
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	263.62	0.00	0.00	263.62
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		9,508.84	11,980.12	0.00	0.00	21,488.96

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	475.44	599.01	0.00	0.00	1,074.45
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>9,984.28</b>	<b>12,579.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,563.41</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	299.53	377.37	0.00	0.00	676.90
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>10,283.81</b>	<b>12,956.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,240.31</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>23,240.31</b>
<b>TVA (21.00%)</b>						<b>4,880.46</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>28,120.77</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441113 Reabilitare tablou electric parter spalatorie

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEXG05B - DEMONTARI TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC (PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU)INCLUSIV RAMA DE PROTECTI	BUC.	1.000	50.00	50.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.00	50.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EF03A1 - TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG	BUC.	1.000	520.30	520.30
			material:	82.30	82.30
			manopera:	438.00	438.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3275869 - TABLOU ELECTRIC, IP40, CU 5 AFDD, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000	11,000.00	11,000.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.01	9.76	11,082.30	488.00	0.00	0.00	11,570.30

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	10.98	0.00	0.00	10.98
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>11,082.30</b>	<b>498.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,581.28</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	554.12	24.95	0.00	0.00	579.06
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>11,636.42</b>	<b>523.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,160.35</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	349.09	15.72	0.00	0.00	364.81
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>11,985.51</b>	<b>539.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,525.16</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>		<b>12,525.16</b>				
<b>TVA (21.00%)</b>		<b>2,630.28</b>				
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>		<b>15,155.44</b>				





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441114 Arhitectura-tamplarii interioare

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat, supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la ctii cu H<= 35 m	MP.	180.000	138.98	25,016.48
			material:	98.48	17,726.48
			manopera:	40.50	7,290.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3273322 - TAMPLARIE: USA MDF, CONFORM TABOU TAMPLARIE	MP.	180.000	1,650.00	297,000.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.32	145.80	314,726.48	7,290.00	0.00	0.00	322,016.48

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	164.02	0.00	0.00	164.02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		314,726.48	7,454.02	0.00	0.00	322,180.51

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	15,736.32	372.70	0.00	0.00	16,109.03
3 = T2 + Cheltuieli indirecte		330,462.80	7,826.73	0.00	0.00	338,289.53

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	9,913.88	234.80	0.00	0.00	10,148.69
T4 = T3 + Beneficiu		340,376.69	8,061.53	0.00	0.00	348,438.22

TOTAL GENERAL (fara TVA)		348,438.22				
TVA (21.00%)		73,172.03				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		421,610.24				



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE  
 Stadiul fizic: 441115 Arhitectura-pardoseli

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG03A1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu prenadex, in incaperi cu suprafete pana la 20 M2, cu pervaz din pvc;	mp	3,160.000	38.14	120,525.32
			material:	1.64	5,185.32
			manopera:	36.50	115,340.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3275875 - Covor PVC antibacterian, rezistent la trafic intens cu un strat de uzura de 2. 0mm	MP.	3,476.000	440.00	1,529,440.00
1	3275874 - ADEZIV PENTRU LIPIRE COVOR PVC	KG	1,400.000	27.50	38,500.00
1	7001488 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	3,476.000	11.00	38,236.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
8.44	2,306.80	1,611,361.32	115,340.00	0.00	0.00	1,726,701.32

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,595.15	0.00	0.00	2,595.15
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>1,611,361.32</b>	<b>117,935.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729,296.47</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	80,568.07	5,896.76	0.00	0.00	86,464.82
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>1,691,929.38</b>	<b>123,831.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815,761.29</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	50,757.88	3,714.96	0.00	0.00	54,472.84
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>1,742,687.26</b>	<b>127,546.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,234.13</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>1,870,234.13</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>392,749.17</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>2,262,983.29</b>





Ofertant

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441116 Arhitectura-pereti interiori

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>CG03A1</b> - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu prenadez, in incaperi cu suprafete pana la 20 M2, cu pervaz din pvc;	mp	<b>390.000</b>	<b>38.14</b>	<b>14,874.96</b>
			material:	1.64	639.96
			manopera:	36.50	14,235.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	<b>3275875</b> - Covor PVC antibacterian, rezistent la trafic intens cu un strat de uzura de 2. 0mm	MP.	<b>429.000</b>	<b>440.00</b>	<b>188,760.00</b>
1	<b>3275874</b> - ADEZIV PENTRU LIPIRE COVOR PVC	KG	<b>170.000</b>	<b>27.50</b>	<b>4,675.00</b>
1	<b>7001488</b> - FOLIE ANTICONDENS	MP.	<b>429.000</b>	<b>11.00</b>	<b>4,719.00</b>
2	<b>RPCG32A-02%</b> - Pereti despartit.panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata	mp	<b>430.000</b>	<b>526.96</b>	<b>226,592.66</b>
			material:	426.35	183,331.45
			manopera:	96.50	41,495.00
			utilaj:	4.11	1,766.21
			transport:	0.00	0.00
2.1	<b>8558010</b> - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	17,630.000	0.12	2,133.23
2.2	<b>2700004</b> - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 Kg/mp ) tip cw 100/125	mp	1,806.000	84.70	152,968.20
2.3	<b>8535040</b> - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	344.000	14.40	4,953.26
2.4	<b>8535035</b> - Profil de structura cw 100/0.6/5000 din otel galvanizat	m	903.000	17.67	15,952.40
2.5	<b>8521046</b> - Banda hartie pt.rosturi placi gips carton 75M/rola	m	903.000	0.30	273.16
3	<b>RPCR08A#</b> - VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE TENCUIELI EXIST	MP.	<b>2,790.000</b>	<b>23.75</b>	<b>66,259.20</b>
			material:	1.25	3,484.20
			manopera:	21.50	59,985.00
			utilaj:	1.00	2,790.00
			transport:	0.00	0.00
3	<b>3270596</b> - VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA	L	<b>1,255.500</b>	<b>55.00</b>	<b>69,052.50</b>
3	<b>3270595</b> - AMORSA 10L	L	<b>300.000</b>	<b>33.00</b>	<b>9,900.00</b>
4	<b>RPCXE02A</b> - HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE IN 2 STR.	MP.	<b>415.000</b>	<b>91.74</b>	<b>38,073.46</b>
			material:	61.70	25,607.14
			manopera:	30.00	12,450.00
			utilaj:	0.04	16.32
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	3275876 - Membrana lichida cu uscare rapida pentru hidroizolarea la interior a suprafețelor spațiilor umede.	L	1,245.000	44.00	54,780.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
59.08	2,563.30	544,949.25	128,165.00	4,572.53	0.00	677,686.78

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,883.71	0.00	0.00	2,883.71
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>544,949.25</b>	<b>131,048.71</b>	<b>4,572.53</b>	<b>0.00</b>	<b>680,570.49</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	27,247.46	6,552.44	228.63	0.00	34,028.52
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>572,196.71</b>	<b>137,601.15</b>	<b>4,801.16</b>	<b>0.00</b>	<b>714,599.02</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	17,165.90	4,128.03	144.03	0.00	21,437.97
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>589,362.61</b>	<b>141,729.18</b>	<b>4,945.19</b>	<b>0.00</b>	<b>736,036.99</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>736,036.99</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>154,567.77</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>890,604.75</b>





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441117 Arhitectura-tencuieli,sape

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ18C# - FINIS CU GLET, 2 MM, LA PERETI SI TAVAN	MP.	3,600.000	34.60	124,560.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	124,200.00
			utilaj:	0.10	360.00
			transport:	0.00	0.00
1	3275429 - GLET DE FINISAJ	KG	7,920.000	4.62	36,590.40
2	CG01E# - Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	MP.	3,160.000	20.00	63,200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.00	63,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7344159 - SAPA AUTONIVELANTA	KG	14,220.000	22.00	312,840.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
22.14	3,748.00	349,430.40	187,400.00	360.00	0.00	537,190.40

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,216.50	0.00	0.00	4,216.50
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>349,430.40</b>	<b>191,616.50</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541,406.90</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	17,471.52	9,580.82	18.00	0.00	27,070.34
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>366,901.92</b>	<b>201,197.32</b>	<b>378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,477.24</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	11,007.06	6,035.92	11.34	0.00	17,054.32
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>377,908.98</b>	<b>207,233.24</b>	<b>389.34</b>	<b>0.00</b>	<b>585,531.56</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>585,531.56</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>122,961.63</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>708,493.19</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE  
 Stadiul fizic: FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 441118 Arhitectura-plafoane

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK06A01^ - Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile (L=500, Y=1000 mm)	mp	80.000	142.53	11,402.59
			material:	105.03	8,402.59
			manopera:	37.50	3,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CK06A01^ - Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile (L=500, Y=1000 mm)	mp	320.000	142.53	45,610.37
			material:	105.03	33,610.37
			manopera:	37.50	12,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	300.00	42,012.97	15,000.00	0.00	0.00	57,012.97

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	337.50	0.00	0.00	337.50
2 = T1 + Alte cheltuieli directe		42,012.97	15,337.50	0.00	0.00	57,350.47

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,100.65	766.88	0.00	0.00	2,867.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		44,113.61	16,104.38	0.00	0.00	60,217.99

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,323.41	483.13	0.00	0.00	1,806.54
T4 = T3 + Beneficiu		45,437.02	16,587.51	0.00	0.00	62,024.53

TOTAL GENERAL (fara TVA)				62,024.53		
TVA (21.00%)				13,025.15		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				75,049.68		





Ofertant

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL  
 Stadiul fizic: 441119 MU-Instalatii ventilatii

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC15C# - Montare unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 1000 m3/h+ Controller ventilatie	buc	1.000	4,050.15	4,050.15
			material:	46.54	46.54
			manopera:	4,000.00	4,000.00
			utilaj:	3.61	3.61
			transport:	0.00	0.00
2	VC15C# - Montare unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 650 m3/h+ Controller ventilatie	buc	3.000	4,050.15	12,150.44
			material:	46.54	139.61
			manopera:	4,000.00	12,000.00
			utilaj:	3.61	10.83
			transport:	0.00	0.00
3	VC15C# - Montare baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m3/h, 230 V, putere maxima 2,4 kw, 2 trepte	buc	1.000	3,050.15	3,050.15
			material:	46.54	46.54
			manopera:	3,000.00	3,000.00
			utilaj:	3.61	3.61
			transport:	0.00	0.00
4	VC15C# - Montare baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m3/h, 230 V, putere maxima 2,4 kw, 2 trepte	buc	3.000	3,050.15	9,150.44
			material:	46.54	139.61
			manopera:	3,000.00	9,000.00
			utilaj:	3.61	10.83
			transport:	0.00	0.00
5	VC15C# - Montare dehumidicator piscina 5.5 l/h, 220-240 V	buc	3.000	1,250.15	3,750.44
			material:	46.54	139.61
			manopera:	1,200.00	3,600.00
			utilaj:	3.61	10.83
			transport:	0.00	0.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.09	632.00	511.90	31,600.00	39.70	0.00	32,151.61
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	711.00	0.00	0.00	711.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		511.90	32,311.00	39.70	0.00	32,862.61

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	25.60	1,615.55	1.99	0.00	1,643.13
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>537.50</b>	<b>33,926.55</b>	<b>41.69</b>	<b>0.00</b>	<b>34,505.74</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	16.13	1,017.80	1.25	0.00	1,035.17
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>553.63</b>	<b>34,944.35</b>	<b>42.94</b>	<b>0.00</b>	<b>35,540.91</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>35,540.91</b>
<b>TVA (21.00%)</b>						<b>7,463.59</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>43,004.50</b>





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441201 Instalatii electrice

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>EF02A#</b> - TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 50-150 KG	BUC.	<b>1.000</b>	<b>534.37</b>	<b>534.37</b>
			material:	8.63	8.63
			manopera:	465.00	465.00
			utilaj:	60.74	60.74
			transport:	0.00	0.00
1	<b>3270646</b> - TABLOU ELECTRIC GENERAL TG COMPLET ECHIPAT	BUC.	<b>1.000</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
2	<b>EE12A#</b> - CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 1 SAU 2 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	<b>12.000</b>	<b>47.22</b>	<b>566.66</b>
			material:	2.85	34.21
			manopera:	44.00	528.00
			utilaj:	0.37	4.45
			transport:	0.00	0.00
2	<b>3275857</b> - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 40W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	<b>7.000</b>	<b>550.00</b>	<b>3,850.00</b>
2	<b>3275858</b> - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 29W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	<b>2.000</b>	<b>330.00</b>	<b>660.00</b>
2	<b>3275859</b> - CORP DE ILUMINAT PANOU LED, 22W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	<b>2.000</b>	<b>308.00</b>	<b>616.00</b>
2	<b>3275860</b> - CORP DE ILUMINAT TIP APLICA DE EXTERIOR SURSA LED,DULIE E27,BEC 10W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	<b>1.000</b>	<b>275.00</b>	<b>275.00</b>
3	<b>ED02A#</b> - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	<b>1.000</b>	<b>17.74</b>	<b>17.74</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.00	17.00
			utilaj:	0.74	0.74
			transport:	0.00	0.00
3	<b>3271465</b> - INTRERUPATOR DUBLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	<b>1.000</b>	<b>66.00</b>	<b>66.00</b>
4	<b>ED02A#</b> - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	<b>6.000</b>	<b>17.74</b>	<b>106.45</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.00	102.00
			utilaj:	0.74	4.45
			transport:	0.00	0.00
4	<b>3271563</b> - INTRERUPATOR SIMPLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	<b>6.000</b>	<b>55.00</b>	<b>330.00</b>

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	ED02A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC 441201 pag 36 ===== 005 3272240 BUC. 3.030 PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE, IP44, APARENT	BUC.	7.000	17.74	124.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.00	119.00
			utilaj:	0.74	5.19
			transport:	0.00	0.00
5	3272240 - PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE, IP44, APARENT	BUC.	7.000	88.00	616.00
6	ED02A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	3.000	17.74	53.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.00	51.00
			utilaj:	0.74	2.22
			transport:	0.00	0.00
6	3273274 - PRIZA DUBLA IP44 CU CONTACTE DE PROTECTIE , 230V, 16A, COMPLET ECHIPATA	BUC.	3.000	132.00	396.00
7	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	160.000	14.00	2,240.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.00	2,240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3275861 - CANAL CABLU PVC, FARA EMISIE HALOGENI, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE	M	164.000	3.30	541.20
8	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	87.000	5.03	437.53
			material:	0.03	2.53
			manopera:	5.00	435.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3273249 - CABLU W2XH 3X2,5MMP	M	90.000	8.80	792.00
9	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	75.000	5.03	377.18
			material:	0.03	2.18
			manopera:	5.00	375.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3273251 - CABLU W2XH 3X1,5MMP	M	77.000	6.60	508.20

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.36	86.64	25,197.94	4,332.00	77.80	0.00	29,607.74

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	97.47	0.00	0.00	97.47
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>25,197.94</b>	<b>4,429.47</b>	<b>77.80</b>	<b>0.00</b>	<b>29,705.21</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	1,259.90	221.47	3.89	0.00	1,485.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		26,457.84	4,650.94	81.69	0.00	31,190.47

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	793.74	139.53	2.45	0.00	935.71
T4 = T3 + Beneficiu		27,251.58	4,790.47	84.14	0.00	32,126.19

TOTAL GENERAL (fara TVA)	32,126.19
TVA (21.00%)	6,746.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	38,872.69





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441202 Instalatii electrice exterioare

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2G01A09 - MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,600 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT	M	85.000	2.93	248.84
			material:	1.11	94.18
			manopera:	1.82	154.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3275862 - CABLU ELECTRIC CYABY 4x95+50 MMP	M	86.700	385.00	33,379.50
2	W2G01A09 - MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,600 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT	M	105.000	2.93	307.39
			material:	1.11	116.34
			manopera:	1.82	191.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270158 - CABLU CYABY 5X10 MMP	M	107.100	33.00	3,534.30
2	3273187 - FOLIE AVERTIZOARE PENTRU INSTALATII ELECTRICE	M	105.000	1.10	115.50
3	EC05C1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.*	M	65.000	10.03	651.89
			material:	0.03	1.89
			manopera:	10.00	650.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3272623 - CABLU FTP 6E	M	66.300	3.30	218.79
4	EA10B# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM	M	35.000	15.50	542.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.50	542.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3271980 - TUB GOFRAT IGNIFUG COPEX D32MM	ML.	30.750	16.50	507.38
5	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	30.000	14.00	420.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.00	420.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3273250 - TUB COPEX FARA EMISIE DE HALOGENI DN20 MM	M	30.750	11.00	338.25
5	3272998 - CLEMA DE PRINDERE CABLU	BUC.	30.000	5.50	165.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TSA16D2 - SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M, ADINC.<1,5M,T.F.TARE	M.C.	68.000	195.50	13,294.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	195.50	13,294.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TSD18D1 - Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	68.000	79.82	5,427.94
			material:	2.82	191.94
			manopera:	77.00	5,236.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	W2H02B# - Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M+1/2M	M	190.000	43.62	8,286.98
			material:	34.62	6,576.98
			manopera:	9.00	1,710.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	W2H07B1 - PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC	M	190.000	16.62	3,158.31
			material:	14.42	2,740.41
			manopera:	2.20	417.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J02A1 - VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU	BUC.	1.000	132.97	132.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	81.50	81.50
			utilaj:	51.47	51.47
			transport:	0.00	0.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
38.21	453.95	47,980.45	22,697.61	51.47	0.00	70,729.53
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	510.70	0.00	0.00	510.70
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>47,980.45</b>	<b>23,208.31</b>	<b>51.47</b>	<b>0.00</b>	<b>71,240.22</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,399.02	1,160.42	2.57	0.00	3,562.01
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>50,379.47</b>	<b>24,368.72</b>	<b>54.04</b>	<b>0.00</b>	<b>74,802.23</b>

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,511.38	731.06	1.62	0.00	2,244.07
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>51,890.85</b>	<b>25,099.78</b>	<b>55.66</b>	<b>0.00</b>	<b>77,046.30</b>

TOTAL GENERAL (fara TVA)	77,046.30
TVA (21.00%)	16,179.72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	93,226.03





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441206 Radier zid sprijin-container radiologie

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CA07A1 - TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M	M.C.	12.000	58.70	704.45
			material:	4.69	56.25
			manopera:	29.00	348.00
			utilaj:	25.02	300.20
			transport:	0.00	0.00
1	3271214 - BETON C30/37	M.C.	12.096	528.00	6,386.69
2	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	30.000	7.50	225.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	225.00
3	CB06A1 - COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP SPECIAL	MP.	85.000	96.79	8,227.11
			material:	26.79	2,277.15
			manopera:	70.00	5,949.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	2,490.000	1.18	2,926.87
			material:	0.18	436.87
			manopera:	1.00	2,490.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CZ0301E1 - CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM	KG	2,490.000	8.46	21,077.01
			material:	7.11	17,704.90
			manopera:	1.25	3,112.50
			utilaj:	0.10	259.61
			transport:	0.00	0.00
6	RPCE33B1 - ETANSAREA ROST.ORIZ.LA PANOURI CU FRINGHIE GUDRONATA SI ECRAN DE CHIT ROMALCHID ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%	M	25.500	32.50	828.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.50	828.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3272115 - PROFIL DIN CAUCIUC HIDROFILIC EXPANDABIL PENTRU ROSTURI DE LUCRU IMPERMEABILE	M	25.500	60.50	1,542.75

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZF01A1 - AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF. ORIZONT.SI VERT.	MP.	45.500	5.37	244.31
			material:	3.47	157.88
			manopera:	1.88	85.40
			utilaj:	0.02	1.03
			transport:	0.00	0.00
8	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	6.825	7.26	49.55
9	IZF04G1 - STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP.. SUPR INCL>40% VE	MP.	91.000	11.85	1,078.79
			material:	6.65	605.22
			manopera:	5.00	455.00
			utilaj:	0.20	18.57
			transport:	0.00	0.00
9	7701007 - MEMBRANA BITUMINOASA	MP.	100.100	132.00	13,213.20
9	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	145.600	7.26	1,057.06
10	CO42B1 - PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT	MP.	45.500	7.30	332.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.30	332.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	7002224 - MEMBRANA PROTECTIE CU CRAMPOANE DIN PE	MP.	46.000	154.00	7,084.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4.75	272.03	50,571.50	13,601.72	579.42	225.00	64,977.64

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	306.04	0.00	0.00	306.04
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>50,571.50</b>	<b>13,907.76</b>	<b>579.42</b>	<b>225.00</b>	<b>65,283.68</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,528.58	695.39	28.97	11.25	3,264.18
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>53,100.08</b>	<b>14,603.15</b>	<b>608.39</b>	<b>236.25</b>	<b>68,547.87</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	1,593.00	438.09	18.25	7.09	2,056.44
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>54,693.08</b>	<b>15,041.24</b>	<b>626.64</b>	<b>243.34</b>	<b>70,604.30</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>		<b>70,604.30</b>				
<b>TVA (21.00%)</b>		<b>14,826.90</b>				
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>		<b>85,431.21</b>				





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441207 Alee beton S=4.5mp

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE	M.C.	1.200	91.50	109.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	91.50	109.80
			utilaj:	0.00	0.00
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	2.100	17.50	36.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.50	36.75
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	2.100	3.75	7.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			transport:	3.75	7.88
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	1.200	21.65	25.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.65	25.98
			transport:	0.00	0.00
5	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.700	204.19	142.93
			material:	125.52	87.87
			manopera:	58.00	40.60
			transport:	0.00	0.00
6	DA15A1 - FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT	MP.	5.000	20.72	103.60
			material:	4.10	20.51
			manopera:	16.35	81.75
			transport:	0.00	0.00
6	3271214 - BETON C30/37	M.C.	0.505	528.00	266.64

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	1.700	7.50	12.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	12.75
8	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	1.200	7.50	9.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	9.00
9	DE11A1 - BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C	M	6.000	53.10	318.60
			material:	37.95	227.70
			manopera:	15.15	90.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	2100911 - BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	0.120	381.15	45.74
10	TRA02A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.230	7.50	1.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	1.72
11	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM 441207 pag 49 ===== Cheltuieli directe din articole:	TONA	1.000	7.50	7.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	7.50

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.43	7.72	648.46	385.78	15.81	38.85	1,088.90

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	8.68	0.00	0.00	8.68
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>648.46</b>	<b>394.46</b>	<b>15.81</b>	<b>38.85</b>	<b>1,097.58</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	32.42	19.72	0.79	1.94	54.88
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>680.88</b>	<b>414.18</b>	<b>16.60</b>	<b>40.79</b>	<b>1,152.46</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	20.43	12.43	0.50	1.22	34.57
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>701.31</b>	<b>426.61</b>	<b>17.10</b>	<b>42.02</b>	<b>1,187.03</b>

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,187.03
TVA (21.00%)	249.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,436.31





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441208 Container radiologie-Aritectura

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>CD14A1</b> - PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA FIXATA PRIN IMPUSCARE CU BOLTURI LA H<6M	<b>MP.</b>	<b>130.000</b>	<b>45.26</b>	<b>5,883.29</b>
			material:	12.26	1,593.29
			manopera:	33.00	4,290.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	<b>3275887</b> - PANOU SANDWICH 10cm grosime, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE	MP.	<b>144.300</b>	<b>177.10</b>	<b>25,555.53</b>
2	<b>RPCG32A-02%</b> - Pereti despartit.panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata	<b>mp</b>	<b>100.000</b>	<b>526.96</b>	<b>52,695.97</b>
			material:	426.35	42,635.22
			manopera:	96.50	9,650.00
			utilaj:	4.11	410.75
			transport:	0.00	0.00
2.1	<b>8558010</b> - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	4,100.000	0.12	496.10
2.2	<b>2700004</b> - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 Kg/mp ) tip cw 100/125	mp	420.000	84.70	35,574.00
2.3	<b>8535040</b> - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	80.000	14.40	1,151.92
2.4	<b>8535035</b> - Profil de structura cw 100/0.6/5000 din otel galvanizat	m	210.000	17.67	3,709.86
2.5	<b>8521046</b> - Banda hartie pt.rosturi placi gips carton 75M/rola	m	210.000	0.30	63.52
3	<b>CK25A#</b> - Usi profiluri mase plastice,1 canat, supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la ctii cu H<= 35 m	<b>MP.</b>	<b>8.000</b>	<b>138.98</b>	<b>1,111.84</b>
			material:	98.48	787.84
			manopera:	40.50	324.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	<b>7002658</b> - TAMPLARIE USI RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	<b>8.000</b>	<b>880.00</b>	<b>7,040.00</b>
4	<b>CK23B#</b> - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi,supraf toc intre 1,00 - 2,50 mp,la ctii cu H<= 35 m	<b>MP.</b>	<b>6.000</b>	<b>128.27</b>	<b>769.61</b>
			material:	91.77	550.61
			manopera:	36.50	219.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	<b>7002659</b> - TAMPLARIE FERESTRE RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	<b>6.000</b>	<b>880.00</b>	<b>5,280.00</b>

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	<b>CK23B#</b> - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc intre 1,00 - 2,50 mp, la ctii cu H <= 35 m	<b>MP.</b>	<b>1.200</b>	<b>128.27</b>	<b>153.92</b>
			material:	91.77	110.12
			manopera:	36.50	43.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	<b>3275888</b> - FEREASTRA RADIOLOGIE, CONFORM TABLU TAMPLARIE	MP.	<b>1.200</b>	<b>8,800.00</b>	<b>10,560.00</b>
6	<b>CK25A#</b> - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la ctii cu H <= 35 m	<b>MP.</b>	<b>3.000</b>	<b>138.98</b>	<b>416.94</b>
			material:	98.48	295.44
			manopera:	40.50	121.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	<b>3275889</b> - USA RADIOLOGIE, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	<b>3.000</b>	<b>8,800.00</b>	<b>26,400.00</b>
7	<b>CD15A1</b> - PERETI DIN PLACI CUTATE DIN PAS H < 6M	<b>MP.</b>	<b>80.000</b>	<b>27.50</b>	<b>2,200.00</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.50	2,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	<b>3275890</b> - PANOU GIPS-CARTON RADIOLOGIE REZISTENT LA RAZE X	MP.	<b>80.000</b>	<b>132.00</b>	<b>10,560.00</b>
8	<b>CG04A1</b> - PARDOSELI DIN MOCHETA POLIROM	<b>MP.</b>	<b>105.000</b>	<b>39.64</b>	<b>4,161.79</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.50	4,147.50
			utilaj:	0.14	14.29
			transport:	0.00	0.00
8	<b>3275991</b> - STRAT DE PLUMB RADIOLOGIE	MP.	<b>150.000</b>	<b>682.00</b>	<b>102,300.00</b>
9	<b>CK29A#</b> - Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	<b>mp</b>	<b>40.000</b>	<b>254.53</b>	<b>10,181.19</b>
			material:	164.53	6,581.19
			manopera:	90.00	3,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	<b>CD23A%</b> - TAVAN SALA RADIOLOGIE GIPS-CARTON REZISTENT LA RAZE X	<b>mp</b>	<b>30.000</b>	<b>393.98</b>	<b>11,819.38</b>
			material:	226.48	6,794.38
			manopera:	167.50	5,025.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	<b>8527075</b> - TAVAN SALA RADIOLOGIE GIPS-CARTON REZISTENT LA RAZE X	mp	31.500	118.85	3,743.65
10.2	<b>8558112</b> - Tirant-tija cu bucla 375 MM	buc	60.000	0.42	25.30
11	<b>CG01F1</b> - SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME	<b>MP.</b>	<b>30.000</b>	<b>4.54</b>	<b>136.26</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	120.00
			utilaj:	0.54	16.26
			transport:	0.00	0.00
11	<b>3275994</b> - SAPA BARITATA SALA RADIOLOGIE	MP.	<b>30.000</b>	<b>550.00</b>	<b>16,500.00</b>



SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG03A1 - PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC PE SUPT TEXTIL INCAP SUPRAF <20MP CU PERVAZ PVC	MP.	40.000	36.73	1,469.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.50	1,460.00
			utilaj:	0.23	9.07
			transport:	0.00	0.00
12	3275995 - PARDOSEALA LINOLEUM ELECTROSTATIC	MP.	44.000	275.00	12,100.00
13	CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI	KG	64.000	4.50	288.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.50	288.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3273291 - BALUSTRADA METALICA INCLUSIV MANA CURENTA, VOPSITE ELECTROSTATIC	ML.	8.000	550.00	4,400.00
14	CE13C1 - JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM UZINATE	M	10.000	18.00	180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3271493 - JGHEABURI DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV CARLIGE, COTURI, CAPACE, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000	33.00	330.00
15	CE14C1 - BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=15,4 CM UZINATE	M	10.000	23.50	235.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.50	235.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	3271494 - BURLANE DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV BRATARI, COTURI, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000	27.50	275.00
16	CG11A1 - PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%	MP.	10.000	55.91	559.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.00	550.00
			utilaj:	0.91	9.07
			transport:	0.00	0.00
16	7002113 - GRESIE PENTRU EXTERIOR ANTIDERAPANTA REZISTENTA LA INGHEȚ	MP.	10.300	96.80	997.04
16	3271331 - ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA LA EXTERIOR	KG	65.000	27.50	1,787.50
16	3270005 - CHIT DE ROSTUIT GRESIE	KG	5.000	22.00	110.00

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
12.60	649.08	283,543.17	32,453.80	459.44	0.00	316,456.40

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	730.21	0.00	0.00	730.21



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		283,543.17	33,184.01	459.44	0.00	317,186.61

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	14,177.16	1,659.20	22.97	0.00	15,859.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		297,720.33	34,843.21	482.41	0.00	333,045.94

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	8,931.61	1,045.30	14.47	0.00	9,991.38
T4 = T3 + Beneficiu		306,651.94	35,888.50	496.88	0.00	343,037.32

TOTAL GENERAL (fara TVA)	343,037.32
TVA (21.00%)	72,037.84
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	415,075.16



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE  
 Stadiul fizic: 441209 MU - Echipamente medicale

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	H1XC03 - Cheltuieli pentru utilaje de constructii - montaj folosite la nivelul obiectelor, stabilite pe baza de program	mii lei	1.000	169,013.34	169,013.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	169,013.34	169,013.34
			transport:	0.00	0.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	169,013.34	0.00	169,013.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,013.34</b>	<b>0.00</b>	<b>169,013.34</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	0.00	0.00	8,450.67	0.00	8,450.67
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,464.00</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	5,323.92	0.00	5,323.92
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,787.92</b>	<b>0.00</b>	<b>182,787.92</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>182,787.92</b>
<b>TVA (21.00%)</b>	<b>38,385.46</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>221,173.39</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE  
 Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER  
 Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO07B1 - IMPREJMUIRE OS	m	100.000	18.50	1,850.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.50	1,850.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CP14A1 - CONTAINER BIROU	buc	1.000	488.25	488.25
			material:	260.75	260.75
			manopera:	227.50	227.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CP14A1 - CONTAINER DEPOZITARE	buc	1.000	488.25	488.25
			material:	260.75	260.75
			manopera:	227.50	227.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CP14A1 - CONTAINER WC ECOLOGIC	LUNI	10.000	488.25	4,882.55
			material:	260.75	2,607.55
			manopera:	227.50	2,275.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	W3107A1 - PICHET INCENDIU COMPLET ECHIPAT	A	1.000	612.03	612.03
			material:	372.03	372.03
			manopera:	240.00	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.65	96.40	3,501.08	4,820.00	0.00	0.00	8,321.08

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	108.45	0.00	0.00	108.45
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,501.08	4,928.45	0.00	0.00	8,429.53



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	175.05	246.42	0.00	0.00	421.48
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>3,676.14</b>	<b>5,174.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,851.01</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	3.0000 %	110.28	155.25	0.00	0.00	265.53
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>3,786.42</b>	<b>5,330.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,116.54</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>9,116.54</b>
<b>TVA (21.00%)</b>						<b>1,914.47</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>11,031.01</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>2000028</b> - Otel beton cu profil neted OB37-1K, de stas 438, cu diametrul de 6 mm	kg	102.720	4.72	484.74	Depozit	0.100
2	<b>2000092</b> - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	3.000	12.23	36.69	Depozit	0.000
	<b>2000573</b> - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	8,721.350	7.04	61,398.30	Depozit	8.720
4	<b>2100024</b> - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	219.920	0.67	146.36	Depozit	0.220
5	<b>2100385</b> - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	56.500	2.20	124.04	Depozit	0.060
6	<b>2100402</b> - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	85.040	2.51	213.37	Depozit	0.090
7	<b>2100440</b> - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	11.990	0.97	11.61	Depozit	0.010
8	<b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	218.230	11.60	2,532.42	Depozit	0.220
9	<b>2100880</b> - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	181.410	0.85	153.65	Depozit	0.180
10	<b>2100911</b> - BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	13.224	381.15	5,040.33	Depozit	31.740
11	<b>2200379</b> - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	24.516	90.75	2,224.80	Depozit	41.680
12	<b>2200434</b> - Material pentru umpluturi (refuz de ciur D >70 MM)	mc	3.000	169.99	509.97	Depozit	4.800
13	<b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.018	235.22	4.23	Depozit	0.020
14	<b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	43.917	235.22	10,330.34	Depozit	59.290
15	<b>2200575</b> - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.830	90.75	75.32	Depozit	1.120
16	<b>2200898</b> - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	54.000	1.57	84.68	Depozit	0.050
17	<b>2201658</b> - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	26.796	108.90	2,918.08	Depozit	40.190
18	<b>2201672</b> - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	172.338	108.90	18,767.60	Depozit	258.510
19	<b>2453615</b> - Port-hirtie portelan hi-1 alb C.1	buc	107.000	36.30	3,884.10	Depozit	0.160
20	<b>2506088</b> - OGLINDA PATRATA CROMATA	BUC.	109.000	701.80	76,496.20	Depozit	0.400
21	<b>2600036</b> - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	152.425	7.26	1,106.61	Depozit	0.170



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	<b>2600048</b> - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	34.680	6.07	210.65	Depozit	0.040
23	<b>2600050</b> - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 82/92	kg	1,411.000	6.82	9,629.23	Depozit	1.550
24	<b>2600323</b> - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	54.600	4.24	231.23	Depozit	0.060
25	<b>2600933</b> - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	498.000	27.47	13,678.57	Depozit	0.970
26	<b>2605804</b> - Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc	kg	1.000	7.26	7.26	Depozit	0.000
27	<b>2700004</b> - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 Kg/mp ) tip cw 100/125	mp	2,226.000	84.70	188,542.20	Depozit	57.880
28	<b>2701978</b> - Plafon false de cogips tip moon 8,17 Kg/mp	mp	42.000	77.56	3,257.56	Depozit	0.390
29	<b>2800325</b> - Bordura beton pentru trotuare	m	6.030	36.30	218.89	Depozit	0.200
30	<b>2900668</b> - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.058	1,694.00	99.10	Depozit	0.050
31	<b>2901052</b> - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.059	427.13	25.19	Depozit	0.060
32	<b>2901167</b> - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.032	1,694.00	53.87	Depozit	0.020
33	<b>2903830</b> - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	0.128	1,694.00	217.51	Depozit	0.060
34	<b>2903995</b> - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1.147	1,694.00	1,943.19	Depozit	0.570
35	<b>2904406</b> - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.021	1,694.00	35.91	Depozit	0.010
36	<b>2915572</b> - Scind fag lunga tivita cls C GR=40MM lung=2,00M s 8689	mc	0.005	3,575.40	17.16	Depozit	0.000
37	<b>2918639</b> - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.032	1,694.00	53.87	Depozit	0.030
38	<b>2950716</b> - Diblu din lemn	buc	278.000	1.52	423.84	Depozit	0.010
39	<b>2955896</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	196.760	2.82	555.39	Depozit	0.000
40	<b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	127.450	5.44	693.97	Depozit	0.130
41	<b>3108475</b> - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2	m	21.000	60.50	1,270.50	Depozit	0.140
42	<b>3270005</b> - CHIT DE ROSTUIT GRESIE	KG	5.000	22.00	110.00	Depozit	0.000
43	<b>3270158</b> - CABLU CYABY 5X10 MMP	M	107.100	33.00	3,534.30	Depozit	0.110
44	<b>3270402</b> - TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN 10 DN 110 MM	M	3.060	27.50	84.15	Depozit	0.000
45	<b>3270595</b> - AMORSA 10L	L	300.000	33.00	9,900.00	Depozit	0.300
46	<b>3270596</b> - VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA	L	1,255.500	55.00	69,052.50	Depozit	1.260
47	<b>3270646</b> - TABLOU ELECTRIC GENERAL TG COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000	16,500.00	16,500.00	Depozit	0.000
48	<b>3270737</b> - BANDA ZINCATA 40X4 (PLATBANDA)	KG	190.000	11.00	2,090.00	Depozit	0.190
49	<b>3270952</b> - ROBINET RADIATOR 1/2 CU CAP TERMOSTATIC	BUC.	50.000	165.00	8,250.00	Depozit	0.050
50	<b>3271014</b> - TEAVA PENTRU ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE APA PE100 SDR17 PN10 DN 40X2.4	M	27.000	5.17	139.59	Depozit	0.030
51	<b>3271214</b> - BETON C30/37	M.C.	66.025	528.00	34,861.20	Depozit	0.070



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	<b>3271269</b> - BANDA ZINCATA 40X6 (PLATBANDA)	KG	36.000	16.50	594.00	Depozit	0.040
53	<b>3271297</b> - TEU BRANSAMENT PE 100 D 110-40	BUC.	1.000	165.00	165.00	Depozit	0.000
54	<b>3271331</b> - ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA LA EXTERIOR	KG	65.000	27.50	1,787.50	Depozit	0.060
55	<b>3271378</b> - CANAL CABLU PVC IGNIFUGAT 25X16 MMP	M	25.000	3.30	82.50	Depozit	0.020
56	<b>3271465</b> - INTRERUPATOR DUBLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000	66.00	66.00	Depozit	0.000
57	<b>3271493</b> - JGHEABURI DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV CARLIGE, COTURI, CAPACE, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000	33.00	330.00	Depozit	0.010
58	<b>3271494</b> - BURLANE DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV BRATARI, COTURI, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000	27.50	275.00	Depozit	0.010
59	<b>3271563</b> - INTRERUPATOR SIMPLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	6.000	55.00	330.00	Depozit	0.010
60	<b>3271721</b> - BANDA AVERTIZARE	M	39.000	1.32	51.48	Depozit	0.040
61	<b>3271841</b> - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 12X1000	BUC.	32.000	17.60	563.20	Depozit	0.030
62	<b>3271980</b> - TUB GOFRAT IGNIFUG COPEX D32MM	ML.	30.750	16.50	507.38	Depozit	0.030
63	<b>3272101</b> - TIJA METALICA filetata L=1000mm	BUC.	110.000	44.00	4,840.00	Depozit	0.110
64	<b>3272115</b> - PROFIL DIN CAUCIUC HIDROFILIC EXPANDABIL PENTRU ROSTURI DE LUCRU IMPERMEABILE	M	25.500	60.50	1,542.75	Depozit	0.030
65	<b>3272219</b> - SUPORTI CONDUCTE	KG	21.000	88.00	1,848.00	Depozit	0.020
66	<b>3272240</b> - PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE, IP44, APARENT	BUC.	7.000	88.00	616.00	Depozit	0.010
67	<b>3272384</b> - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 20X1000	BUC.	22.000	19.80	435.60	Depozit	0.020
68	<b>3272506</b> - BETON ASFALTIC BADPC 22,4	TONA	8.640	572.00	4,942.08	Depozit	0.010
69	<b>3272507</b> - BETON ASFALTIC BAPC 16	TONA	5.640	572.00	3,226.08	Depozit	0.010
70	<b>3272623</b> - CABLU FTP 6E	M	91.300	3.30	301.29	Depozit	0.090
71	<b>3272998</b> - CLEMA DE PRINDERE CABLU	BUC.	30.000	5.50	165.00	Depozit	0.030
72	<b>3273187</b> - FOLIE AVERTIZOARE PENTRU INSTALATII ELECTRICE	M	105.000	1.10	115.50	Depozit	0.100
73	<b>3273210</b> - SIFON <EASYKIT> "V" PARDOSEALA 3IN D40-1 IESIRE D50 H80 PREL.SI GRATAR INOX	BUC.	2.000	55.00	110.00	Depozit	0.000
74	<b>3273249</b> - CABLU W2XH 3X2,5MMP	M	162.000	8.80	1,425.60	Depozit	0.160
75	<b>3273250</b> - TUB COPEX FARA EMISIE DE HALOGENI DN20 MM	M	30.750	11.00	338.25	Depozit	0.030
76	<b>3273251</b> - CABLU W2XH 3X1,5MMP	M	145.000	6.60	957.00	Depozit	0.140
77	<b>3273255</b> - DULAP TIP RACK 19", 540X400MM	BUC.	1.000	1,100.00	1,100.00	Depozit	0.000
78	<b>3273269</b> - CABLU W2XH 5X4 MMP	M	45.900	17.60	807.84	Depozit	0.050
79	<b>3273274</b> - PRIZA DUBLA IP44 CU CONTACTE DE PROTECTIE , 230V, 16A, COMPLET ECHIPATA	BUC.	3.000	132.00	396.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
80	<b>3273291</b> - BALUSTRADA METALICA INCLUSIV MANA CURENTA, VOPSITE ELECTROSTATIC	ML.	8.000	550.00	4,400.00	Depozit	0.010
81	<b>3273314</b> - DOZATOR SAPUN LICHID SD500	BUC.	109.000	55.00	5,995.00	Depozit	0.110
82	<b>3273322</b> - TAMPLARIE: USA MDF, CONFORM TABOU TAMPLARIE	MP.	180.000	1,650.00	297,000.00	Depozit	0.180
83	<b>3273482</b> - BANDA AVERTIZOARE APA 10CM, CU FIR INOX	ML.	26.000	2.20	57.20	Depozit	0.030
84	<b>3273631</b> - COLIER DE PRINDERE PENTRU TEAVA PPR 20	BUC.	200.000	4.40	880.00	Depozit	0.200
85	<b>3274332</b> - MUFA FTP CAT 6	BUC.	4.000	0.33	1.32	Depozit	0.000
86	<b>3274980</b> - CONFECTII METALICE	KG	5,400.000	30.80	166,320.00	Depozit	5.400
87	<b>3275057</b> - AERATOR PP CU MEMBRANA D.110	BUC.	2.000	352.00	704.00	Depozit	0.000
88	<b>3275260</b> - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA PN16 DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	2.000	33.00	66.00	Depozit	0.000
89	<b>3275268</b> - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	192.850	5.50	1,060.68	Depozit	0.190
90	<b>3275269</b> - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 50MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	115.710	6.05	700.05	Depozit	0.120
91	<b>3275270</b> - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 110MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	97.400	66.00	6,428.40	Depozit	0.100
92	<b>3275299</b> - PRIZA FTP RJ45 CAT.6	BUC.	3.000	0.33	0.99	Depozit	0.000
93	<b>3275340</b> - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA PN16 DN32MM, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE, TUB GROFAT DE PROTECTIE TRECERE PRIN PERETI SI SISTEM COMPLET DE PRINDERE	M	4.200	26.40	110.88	Depozit	0.000
94	<b>3275379</b> - TEAVA PVC SN8 DN 110MM	M	11.000	22.00	242.00	Depozit	0.010
95	<b>3275382</b> - BATERIE AMESTECATOARE CU TEMPORIZARE	BUC.	6.000	247.50	1,485.00	Depozit	0.010
96	<b>3275409</b> - BANDA ANTICOROZIVA CU LATIMEA DE 50 MM PENTRU PROTECTIE IMBINARI PRIZA DE PAMANT	BUC.	10.000	55.00	550.00	Depozit	0.010
97	<b>3275429</b> - GLET DE FINISAJ	KG	7,920.000	4.62	36,590.40	Depozit	7.920
98	<b>3275804</b> - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	109.000	660.00	71,940.00	Depozit	0.110
99	<b>3275805</b> - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000	1,078.00	6,468.00	Depozit	0.010
100	<b>3275806</b> - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR, CU REZERVOR ASEZAT PE VAS, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	103.000	880.00	90,640.00	Depozit	0.100



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
101	<b>3275807</b> - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000	1,320.00	7,920.00	Depozit	0.010
102	<b>3275808</b> - SUPORT PROSOAPE, CERTIFICAT "WaterSense" , complet echipat	BUC.	107.000	132.00	14,124.00	Depozit	0.110
103	<b>3275809</b> - SUPORT PENTRU HARTIE IGIENICA, certificat "WaterSense", complet echipat	BUC.	109.000	66.00	7,194.00	Depozit	0.110
104	<b>3275810</b> - SIFON DE PARDOSEALA MONTAT IN PARDOSEALA DN50, CU SCURGERE VERTICALA DIN OTEL INOXIDABIL CU TEHNOLOGIE ANTI-MIROS	BUC.	107.000	198.00	21,186.00	Depozit	0.110
105	<b>3275811</b> - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU DUS	BUC.	12.000	308.00	3,696.00	Depozit	0.010
106	<b>3275812</b> - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000	352.00	2,112.00	Depozit	0.010
107	<b>3275813</b> - BARA SPRIJIN MOBILA DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000	396.00	2,376.00	Depozit	0.010
108	<b>3275814</b> - BARA SUSTINERE PERDEA DUS	BUC.	107.000	88.00	9,416.00	Depozit	0.110
109	<b>3275815</b> - PERDEA DUS	buc	107.000	55.00	5,885.00	Depozit	0.000
110	<b>3275816</b> - BATERIE DUS CU RACORD FLEXIBIL SI PARA DUS, CERTIFICAT "WaterSense", complet	BUC.	107.000	308.00	32,956.00	Depozit	0.110
111	<b>3275817</b> - CONDUCTA PPR-AL, DN 20MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	244.520	6.60	1,613.83	Depozit	0.240
112	<b>3275818</b> - CONDUCTA PPR-AL, DN 25MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	468.240	7.70	3,605.45	Depozit	0.470
113	<b>3275820</b> - ATENUATOR ZGOMOT PENTRU TUB DN200 MM	BUC.	2.000	385.00	770.00	Depozit	0.000
114	<b>3275821</b> - Atenuator de zgomot circular pentru Dn 250 mm	BUC.	1.000	440.00	440.00	Depozit	0.000
115	<b>3275822</b> - Atenuator de zgomot circular Dn 315 mm	BUC.	1.000	550.00	550.00	Depozit	0.000
116	<b>3275823</b> - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 250 mm	BUC.	2.000	346.50	693.00	Depozit	0.000
117	<b>3275824</b> - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 200mm	BUC.	6.000	308.00	1,848.00	Depozit	0.010
118	<b>3275825</b> - TUB EVACUARE CONDENS,D16mm	ML.	30.000	4.40	132.00	Depozit	0.030
119	<b>3275826</b> - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 250mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	2.000	165.00	330.00	Depozit	0.000
120	<b>3275827</b> - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 200mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	6.000	132.00	792.00	Depozit	0.010
121	<b>3275828</b> - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D315mm din otel galvanizat	M	6.000	88.00	528.00	Depozit	0.010



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
122	<b>3275829</b> - COLIER PRINDERE TUB D315mm din otel galvanizat	BUC.	8.000	13.20	105.60	Depozit	0.010
123	<b>3275830</b> - COT din segmente faltuite D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000	194.70	194.70	Depozit	0.000
124	<b>3275831</b> - TEU EGAL (piesa T presata) D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000	192.50	192.50	Depozit	0.000
125	<b>3275832</b> - CONECTORI PENTRU TUBURI D315mm	BUC.	6.000	27.50	165.00	Depozit	0.010
126	<b>3275833</b> - REDUCTIE D315mm - 250mm din otel galvanizat	BUC.	4.000	100.10	400.40	Depozit	0.000
127	<b>3275834</b> - REDUCTIE D315mm - 200mm din otel galvanizat	BUC.	1.000	100.10	100.10	Depozit	0.000
128	<b>3275835</b> - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D250mm din otel galvanizat	M	15.000	77.00	1,155.00	Depozit	0.020
129	<b>3275836</b> - COT din segmente faltuite D250mm din otel galvanizat	BUC.	9.000	132.00	1,188.00	Depozit	0.010
130	<b>3275837</b> - COLIER PRINDERE TUB D250mm din otel galvanizat	BUC.	22.000	11.00	242.00	Depozit	0.020
131	<b>3275838</b> - CONECTORI PENTRU TUBURI D250mm din otel galvanizat	BUC.	20.000	22.00	440.00	Depozit	0.020
132	<b>3275839</b> - REDUCTIE D250mm - 200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000	82.50	330.00	Depozit	0.000
133	<b>3275840</b> - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D200mm din otel galvanizat	M	30.000	66.00	1,980.00	Depozit	0.030
134	<b>3275841</b> - COLIER PRINDERE TUB D200mm din otel galvanizat	BUC.	36.000	8.80	316.80	Depozit	0.040
135	<b>3275842</b> - COT din segmente faltuite D200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000	110.00	440.00	Depozit	0.000
136	<b>3275843</b> - CONECTORI PENTRU TUBURI D200mm din otel galvanizat	BUC.	25.000	19.80	495.00	Depozit	0.020
137	<b>3275844</b> - CAPAC DE INTERIOR 200mm din otel galvanizat	BUC.	5.000	16.50	82.50	Depozit	0.000
138	<b>3275845</b> - Grila simpla deflexie pentru tubulatura circulara 625x75 mm din otel galvanizat	BUC.	20.000	165.00	3,300.00	Depozit	0.020
139	<b>3275846</b> - TEAVA PVC-U DN 200X1.8 MM	M	55.000	68.20	3,751.00	Depozit	0.060
140	<b>3275847</b> - MANSON FLEXIBIL(TRECERE SPIRO-PVC)	BUC.	4.000	83.60	334.40	Depozit	0.000
141	<b>3275848</b> - COLIER PRINDERE TUB D200mm	BUC.	50.000	8.80	440.00	Depozit	0.050
142	<b>3275849</b> - COT 90 PVC U D200mm	BUC.	4.000	44.00	176.00	Depozit	0.000
143	<b>3275850</b> - MUFA PVC U D200mm	BUC.	22.000	33.00	726.00	Depozit	0.020
144	<b>3275851</b> - CAPAC FINAL TUB PVC U 200mm	BUC.	4.000	22.00	88.00	Depozit	0.000
145	<b>3275852</b> - GRILA ADMISIE SI EVACUARE AER	BUC.	16.000	46.20	739.20	Depozit	0.020
146	<b>3275854</b> - ADEZIV PVC U 1litru	BUC.	10.000	99.00	990.00	Depozit	0.010
147	<b>3275855</b> - Clapeta regaj pentru tub D315mm	BUC.	1.000	110.00	110.00	Depozit	0.000
148	<b>3275856</b> - Clapeta reglaj pentru tub Dn 200mm	BUC.	3.000	88.00	264.00	Depozit	0.000
149	<b>3275857</b> - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 40W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	7.000	550.00	3,850.00	Depozit	0.010
150	<b>3275858</b> - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 29W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	2.000	330.00	660.00	Depozit	0.000



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
151	<b>3275859</b> - CORP DE ILUMINAT PANOU LED, 22W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	2.000	308.00	616.00	Depozit	0.000
152	<b>3275860</b> - CORP DE ILUMINAT TIP APLICA DE EXTERIOR SURSA LED,DULIE E27,BEC 10W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000	275.00	275.00	Depozit	0.000
153	<b>3275861</b> - CANAL CABLU PVC, FARA EMISIE HALOGENI, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE	M	328.000	3.30	1,082.40	Depozit	0.330
154	<b>3275862</b> - CABLU ELECTRIC CYABY 4x95+50 MMP	M	86.700	385.00	33,379.50	Depozit	0.090
155	<b>3275863</b> - SWITCH CU 4 PORTURI CU MANAGEMENT	BUC.	1.000	148.50	148.50	Depozit	0.000
156	<b>3275864</b> - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM-TV1 4AFDD	BUC.	1.000	11,000.00	11,000.00	Depozit	0.000
157	<b>3275865</b> - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM- TV2 -5AFDD	BUC.	1.000	11,000.00	11,000.00	Depozit	0.000
158	<b>3275866</b> - DOZA DE LEGATURA FIXATE APARENT, 150X110X70 MM	BUC.	107.000	17.60	1,883.20	Depozit	0.110
159	<b>3275867</b> - USA DE VIZITARE PVC, 300X300 MM, MONTATE APARENT PE RIGIPS	BUC.	107.000	33.00	3,531.00	Depozit	0.110
160	<b>3275868</b> - CLEME WAGO CU 5 POLI	BUC.	642.000	3.63	2,330.46	Depozit	0.640
161	<b>3275869</b> - TABLOU ELECTRIC, IP40, CU 5 AFDD, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000	11,000.00	11,000.00	Depozit	0.000
162	<b>3275870</b> - Boiler electric, volum 15 litri, 1200W	BUC.	1.000	880.00	880.00	Depozit	0.000
163	<b>3275871</b> - Radiator electric cu ulei,puterea 3000 W, 13 elemente	BUC.	1.000	1,100.00	1,100.00	Depozit	0.000
164	<b>3275872</b> - Radiator electric pentru baie(portprosop ) 500 W	BUC.	2.000	1,650.00	3,300.00	Depozit	0.000
165	<b>3275873</b> - Radiator electric cu ulei,puterea 1500 W, 7 elemente	BUC.	4.000	880.00	3,520.00	Depozit	0.000
166	<b>3275874</b> - ADEZIV PENTRU LIPIRE COVOR PVC	KG	1,570.000	27.50	43,175.00	Depozit	1.570
167	<b>3275875</b> - Covor PVC antibacterian, rezistent la trafic intens cu un strat de uzura de 2. 0mm	MP.	3,905.000	440.00	1,718,200.00	Depozit	3.900
168	<b>3275876</b> - Membrana lichida cu uscare rapida pentru hidroizolarea la interior a suprafetelor spațiilor umede.	L	1,245.000	44.00	54,780.00	Depozit	1.240
169	<b>3275885</b> - SURUB AUTO-PERFORANT 3,5X35	BUC.	8.000	1.10	8.80	Depozit	0.010
170	<b>3275886</b> - Placa de protectie prefabricata din beton 120x120x20cm, pentru rama si capac fonta	BUC.	2.000	1,100.00	2,200.00	Depozit	0.000
171	<b>3275887</b> - PANOU SANDWICH 10cm grosime, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE	MP.	144.300	177.10	25,555.53	Depozit	0.140
172	<b>3275888</b> - FEREASTRA RADIOLOGIE, CONFORM TABLU TAMPLARIE	MP.	1.200	8,800.00	10,560.00	Depozit	0.000
173	<b>3275889</b> - USA RADIOLOGIE, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	3.000	8,800.00	26,400.00	Depozit	0.000
174	<b>3275890</b> - PANOU GIPS-CARTON RADIOLOGIE REZISTENT LA RAZE X	MP.	80.000	132.00	10,560.00	Depozit	0.080

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
175	<b>3275991</b> - STRAT DE PLUMB RADIOLOGIE	MP.	150.000	682.00	102,300.00	Depozit	0.150
176	<b>3275994</b> - SAPA BARITATA SALA RADIOLOGIE	MP.	30.000	550.00	16,500.00	Depozit	0.030
177	<b>3275995</b> - PARDOSEALA LINOLEUM ELECTROSTATIC	MP.	44.000	275.00	12,100.00	Depozit	0.040
178	<b>3415765</b> - TEAVA CANAL PVC D.160x4,7mm CU MUFA SN8	M	30.000	37.40	1,122.00	Depozit	0.030
179	<b>3421097</b> - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.660	9.08	5.99	Depozit	0.000
180	<b>3421358</b> - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	1.123	8.47	9.51	Depozit	0.000
181	<b>3435828</b> - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6	kg	217.770	8.11	1,765.46	Depozit	0.220
182	<b>3500623</b> - Cornier aripi eg.lam cald S 424 50X 50X 5 OL37-1N	kg	13.320	25.09	334.20	Depozit	0.010
183	<b>3502671</b> - Cornier aripi eg.lam cald S 424 25X 25X 3 OL37-1N	kg	68.850	4.62	318.27	Depozit	0.070
184	<b>3600203</b> - Tabla neagra cal.1 cl.U s1946 0,50X 800X2000 OL 34	kg	225.000	3.98	894.93	Depozit	0.220
185	<b>3641685</b> - Tabla zincata S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	145.350	20.57	2,989.85	Depozit	0.150
186	<b>3700053</b> - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	8.800	8.95	78.80	Depozit	0.010
187	<b>3700065</b> - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1K	kg	1.200	10.89	13.07	Depozit	0.000
188	<b>3702611</b> - Bada lr ol.carbon T 3 X 30 mt ol 32-1N s1945	kg	135.000	2.76	372.44	Depozit	0.140
189	<b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	86.350	8.47	731.38	Depozit	0.090
190	<b>3803233</b> - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	8.880	7.86	69.84	Depozit	0.010
191	<b>3805322</b> - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	0.920	26.66	24.53	Depozit	0.000
192	<b>4122260</b> - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn	buc	2.000	37.51	75.02	Depozit	0.000
193	<b>4123604</b> - Dop din fonta maleabila T9 S487 DN 32 11/4	buc	5.000	3.37	16.83	Depozit	0.000
194	<b>4201107</b> - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	436.000	2.40	1,044.57	Depozit	0.000
195	<b>4201351</b> - Baterie lavoar	buc	107.000	292.55	31,302.46	Depozit	0.190
196	<b>4201561</b> - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	109.000	55.78	6,080.13	Depozit	0.270
197	<b>4201755</b> - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	109.000	33.88	3,692.92	Depozit	0.020
198	<b>4202773</b> - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	115.000	55.90	6,428.73	Depozit	0.050
199	<b>4203260</b> - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	109.000	29.28	3,191.74	Depozit	0.030
200	<b>4203349</b> - VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	115.000	22.75	2,616.02	Depozit	0.040
201	<b>4203519</b> - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343	BUC.	230.000	26.38	6,066.94	Depozit	0.300
202	<b>4203765</b> - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308	buc	2.000	757.46	1,514.92	Depozit	0.400



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
203	<b>4204415</b> - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1/2"	BUC.	3.000	36.06	108.17	Depozit	0.000
204	<b>4204416</b> - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1"	BUC.	1.000	80.75	80.75	Depozit	0.000
205	<b>4204417</b> - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1 1/4"	BUC.	1.000	61.53	61.53	Depozit	0.000
206	<b>4204421</b> - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"	BUC.	228.000	86.27	19,670.24	Depozit	0.230
207	<b>4204440</b> - ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, DREPT CU D = 1/2"	BUC.	50.000	26.24	1,311.87	Depozit	0.050
208	<b>4828450</b> - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	0.400	3.34	1.34	Depozit	0.000
209	<b>4917885</b> - Miliampermetru magnetoelectrice M 52	buc	11.400	146.54	1,670.50	Depozit	0.010
210	<b>5700356</b> - Sustinator elastic ventilator resort OL	buc	110.000	56.29	6,191.48	Depozit	0.660
211	<b>5700368</b> - Sustinator elastic ventilator cauciuc	buc	110.000	43.06	4,736.79	Depozit	0.330
212	<b>5800390</b> - Surub cap hexagonal precis M 6 X 30 GR. 5.8 S4272	buc	22.000	0.78	17.16	Depozit	0.000
213	<b>5802697</b> - SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X100 GR. 5.8 S4272	BUC.	16.000	1.90	30.36	Depozit	0.010
214	<b>5817848</b> - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 5.8 S 6220	buc	45.600	0.95	43.47	Depozit	0.000
215	<b>5817850</b> - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 8.8 S 6220	buc	2.000	1.72	3.44	Depozit	0.000
216	<b>5819963</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	10,230.000	0.77	7,922.11	Depozit	0.100
217	<b>5820625</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 80 GR. 4.8 S 920	buc	110.000	0.91	100.17	Depozit	0.000
218	<b>5822283</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 4.8 S 920	buc	10.800	2.80	30.19	Depozit	0.000
219	<b>5827556</b> - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	1,056.000	0.30	318.89	Depozit	0.160
220	<b>5827702</b> - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	12.000	12.55	150.54	Depozit	0.000
221	<b>5829126</b> - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	792.800	1.25	994.59	Depozit	0.010
222	<b>5836492</b> - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451	buc	428.000	0.60	258.94	Depozit	0.000
223	<b>5836935</b> - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	218.000	0.47	102.87	Depozit	0.000
224	<b>5838165</b> - Surub cu cap hexagonal L 12 X 200 F1, S 1454	buc	2.650	1.92	5.10	Depozit	0.000
225	<b>5840376</b> - Piulita hexag. S8123 olc35 a m 12	buc	2.650	1.26	3.33	Depozit	0.000
226	<b>5840405</b> - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	10,230.000	1.79	18,288.20	Depozit	0.100
227	<b>5840443</b> - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	110.000	0.34	37.27	Depozit	0.000
228	<b>5840479</b> - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	368.000	0.53	195.92	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
229	<b>5840558</b> - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	12.000	6.27	75.27	Depozit	0.000
230	<b>5840601</b> - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	138.800	11.74	1,629.10	Depozit	0.010
231	<b>5841411</b> - Piulite hexag.precise M 6 GR. 5 S 4071	buc	22.000	0.07	1.65	Depozit	0.000
232	<b>5842808</b> - PIULITA ZINCATA M20	BUC.	16.000	0.38	6.06	Depozit	0.000
233	<b>5843067</b> - Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 12	buc	47.600	0.85	40.32	Depozit	0.000
234	<b>5881265</b> - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 12 OL34 S 1388	BUC.	96.000	0.10	9.92	Depozit	0.000
235	<b>5881289</b> - Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 S 1388	buc	4.000	1.82	7.26	Depozit	0.000
236	<b>5881370</b> - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	64.000	0.80	51.11	Depozit	0.000
237	<b>5882257</b> - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.129	69.00	8.90	Depozit	0.000
38	<b>5882295</b> - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200	kg	0.178	26.02	4.64	Depozit	0.000
239	<b>5883067</b> - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	0.106	23.47	2.49	Depozit	0.000
240	<b>5885663</b> - Nit cu cap semiinecat 3 X 9 OL 34 S 1257	kg	0.408	12.63	5.15	Depozit	0.000
241	<b>5886746</b> - Nit pop panouri tabla	buc	455.000	0.28	126.63	Depozit	0.000
242	<b>5886899</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.650	7.86	5.11	Depozit	0.000
243	<b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	11.895	28.23	335.76	Depozit	0.010
244	<b>5887893</b> - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	1.820	8.83	16.08	Depozit	0.000
245	<b>5893385</b> - Bolt tornado fix.asambl.panou	buc	364.000	0.27	96.90	Depozit	0.000
246	<b>5893440</b> - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D = 10 40	buc	44.400	1.41	62.61	Depozit	0.000
247	<b>5900358</b> - Electrode sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2,50MM	kg	1.050	22.14	23.25	Depozit	0.000
248	<b>5900530</b> - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	5.640	14.76	83.26	Depozit	0.010
249	<b>5900839</b> - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 4	kg	2.025	14.16	28.67	Depozit	0.000
250	<b>5901340</b> - Electrode sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4	kg	6.075	18.88	114.67	Depozit	0.010
251	<b>5903128</b> - Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux S10 2	kg	1.100	8.35	9.18	Depozit	0.000
252	<b>5903130</b> - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	0.040	75.26	3.01	Depozit	0.000
253	<b>5904512</b> - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	3.026	14.52	43.94	Depozit	0.040
254	<b>600006202</b> - Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	mp	440.000	30.25	13,310.00	Depozit	0.000
255	<b>600006206</b> - Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	6,400.000	0.36	2,323.20	Depozit	0.000
256	<b>600006207</b> - Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,120.000	0.31	352.35	Depozit	0.000



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
257	<b>600006208</b> - Banda armare Rigips, din fibra de sticla, la rola de 25 m	m	480.000	0.48	232.32	Depozit	0.000
258	<b>600006209</b> - Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi), la sac de 25 kg	kg	120.000	3.87	464.64	Depozit	0.000
259	<b>600006210</b> - Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton, la sac de 20 kg	kg	160.000	3.02	484.00	Depozit	0.000
260	<b>600006235</b> - Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	m	480.000	0.67	319.44	Depozit	0.000
261	<b>600006236</b> - Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	buc	4,320.000	0.05	209.09	Depozit	0.000
262	<b>600006237</b> - Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,080.000	1.67	1,803.38	Depozit	0.000
53	<b>600006243</b> - Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	m	480.000	6.05	2,904.00	Depozit	0.000
264	<b>600006244</b> - Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	m	880.000	10.89	9,583.20	Depozit	0.000
265	<b>600006248</b> - Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	mp	400.000	21.78	8,712.00	Depozit	0.000
266	<b>600006254</b> - Brida multipla Rigips CD 60, pentru fixare, cu lungimea de 125 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,080.000	0.93	1,005.58	Depozit	0.000
267	<b>600006258</b> - Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	160.000	1.94	309.76	Depozit	0.000
268	<b>600007426</b> - REDUCTIE CANAL <KOMPACTKIT> PVC D.250/160	buc	3.000	55.99	167.96	Depozit	0.000
269	<b>6001317</b> - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	85.200	68.37	5,825.28	Depozit	0.100
270	<b>6001472</b> - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	156.180	4.70	734.75	Depozit	0.000
271	<b>6001551</b> - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	139.500	1.92	268.38	Depozit	0.000
272	<b>6001654</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	0.050	2.66	0.13	Depozit	0.000
273	<b>6001666</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	5.000	5.21	26.03	Depozit	0.000
274	<b>6001678</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	1.560	1.45	2.27	Depozit	0.000
275	<b>6100022</b> - Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0.060	20.69	1.24	Depozit	0.000
276	<b>6100338</b> - Solutie de etansare	kg	2.442	21.66	52.89	Depozit	0.000
277	<b>6100797</b> - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	2.545	26.62	67.75	Depozit	0.000
278	<b>6100814</b> - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	2.750	32.55	89.51	Depozit	0.000
279	<b>6101572</b> - Spuma poliuretunica	kg	98.884	131.73	13,025.54	Depozit	0.110



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
280	<b>6102111</b> - Chit pe baza de rasini romalchit C.895-12	kg	22.800	48.93	1,115.53	Depozit	0.020
281	<b>6102815</b> - Chit siliconic	kg	34.613	125.45	4,342.30	Depozit	0.030
282	<b>6103218</b> - Vopsea ulei orice culoare	kg	32.292	36.30	1,172.20	Depozit	0.030
283	<b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	18.914	106.63	2,016.89	Depozit	0.020
284	<b>6104171</b> - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	kg	0.710	21.05	14.95	Depozit	0.000
285	<b>6105711</b> - Lac de baza rasini alchidice L.005-43 ntr 1703-80	kg	7.500	28.80	215.98	Depozit	0.010
286	<b>6109456</b> - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri D007-1	kg	5.000	17.42	87.12	Depozit	0.010
287	<b>6109860</b> - Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E )	kg	25.920	25.40	658.47	Depozit	0.030
288	<b>6110467</b> - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	2.241	28.07	62.92	Depozit	0.000
289	<b>6200535</b> - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	1.340	7.26	9.73	Depozit	0.000
290	<b>6200573</b> - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	42.621	7.26	309.43	Depozit	0.040
291	<b>6200676</b> - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	3.510	14.52	50.97	Depozit	0.000
292	<b>6200690</b> - White spirit rafinat tip B stas 44	l	13.650	9.68	132.13	Depozit	0.010
293	<b>6200729</b> - Parchetin, S 44	l	55.200	7.50	414.11	Depozit	0.060
294	<b>6200743</b> - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.950	17.94	17.04	Depozit	0.000
295	<b>6200767</b> - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	1.530	6.10	9.33	Depozit	0.000
296	<b>6200975</b> - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	332.000	5.42	1,799.71	Depozit	0.370
297	<b>6201084</b> - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	13.320	53.32	710.19	Depozit	0.020
298	<b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	59.410	28.23	1,676.96	Depozit	59.410
99	<b>6202818</b> - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	255.660	7.86	2,010.77	Depozit	255.660
300	<b>6202820</b> - Apa potabila	mc	1.103	6.05	6.67	Depozit	1.100
301	<b>6309903</b> - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru	kg	1.950	8.71	16.99	Depozit	0.000
302	<b>6312990</b> - Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 MM 600X600 MM	mp	42.000	79.13	3,323.63	Depozit	0.070
303	<b>6313344</b> - Diblu cu expandare marimea 8	buc	21.000	5.93	124.48	Depozit	0.000
304	<b>6313356</b> - Diblu cu expandare marimea 10	buc	12.000	1.94	23.23	Depozit	0.000
305	<b>6426177</b> - Fundatie pref.B.a. dulap ext	buc	2.000	127.91	255.83	Depozit	0.300
306	<b>6621533</b> - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.500	1.45	0.73	Depozit	0.000
307	<b>6621595</b> - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	109.000	5.35	582.95	Depozit	0.000
308	<b>6622159</b> - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	0.340	135.52	46.08	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
309	<b>6700248</b> - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	69.000	4.63	319.77	Depozit	0.020
310	<b>6700303</b> - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	250.700	21.78	5,460.25	Depozit	0.290
311	<b>6700963</b> - Teava din pvc, rigid tip M 25X1,5 , S 6675/2	m	27.300	7.62	208.11	Depozit	0.000
312	<b>6712473</b> - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 25 tip G s7175	buc	0.788	3.98	3.14	Depozit	0.000
313	<b>6713425</b> - @MUFA POLIPROPILENA DN 20 COD 64100101	BUC.	100.000	6.60	660.00	Depozit	0.100
314	<b>6713427</b> - Mufa pvc tip G DN 25 nii 2167	buc	4.202	0.67	2.80	Depozit	0.000
315	<b>6714079</b> - Reductie pvc G tip a 25-20 stas 7178	buc	0.788	111.80	88.08	Depozit	0.000
316	<b>6714835</b> - Teu pvc pentru imbin.prin lip.PN 10 DN 25 stas 7174	buc	0.788	3.23	2.55	Depozit	0.000
317	<b>6716948</b> - Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80	kg	152.000	18.03	2,740.41	Depozit	0.150
318	<b>6716953</b> - Banda avertizoare inscriptionata din pvc 250MM latime	kg	38.000	23.84	905.81	Depozit	0.010
319	<b>6717087</b> - TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 20 MM	M	204.000	5.94	1,211.98	Depozit	0.020
320	<b>6718465</b> - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	38.000	5.00	189.90	Depozit	0.000
321	<b>6718506</b> - Banda avertiz pvc inscript ptr cablu tc sapat 1 MM gros	kg	3.000	22.27	66.80	Depozit	0.000
322	<b>6719093</b> - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,295.250	0.60	783.63	Depozit	0.010
323	<b>6719392</b> - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	21.650	0.58	12.57	Depozit	0.000
324	<b>6719485</b> - COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	BUC.	400.000	2.17	866.36	Depozit	0.000
325	<b>6719563</b> - RACORD DREPT POLIPROPILENA D=20 MM X 1/ 2"	BUC.	100.000	13.46	1,346.43	Depozit	0.000
326	<b>6719586</b> - CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	109.000	600.16	65,417.44	Depozit	0.050
327	<b>6719826</b> - Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 250MM latime	kg	38.000	8.11	308.07	Depozit	0.010
328	<b>6721023</b> - PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM D3 = 110 MM	BUC.	26.000	42.36	1,101.47	Depozit	0.020
329	<b>6832352</b> - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.350	20.21	7.07	Depozit	0.000
330	<b>7000272</b> - PROCURARE SI MONTARE ANCORE CHIMICE DN= 16MM	BUC.	160.000	88.00	14,080.00	Depozit	0.160
331	<b>7001488</b> - FOLIE ANTICONDENS	MP.	3,905.000	11.00	42,955.00	Depozit	3.900
332	<b>7002113</b> - GRESIE PENTRU EXTERIOR ANTIDERAPANTA REZISTENTA LA INGHET	MP.	10.300	96.80	997.04	Depozit	0.010
333	<b>7002193</b> - Camin beton Dn800 fara camera de lucru,h =1.5-2M, compus:element radier,element drept cu scari aluminiu si protectie plastic,element troconic cu scari si protectie plastic,inel aducere cota,	BUC.	2.000	3,850.00	7,700.00	Depozit	0.000
334	<b>7002224</b> - MEMBRANA PROTECTIE CU CRAMPOANE DIN PE	MP.	46.000	154.00	7,084.00	Depozit	0.050



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
335	<b>7002465</b> - TUBURI TERMOIZOLANTE DIN SPUMA PE CU FOLIE DE PROTECTIE DIN AL	M	120.000	66.00	7,920.00	Depozit	0.120
336	<b>7002658</b> - TAMPLARIE USI RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	8.000	880.00	7,040.00	Depozit	0.010
337	<b>7002659</b> - TAMPLARIE FERESTRE RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	6.000	880.00	5,280.00	Depozit	0.010
338	<b>7108709</b> - Mufa din PEHD ptr.electrofuziune D.ext= 40mm	BUC.	4.000	33.00	132.00	Depozit	0.000
339	<b>7306661</b> - Bumbac de sters	kg	85.736	18.82	1,613.37	Depozit	0.090
340	<b>7307067</b> - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	kg	4.360	11.25	49.06	Depozit	0.000
341	<b>7308164</b> - Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	1.434	10.89	15.62	Depozit	0.000
342	<b>7308308</b> - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	3.500	4.40	15.42	Depozit	0.000
343	<b>7308499</b> - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	44.400	3.76	167.10	Depozit	0.000
344	<b>7308504</b> - Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	364.000	3.76	1,369.77	Depozit	0.000
345	<b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.105	21.95	2.31	Depozit	0.000
346	<b>7309637</b> - Cloramina B	kg	0.210	39.08	8.19	Depozit	0.000
347	<b>7315778</b> - Decapant	kg	5.885	15.85	93.28	Depozit	0.000
348	<b>7317232</b> - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.129	22.99	25.96	Depozit	0.000
349	<b>7319280</b> - Doze pt.aparate pt.tuburi izoante usor protejate -aip	buc	3.000	6.56	19.67	Depozit	0.000
350	<b>7322940</b> - Fuior cinepa	kg	2.551	33.88	86.43	Depozit	0.000
351	<b>7323449</b> - Garnituri din fibre azb.uscatenr.9 si 9a;d=5-9 MM	kg	5.000	47.98	239.90	Depozit	0.000
352	<b>7323463</b> - Garnitura din fire de azbest, grafitate,nr.12;D = 5-9 MM	kg	2.500	31.70	79.26	Depozit	0.000
353	<b>7325046</b> - Hartie absorbanta	kg	22.674	166.98	3,786.10	Depozit	0.000
354	<b>7330002</b> - Minium de plumb	kg	40.803	18.76	765.26	Depozit	0.040
355	<b>7330399</b> - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	82.168	11.01	904.75	Depozit	0.080
356	<b>7332752</b> - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.400	104.79	41.91	Depozit	0.000
357	<b>7336203</b> - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	109.000	15.85	1,727.76	Depozit	0.200
358	<b>7336204</b> - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	226.000	20.93	4,730.86	Depozit	0.000
359	<b>7344159</b> - SAPA AUTONIVELANTA	KG	14,220.000	22.00	312,840.00	Depozit	14.220
360	<b>7344829</b> - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	0.720	47.04	33.87	Depozit	0.000
361	<b>7344831</b> - Burghiu cu cap widia D14 MM	buc	0.060	15.97	0.96	Depozit	0.000
362	<b>7345875</b> - Soda caustica solida tip C sup.cont.98% stas: 98/76	kg	4.000	2.40	9.58	Depozit	0.000
363	<b>7345967</b> - Solutie unguenta	kg	2.416	32.43	78.35	Depozit	0.000
364	<b>7347392</b> - SUSTINATOR METALIC U-PS 95039 SI 95030	BUC.	100.000	1.62	161.75	Depozit	0.010
365	<b>7357543</b> - Usa pentru cutii cabluri si rame de 300X300 MM	kg	508.500	16.71	8,498.13	Depozit	0.510



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
366	<b>7399999</b> - Material marunt	%			3.16	Depozit	0.000
367	<b>7701007</b> - MEMBRANA BITUMINOASA	MP.	100.100	132.00	13,213.20	Depozit	0.100
368	<b>7801025</b> - Material marunt (electr.sud,ciment,energie elec,grund miniu,nis).	%			0.00	Depozit	0.000
369	<b>7801035</b> - Material marunt	%			1,457.88	Depozit	0.000
370	<b>7801062</b> - Material marunt ( diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc. )	%			0.00	Depozit	0.000
371	<b>7801065</b> - Material marunt	%			20.89	Depozit	0.000
372	<b>7819201</b> - Material marunt	%			1.53	Depozit	0.000
373	<b>8000277</b> - Material marunt	%			8,691.03	Depozit	0.000
374	<b>8521010</b> - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	10.500	7.86	82.58	Depozit	0.010
375	<b>8521046</b> - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 75M/rola	m	1,113.000	0.30	336.68	Depozit	0.010
76	<b>8521060</b> - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	75.000	0.92	68.97	Depozit	0.000
377	<b>8527075</b> - TAVAN SALA RADIOLOGIE GIPS-CARTON REZISTENT LA RAZE X	mp	31.500	118.85	3,743.65	Depozit	0.290
378	<b>8535035</b> - Profil de structura cw 100/0.6/5000 din otel galvanizat	m	1,113.000	17.67	19,662.26	Depozit	1.020
379	<b>8535040</b> - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	424.000	14.40	6,105.18	Depozit	0.250
380	<b>8535050</b> - Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	105.000	9.20	965.58	Depozit	0.060
381	<b>8535055</b> - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	30.000	10.77	323.07	Depozit	0.010
382	<b>8558010</b> - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	21,730.000	0.12	2,629.33	Depozit	0.040
383	<b>8558020</b> - Surub autoperforant cu mont.rapid 25MM/1000 tek	buc	660.000	1.73	1,142.00	Depozit	0.000
384	<b>8558112</b> - Tirant-tija cu bucla 375 MM	buc	60.000	0.42	25.30	Depozit	0.000
385	<b>8558125</b> - Element suspendare directa pt.profil cd	buc	9.000	9.80	88.21	Depozit	0.000
386	<b>8558140</b> - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	90.000	2.93	263.54	Depozit	0.000
387	<b>9006621557</b> - Adeband de 50MM latime ni 4065-74	mp	5.240	7.17	37.55	Depozit	0.000
388	<b>9007305174</b> - Bete de postav	kg	12.120	64.98	787.52	Depozit	0.000
<b>TOTAL Materiale</b>					<b>4,311,871.18</b>	<b>Greutate</b>	<b>881.10</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

### Formular C7

#### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	17.480	50.00	874.02	100.00
2	11000 - Betonist	122.545	50.00	6,127.25	100.00
3	13410 - Dulgher constructii	215.172	50.00	10,758.59	100.00
4	14140 - Electrician cabluri subterane	75.582	50.00	3,779.11	100.00
	14160 - Electrician linii electrice aeriene	60.466	50.00	3,023.29	100.00
6	14180 - Electrician post trafo	29.685	50.00	1,484.26	100.00
7	14400 - Faientar	857.593	50.00	42,879.66	100.00
8	15000 - Fierar beton	367.870	50.00	18,393.50	100.00
9	15110 - Finisor mase plastice	2,401.282	50.00	120,064.10	100.00
10	17110 - Instalator alimentare cu apa	23.232	50.00	1,161.62	100.00
11	17120 - Instalator de apa si canalizare	416.830	50.00	20,841.50	100.00
12	17130 - Instalator electrician	471.910	50.00	23,595.50	100.00
13	17150 - Instalator incalzire + gaze	140.459	50.00	7,022.95	100.00
14	17160 - Instalator sanitar	2,461.978	50.00	123,098.91	100.00
15	17190 - Instalator ventilatorist	1,581.727	50.00	79,086.34	100.00
16	17300 - Ipsosar	2,176.000	50.00	108,800.00	100.00
17	17410 - Izolator hidrofug	244.957	50.00	12,247.84	100.00
18	17460 - Izolator termic	5.688	50.00	284.42	100.00
19	18111 - Lacatus constructii metalice	64.602	50.00	3,230.09	100.00
20	19710 - Montator aparataj electric	2.880	50.00	144.00	100.00
21	19730 - Montator constructii metalice	60.208	50.00	3,010.40	100.00
22	19740 - Montator conducte	0.334	50.00	16.70	100.00
23	19760 - Montator gips-carton	226.000	50.00	11,300.00	100.00
24	19770 - Montator prefabricate beton	314.100	50.00	15,705.00	100.00
25	19900 - Mozaicar	1,117.400	50.00	55,870.00	100.00
26	20640 - Muncitor deservire constructii masini	851.825	50.00	42,591.23	100.00
27	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3,519.880	50.00	175,994.01	100.00
28	20660 - Muncitor deservire gipscarton	22.000	50.00	1,100.00	100.00
29	20800 - Muncitor foraje	832.100	50.00	41,605.00	100.00
30	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	60.949	50.00	3,047.45	100.00
31	24000 - Parchetar	537.647	50.00	26,882.33	100.00
32	24100 - Pavator	90.431	50.00	4,521.57	100.00
33	26100 - Sapator	567.094	50.00	28,354.68	100.00
34	27110 - Sudor electric	40.824	50.00	2,041.20	100.00
35	28100 - Tamplar	529.500	50.00	26,475.00	100.00
36	28410 - Tinichigiu industrial	1.920	50.00	96.00	100.00





Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	<b>1001</b> - Cheltuieli pentru montare utilaje-mii lei	40.572	100.00	4,057.20
2	<b>1002</b> - Cheltuieli pentru demontare utilaje-mii lei	23.296	100.00	2,329.60
3	<b>1003</b> - Cheltuieli pentru transport utilaje	25.998	120.00	3,119.76
4	<b>20000063</b> - Cleste V-a pentru masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	22.800	18.40	419.51
5	<b>20000064</b> - Cosfmetru 0-1	4.750	22.46	106.70
6	<b>20000065</b> - Tahometru mecanic	30.780	58.24	1,792.69
7	<b>2503</b> - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	2.500	30.30	75.75
8	<b>2506</b> - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	1.350	48.47	65.43
9	<b>2508</b> - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	18.000	58.50	1,053.04
10	<b>2801</b> - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	3.600	1.47	5.30
11	<b>3000</b> - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	17.555	80.00	1,404.43
12	<b>3004</b> - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	8.100	50.00	405.00
13	<b>3005</b> - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	3.300	10.87	35.87
14	<b>3006</b> - Grup termic de sudura 28-35KW	1.020	40.29	41.09
15	<b>3303</b> - Electropompa monoetaj.de joasa pres.pt.apa 8,1-14,9KW	15.000	8.75	131.21
16	<b>3304</b> - Electropompa apa monoetaj.de joasa pres. 15-30 KW	12.900	30.97	399.50
17	<b>3312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	4.420	361.56	1,598.10
18	<b>3521</b> - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	10.891	300.00	3,267.27
19	<b>3546</b> - Autogreder pina la 175cp	6.786	250.00	1,696.50
20	<b>3553</b> - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.272	300.00	81.75
21	<b>3702</b> - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.300	40.51	12.15
22	<b>3716</b> - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	14.300	3.08	44.01
23	<b>3720</b> - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.075	11.26	0.84
24	<b>3825</b> - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW	0.900	4.57	4.11
25	<b>4005</b> - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	40.686	120.00	4,882.36
26	<b>4021</b> - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	23.585	43.12	1,016.96



Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
27	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.018	30.64	0.55
28	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	7.954	2.62	20.85
29	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.064	100.12	6.37
30	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	11.226	11.72	131.54
31	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	17.270	6.64	114.68
32	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	71.670	5.61	402.00
33	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.068	37.97	2.58
34	4802 - Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3T	81.890	300.00	24,567.00
35	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	0.740	69.55	51.47
36	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	2.478	100.32	248.60
37	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	5.181	48.66	252.09
38	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	161.754	100.00	16,175.38
39	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	2.000	300.00	600.00
40	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.600	300.00	180.00
41	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.715	45.36	32.43
42	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	6.620	0.58	3.84
43	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	6.600	3.71	24.47
44	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	21.200	7.69	162.96
45	7902 - Cheltuieli suplimentar pt.cond.speciale lucrului	1,000.000	169.01	169,013.34
46	8991112 - Ora pr macara turn cu brat inclinabil de pina la 40 tfm 1 schimb	40.000	300.00	12,000.00
47	8991303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	80.000	25.00	2,000.00
<b>TOTAL Utilaje</b>				<b>254,036.30</b>



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

### Formular C9

#### Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	<b>30235</b> - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	4.680	10.000	0.250	0.75	35.10
2	<b>30285</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	197.200	10.000	0.250	0.75	1,479.00
3	<b>888899</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	479.100	5.000	0.120	0.75	1,796.62
4	<b>888908</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	112.240	10.000	0.250	0.75	841.80
5	<b>888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	8.640	10.000	0.250	0.75	64.80
6	<b>888999</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	0.230	10.000	0.250	0.75	1.72
<b>TOTAL Transport</b>						<b>4,219.05</b>

Ofertant



# FORMULAR

## F4

Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente  
tehnologice, inclusiv dotari

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET  
 Executant: SC MasterStruct-On SRL  
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL  
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

**Formular F4**  
**Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
<b>0001</b>						
45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL				429,000.00	
1	IV01 Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 1000 m3/h+ Controller ventilatie	buc	1.000	100,000.00	100,000.00	1
2	IV02 Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 650 m3/h+ Controller ventilatie	buc	3.000	75,000.00	225,000.00	2
3	IV03 Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m3/h	buc	1.000	10,000.00	10,000.00	3
4	IV04 Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 650 m3/h	buc	3.000	8,000.00	24,000.00	4
5	IV05 Dehumidificator piscina 5.5 l/h	buc	1.000	30,000.00	30,000.00	5
6	IV06 Cutie filtranta echipata cu filtru G4 si filtru carbune activ	buc	2.000	20,000.00	40,000.00	6
	Utilaje si echipamente fara montaj aferele obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL				2,498,000.00	
1	7 Aparat recuperare THERA TRAINER 510	buc	1.000	40,000.00	40,000.00	8
2	9 Banda de alergare	buc	1.000	24,000.00	24,000.00	9
3	4 Bicicleta medicala cu suport lombar	buc	2.000	12,000.00	24,000.00	10
4	3 Sistem de amprentare plantara PODOSCOPI 3D	buc	1.000	17,500.00	17,500.00	11
5	6 Sistem de analiza posturala FREEMED 120	buc	1.000	105,000.00	105,000.00	12
6	5 Aparat multifunctional	buc	2.000	13,000.00	26,000.00	13
7	2 Sistem de reabilitare maini ESOGLOVE	buc	1.000	110,000.00	110,000.00	14
8	8 Aparat unde scurte cu 2 canale - CURAPULS	buc	1.000	48,000.00	48,000.00	15
9	1 Echipament robotizat pentru recuperarea mersului	buc	1.000	2,103,500.00	2,103,500.00	16



Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL				1,609,974.63	
1	1 Dulap medicamente aparat de urgenta	buc	4.000	1,800.00	7,200.00	17
2	2 Noptiere cu masa	buc	200.000	1,200.00	240,000.00	18
3	3 Canapele consultatii - sectii	buc	51.000	10,000.00	510,000.00	19
4	4 Mobilier farmacie statie sortare	buc	5.000	10,000.00	50,000.00	20
5	5 Mobilier farmacie raft depozitare	buc	2.000	10,000.00	20,000.00	21
6	1 Minicasa de valori	buc	90.000	300.00	27,000.00	22
7	2 Birou sali tratament sectii	buc	3.000	600.00	1,800.00	23
8	3 Jaluzele orizontale aluminiu	buc	102.000	140.00	14,280.00	24
9	4 Jaluzele orizontale aluminiu	buc	103.000	140.00	14,420.00	25
10	5 Fiset documente	buc	4.000	1,200.00	4,800.00	26
11	6 Mese bloc alimentar	buc	33.000	5,000.00	165,000.00	27
12	7 Linie profesionala preparat hrana, inclusiv sistem de ventilatie(6.1+6.2+6.3+6.4)	buc	1.000	66,748.23	66,748.23	
13	8 Plita cu 4 zone	buc	2.000	10,000.00	20,000.00	28
14	9 Plita solida	buc	1.000	10,000.00	10,000.00	29
15	10 Cuptor convector +hota	buc	1.000	50,000.00	50,000.00	30
16	11 Sistem exhaustare (hota + tubulatura)	buc	1.000	10,000.00	10,000.00	31
17	12 Masina profesionala spalat vase	buc	1.000	25,000.00	25,000.00	32
18	13 Marmita, inclusiv sistem de ventilatie	buc	1.000	10,000.00	10,000.00	33
19	1 Router principal (spital)	buc	1.000	2,055.00	2,055.00	
20	2 Switch integrator	buc	1.000	8,013.00	8,013.00	
21	3 Switch distributie	buc	9.000	1,369.20	12,322.80	
22	4 Patch panel 24 port	buc	2.000	1,354.80	2,709.60	
23	5 UPS principal (rack)	buc	1.000	14,970.00	14,970.00	
24	6 Prize rack	buc	2.000	912.00	1,824.00	
25	7 Rack principal	buc	1.000	9,708.00	9,708.00	
26	8 Rack secundar	buc	8.000	1,410.00	11,280.00	
27	9 Ventilatie rack	buc	1.000	1,458.00	1,458.00	
28	10 Server PDC	buc	1.000	37,190.00	37,190.00	
29	11 Acces Point (WiFi network)	buc	35.000	481.20	16,842.00	
30	12 Sistem Desktop	buc	25.000	3,318.00	82,950.00	
31	13 Sisteme NUC (baza tratament) cu monitor	buc	8.000	5,808.00	46,464.00	
32	15 Tablete	buc	20.000	4,000.00	80,000.00	
33	16 UPS calculatoare desktop	buc	25.000	414.00	10,350.00	
34	17 Imprimanta A4 multifunctionala	buc	2.000	1,455.00	2,910.00	
35	18 Imprimanta A3	buc	1.000	11,160.00	11,160.00	
36	19 Cablu UTP CAT6A	ml	4,000.000	2.88	11,520.00	
	Active necorporale aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP				481,102.00	

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	1 Soft Soft gestionare litigii si rapoarte de control Modul Informatic Front Desk - 6.1 Modul Ambulatoriu – 6.2 Modul Farmacie – 6.3 Modul Bloc Alimentar – 6.4 Modul Statistica si Raportare – 6.5 Modul E-Card -6.6 Modul DES (Dosar Electronic de Sanatate) -6.7 Modul Dosar de Ingri jiri – 6.8 Modul Managementul Salarizarii – 6.9 * Soft gestionare litigii și rapoarte de control Modul Financiar Contabil + ALOP (Forexbug) – 6.10 Modul Achizitii Contractare + achizitii	ans	1.000	420,000.00	420,000.00	
2	2 Antivirus	buc	25.000	143.08	3,577.00	
3	3 Licente Windows Server 2022 Standard 16 core numar minim de licente CAL Windows CAL license Windows PRO 11 (retail1) Suita Business Office 2022	ans	1.000	52,525.00	52,525.00	
4	4 Software tip Microsoft Office	buc	25.000	200.00	5,000.00	
<b>TOTAL 0001</b>					<b>5,018,076.63</b>	

<b>0002</b>						
45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE						
	Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE				1,515,000.00	
1	1 Aparat radiologie fixa	buc	1.000	1,515,000.00	1,515,000.00	7
<b>TOTAL 0002</b>					<b>1,515,000.00</b>	
<b>TOTAL Echipamente in LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE</b>					<b>6,533,076.63</b>	

Ofertant

# FORMULAR

## F5

Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor  
tehnologice, inclusiv dotari



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,

județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 1**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 1000 m³/h

+ Controller ventilatie

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Recuperator de caldura descentralizat dubluflux, - Putere absorbită maximă 438W - Debit de aer 1000-750 -500-250m³ / h în funcție de viteza setată - Presiune statică externă 190 - 107 - 48 - 12Pa Nivelul de zgomot este cel conform de pana la 40 dB Controller ventilatie.		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Echipamentul va fi adecvat pentru montaj în tavan și va fi echipat cu: schimbător de căldură totală (sensibilă + latentă), în plăci, de tip aer-aer, din hârtie tratată cu conductivitate ridicată, cu impact redus asupra mediului, ventilatoare de curent continuu cu patru trepte, de eficiență ridicată, pentru introducere și evacuare aer, placă electronică. - Carcasa unității va fi realizată din oțel zincat și va avea 4 racorduri pentru conectare tubulatură circulara cu diametru de 242-258mm. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		

**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,

județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 2**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 650 m³/h

+ Controller ventilatie

buc. 3

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Recuperator de caldura descentralizat dubluflux, - Putere absorbită maximă 245W - Debit de aer 650-488-325-163m³ / h în funcție de viteza setată - Presiune statică externă 150 - 85 - 38 - 10Pa Nivelul de zgomot este cel conform de pana la 40 Db Controller ventilatie.		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Echipamentul va fi adecvat pentru montaj în tavan și va fi echipat cu: schimbător de căldură totală (sensibilă + latentă), în plăci, de tip aer-aer, din hârtie tratată cu conductivitate ridicată, cu impact redus asupra mediului, ventilatoare de curent continuu cu patru trepte, de eficiență ridicată, pentru introducerea și evacuarea aerului, placă electronică. - Carcasa unității va fi realizată din oțel zincat și va avea 4 racorduri pentru conectarea tubulaturii circulare cu diametru de 192-208mm. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		



**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</li> <li>- Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.</li> </ul>		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 3**


Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer  $Q = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer $Q = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$ 230 V, putere maxima 2,4 kW, 2 trepte		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Echipamentul va fi adecvat pentru montaj pe tubulatura de 250mm. Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor		
5	<b>Conditii cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declaratie prin care atesta ca produsul este nou si nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 4**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer  $Q = 650 \text{ m}^3/\text{h}$

buc. 3

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer $Q = 650 \text{ m}^3/\text{h}$ , 230 V, putere maxima 1,6 kW, 2 trepte		
2	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Echipamentul va fi adecvat pentru montaj pe tubulatura de 200mm. Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
3	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
4	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor		
5	<b>Conditii cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declaratie prin care atesta ca produsul este nou si nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



FORMULAR F5

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 5**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:  
Dezumidificator piscina 5,5 l/h

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Dezumidificator piscina 5.5 l/h , 220-240V, funcționează prin aspirarea aerului umed, răcirea lui pentru a condensa apa, colectarea acesteia și recircularea aerului uscat înapoi în incăpere.		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Echipamentul este conceput pentru a elimina umiditatea excesivă din aer, creand un mediu mai confortabil și protejand structura clădirii de deteriorare cauzată de coroziune. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completează și raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 6**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**

**Cutie filtranta echipata cu filtru G4 si filtru carbune activ**

**buc. 2**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Cutie filtranta echipata cu : -filtru G4 -filtru carbune activ		
2	<b>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Cutia de filtrare se va monta pe tubulatura de evacuare a aerului viciat, Dn200mm, inaintea unitatii de ventilare, pentru a proteja componentele acesteia de actiunea coroziva a hidrogenului sulfurat (H <sub>2</sub> S). Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declaratia producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declaratia producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declaratie prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de către ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



FORMULAR F5

OBIECTIVUL

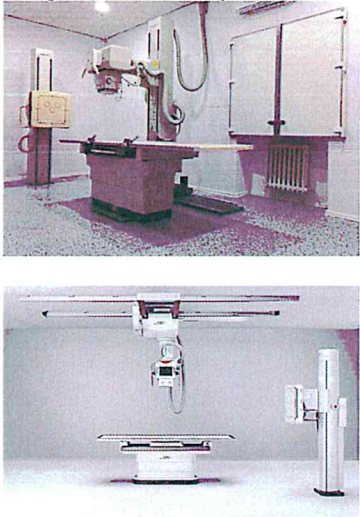
Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:  
Radiologie fixa

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b>  <b>Instalatie de radiologie fixa digitala</b>, cu fixare pe pardoseala cu cadru si pe plafon prin sistem suspendat si doua puncte de lucru cu fixare pe pardoseala – masa si stativ vertical:  Deplasare verticala minim. 150cm <math>\pm</math> 2%  Rotatia tubului in plan orizontal: minim - / + 137 grade  Rotatia tubului in jurul axei verticale: -150 / +182 grade  <b>Masa radiografica:</b>  Lungime: 220 <math>\div</math> 240cm  Latime: 80cm  Deplasare longitudinala + / - 48cm  Deplasare transversala + / - 14cm  Greutate maxima admisa pacient: 300 kg</p> <p>Imagini cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>  <b>Generator de inalta tensiune</b> integrat într-un dulap compact, de înaltă frecvență, destinat alimentării tubului radiografic și asigurării performanței optime a sistemului  Putere de iesire: 80kW  Domeniul de expunere: 40-150kV ce acoperă investigații de la extremități până la examinări toracice și abdominale  Domeniul mAs: 0,5 mAs – 800 mAs  Interval timp de expunere 0.001 – 5 s =&gt; se pot seta programe de expunere cu timp maxim 4s (limitat de software și protocoale clinice)</p>		



FORMULAR F5

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p><b>Ansamblu tub-cupola</b>, tub radiografic de înaltă performanță, montat pe cupolă suspendată pe plafon, cu colimator motorizat, localizator laser, interfață multitouch și mobilitate extinsă (deplasări verticale, longitudinale, transversale și rotații ample): Tub RX cu 2 spoturi focale: 0,6mm pe focarul mic și 1.0mm pe focarul mare Capacitate de inmagazinare caldura anod &gt; 820Khu Capacitate de inmagazinare a ansamblului 2,530Khu</p> <p><b>Stativ vertical</b> cu detector plat static montat pe podea, cu tavă reglabilă pe înălțime și înclinabilă, dotat cu cameră AEC cu trei câmpuri IONTOMAT și cadru Bucky: Fixare pe podea Domeniul cursa verticala :145cm Înălțimea minimă fata de podea : sub 27cm</p> <p><b>Detector digital fix integrat in standul vertical sau mobil wireless:</b> Dimensiune detectori &gt; 42,3 cm x 42,5 cm Posibilitate de expunere cu proiectie orizontala , inasa acoperirea completa este optimă cu detector pătrat Matrice: 2860x 2874 Dimensiune pixel: 148 microni Adancime de achizitie imagine : 16bit</p> <p><b>Detector digital wireless:</b> Material Cesium - Iod Dimensiuni fizice: 44x46 cm Dimensiunea suprafetei active 34,8 x 42,4cm Greutate cat mai redusa : 3.3kg pentru detector, incluzand bateria</p> <p><b>Statie achizitie/ consola</b> este elementul central de control și procesare a imaginilor radiografice digitale, cu functii avansate de optimizare a imaginii Imaginea digitala disponibila la consola la scurt timp dupa declansarea expunerii Capacitate de stocare interna de minim 500GB cu posibilitate de stocare minim 10 000 imagini Stocare imagini pe sistemele informatice medicale sau pe surse externe (CD, DVD, USB sau HDD extern) Calculator (PC) cu tastatura si mouse Monitor de înalta rezolutie certificat medical, cu diagonala 19" Consola de comanda pentru generatorul Rx si controlul miscarii subansamblelor instalatiei Înregistrare automata (RIS) si manuala a datelor de pacient, coduri proceduri, rapoarte, etc. Posibilitatea administrarii datelor de imagine, studiu, pacient Posibilitatea selectarii parametrilor de procesare a imaginilor</p>		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Functii de post procesare imagini</p> <p><b>Accesorii:</b></p> <p>Interfon Imprimanta radiologica</p> <p>Echipament de radioprotectie pentru gonada, tiroida, sort de radioprotectie : 1 set</p> <p>DAP - metru cu posibilitatea de preluare automata a valorilor</p> <p>Birou pentru Computer Desktop ( pentru statia de control/captura ) -1 buc</p> <p>Statie de post procesare pentru radiologie, pentru arhivare si vizualizare de imagini, cu modulul pentru teleradiologie, dezvoltat pe tehnologii (pacs „WEB- web based”) cu viewer universal ZFP („zero footprent”) pentru diagnostic imagistic accesibil de pe orice platforma, Windows, Mac sau Linux - 1 buc</p> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)</p>		
3	<p><b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		
4	<p><b>Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p>Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Conditii Postgarantie – Obligativu</p>		
5	<p><b>Conditii cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declaratie prin care atesta ca produsul este nou si nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</li> <li>- Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.</li> </ul>		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



FORMULAR F5

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale


**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 8**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**

**Aparat recuperare Thera Trainer Tiago (sau similar) Recuperare pasivo- activa**

**buc. 1**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Display color cu diagonala 7 inch</li> <li>-Pedale cu fixare variabila si ajustarea suportului pentru gambe</li> <li>-Modul ce actioneaza asupra partii superioare a corpului si permite exercitii pasive si active prin intermediul unui motor electric de 100 Watt.</li> </ul> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Înălțimea și înclinarea de practica a partii superioare a corpului sunt reglabile.</p> <p>Ajustarea soft - alunecare permite ajustarea distantei de practica a partii superioare a corpului utilizatorului (orizontal);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicarea numarului de turatii (1/min), efort muscular (Watt), timp, directia de rotatie, distanta(km), consumul de energie (cal.), ritm cardiac.;</li> <li>- includerea THERA SOFT cu fiofeedback (sau similar) prin indicarea activitatii dreapta/stanga;</li> <li>- relatarea antrenamentului pentru distanta si consumul de energie;</li> <li>- contine un suport integral util in cazul in care dispozitivul se utilizeaza de catre pacienti cu un singur membru inferior, dezvolta o miscare lina de rotatie;</li> <li>- control printr-un singur buton cu un program de 15 minute prestabilit;</li> <li>- controlul contractiilor (detectare spasm);</li> <li>- suport extensibil pentru o stabilitate mai mare;</li> <li>- meniu in limba romana;</li> <li>- conector USB pentru update program -motor puternic si silentios.</li> </ul>		



**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.  
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derularii, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 9**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Banda alergare

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Banda de alergare foarte versatila pentru toate nivelurile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor 5 GP DC</li> <li>- Viteza 0,8 -20KM/H (+0,1)</li> <li>- Inclinare 0 – 15 (+1)</li> <li>- Suprafata de rulare L 140X L 50 cm</li> <li>- Tip punte de rulare 18mm (HDF)</li> <li>- Sursa de alimentare 230 V AC</li> <li>- Pliabil</li> <li>- Absorbtie socuri T-Flex (sau similar)</li> <li>- Dimensiuni ansamblate L177 x W 83 x H 143cm</li> <li>- Dimensiuni pliate L 102 x L 83 x H 155 cm</li> <li>- Greutate maxima a utilizatorului 135 kg</li> </ul> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Montaj pe suprafata orizontala.</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		

**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 10**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Bicicleta medicala cu suport lombar

buc. 2 sau 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Sistem de franare T-gen EMS (sau similar)  Greutate volan / masa rotativa: 9kg /16kg  Rezistenta: 350W-60rpm/ 440 W-100 rpm  Ergometer  Sursa alimentare Adaptor 26V-DC- 2.3Amp  Pedale Confort (sau similar)  Inaltime 128 cm  Greutate maxima utilizator 150kg</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Bicicleta culcata asigura o miscare versatila si se remarca prin talpa sa joasa, permitand utilizatorilor sa monteze bicicleta si in siguranta si conformt. Design ergonomic bicicleta inseamna ca aceasta este reglabila, rezultand in faptul ca utilizatorii se pot antrena confortabil in orice moment. Ecranul color 7 inch, consola usor de operat cu ajutorul rotii control.</p> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativu</p>		

**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 11**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Sistem de amprentare plantara Podoscop 3D

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Arie scanare : 340x160x80 mm,  Precizie 1mm  Timp scanare 3-5s  Metode scanare: picioare, spume fenolice, gipsuri  Interfata : USB  Capacitate sustinere 200 kg  Dimensiuni 540x290x80mm  Greutate 6kg</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Podoscop 3D un instrument optoelectronic utilizat pentru scanare tridimensionala in profunzime a plantei piciorului. Datele achizitionate de acest dispozitiv utilizeaza o combinatie de date achizitionate prin intermediul platformei baropodometrice FREEMED (sau similar), calculul presiunilor, forțelor, etc.</p> <p>Permite proiectarea taloanelor personalizate in functie de nevoile posturale ale clientului.</p> <p>Imaginea plantara este achizitionata folosind soft-ul FREESTEP PRO (sau similar). Datele pot fi exportate facil catre softul de proiectare asistata pe calculator (CAD) al talonetelor EASYCADINSOLE (sau similar). Acesta detecteaza si amprenta lasata pe spuma fenolica.</p> <p>- Soft inclus (1 buc)</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		



**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgaranție – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 12**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Sistem de analiza posturala**

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Sistem de analiza posturala, plantara, baropodometrica cuprinde: - soft complet in care este inclusa si proiectarea talonetelor - camera HD cu trepied - podoscop 3D  Imagini cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Sistemul contine: - Platforma baropodometrica 120x50cm - Software pentru evaluare presiune, postura si biomecanica complete - Camera HD, USB, cu trepied - Podoscop 3D Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Conditii Postgarantie – Obligativu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declaratie prin care atesta ca produsul este nou si nefolosit.		

**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 13**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Aparat multifunctional**

**buc. 2 sau 1**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni: L 285x l 252 x i 226cm</li> <li>- Greutate: 238kg</li> <li>- Stiva de greutate: 2x60kg (doua coloane separate)</li> <li>- Limita de greutate a utilizatorului: 150kg.</li> </ul> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presa de picioare, presa de piept, statie exercitii de fluture, bare paralele si scripete inferioare si superioare;</li> <li>- O multitudine de optiuni de exercitiu;</li> <li>- Constructie durabila, care nu ocupa mult spatiu;</li> <li>- Bratele de exercitiu pot fi ajustate in 4 pozitii diferite;</li> <li>- Suport curl de bicept cu inaltime ajustabila;</li> <li>- Spatar pentru presa de picioare ajustabil;</li> <li>- Scaun ajustabil pe inaltime pentru statia de exercitii de fluture;</li> <li>- Stiva de greutate pentru o sarcina ajustabila (60kg);</li> <li>- Scripete cu carabine pentru schimbarea usoara a accesoriilor;</li> <li>- Poze a exercitiilor individuale lipite direct pe cadru.</li> </ul> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> <p>Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 14**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Sistem de reabilitare maini**

**buc. 1**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b> Construcia inovativa a sistemului robotizat pentru reeducarea membrilor superioare permite adaptarea acestuia pentru diferite dimensiuni antropometrice, iar bratele acestuia au 6 articulatii mobile asigurand o terapie bilaterala ce acopera aproximativ 90% din miscarile posibile.</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datorita prezentei celor doua brate, robotul poate asigura o terapie bilaterala, deschizand posibilitatea de a realiza terapia in oglinda, unde miscarile bratului sanatos sunt reproduse in timp real pe membrul superior afectat.</li> <li>- Alta optiune a aparatului este aceea de a inregistra o miscare realizata de catre terapeut iar acesta o va reproduce de cate ori doreste terapeutul.</li> <li>- Pentru a asigura o terapie in care pacientul sa se implice cat mai mult, aceasta tehnica robotizata vine insotita de jocuri interactive, iar pentru a stimula si mai mult neuroplasticitatea encefalului poate fi acopaniat de ochelari de realitate virtuala in care pacientul poate explora si interactiona cu spatiul inconjurator.</li> <li>- Alte optiuni sunt reprezentate de posibilitatea aparatului de a realiza miscari pasive, asistate activ sau miscari active pentru cresterea tonusului muscular si coordonarea membrilor superioare.</li> </ul> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		



**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 15**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Aparat unde scurte**

**buc. 1**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Aparatul cu unde scurte (Megapulse sau similar) ofera terapie cu unde scurte pulsatile si continue, cu multe caracteristici suplimentare, de la unul dintre cei mai mari producatori de produse de terapie cu unde scurte din lume.</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putere: 1000W max. pulsatii si 400W max. continuu</li> <li>- Afisaj LCD retroiluminat cu informatii operationale clare</li> <li>- Ecran simplu pentru configurare rapida</li> <li>- 10 functii de memorie programabile</li> <li>- Protocoale personalizate de tratament pe baza rezultatelor analizelor clinice;</li> <li>- Design ergonomic nou si distinctiv, cu roti robuste, blocabile;</li> <li>- Gama larga de durate ale impulsului: 20-400 msec</li> <li>- Gama larga de frecvente ale impulsurilor: 5 – 800 impulsuri/sec</li> <li>- Timp de tratament de pana la 30 minute</li> <li>- Brate electrod durabile si doi electrozi capacitivi de 100mm; greutate 38kg</li> <li>- Dimensiuni: 470x470x 940mm.</li> </ul> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declaratia producatorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale


**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 16**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**

**Echipament robotizat pentru recuperarea mersului:**

**buc. 1**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Echipament robotizat recuperare mers Walkbot (sau similar) este un dispozitiv robotizat medical de reabilitare care asista pacientii cu probleme de mobilitate in antrenamentul mersului.</p> <p>Este utilizat intr-o varietate de afectiuni, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accident vascular cerebral</li> <li>- Leziunile maduvei spinarii</li> <li>- Tumori cerebrale</li> <li>- Scleroza multipla</li> <li>- Paralizie cerebrala</li> </ul> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Echipament robotizat recuperare mers Walkbot (sau similar) utilizeaza un sistem de articulatii motorizate la nivelul soldului, genunchiului si gleznei pentru a oferi un model precis si natural de mers pentru fiecare pacient, ajutandu-i astfel sa se recupereze mai rapid dupa antrenament.</p> <p>Aceste dispozitive au fost dezvoltate pentru a furniza un sistem locomotor alternativ, interactiv, functional si motivant pentru adultii cu deficiente neurologice sau musculo-scheletice, care isi doresc sa-si indeplineasca obiectivele de a reveni la mersul normal.</p> <p><b>Avantaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prin utilizarea Walkbot (sau similar), pacientii beneficiaza de modele cinematice si cinetice fiziologice, care sunt eficiente din punct de vedere energetic. Acest aspect este deosebit de util pentru pacientii cu accident cerebral acut si sever, leziuni ale maduvei spinarii si tulburari de mers,</li> </ul>		

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>deoarece ii ajuta sa-si restabileasca automat modelul optim de miscare si sa accelereze pprocesul de recuperare in perioada de reabilitare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispozitivul este interactiv, ceea ce inseamna ca poate furniza un mod inteligent de interactiune care ia in considerare automat spasticitatea sau rigiditatea asociata, fortele de sprijin si rezistenta , viteza de mers si cinetica articulatiilor -genunchiului, soldului si gleznei. Aceasta permite maximizarea procesului de reabilitare musculo-scheletica si contribuie la o recuperare completa. Viteza terapeutica a benzii de aergare se ajusteaza automat in functie de forta musculara a pacientului. Dispozitivul detecteaza starea pacientului si se adapteaza in consecinta , astfel incat cele trei componente (dispozitivul in sine, banda de alergare si pacientul) interactioneaza in mod corecpunzator.</li> <li>- Atunci cand pacientul atinge puterea tinta, viteza terapeutica a benzii de alergare creste cu 0,1 km/h pentru a se potrivi nivelului de efort al pacientului. In cazul in care pacientul simte rezistenta in timpul antrenamentului, viteza terapeutica scade pentru a se adapta nevoilor acestuia.</li> <li>- Prin utilizarea realitatii augmentate 3D, pacientii pot experimenta un mediu interactiv natural sau virtual in timpul antrenamentului de mers.</li> <li>- Acest aspect contribuie la crearea unei experiente mai placute si mai interesante, permitand pacientilor sa se implice intr-un mod mai activ si sa evite sa perceapa antrenamentul ca pe o forma de terapie obisnuita.</li> </ul> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligativu</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p>		



**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 17**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Dulap medical**

**buc. 4**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Dulap medical cu vitrina Dimensiuni totale: 180 x 90 x 5 cm  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Dulap medical cu vitrina, destinat depozitarii si organizarii materialelor medicale, instrumentarului sau documentelor. Vitrina din sticla permite vizibilitatea rapida a continutului, mentinand in acelasi timp siguranta prin incuietori. Structura din PAL melaminat in grosime de 18 mm asigura rezistenta mecanica si o suprafata usor de curatat. Partea superioara este prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare, iar partea inferioara este prevazuta cu 2 usi din pal melaminat cu incuietoare. Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplinește toate cerințele legale privind siguranta în exploatare (în cazul în care declaratia producatorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		

**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 18**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Noptiera cu masa**

buc. 200

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Noptiera pat spital metalica cu masa ABS Dimensiuni externe: 360 x 400 x 780 mm Reglarea înălțimii mesei: 660 – 1010 mm  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Culoare – alb cu albastru. Fabricat din tablă cu vopsea epoxidică. 4 buc roți rotative la 360° cu frâne de picior în două dintre ele. Diametrul roților este de 50 mm. Partea superioară ABS, sertarul și ușa din metal sunt rezistente la apă și căldură. Partea superioară și masa noptierei au colțurile rotunjite. Masă cu blat din ABS pe partea laterală a dulapului. Sistem de balamale cu rezistență de lungă durată. Masă de pat reglabilă manual pe înălțime. Dimensiuni: Dimensiuni externe: 360 x 400 x 780 mm Reglarea înălțimii mesei: 660 – 1010 mm Diametrul roților: 50 mm Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		



**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

  
Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 19**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Canapea consultatii**

buc. 51

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Patul de examinare medicală este conceput pentru utilizarea în centrele medicale, oferind confort și funcționalitate atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.</p> <p>Proiectat cu materiale de înaltă calitate și funcții ușor de utilizat, acest pat de examinare este ideal pentru a asigura un mediu igienic și sigur.</p> <p>Patul are o platformă pentru saltea în două secțiuni, cu o manivelă.</p> <p>Salteaua este realizată din spumă comprimată, cu o grosime de 80 mm.</p> <p>Reglarea spătarului se face manual, printr un sistem cu cremalieră.</p> <p>Patul este lavabil și dezinfectabil.</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saltea în două părți fixe și una reglabilă, pentru un confort optim în timpul examinării.</li> <li>• Cadrul patului este realizat din profile ST37 de 25x25x2, oferind o structură solidă și durabilă.</li> <li>• Saltea din spumă și lemn, acoperită cu piele artificială, ușor de spălat și dezinfectat pentru a respecta normele stricte de igienă.</li> <li>• Acoperire cu vopsea electrostatică, protejând patul împotriva uzurii și coroziunii.</li> <li>• Mișcarea secțiunii pentru cap este controlată de un mecanism automat cu un unghi de ridicare de până la 60 de grade, care poate fi fixat la unghiul dorit pentru confortul pacientului.</li> <li>• Rola pentru hârtie integrată, pentru a proteja salteaua și a asigura igiena în timpul examinărilor.</li> </ul> <p>Dimensiuni și informații de bază</p>		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni totale: 1840mm (L) x 727mm (l) x 600mm (h)</li> <li>• Unghiul spătarului: 0° - 60°</li> <li>• Sarcina maximă: 250 kg</li> <li>• Greutatea totală a patului: 32 kg</li> </ul> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligativu</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</li> <li>- Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.</li> </ul>		

Proiectant  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derularii, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 20**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Mobilier farmacie statie sortare**

buc. 5

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Stație de sortare Culoare: gri deschis RAL 7035 Dimensiuni: inaltime x latime x adancime 1864 x 913 x 440 mm, 21 compartimente DIN A4</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Caracteristici principale: Cu 21 de compartimente de sortare, dintre care 18 compartimente extensibile și reglabile pe înălțime</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dulap cu poliță intermediară reglabilă pe înălțime, înălțime pentru două bibliorafturi</li> <li>• Masă de sortare extensibilă, lățime x adâncime 870 x 355 mm</li> <li>• Suporturi din aluminiu pentru etichete pentru inscripționare individuală, ghidaje potrivite pentru benzile de inscripționare DYMO</li> <li>• Prezentare vizibilă și depozitare a prospectelor și a materialelor tipărite de format maxim DIN A4</li> <li>• Corp din PAL melaminat stabil, 19 mm grosime. Peretele posterior este de asemenea melaminat, acest dulap putând fi folosit și ca separator de spații. Soclu solid din oțel, 46 mm înălțime, cu glisoare reglabile pe înălțime. Toate polițele sunt reglabile la distanțe de 32 mm.</li> </ul> <p>Cu compartimente suplimentare pentru sortarea optimă a corespondenței. Compartimente de sortare pentru DIN A4, lățime x adâncime 279 x 380 mm. Înălțime standard a compartimentelor 115 mm, poate fi micșorată oricât cu ajutorul polițelor suplimentare.</p>		

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Polițe de sortare extensibile pe șine telescopice cu capacitate portantă de 40 kg și blocare în poziție închisă. Dulap de pardoseală cu încuietoare cu ușă cu canaturi dublă, broască cilindrică (2 chei).</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</li> <li>- Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.</li> </ul>		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 21**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Mobilier farmacie raft depozitare

buc. 2

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Rafturi depozitare, adancime 80cm, inaltime 250cm, 200 - 359 kg /nivel  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafturi metalice pentru depozitare medie cu polite metalice incluse.</li> <li>• Traversele (profile orizontale) sunt disponibile in patru lungimi: L:120 cm, L:150 cm, L:180 cm si L:210 cm.</li> <li>• Traversele cu sisteme de prindere fara suruburi sunt reglabile pe inaltime si va permite sa reglati politele foarte usor.</li> <li>• Greutate maxima suportata pe un modul de raft este de 2000kg/modul.</li> <li>• Un modul include 1 montant (rama) cu inaltimea de 250cm, adancimea de 80cm, 4 nivele de traverse cu polite metalice galvanizate.</li> <li>• Culori: Picioarele raftului sunt gri antracit, iar traversele in dimensiunile si culorile dorite pentru proiecte speciale.</li> </ul> Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		



**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


judetul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 22**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Minicasa de valori

buc. 90

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Minicasa de valori – 90 buc Seif tip hotelier, automat hotelier  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Detalii tehnice: Utilizare electronica Grosime ( usa / corp) : 4 mm / 1.5 mm Afisaj LED 6 cifre Blocare digitala controlata de un sistem electronic performant Codul introdus poate fi format intre 3 si 6 cifre digitale Posibilitatea de a programa un cod master pentru utilizarea de catre managerul hotelului Blocare timp de 15 min in cazul introducerii gresite a codului de cel puțin 4 ori Baterii alkaline 4 x 1.5 V Culoare Negru - aspect satinat Material tratat anti-coroziune Dimensiuni: - exterioare: 20 x 35 x 20 cm Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		

**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 23**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Birou sali tratament**

buc. 3

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Set mobilier cu design simplu și accesibil pretabil în special pentru birouri administrative obișnuite, sau birouri de conducere inferioară  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Mobilierul este realizat din PAL laminat cu o grosime de 28mm și 18mm, care este protejat împotriva uzurii de marginile ABS (grosime 2 mm și 0,5 mm). Mânerele și bazele meselor sunt din metal. În plus, majoritatea elementelor au picioare de rectificare cu o gamă de reglare de 10 mm, pentru a se adapta la orice denivelare a podelei. Setul de mobilier pentru salile de tratament constă dintr-o masă de lucru plat, un container mobil cu 3 sertare și un dulap înalt cu ușă joasă. Aceste elemente stau la baza oricărui loc de muncă de birou si ofera o mulțime de spațiu de depozitare și de lucru. .1 masă dreaptă 160 cm Sup: 160 × 70 cm Înălțime: 76 cm Grosimea plăcii superioare: 28 mm Grosimea altor plăci: 18 mm Margini ABS: 2 mm, 0,5 mm Reglarea picioarelor: 10 mm 1container mobil Dimensiuni: 43 × 52 × 59 cm Grosimea plăcii: 28 mm, 18 mm Margini ABS: 2 mm, 0,5 mm Număr de prize/ sertare : 3 Capacitatea de încărcare a prizei / sertare : 20 kg Blocare centrală: da 1 dulap înalt, ușă joasă		

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Dimensiuni: 80 × 38,5 × 183,5 cm Grosimea plăcii: 28 mm, 18 mm Margini ABS: 2 mm, 0,5 mm Număr de rafturi: 4 Capacitatea de încărcare a raftului: &lt; /strong&gt; 25 kg Blocare: da Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.</p>		



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 24**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Jaluzele orizontale aluminiu – usi balcon**

buc. 102

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Jaluzele orizontale aluminiu – usi balcon  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Caracteristici: Model:Jaluzea aluminiu Locație de utilizare: Interior Utilizare: Protecție solară Domeniu de utilizare: Fereastră, Uși Dimensiune: adaptabile Locații: saloane, birouri, spatii administrative Lățime lamele: min 25 mm Material: Aluminiu Culoare de bază : Argintiu / Alb Poziție dispozitiv tracțiune: Dreapta Poziție vergea de acționare jaluzele: Dreapta Fixare: Montaj pe tavan, Montaj pe perete,Suport cu cleme Poate fi scurtat: Da Accesorii incluse: Accesorii fixare pentru montaj pe tavan sau pe perete Transparență: Opac, Lumină naturală, Cu efect de umbrire Operare: Manuală Jaluzelele vor acoperi golul de usa avand dimensiunea de 0.85 m x 2.20 m Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		



**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 25**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
Jaluzele orizontale aluminiu – ferestre

buc. 103

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Jaluzele orizontale aluminiu  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Model:Jaluzea aluminiu Locație de utilizare: Interior Utilizare: Protecție solară Domeniu de utilizare: Fereastră, Uși Dimensiune: adaptabile Locații: saloane, birouri, spatii administrative Lățime lamele: min 25 mm Material: Aluminiu Culoare de bază : Argintiu / Alb Poziție dispozitiv tracțiune: Dreapta Poziție vergea de acționare jaluzele: Dreapta Fixare : Montaj pe tavan, Montaj pe perete, Suport cu cleme Poate fi scurtat: Da Accesorii incluse: Accesorii fixare pentru montaj pe tavan sau pe perete Transparență : Opac, Lumină naturală, Cu efect de umbrire Operare: Manuală Jaluzelele vor acoperi golul de fereastră avand dimensiunea de 1,15 m x 1,30 m Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgaranție – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 26**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Fiset documente**

**buc. 4**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Fiset documente Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Dulap metalic cu uși culisante fabricat din tabla calitatea I cu o grosime de 0,7 mm • constructie solida • prevazut cu 4 polite reglabile pe inaltime • incuietoare cu 2 chei • greutate maxima suportata pe polita: 35-50 kg (uniform distribuita) • deschidere usi prin culisare • dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxIxH (mm): 900x450x1900 mm Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 27**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Masa bloc alimentar

buc. 33

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Masa bloc alimentar  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Material – schelet metalic vopsit, placa laminata pentru masa cu decoratii de fag – grosime de 22mm Culoare de baza – schelet negru, placa pentru masa – decoratiuni fag Inaltime – 735 mm Latime - 800 mm Adancime – 800mm Greutate – 15kg Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declaratie prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		



**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

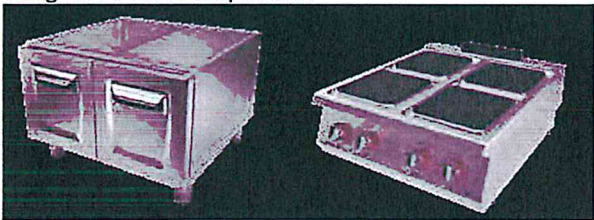
Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 28**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
Plita cu 4 zone

buc. 2

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b> Plita cu 4 zone Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Mașina de gătit electrica cu 4 plite patrate si suport inferior inchis cu usi, caracteristici tehnice și dotare: - structură oțel inox, grosime 2 mm - plan de lucru din inox cu colturi rotunjite antiscurgere si anti infiltrare murdarie - panou comanda ergonomic cu butoane orientate catre utilizator - 4 zone de gatit patrate -zona de gatit este 30x30 cm si intrerupator cu patru nivele - alimentare electrica 380 - 400 V - picioare din inox reglabile pe inaltime - putere electrica: 16 kW ( 4 x 4 kW) - greutate: 95 Kg - dimensiuni : 800 x 900 x 850 mm Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 29**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Plita solida

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Plita solida Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana  Imagine cu rol exemplificativ 		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Plita solida electrica cu 4 zone si suport inferior inchis cu usi Panouri exterioare din otel inoxidabil Blat monobloc Zone de gătit separate care pot fi controlate independent Control termostatic al căldurii până la 300 °C rezistente de lunga durata, rezistente la temperaturi ridicate, coroziunea calcarului și utilizarea chimică Suprafață de gătit plană și largă Ușor de curățat prin blatul de lucru cu colțuri rotunjite Control precis al temperaturii care răspunde la diferite nevoi de gătit Încălzitoare electrice sub masa de copt din oțel Alunecare usoara a tigaii datorita suprafetei plate de gatit - picioare din inox reglabile pe inaltime - alimentare electrica 380 - 400 V - putere electrica: 16 kW - greutate: 135 kg Dimensiuni : 800 x 900 x 850 mm Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		

**FORMULAR F5****OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.  
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


judetul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 30**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Cuptor convecție + hota

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b></p> <p>Cuptor convecție + hota</p> <p>Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana</p> <p>Imagini cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p><b>Cuptor cu convecție</b> capacitate 10 tavi GN 1/1 cu suport si hota cu condensare</p> <p>Timpe de gătire reglabil până la 180 de minute</p> <p>Toate funcțiile controlate digital</p> <p>20 de memorii de gătire programabile,</p> <p>5 trepte de gătire reglabile în programul prestabilit</p> <p>Buton de selecție și setare</p> <p>Control manual sau automat reglabil al umidității</p> <p>Iluminare interioară cu halogen</p> <p>Garnitura usii rezistentă la scurgeri</p> <p>Ventilator din oțel inoxidabil cu două viteze, inversat</p> <p>Incoloy 800 rezistente de lungă durată de calitate rezistentă la temperaturi ridicate, var corozivă și utilizare chimică</p> <p>Cameră interioară rotunjită, ușor de curățat</p> <p>Comutator ușa de siguranță</p> <p>Sticlă dublă rezistentă la temperaturi ridicate</p> <p>Sticla interioara care se poate deschide ușor de curatat</p> <p>Temperatura de gatit reglabila pana la 300 °C</p> <p>Mod de regenerare până la 150 °C</p> <p>Funcție de preîncălzire</p> <p>Răcire</p> <p>Autospălare interioară</p> <p>Corp din oțel inoxidabil</p> <p>Cameră de gătire izolată</p> <p>Termostat de siguranță</p> <p>Alimentare elctrica: 400 V / 50 Hz</p> <p>Putere: 19 kW</p> <p>Greutate cuptor: 165 kg</p> <p>Support cuptor - capacitate 10 tavi cu structura de otel inox</p>		



FORMULAR F5

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p><b>Hota suprapozabila</b> cu condensare a aburilor pt cuptor cu convecție.</p> <p>Se cupleaza doar la curent si apa, retine vaporii si mirosurile condensand si eliminand apa la rețeaua de canalizare</p> <p>- dimensiuni: 800 x 900 x 850 mm</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <p>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</p> <p>- Se va obtine avizul beneficiarului pentru achiziție si montaj.</p>		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achiziție publica.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

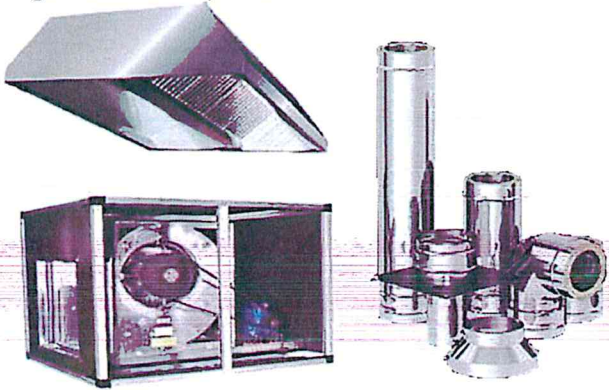
Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 31

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:  
Sistem exhaustare (hota + tubulatura)

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b> Sistem exhaustare (hota + tubulatura) Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana</p> <p>Imagini cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> <b>Hota centrala</b> tip clopot din 2 elemente cu plenum inclus Alimentare: 220V Capacitate de absorție: 8300 m<sup>3</sup> Prevazuta cu 8 filtre labirint antigrasime - dimensiune filtre LxH=50x50cm, 4 x lampa led inclusa: 1 m Fabricata din inox AISI 304 completa cu tubulatura, motor si comutator Dimensiuni : 3000 x 1500 x 450 mm <b>Tubulatura</b> <math>\phi</math> 40 cm cu colier 10 ml Flansa de mufare <math>\phi</math> 40 = 2 buc Cot 45 ° = 4 buc <b>Motor extern hota</b> cu 2 viteze centrifugal Putere de absorție 10.000 m<sup>3</sup>/h Putere: 3 kW Comutator 2 viteze alimentare electrica: 400V/3/50 Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.



**PRECIZARE:** Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 32**

**Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:**  
**Masina profesionala spalat vase**

**1 sistem**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici si functionali</b> Masina profesionala spalat vase 1 sistem Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Mașina de spalat vase cu capota: cos 500x500mm completa cu masa prespalare, masa iesire, pubela si baterie dus cu prespalare Corp din oțel inoxidabil Sistem de clătire conform standardelor HACCP rezistenta Incoloy lunga durata rezistente la temperaturi ridicate, Siguranta la preaplin de apa Panou de control ușor de utilizat cu afisarea temepraturilor de lucru 3 Programe de spalare Rezervor de spalare performant Înălțime utila de spalare : 440mm 2 pompe de spalare independente de 2 x 1 hp Productivitate 48 coșuri/ora Capacitate tanc: 55 l Capacitate boiler: 9 l Filtre superfciiale pentru retinerea deseurilor solide la suparafa apei de spalare Cicluri de spalare 60 / 120 / 180 sec Alimentare electrica: 3x230-400V +N / 50Hz Putere totala : 10.5 kW Greutate: 105 kg completa cu masa de prespalare, masa de iesire, pubela si baterie cu dus de prespalare Masa inox prespalare pentru mașina de spalat vase cu 2 cuve</p>		

**FORMULAR F5**

**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Masa inox ieșire cu o poliță</p> <p>Pubela cu capac si roti pentru resturi: capacitate 50 l</p> <p>Baterie cu duș de prespalare, montare pe blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip monocomanda</li> <li>- comanda duș pe cap și dispersie</li> <li>- alimentare apa rece/calda</li> <li>- lungime 200mm</li> <li>- înălțime duș 1200mm</li> <li>- rotație duș 90 grade</li> <li>- elemente de fixare de perete</li> <li>- susținere duș pe arc metalic</li> </ul> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</li> <li>- Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.</li> </ul>		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

**FISA TEHNICA NR. 33**

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:  
**Marmita , inclusiv sistem de ventilatie  
sistem**

1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Marmita , inclusiv sistem de ventilatie 1 sistem Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana  Imagine cu rol exemplificativ  		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Marmita electrica capacitate 250 l cu incalzire indirecta Sursa de alimentare: electrica Încălzire: indirectă - sistem de umplere cu valvă dublă pentru controlul nivelului de lichid - sistem de control al nivelului de lichidului în cuvă - sistem de siguranță care oprește încălzirea în momentul în care nu este apă în cuvă - sistem de siguranță prevăzut cu supapă de presiune și termostat de siguranță - sistem exterior prevăzut cu supapă de presiune și indicator de presiune - dispozitiv de fixare a capacului marmitei - temperatură de lucru reglabilă - izolație termică pentru a preveni transferul termic Echipare: - realizată din oțel inox AISI 304 - cuvă din oțel inox AISI 316L - robinet umplere - indicator nivel - panou de control frontal - optiune de incalzire rapida - manometru și valvă siguranță pentru presiune - termocuplă și valvă de siguranță - valve independente pentru alimentare apă rece - valvă de scurgere - capac cu balamale contragreutate		



**FORMULAR F5**
**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

**Proiectant,**  
BOMACA PROIECT SRL  
CUI 18241044  
Nr. Înmatriculare: J2005001313155  
(J16/1313/2005)  
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,  
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>- rezistente Incloy 800 de lunga durata de calitate rezistente mare temperatura, coroziunea calcarului si utilizarea chimica</p> <p>- cu materialul izolator din jurul cazanului, pt economisirea energiei este asigurata prin minimizarea pierderilor pe cat posibil</p> <p>- usor de curatat</p> <p>Capacitate : 250 litri</p> <p>Alimentare electrica: 400 V / 50 Hz</p> <p>Putere: 36 kW</p> <p>Greutate: 193 Kg</p> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și postgaranție</b></p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <p>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</p> <p>- Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.</p>		

Proiectant,  
BOMACA PROIECT S.R.L.

**PRECIZARE:** Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

# FORMULAR

## F6

Graficul general de realizare  
a investitiei publice

**FORMULARUL F6**

OBIECTIVUL: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT,  
DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

PROIECTANT: BOMACA PROIECT SRL

**GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE**

Nr. crt.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul I									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1										
1	Organizare de santier										
2	Constructii si instalatii										
3	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale										
4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj										
5	Dotari										
6	Active necorporale										

PROIECTANT,  
BOMACA PROIECT SRL

