

MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

ANEXA 4 UTILAJE, ECHIPAMENTE, DOTARI



Lista de utilaje, echipamente si dotari
MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI

Obiect 1: Corp cladire C1 - centru de zi


Nr	Denumire	Buc.	Pret unitar	Valoare	Caracteristici
1	2	3	4	5	
A Utilaje si echipamente cu montaj					
<i>Instalatii termice si de ventilare</i>					
1	Pompa de caldura aer-apa 45kW	1	41249,18	41249,18	Puterea nominala de incalzire: 45 kw Puterea nominala de racire: 40 kw Putere absorbita pe incalzire: 9.88 kw Putere absorbita pe racire: 10.59 kw Scop: 4.2 w/w Seer: 6.40 w/w
2	Rezervor acumulare agent termic 800l	1	3252,10	3252,10	Volum: 800 litri; Temperatura maxima de lucru: 100°C; Presiune de lucru admisă: 6 bar; Diametru cu/fără izolație (mm):990/790
3	Schimbator de caldura in placi	1	726,89	726,89	Debit maxim- 4 m³/h Lungime/latime/inaltime in mm fara racorduri: 191/73/141.4. Inaltimea de conectare: 12 mm. Interval de temperatura: -195°C pana la +225°C. Material placa: otel inoxidabil.
4	Vas expansiune incalzire 50L	1	368,91	368,91	Volum: 50 l Presiune maxima: 10 bari Diametru: 409 mm Inaltime: 600 mm Montaj: Orizontal
5	Distributor colector	1	1344,54	1344,54	Colector - distribuitor, izolat, de forma patrata, din otel galvanizat. Racordurile pentru cazan sunt de 1. Grosimea izolatiei este de 25 mm, este conforma DIN 4102-B2 si are invelis din tabla zincata de grosime 0.6 mm Nivel de zgomot [dBA] 21 / 29 / 45 Alimentare electrica [V/Faza/Hz] 220-240/1/50
6	Vas expansiune apa potabila 50L	1	464,28	464,28	Volum: 50 l Presiune maxima de lucru: 10 bar Presiune incarcare: 1,5 bar (M2-3bar) Temperatura de lucru: de la -10°C pana la +100°C;
7	Cazam mural 25 kW	1	3689,08	3689,08	Putere centrala termica: 25 Kw Tip centrala termica: condensatie Preparare apa calda Tiraj centrala termic: fortat Clasa energetica incalzire: A Include: control internet, pompa de circulatie, vas expansiune vana cu 3 cai, supapa siguranta
8	Statie filtrare si dedurizare apa	1	2058,82	2058,82	Capacitate ciclica (mcx) 90 Capacitate rezervor (l) 150 Presiune de lucru intre 2.5 - 6 bar Capacitate rezervor rasini (l) 20 Racord (inch) 3/4 Consum sare/regenerare (kg/ciclu) 2 Debit maxim (l/h) 2000
9	Unitate de ventilatie cu recuperare de caldura 500m3/h	2	5269,75	10539,50	Recuperator de caldura, capacitate: 500 mc/h Tip: De tubulatura Recuperator: Lossnay Nivel de zgomot: 18-34 dB (A) Eficienta: 86% conectare internet in standard si control de la distanta, verificarea parametrilor prin telefon.
9	Unitate de ventilatie cu recuperare de caldura 1000m3/h	1	12800,00	12800,00	Debit m3 / h 1000 Temperaturi limita de functionare °C – 30 până la +45 Nivel de zgomot: 18-37 dB (A) Eficienta: 87% Moduri și funcții: functionare automata bazata pe CO2, senzor integrat standard in unitate Clasa consumului de energie A conectare internet in standard si control de la distanta, verificarea parametrilor prin telefon.
10	Unitati descentralizate cu recuperare de caldura	3	2672,27	8016,81	randament maxim 98% debit maxim 120 mc/h* 60mc/h in modul de recuperare de caldura Consum energetic redus, maxim 0.13-0.21Wh/m3 Izolare fonica a zgomotului exterior de pana la 42-61 dB
<i>Instalatii sanitare</i>					
1	Sistem boiler 200L cu panouri solare	1	6126,05	6126,05	Panouri solare cu tuburi vidate 25 tuburi (include suportii de montaj) - 2 bucati, Boiler cu 2 serpentine - 1 bucata Grup de pompare solar Vas de expansiune solar Antigel solar -30°C. Aerisitor solar

2	Controler panouri solare	1	906,72	906,72	Alimentare: 230V/50 Hz Domeniul de reglare temperatura: 8-90°C Precizie de masurare: 1 °C Consum max. de energie: 4 W
3	Echipament de protectie la supraincalzire a panourilor solare	2	750,00	1500,00	Racord de conectare: 3/4" Tensiune nominala: 230V 50 Hz Presiune maxima de lucru: 20 bari Putere de racire: 1500 kcal/ ora
Instalatii electrice					
1	Panou fotovoltaic 550 W	36	865,00	31140,00	Capacitate: 550W Grad de protectie IP68 Rezistenta la vant 2400 Pa Rezistenta mecanica: 5400 Pa (la zapada) Tip celula: Monocristalin Tensiune maxima sistem 1500 V Temperatura de functionare -40°C pana la +85°C
2	Invertor trifazat 19 kW	1	5949,58	5949,58	Putere invertor 19.0 kW Invertor On Grid Trifazat Tip de unda invertor unda sinusoidala pura Max. randament (%): 98,40 Max. curent de intrare (A): 50,00 Putere Max. AC (kVA): 19,00 Număr de trackere Mpp: 2 Tensiune minima de intrare Mpp (V): 200 Afişaj: cu afişaj Protectie la suprasarcina; Protectie la supratensiune; Protectie la scurtcircuit; Protectie inversare polaritate.
3	Sistem de prindere panouri fotovoltaice 2 buc	18	355,17	6393,06	Structura de montaj pentru 2 panouri fotovoltaice; Pentru acoperisuri inclinate; Elementele de fixare sunt configurate pentru montajul a doua panouri în linie. Structura de montaj cuprinde toate materialele şi accesorii necesare pentru acoperişuri înclinate
4	Senzor inteligent de putere	1	782,18	782,18	Tensiune: 0-250 A; Comunicatie RS485; Traductori de curent: 250 A / 50 mA - 3 buc.
5	Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) nivel de protectie IV (normal)	1	11594,19	11594,19	Raza de protectie: 26 [m]; Grad de protectie IV normal; Echipat cu suport de prindere si catarg cu lungimea de 5 [m].
6	Centrala de detectie incendiu	1	13651,73	13651,73	Centrală de incendiu analog adresabilă; 2 bucle de detecție; • max. 64 de elemente adresabile/bucă; 2 • 128 zone de detecție; 1 ieşire de alarmă 0,5A/24V; 3 relee cu contacte libere de potențial 1A/30V; 1 ieşire 0,5A/24V - alimentare dispozitive externe • porturi: 1xserial RS-232, 1xUSB, 1xPS-2, 1xserial RS-485; • Acumulatori - max. 22Ah, • afişaj LCD cu rezoluția 320x240 pixeli; 17 stări de alarmă; • Certificari: CE, EN 54-2, EN54-4
VALOARE TOTALA UTILAJE CU MONTAJ				162553,63	

BENEFICIAR: DGASPC Arges


PROIECTANT: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL





Pompa de caldura aer-apa SAMSUNG SPLIT DVM S 2- 45kW / 380V

- Disponibilitate: în Stock
- Model: AM500FNBDEH/EU AM140AXVAGH



49.086,53 Lei

Fără TVA: 49.086,53 Lei

1 ADĂUGĂ ÎN COȘ

Adăuga în Wishlist Compară produse

Bazată pe 0 note. Spuneți-le!

IMPORTANT

Trimite comanda pentru a rezerva produsul și te vom contacta pentru confirmarea detaliilor de plată și livrare.

TRANSPORT PRODUSE

Produsele sunt livrate în siguranță

CONTACT

Pentru informații suplimentare

TRIMITE MESAJ

Pentru orice nelămuriri




Nu facem foc.
Tu por pe foc.

Produse > Instalatii Termice > Puffere > Puffer 800l fara serpentina

Puffer 800l fara serpentina

Cod produs: 0.713.751

Puffer 800 l fara serpentina din otel, un dispozitiv ce optimizeaza sistemul de incalzire al locuintei, oferind o eficienta mult mai buna si un randament crescut.

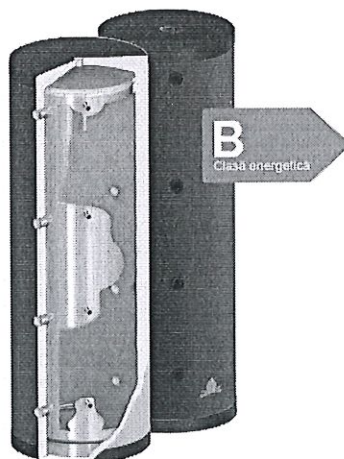

PRET vechi: 4299 LEI - 873.66 €

3870 lei

(786.48 €) pretul include TVA

ultima 3 produse

1

Adăuga în coș

Cumpără în 5 rate, fără dobândă, 0 % — vezi detalii

Cumpără în rate cu bank — vezi detalii

Specificații

Volum: 800 litri

Nr. Serpentine: Fara serpentina

Înălțime: 1805 mm

Tip puffer: Standard

Diametru cu izolație: 990 mm

Diametru fara izolație: 790 mm

Grosime izolație: 100 mm

Tip Izolație: Poliuretan

Finisaj exterior: PVC

Culoare: Rosu

Presiune max de lucru: 6 bar

Temperatura max de lucru: 100 °C

Eficiența energetică: Clasa B

Garantie: 2 ani

Greutate: 130 kg

Material: Otel de tip S235JR EN10025


Diametru racorduri principale: G1" 1/2

Diametru racord aerisitor (parte superioara): G1" 1/4

eficiati
ansport
ituit la
kiturile
nplete!




Cauta produse



SISTEME SOLARE TERMICE POMPE DE CĂLDURĂ SISTEME SOLARE FOTOVOLTAICE CATEGORII PRINCIPALE PROMOTII BLOG PRODUSE NOI

Schimbatoare de caldura > Schimbatoare de caldura cu placi brazate > Schimbător de căldură cu plăci - 130KW



Schimbător de căldură cu plăci - 130KW

wiltec

865,00 RON / buc (TVA inclus) 865,00 RON / buc

726,00 RON / buc (fara TVA)

Pretul NU include cheltuielile de livrare.

Campanie promotionala

Cantitate:	5+	10+
Discount:	5%	10%

Cod produs - SKU: SDCWIL130KW

Disponibil in stoc

- 1 +

Cumpara acum

Adauga in cos

Adauga la Favorite

Cum te putem ajuta?

Suna-ne: 0377101421 (Luni-Vineri, 09:30-12:30 si 13:30-17:30)

Share

https://www.materiale.ro/vas-de-expansiune-vef-50

materiale.ro/vas-de-expansiune-vef-50

0341.733.133 Produse | Favorite

Autentificare

MATERIALE.RO
pentru constructii

curvinte chisie



PRODUSE

Promotii Branduri Blog Plata in rate cu cardul

Infocenter

Acasa > SANITARE SI TERMICE > Termice > Accesorii pentru termice

Vas de expansiune vertical Ferroli VEF 50

Cod produs : 8000501060505

Adauga in Wishlist Distribuie



439,00 Lei

Cantitate 1

Livrare in aprox. 4 zile

Precomanda

★★★★★
0 (0 recenzii)



Comanda minima - 50 RON
Cost transport calculat telefonic



Transportam oriunde in tara
prezentare rapid



Te ajutam in alegere?
0341733133

Luni - Vineri 09:00 - 17:00



Vorbeste cu expertii materiale.ro pe Whatsapp



Acum si in rate!

Descriere produs

Specificatii

Comentarii



Cauta produse



Oferta produse

[Promotii](#) [Outlet](#) [Branduri](#) [Ai un proiect?](#) [Articole recomandate](#) [Romstal recomanda](#) [Top Categori](#) [Newsletter](#) [Virtual Showroom](#)

Încep
zilele în care
cumperi smart

Adaugă în coș cadurile

SMART5

SMART10

SMART15

SMART20

SMART25

5%

10%

15%

20%

25%

și beneficiezi de o extra reducere de

față de prețul afișat


[Acasa](#) / [Echipamente termice incalzire](#) / [Surse de incalzire spatiu rezidential](#) / [Accesori centrale termice](#) / [Accesori centrale si sanatori](#) / [COLECTOR-DISTRIBUITOR CU IZOLATIE HV 60/125 3 CIRCUITE](#)

COLECTOR-DISTRIBUITOR CU IZOLATIE HV 60/125 3 CIRCUITE


★★★★★

Cod produs Romstal: 40CD003


Cod furnizor: 1070445

Stoc în magazin

Livrare 2 - 4 zile


[Compara](#) Marca: DOMING
1.600⁰⁰ Lei / buc

Preț cu TVA inclus

BUC
1
 Rate lunare de la 44,44 Lei (cu TVA
inclus)
[vezi rate](#)
[Adauga in cos](#)
[Favorite](#)
[Alerta pret](#)
[mikea.ro/vase-de-expansiune-pentru-apa-rece-sanitare/929-vase-de-expansiune-50l-pentru-apa-rece-montaj-pe-pardoseala-cu-racord-1-vase-de-expansiune-pentru-apa-rece-sanitare-ferro-cwu50s-5901095054633.html?gad_source=1&](#)


ACASA

TOATE PRODUSELE

PROMOTII

DESPRE NOI

CONTACT

PRODUSE

Cauta dupa model, tipul produsului, caracteristici...



Livrare gratuita

[Acasa](#) > [Vase de expansiune](#) > [Vase de expansiune pentru apa rece sanitare](#) > [Vas de expansiune 50L pentru apa rece montaj pe pardoseala cu racord 1](#)


La



Referinta: CWU50S

Vas de expansiune 50L pentru apa rece montaj pe pardoseala cu racord 1

649,99 lei 552,49 lei

Salveaza 15%

cu TVA - livrabil in 1-3 zile

1

+ ADAUGA IN COS

✓ în stock

[Add to compare](#)

 Recomanda acest produs al prietenilor tai: [f](#) [t](#) [g+](#)
[Scrie-Ti Recenzia](#)

Comenzi si plati 100% sigure Toate datele sunt transmise securizat

La comenzi de peste 599 de lei ai livrarea GRATUITA.

14 de zile drept de retur pentru produsele vandute de mikea.ro


**Centrala termica Viessmann Vitodens 050 B0KA 25 Kw, condensatie, gaz/GPL, control internet, model nou, kit de evacuare inclus**

Transport Gratuit

Control Internet

Produse noi

GPL



★★★★★ (5) Aduaga un review

Cod produs: 2024025

**4390.00 lei cu TVA / buc**

Producator: Viessmann

Estimare Transport: Gratuit in toata tara

Optiuni de plata: detalii

Retur in 14 zile: detalii

Call center: 0765 277.005

Beneficii: Info Garantie 2 ani

Info Kit evacuare Gratuit

Info PFI Gratuit

Vezi istoric pret

✓ In stoc


Comanda in urmatoarele 2 ore 14 minute 23 secunda si produsul pleaca prin curier Azi, 04 Martie

CUMPARA CU
BONUS CADOU

19 kw 25 kw 32 kw

Poti alege un cadou pentru acest produs

centraleviessmann.ro folosește fișiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile cu cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe site-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

**Statie Dedurizare, Romstal Vision, Aquastart 25 Simplex, Q=2Mc/H, Bypass**

★★★★★

Cod produs Romstal: 48AQ0154

Stoc la magazine

Livrare 2 - 4 zile

Produs ECO

Compara Marca: ROMSTAL

2.450⁰⁰ Lei / buc

Pret cu TVA 19% inclus

BUC
1 + -Rate lunare de 68.06 Lei (cu TVA 19% inclus)
vezi rate

Adauga in cos

Favorite

Alerta pret

Distribuie acest produs




Produse similare



Recuperator de caldura Mitsubishi Electric Lossnay LGH-50RVX-E 500 mc/h

★★★★★ (Nu există recenzii până acum.)

6.271,00 lei




- Recuperator de caldura Mitsubishi Electric LGH-50RVX-E Lossnay 500 mc/h
- Tip: De tubulatura
- Recuperator: Lossnay
- Nivel de zgomot: 18-34 dB (A)
- Eficienta: 86%
- Telecomanda PZ-61DR-E nu este inclusa!

Fisiere PDF

▼ Fisiere PDF


- Brosura Mitsubishi Electric Recuperator de caldura Lossnay LGH-



Recuperator de caldura Mitsubishi Electric Lossnay LGH-100RVX-E 1000 mc/h

★★★★★ (Nu există recenzii până acum.)

10.859,00 lei




- Recuperator de caldura Mitsubishi Electric LGH-100RVX-E Lossnay 1000 mc/h
- Tip: De tubulatura
- Recuperator: Lossnay
- Nivel de zgomot: 18-37 dB (A)
- Eficienta: 87%
- Telecomanda PZ-61DR-E nu este inclusa!

Fisiere PDF

▼ Fisiere PDF

- Brosura Mitsubishi Electric Recuperator de caldura Lossnay LGH-100RVX-E





Noving AIR
de la proaspăt...

[Despre noi](#) [FAQ](#) [Solutii](#) [Shop](#) [Distributori](#) [Proiectanti](#) [Contact](#)


← BACK TO SISTEME DE CENTRALIZATE DE VENTILATIE CU RECUPERARE DE CALDURA

Unitate Sevi160 PRO de ventilatie cu recuperare de caldura 480mm

★★★★★ (4 recenzii de la clienți)

3.180,00 lei

Sistem Sevi160 complet echipat, Unitate de ventilatie cu recuperare de caldura
In stoc



SEVentilation

MADE
IN
GERMANY



Ventilator de baie Aviant cu senzor de umiditate si miros



Add ~~1.069,00 lei~~ 1.036,93 lei



Senzor dioxid de carbon (CO2) Renson



Add ~~582,00 lei~~ 564,54 lei



Grila ventilatie usa cu atenuare fonica Silendo Renson



Add ~~389,00 lei~~ 377,33 lei



Bloc zidarie Neopor Z160-RBT-24



damistal.ro/produs/sistem-solar-presurizat-apa-calda-200l-colector-25-tuburi-boiler-eldom-200l-2s-grup-pomp-pompa-panou-solar/?gad_source=1&gclid=EAlaI2QbChMI7pCn_sTQhAVN6h0CR3XIANZEAC2YBCABEgIpmvD_BwE

Categorii

Boilere
Cazane combustibil solid
Echipamente casa si gradina
Electrice
Fitinguri si accesorii instalatii
Hidrofoare Si Vase Expansiune
Instanturi apa calda
Obiecte sanitare baie
Panouri Fotovoltaice
Panouri solare apa calda
Accesorii panouri solare
Panouri solare nepresurizate
Panouri solare presurizate
Sisteme Solare Complete Si
Colectoare Heat-Pipe
Pompe apa
Pompe de caldura



SISTEM SOLAR PRESURIZAT APA CALDA 200L, COLECTOR 25 TUBURI, BOILER ELDOM 200L 2S, GRUP POMPARE PANOU SOLAR

8.990,46 lei 7.290,00 lei / BUC

ATENTIE !

Pretul afisat se adreseaza doar Persoanelor Fizice si Institutiilor Publice.

- Termenul de livrare la acest produs este de 2-7 zile.
- Inainte de a livra comanda, va fi contactat telefonic pentru a confirma efectuarea comenzii și prezența la adresa de livrare, in cazul in care comanda nu este confirmată de către client, produsul nu este trimis.

1 in stoc

Adauga in coș



SKU 11552

Categorii Panouri solare apa calda, Sisteme Solare Complete Si Colectoare Heat-Pipe
Brand: INSTECH

Descriere

Informații suplimentare

Recenzii (0)

Manuale produs

Descriere

SISTEM SOLAR PRESURIZAT APA CALDA 5-7 PERSOANE INCLUDE:

- Colector solar cu 25 tuburi vidate heat-pipe/Ø 24MM
- Boiler ELDOM 200 litri cu 2 serpentine
- Grup pompare panou solar (pompa 25-60/180 OHI PRO IBO)

Controler panouri solare

Controler solar avansat TECH EU-402n

1.079,00 lei

Cost de livrare: 19,00 lei

Adaugă în coș

Garanția calității

Asistență tehnică instant pe chat

Accesorii și soluții complete mai jos

Plata în Rate Fără Dobândă

De la 179.83 lei pe lună

Plata în Rate prin Credit Instant

De la 112.75 lei pe lună

Compara produse (0)

Echipament de protecție la supraîncalzire a panourilor solare

sun's solutions

Produse

Protecție panouri solare pentru CASA VERDE

Compoziție Sistem Solare

Sistem Solare

Baterie ACM 12V/100Ah

Termostat de imersie

Pompa de circulație

Sistem de protecție la supraîncalzire

Protecție la supraîncalzire a panourilor solare, radiator hidraulic de 34W + Termostat de imersie cu teacă 1/2

892,50 Lei

Protecție la supraîncalzire a panourilor solare, radiator hidraulic de 34W + Termostat de imersie cu teacă 1/2

Capacitate de încălzire: 60 L/min

Material de construcție: Aluminiu pur D

Răcirea de circulație: 1/4" 180° interior

Presiunea maximă de lucru: 20 bar


Capacitatea de încălzire: 1500 kcal/oră

Răcirea de circulație: 220V 50Hz

Ventilator 34W/20

Panou fotovoltaic monocristalin 550W-Leapton Japonia

Pagina start / Panouri fotovoltaice / Panou fotovoltaic monocristalin 550W-Leapton Japonia

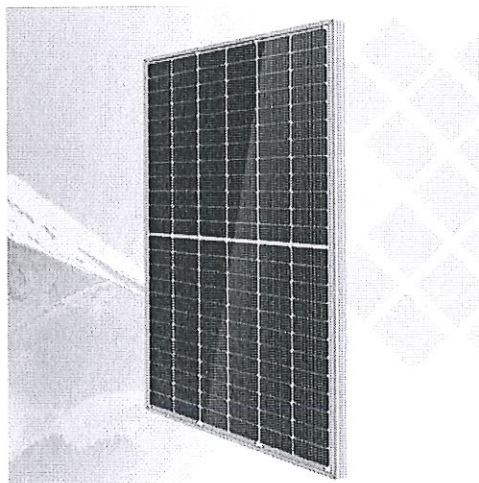

Hover on image to enlarge



SALVATI
32%

in stoc

COD: 20230038

1,275.00 Lei

865.00 Lei fără TVA

Discount: 410.00 Lei (32%)

Discounturile noastre de cantitate:

Cantitate	Preț
10+	845,00 Lei
20+	825,00 Lei
36+	815,00 Lei

Pune o întrebare

Cantitate: 1

ADAUGATI IN COS



Poate fi achizitionat in rate prin **tbi** bank


DISTRIBUIE

Specificatii

Invertor on-grid trifazat Goodwe GW17KT-DT 19 kW

Acasa > Produse > Sisteme fotovoltaice pentru sectorul comercial/industrial > Invertor on-grid trifazat Goodwe GW17KT-DT 19 kW

Invertor on-grid trifazat Goodwe GW17KT-DT 19 kW

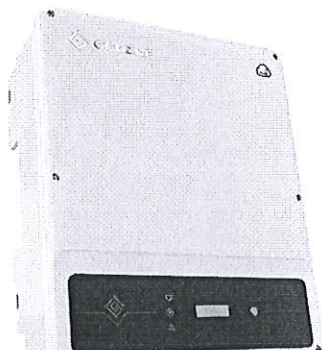

7080 Lei

TVA PJ

6485,04 Lei

TVA PF

Livrare in 10 zile

Goodwe

5 ani + extindere pana la 20 ani

In limita stocului disponibil

Vorbeste pe Whatsapp

Documentatie


Fisa tehnica_Goodwe_GW17K_DT_GreenCostal.pdf

Garantie_internationala_Goodwe_GreenCostal.pdf

Certificat_de_conformitate_EU_Goodwe_GW1K_25K_GreenCostal.pdf



Acum plata în rate
cu sau fără dobândă
prin **NETOPIN**
PAYMENTS
tbi bank și **GREKE**


FOTO VOLTAIC SHOP

Toate categoriile

+40 767 026 503

Log in

PANOURI / CABLURI

SISTEME FOTOVOLTAICE

INVERTORE

CONTROLLERE

CAMPING

ACCESORII MONTAJ

PROMOȚII

> MAGAZIN > SISTEME DE MONTAJ, KITURI MONTAJ FOTOVOLTAIC > KIT DE MONTAJ PENTRU 2 PANOURI FOTOVOLTAICE

Kit de montaj pentru 2 panouri fotovoltaice

65.57 € 325.89 RON – 85.04 € 422.65 RON
prețul include TVA

Structura de montaj pentru 2 panouri fotovoltaice clasice pe acoperiș înclinat plăcat cu țiglă sau cu tablă. Elementele de fixare sunt configurate pentru montajul a două panouri. Structura de montaj cuprinde toate materialele și accesoriile necesare pentru acoperișuri înclinate placate cu țiglă sau tablă, va rog să specificați în comanda la secțiunea observații, varianta care vă interesează. Țiglă sau tablă. Lățimea maximă a panourilor 1,17m.

MODEL: Acoperiș plăcat cu ȚIGLA Acoperiș plăcat cu TABLA

GROSIME PANOU: 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm


1 **ADAUGĂ ÎN COS**

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DESCRIERE
 INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Senzor inteligent de putere:




Sun vezi **CONTUL MEU**

0 produse **COSUL MEU**

CATALOG DE PRODUSE
 Pachete Promo
 Promotii curente
 Produse noi
 B2B
 Suport clienti
 Contact
 Comenzi prin telefon: 0310.050.117

Prima pagina - SOLAR - Accesorii - Smart Meter - Huawei Smart Power Meter Trifazat DTSU666-H 250A

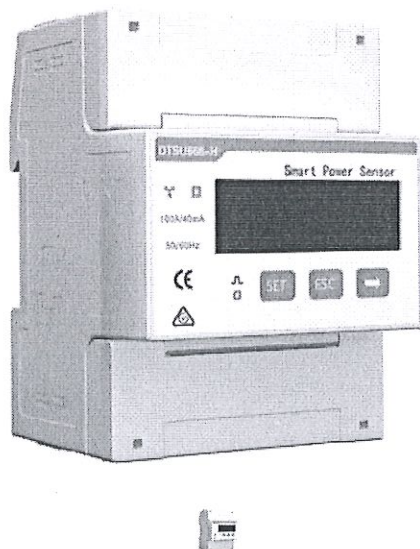

Huawei Smart Power Meter Trifazat DTSU666-H 250A

★★★★★ 0 review-uri

930,80 lei



Info stoc: la comanda Pretul include TVA Dăd produs: 229759

Cantitate

1



Adauga in wishlist

Compara produse

Arata-ma cand scade pretul

Calculeaza costul de livrare

ADAUGA ÎN COS

Comanda telefonică: 0310.050.117 sau pe email la sales@satmultimedia.ro



Promotii curente

ON-GRID 10 kW PROSOMATOR TRIFAZAT



42.477,92 lei

49-544.02 lei

ADAUGA ÎN COS

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) nivel de protecție IV (normal):

Mai jos găsiți oferta comercială a echipamentelor solicitate de dumneavoastră.

Cod	Denumire produs	Cantitate	Preț unit. EURO	Preț EURO
Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare				
PEO1503	Prevectron 3TS 10	1	1075.00	1075.00
PEO1513	Prevectron 3TS 25	1	1515.00	1515.00
PEO1523	Prevectron 3S 40	1	2100.00	2100.00
PEO1533	Prevectron 3S 50	1	2345.00	2345.00
PEO1543	Prevectron 3S 60	1	3170.00	3170.00
Catarg				
PEO2022	Set catarg telescopic 2 tronsoane, l=3.75m, oțel galv.	1	143.25	143.25
PEO2023	Set catarg telescopic 3 tronsoane, l=5.50m, oțel galv.	1	255.25	255.25
PEO2024	Set catarg telescopic 3 tronsoane, l=6.50m, oțel galv.	1	272.35	272.35

Pentru orice detalii suplimentare vă rog nu ezitați să mă contactați.

Mulțumesc,

Körözi Ferenc
inginer

Mob: +(4) 0740 804 694
E-mail: k.ferenc@proenerg.ro

Proenerg srl
410604 Oradea, Parc Industrial III
str. Beöthy Ödön nr. 8
Tel: +(4) 0259 447 163
www.proenerg.ro