



BOMACA PROIECT S.R.L.

C.U.I.: RO18241044, Nr. Reg. Com. J15/1313/2005

Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr. 1 – 3, et. 2

Tel.: 0730-701000; 0730-703000

e-mail: office@bomaca.ro



Consultanta, asistenta tehnica, proiectare constructii si instalatii pentru constructii
Rețele distributie gaze si apa, rețele canalizare si statii epurare

PR. NR. 478

FAZA

P.T.E.

**LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE,
SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI
NEMEDICALE**

Volumul V

LISTE DE CANTITATI – Exemplar fara valori

BENEFICIAR:

**JUDETUL ARGES, DREPT DE ADMINISTRARE
SPITALUL DE RECUPERARE BRADET**

FORMULAR

F1

Centralizatorul cheltuielilor
pe obiectiv

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
		0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
		0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
6.5	4.5	Dotari		
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
		0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE		
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE		
6.6	4.6	Active necorporale		
		0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
		Active necorporale aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		3 ORGANIZARE DE SANTIER		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare		
	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL (cu TVA)		



FORMULAR F2

Centralizatorul cheltuielilor
pe categorii de lucrari, pe obiecte

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		441108 Arhitectura-desfaceri	
		441114 Arhitectura-tamplarii interioare	
		441115 Arhitectura-pardoseli	
		441118 Arhitectura-plafoane	
		441117 Arhitectura-tencuieli,sape	
		441116 Arhitectura-pereti interiori	
11	4.1.4	Instalatii	
		441101 Instalatii sanitare-demontare	
		441102 sanitare interioare-corp spital	
		441106 Inst.termice-reamplasare radiatoare	
		441107 Instalatii ventilatii	
		441110 Instalatie internet	
		441109 Priza de pamant	
		441111 Instalatii electrice ventilatii	
		441112 Reabilitare tablou electric camere pacienti	
		441113 Reabilitare tablou electric parter spalatorie	
		441119 MU-Instalatii ventilatii	
22	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

24	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

26	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
----	-----	----------------------------------------------------------------------	--

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	
27	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
		Utilaje si echipamente aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	
28	4.5	Dotari	
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	
29	4.6	Active necorporale	
		Active necorporale aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

31	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL (cu TVA)	

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		441207 Alee beton S=4.5mp	
4	4.1.2	Rezistenta	
		441105 Container radiologie-radier+structura	
		441206 Radier zid sprijin-container radiologie	
7	4.1.3	Arhitectura	
		441208 Container radiologie-Arhitectura	
9	4.1.4	Instalatii	
		441104 Instalatii sanitare exterioare	
		441201 Instalatii electrice	
		441202 Instalatii electrice exterioare	
		441103 Instalatii sanitare interioare-CORP RADIOLOGIE	
		441209 MU - Echipamente medicale	
15	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

17	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

19	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
20	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
21	4.5	Dotari	
		Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE	
22	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
24	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE (cu TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 ORGANIZARE DE SANTIER	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
2	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA)	



FORMULAR

F3

Listele cu cantitatile de lucrari,
pe categorii de lucrari

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE
 FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441101 Instalatii sanitare-demontare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSXC07 - DEMONTARE LAVOAR CHIUVEA SPALATOR PENTRU DESFIINTARE INCLUSIV BUSONARE CONDUCTA ALIMENTARE	BUC.	113.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPSXD04A - DEMONTARE ROBINET BATERIE ARMATURA ORICE TIP DIAMETRU PINA LA 2" SAU 50 MM.	BUC.	113.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPSC58A1 - DEMONTARE OGLINZI SEMICRISTAL*	BUC.	113.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPSC61A1 - DEMONTARE ETAJERE CU ACCESORII*	BUC.	113.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPSC06A# - DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPSC67A1 - DEMONTARE SUPTORT HIRTIE*	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPS01A# - DEMONTAREA UNEI CAZI DE BAIE (INDIFERENT MATERIALUL), INCLUSIV ACCESORIILE	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPSB05A# - DEMONTAREA UNUI SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), AVAND DIAMETRUL DE 50 MM	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPSB03A# - DEMONTAREA TEVII DIN POLICLORURA DE VINIL (PVC) NEPLASTIF (U), AVAND DIAMETRUL DE 32-50 MM	M	966.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPSB03B# - DEMONTAREA TEVII DIN POLICLORURA DE VINIL (PVC) NEPLASTIF (U), AVAND DIAMETRUL DE 75-110 MM	M	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPSF26A1 - REF.IZOLATIE DE CARTON ONDULAT CONDUCTE EXECUTIE CU TEAVA PVC TIP GREU SAU MEDIU CU DIAM.20MM	M	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441102 sanitare interioare-corp spital

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC04B# - LAVOAR SEMI-PORT, PORTELE SANITARE, INCL. PT. HAND, TEVI SC PVC, MONT. PE CONS. FIX PE PERETE BETON	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	4202773 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	107.000		
1	4203349 - VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	107.000		
1	6700248 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	64.200		
1	4203519 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343	BUC.	214.000		
1	3275804 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	101.000		
1	3275805 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000		
2	SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMI-PORT, PORT SANIT. INCL. PT. HAND, ASEZ. PE PARD, REZ. APA LA INALT, SEMI-INALT, SIF. S	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3275806 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR, CU REZERVOR ASEZAT PE VAS, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	101.000		
2	3275807 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000		
2	6719586 - CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	107.000		
3	SC13A# - OGLINDA SANIT. SEMICRIST, CU MARG. SLEF, DE 400 X 500MM, 500 X 600MM, ETC. PE PER. CARAM. SI BCA	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2506088 - OGLINDA PATRATA CROMATA	BUC.	107.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SC11A# - PORTPROSOP ALAMA NICHEL,BACHEL,ETC,MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	3275808 - SUPT PROSOAPE, CERTIFICAT "WaterSense" , complet echipat	BUC.	107.000		
5	SC30A2 - SUPT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR,HI 1	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3275809 - SUPT PENTRU HARTIE IGIENICA, certificat "WaterSense", complet echipat	BUC.	107.000		
6	SC14A# - PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	3273314 - DOZATOR SAPUN LICHID SD500	BUC.	107.000		
7	SB24A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 50 MM, SIMPLU	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3275810 - SIFON DE PARDOSEALA MONTAT IN PARDOSEALA DN50, CU SCURGERE VERTICALA DIN OTEL INOXIDABIL CU TEHNOLOGIE ANTI-MIROS	BUC.	107.000		
8	SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/2"	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	4201351 - Baterie lavoar	buc	107.000		
9	SD02B# - BATERIE BAIE AMESTEC,CU DUS FLEX SAU FIX,INDIF INCHID,INCL PT HAND,MONT PE PERETI DIN BETON	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	3275816 - BATERIE DUS CU RACORD FLEXIBIL SI PARA DUS, CERTIFICAT"WaterSense", complet echipata	BUC.	107.000		
10	SB30A# - SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA DE PANA LA 2 KG	KG	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	3275811 - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU DUS	BUC.	12.000		
10	3275812 - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000		
10	3275813 - BARA SPRIJIN MOBILA DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000		
10	3275814 - BARA SUSTINERE PERDEA DUS	BUC.	107.000		
10	3275815 - PERDEA DUS	buc	107.000		
11	SA23A# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=25MM	M	226.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	3275817 - CONDUCTA PPR-AL, DN 20MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	230.520		
11.2	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.514		
12	SA23B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=32MM	M	452.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	3275818 - CONDUCTA PPR-AL, DN 25MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	461.040		
12.2	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	3.661		
13	SC04B# - LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SAN,INCL PT HAND, TEVI SC PVC,MONT PE CONS FIX PE PERETE BETON	BUC.	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	3275804 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT" WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000		
13	4202773 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	6.000		
13	4203349 - VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	6.000		
13	6700248 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	3.600		
13	4203519 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343	BUC.	12.000		
14	SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/2"	BUC.	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	3275382 - BATERIE AMESTECATOARE CU TEMPORIZARE	BUC.	6.000		
15	SB08B# - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =40 MM	M	181.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	3275268 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM SUSTINERE	M	187.350		
16	SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm	m	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3275269 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 50MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	110.210		
18	SB08E# - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =110 MM	M	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	3275270 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 110MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	82.400		
19	SD05B# - ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTELE SANITARE,D=3/4"	BUC.	226.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	4204421 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"	BUC.	226.000		
20	SB06D# - PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM	BUC.	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	6721023 - PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM D3 = 110 MM	BUC.	24.000		
21	SF08C1 - USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI 300X300MM	BUC.	113.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	SF02C# - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110 MM	10 M.	104.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D= 16-110 MM	M	1,046.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA, EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP - R, D= 20 - 75 MM	M	1,046.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441103 Instalatii sanitare interioare-CORP RADIOLOGIE

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC04B# - LAVOAR SEMIPORT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, MONT PE CONS FIX PE PERETE BETON	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	4202773 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	2.000		
1	4203349 - VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	2.000		
1	6700248 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	1.200		
1	4203519 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343	BUC.	4.000		
1	3275804 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	2.000		
2	SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMIPORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3275806 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR, CU REZERVOR ASEZAT PE VAS, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	2.000		
2	6719586 - CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	2.000		
3	SC13A# - OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400 X 500MM, 500 X 600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2506088 - OGLINDA PATRATA CROMATA	BUC.	2.000		
4	SC30A2 - SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	3275809 - SUPORT PENTRU HARTIE IGIENICA, certificat "WaterSense", complet echipat	BUC.	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SC14A# - PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3273314 - DOZATOR SAPUN LICHID SD500	BUC.	2.000		
6	SB24A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 50 MM, SIMPLU	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	3273210 - SIFON <EASYKIT> "V" PARDOSEALA 3IN D40-1 IESIRE D50 H80 PREL.SI GRATAR INOX	BUC.	2.000		
7	SA23A# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=25MM	M	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3275817 - CONDUCTA PPR-AL, DN 20MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	14.000		
7	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W	ORA	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SA23B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=32MM	M	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3275818 - CONDUCTA PPR-AL, DN 25MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	7.200		
8	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W	ORA	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	SA23B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=32MM	M	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	3275340 - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA PN16 DN32MM,INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE, TUB GROFAT DE PROTECTIE TRECERE PRIN PERETI SI SISTEM COMPLET DE PRINDERE	M	4.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/700 W	ORA	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	SA23C# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN CANAL DIST,LA CTII IND,LA CL LOC SI SOC-CULT,D=40MM	M	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	3275260 - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA PN16 DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	2.000		
10	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/700 W 441103 pag 41 =====	ORA	0.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	SB08B# - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =40 MM	M	5.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	3275268 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM SUSTINERE	M	5.500		
12	SB08C# - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =50 MM	M	5.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	3275269 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 50MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	5.500		
13	SB08E# - TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =110 MM	M	14.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	3275270 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 110MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	15.000		
14	SD05A# - ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT,D=3/8"-1/2"	BUC.	7.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	4204415 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1/2"	BUC.	3.000		
14	4204421 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"	BUC.	2.000		
14	4204416 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1"	BUC.	1.000		
14	4204417 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1 1/4"	BUC.	1.000		
15	SB06D# - PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	6721023 - PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM D3 = 110 MM	BUC.	2.000		
16	SB06D# - PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	3275057 - AERATOR PP CU MEMBRANA D.110	BUC.	2.000		
17	SF02C# - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110 MM	10 M.	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D= 16-110 MM	M	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	SB30A# - SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA DE PANA LA 2 KG	KG	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	3272219 - SUPORTI CONDUCTE	KG	21.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441104 Instalatii sanitare exterioare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07B1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ,SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU	M.C.	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	TSC02C1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT. 1	100 MC.	0.550		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	TSD01B1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.	M.C.	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	TSD02A1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100 MC.	0.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	TSD05A1 - COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE	100 MC.	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	36.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	32.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	ACA11D1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110	M	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3275379 - TEAVA PVC SN8 DN 110MM	M	11.000		
2	ACA11E3 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160	M	29.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3415765 - TEAVA CANAL PVC D.160x4,7mm CU MUFA SN8	M	30.000		
2	600007426 - REDUCTIE CANAL <KOMPACTKIT> PVC D.250/160	buc	3.000		
2	3271721 - BANDA AVERTIZARE	M	39.000		
3	SF05B1 - EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES. AVIND D=100-125MM	M	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	SF05C1 - EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES. AVIND D=150-200MM	M	29.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	ACE07C1 - SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100	100 M.	0.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	ACE07E1 - SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 150	100 M.	0.290		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CP01B# - Montare camin din beton	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	7002193 - Camin beton Dn800 fara camera de lucru,h =1.5-2M, compus:element radier,element drept cu scari aluminiu si protectie plastic,element troconic cu scari si protectie plastic,inel aducere cota, garnituri etansare	BUC.	2.000		
7	ACD01F1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP IV	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3275886 - Placa de protectie prefabricata din beton 120x120x20cm, pentru rama si capac fonta	BUC.	2.000		
8	TSA24B1 - EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW	ORA	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	ACA11A1# - MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA, ASAMB.PRIN SUDARE	M	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	3271014 - TEAVA PENTRU ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE APA PE100 SDR17 PN10 DN 40X2.4	M	27.000		
9	7108709 - Mufa din PEHD ptr.electrofuziune D.ext= 40mm	BUC.	4.000		
9	3273482 - BANDA AVERTIZOARE APA 10CM, CU FIR INOX	ML.	26.000		
10	SF02C# - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110 MM	10 M.	2.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP.	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TR11AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA AGRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	TONA	8.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	8.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DA12C1 - STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE	M.C.	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	64.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	4.620		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.060		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	8.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	3272506 - BETON ASFALTIC BADPC 22,4	TONA	8.640		
12	DB16D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere manuala	mp	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	3272507 - BETON ASFALTIC BAPC 16	TONA	5.640		
12	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	14.280		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ACB08C1 - MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 100	M	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	3270402 - TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN 10 DN 110 MM	M	3.060		
14	IA22A1 - BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA, CAPACITATE DE: 160L	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	3275870 - Boiler electric, volum 15 litri, 1200W	BUC.	1.000		
15	IB06A1# - MONTARE RADIATOARE ELECTRICE	BUC.	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	3275871 - Radiator electric cu ulei,puterea 3000 W, 13 elemente	BUC.	1.000		
15	3275872 - Radiator electric pentru baie(portprosop) 500 W	BUC.	2.000		
15	3275873 - Radiator electric cu ulei,puterea 1500 W, 7 elemente	BUC.	4.000		
16	ACA17A1 - PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	3271297 - TEU BRANSAMENT PE 100 D 110-40	BUC.	1.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

reutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441105 Container radiologie-radier+structura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	14.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1	100 MC.	2.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSA02C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	M.C.	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSD05A1 - COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECO E	100 MC.	0.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	163.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRI1AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2	TONA	163.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	441.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DA12B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	132.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSD05A1 - COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE	100 MC.	1.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CA01D1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M	M.C.	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2100911 - BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	13.104		
12	CA07A1 - TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M	M.C.	53.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	3271214 - BETON C30/37	M.C.	53.424		
13	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	165.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CB06A1 - COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP SPECIAL	MP.	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	6,145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CZ0301E1 - CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM	KG	6,145.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CL06C1 - MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE 3-9 TONE	TONA	5.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	3274980 - CONFECTII METALICE	KG	5,400.000		
18	IZD02B1 - CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA, STILPI,CAI RULARE	TONA	5.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZD05B1 - GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CONSTRUCTII METALICE	TONA	5.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI	TONA	5.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	MDTA4624A1 - MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	MDTB4624A1 - DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	MDTC4664010 - TRANSPORT UTILAJ 10 KM 65123056 AUTOMACARA CU CU BRAT TELESCOPIC 30-39,9 TF	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT1112 - ORA PR MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE PINA LA 40 TFM 1 SCHIMB	ORA	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CB41G1 - SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA ETAJ,LA CTII CU H<20M	MP.	53.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	MDTC5506005 - TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP 441105 pag 45 =====	ORA	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	3275885 - SURUB AUTO-PERFORANT 3,5X35	BUC.	8.000		
29	5802697 - SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X100 GR. 5.8 S4272	BUC.	16.000		
30	5842808 - PIULITA ZINCATA M20	BUC.	16.000		
31	3272384 - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 20X1000	BUC.	22.000		
32	3271841 - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 12X1000	BUC.	32.000		
33	7000272 - PROCURARE SI MONTARE ANCORE CHIMICE DN= 16MM	BUC.	160.000		
34	5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	128.000		
35	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	192.000		
36	5881370 - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	64.000		
37	5881265 - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 12 OL34 S 1388	BUC.	96.000		
38	RPCT49C1 - FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30C	BUC.	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

.VA (21.00%)	
---------------------	--

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	
-------------------------------------	--

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441106 Inst.termice-reamplasare radiatoare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSXF01 - GOLIRE INSTALATIE APA PENTRU REPARATII COMPLETARI INLOCUIRI	M	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPIB11A# - DEMONTARE RADIATOARE (INDIGENE SAU IMPORT),DE PE POZITIE,PT DESFIINTARE	MP.	50.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	RPIB05A1 - DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR*	BUC.	100.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	RPSA04A# - DEMONT TEVI PVC NEPLAST (G) IN INT CLAD, LA LEGAT,COLOANE,COND DISTRIB,CU D=12 MM - 50 MM	M	150.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	RPIXB03 - CURATIRE INTERIOARA CORP INCALZIRE RADIATOR SERPENTINA CONVECTOR REGISTRU INCLUSIVDETECTARE DEFE	BUC.	50.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	RPCR49B1 - REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU VOPS.PE BAZA DE ALCH	MP.	50.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPIB02A# - MONTARE RADIATOARE OTEL SAU ALUMINIU, FUNCTIONAND CU APA CALDA	MP.	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPIXB01B - INLOCUIT ELEMENTE RADIATOR DEFECTE LA CORPURI EXISTENTE	BUC.	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	7347392 - SUSTINATOR METALIC U-PS 95039 SI 95030	BUC.	100.000		
9	ID01A1# - ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 3/8"...1/2"	BUC.	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	3270952 - ROBINET RADIATOR 1/2 CU CAP TERMOSTATIC	BUC.	50.000		
9.2	4204440 - ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, DREPT CU D = 1/2 "	BUC.	50.000		
10	SA15B# - TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ,IN COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT, D=20-25MM 441106 pag 8 =====	M	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	8.380		
10	6717087 - TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 20 MM	M	204.000		
10	6719485 - COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	BUC.	400.000		
10	6713425 - @MUFA POLIPROPILENA DN 20 COD 64100101	BUC.	100.000		
10	6719563 - RACORD DREPT POLIPROPILENA D=20 MM X 1/2"	BUC.	100.000		
10	3273631 - COLIER DE PRINDERE PENTRU TEAVA PPR 20	BUC.	200.000		
11	RPCT09H1 - SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F	M.C.	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IZH01A1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D PINA LA 1 TOL,INCLUSIV	M	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	7002465 - TUBURI TERMOIZOLANTE DIN SPUMA PE CU FOLIE DE PROTECTIE DIN AL	M	120.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	IE01A1# - EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA CU SUPRAFATA TOTALA A CORPURILOR DE INCALZIRE PANA LA 100 MP	MP.	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IE08A1# - SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA SUPRAFATA CORPURILOR FIIND DE PANA LA 100 MP	MP.	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	IE03A1# - EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 3/8"...1"	M	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IE04A1# - EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 3/8"...1"	M	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441107 Instalatii ventilatii

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VA05A1# - MONTARE TUB EVACUARE	M	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3275825 - TUB EVACUARE CONDENS,D16mm	ML.	30.000		
2	VB17A1# - Atenuator circular de zgomot,tip AZC (NII 107-84 catalog IAA - Alexandria),cu perimetrul 800-1600mm	BUC.	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3275820 - ATENUATOR ZGOMOT PENTRU TUB DN200 MM	BUC.	2.000		
2	3275822 - Atenuator de zgomot circular Dn 315 mm	BUC.	1.000		
2	3275821 - Atenuator de zgomot circular pentru Dn 250 mm	BUC.	1.000		
3	VC26A1 - TIJE FILETANTE PRINDERE	BUC.	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3272101 - TIJA METALICA filetata L=1000mm	BUC.	110.000		
4	VB09A1# - MONATRE GRILA VENTILATIE SI CLAPETA REGLAJ	BUC.	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	3275823 - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 250 mm	BUC.	2.000		
4	3275824 - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 200mm	BUC.	6.000		
4	3275855 - Clapeta regaj pentru tub D315mm	BUC.	1.000		
4	3275856 - Clapeta reglaj pentru tub Dn 200mm	BUC.	3.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	IZH21B1 - IZOL.CONDUCT.COCHILII POLISTIREN IN 1 STRAT CIRCUMF.COND.PESTE TERMOIZ > 50CM	MP.	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3275826 - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 250mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	2.000		
5	3275827 - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 200mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	6.000		
6	VA02C02 - MONTARE CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO DIN OTEL GALVANIZAT	M	51.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	3275828 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D315mm din otel galvanizat	M	6.000		
6	3275835 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D250mm din otel galvanizat	M	15.000		
6	3275840 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D200mm din otel galvanizat	M	30.000		
7	VA04B12 - MONTARE PIESE LA TUBULATURA SPIRO DIN OTEL GALVANIZAT	BUC.	166.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3275829 - COLIER PRINDERE TUB D315mm din otel galvanizat	BUC.	8.000		
7	3275830 - COT din segmente faltuite D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000		
7	3275831 - TEU EGAL (piesa T presata) D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000		
7	3275832 - CONECTORI PENTRU TUBURI D315mm	BUC.	6.000		
7	3275833 - REDUCTIE D315mm -250mm din otel galvanizat	BUC.	4.000		
7	3275834 - REDUCTIE D315mm -200mm din otel galvanizat	BUC.	1.000		
7	3275837 - COLIER PRINDERE TUB D250mm din otel galvanizat	BUC.	22.000		
7	3275838 - CONECTORI PENTRU TUBURI D250mm din otel galvanizat	BUC.	20.000		
7	3275839 - REDUCTIE D250mm -200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000		
7	3275836 - COT din segmente faltuite D250mm din otel galvanizat	BUC.	9.000		
7	3275841 - COLIER PRINDERE TUB D200mm din otel galvanizat	BUC.	36.000		
7	3275842 - COT din segmente faltuite D200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	3275843 - CONECTORI PENTRU TUBURI D200mm din otel galvanizat	BUC.	25.000		
7	3275844 - CAPAC DE INTERIOR 200mm din otel galvanizat	BUC.	5.000		
7	3275845 - Grila simpla deflexie pentru tubulatura circulara 625x75 mm din otel galvanizat	BUC.	20.000		
8	VA05A-1# - Mont.pieselor speciale la canalele de ventilatie	M	55.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3275846 - TEAVA PVC-U DN 200X1.8 MM	M	55.000		
9	VA04B12 - MONTARE PIESE LA TUBULATURA PVC	BUC.	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	3275847 - MANSON FLEXIBIL(TRECERE SPIRO-PVC)	BUC.	4.000		
9	3275848 - COLIER PRINDERE TUB D200mm	BUC.	50.000		
9	3275849 - COT 90 PVC U D200mm	BUC.	4.000		
9	3275850 - MUFA PVC U D200mm	BUC.	22.000		
9	3275851 - CAPAC FINAL TUB PVC U 200mm	BUC.	4.000		
9	3275852 - GRILA ADMISIE SI EVACUARE AER	BUC.	16.000		
9	3275854 - ADEZIV PVC U 1litru	BUC.	10.000		
10	RPCT27A1 - DEMONTARE TUBULATURA RECTANGULARA EXISTENTA	MP.	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	VD01A# - Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului pana la 30 de M tubulatura si 20 buc. piese speciale	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	VD02C# - Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului turatia ventilatorului	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	VD02E# - Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului valoarea nivelului de zgomot si vibratie	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	VD02H# - Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului valorile densitatii, debitului, presiunea, temperatura	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant *



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441109 Priza de pamant

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W1R07A3 - BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIIUNE IN TEREN FOARTE TAR	M	113.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3271269 - BANDA ZINCATA 40X6 (PLATBANDA)	KG	36.000		
1	3270737 - BANDA ZINCATA 40X4 (PLATBANDA)	KG	190.000		
1	5817848 - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 5.8 S 6220	buc	23.000		
1	5843067 - Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 12	buc	23.000		
1	3275409 - BANDA ANTICOROZIVA CU LATIMEA DE 50 MM PENTRU PROTECTIE IMBINARI PRIZA DE PAMANT	BUC.	10.000		
2	W1R06A3 - ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE	M	21.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	W1R11A - IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	56.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TSD01C1 - IMPRĂSTIEREA CU LOPATA A PĂMÎNT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFĂRÎM. BULG.TEREN TARE	M.C.	56.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV	M.C.	56.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	CN13A1 - VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D EXT.<34MM INCLUS 441109 pag 18 ===== 008 6104171 KG 0.500 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	M	5.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	6104171 - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	kg	0.500		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441110 Instalatie internet

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC05C1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.*	M	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3272623 - CABLU FTP 6E	M	25.000		
1	3274332 - MUFA FTP CAT 6	BUC.	4.000		
2	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3271378 - CANAL CABLU PVC IGNIFUGAT 25X16 MMP	M	25.000		
3	ED08A1 - PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE	BUC.	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3275299 - PRIZA FTP RJ45 CAT.6	BUC.	3.000		
4	EF03A1 - TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	3273255 - DULAP TIP RACK 19", 540X400MM	BUC.	1.000		
4	3275863 - SWITCH CU 4 PORTURI CU MANAGEMENT	BUC.	1.000		


TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE
 Stadiul fizic: FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 441111 Instalatii electrice ventilatii

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02A# - TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 50-150 KG	BUC.	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3275864 - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM-TV1 4AFDD	BUC.	1.000		
1	3275865 - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM-TV2 -5AFDD	BUC.	1.000		
2	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3273249 - CABLU W2XH 3X2,5MMP	M	72.000		
3	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	67.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3273251 - CABLU W2XH 3X1,5MMP	M	68.000		
4	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	45.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	3273269 - CABLU W2XH 5X4 MMP	M	45.900		
5	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3275861 - CANAL CABLU PVC, FARA EMISIE HALOGENI, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE	M	164.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu						
---------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441112 Reabilitare tablou electric camere pacienti

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEXG05B - DEMONTARI TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC (PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU)INCLUSIV RAMA DE PROTECTI	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	ED01A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	3275866 - DOZA DE LEGATURA FIXATE APARENT, 150X110X70 MM	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EF12A1 - USA DE FIRIDA PT.INST.ELECTR.CU DIMENS, 150X200MM SAU 200X300MM	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	3275867 - USA DE VIZITARE PVC, 300X300 MM, MONTATE APARENT PE RIGIPS	BUC.	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EI15A1 - CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI	BUC.	642.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	3275868 - CLEME WAGO CU 5 POLI	BUC.	642.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441113 Reabilitare tablou electric parter spalatorie

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEXG05B - DEMONTARI TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC (PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU)INCLUSIV RAMA DE PROTECTI	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EF03A1 - TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	3275869 - TABLOU ELECTRIC, IP40, CU 5 AFDD, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441114 Arhitectura-tamplarii interioare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat, supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la ctii cu H<= 35 m	MP.	180.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3273322 - TAMPLARIE: USA MDF, CONFORM TABOU TAMPLARIE	MP.	180.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441115 Arhitectura-pardoseli

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG03A1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu preadez, in incaperi cu suprafete pana la 20 M2, cu pervaz din pvc;	mp	3,160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3275875 - Covor PVC antibacterian, rezistent la trafic intens cu un strat de uzura de 2. 0mm	MP.	3,476.000		
1	3275874 - ADEZIV PENTRU LIPIRE COVOR PVC	KG	1,400.000		
1	7001488 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	3,476.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE
 FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441116 Arhitectura-pereti interiori

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG03A1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu preadez, in incaperi cu suprafete pana la 20 M2, cu pervaz din pvc;	mp	390.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3275875 - Covor PVC antibacterian, rezistent la trafic intens cu un strat de uzura de 2. 0mm	MP.	429.000		
1	3275874 - ADEZIV PENTRU LIPIRE COVOR PVC	KG	170.000		
1	7001488 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	429.000		
2	RPCG32A-02% - Pereti despartit.panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata	mp	430.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	17,630.000		
2.2	2700004 - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 Kg/mp) tip cw 100/125	mp	1,806.000		
2.3	8535040 - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	344.000		
2.4	8535035 - Profil de structura cw 100/0.6/5000 din otel galvanizat	m	903.000		
2.5	8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gips carton 75M/rola	m	903.000		
3	RPCR08A# - VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE TENCUIELI EXIST	MP.	2,790.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3270596 - VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA	L	1,255.500		
3	3270595 - AMORSA 10L	L	300.000		
4	RPCXE02A - HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE IN 2 STR.	MP.	415.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	3275876 - Membrana lichida cu uscare rapida pentru hidroizolarea la interior a suprafețelor spațiilor umede.	L	1,245.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441117 Arhitectura-tencuieli,sape

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ18C# - FINIS CU GLET, 2 MM, LA PERETI SI TAVAN	MP.	3,600.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3275429 - GLET DE FINISAJ	KG	7,920.000		
2	CG01E# - Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	MP.	3,160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	7344159 - SAPA AUTONIVELANTA	KG	14,220.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Ofertant

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441118 Arhitectura-plafoane

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK06A01^ - Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile (L=500, Y=1000 mm)	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CK06A01^ - Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, cu prindere directa pe structura metalica simpla CD 60 si bride reglabile (L=500, Y=1000 mm)	mp	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Ofertant

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0001 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL
 Stadiul fizic: 441119 MU-Instalatii ventilatii

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC15C# - Montare unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 1000 m3/h+ Controller ventilatie	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	VC15C# - Montare unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 650 m3/h+ Controller ventilatie	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	VC15C# - Montare baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m3/h, 230 V, putere maxima 2,4 kw, 2 trepte	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	VC15C# - Montare baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m3/h, 230 V, putere maxima 2,4 kw, 2 trepte	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	VC15C# - Montare dezumidificator piscina 5.5 l/h, 220-240 V	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441201 Instalatii electrice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02A# - TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 50-150 KG	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3270646 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TG COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000		
2	EE12A# - CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 1 SAU 2 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3275857 - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 40W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	7.000		
2	3275858 - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 29W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	2.000		
2	3275859 - CORP DE ILUMINAT PANOU LED, 22W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	2.000		
2	3275860 - CORP DE ILUMINAT TIP APLICA DE EXTERIOR SURSA LED,DULIE E27,BEC 10W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000		
3	ED02A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3271465 - INTRERUPATOR DUBLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000		
4	ED02A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	3271563 - INTRERUPATOR SIMPLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	6.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	ED02A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC 441201 pag 36 ===== 005 3272240 BUC. 3.030 PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE, IP44, APARENT	BUC.	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3272240 - PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE, IP44, APARENT	BUC.	7.000		
6	ED02A# - APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	3273274 - PRIZA DUBLA IP44 CU CONTACTE DE PROTECTIE , 230V, 16A, COMPLET ECHIPATA	BUC.	3.000		
7	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3275861 - CANAL CABLU PVC, FARA EMISIE HALOGENI, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE	M	164.000		
8	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	87.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3273249 - CABLU W2XH 3X2,5MMP	M	90.000		
9	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	3273251 - CABLU W2XH 3X1,5MMP	M	77.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441202 Instalatii electrice exterioare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2G01A09 - MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,600 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT	M	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3275862 - CABLU ELECTRIC CYABY 4x95+50 MMP	M	86.700		
2	W2G01A09 - MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,600 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT	M	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3270158 - CABLU CYABY 5X10 MMP	M	107.100		
2	3273187 - FOLIE AVERTIZOARE PENTRU INSTALATII ELECTRICE	M	105.000		
3	EC05C1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.*	M	65.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	3272623 - CABLU FTP 6E	M	66.300		
4	EA10B# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM	M	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	3271980 - TUB GOFRAT IGNIFUG COPEX D32MM	ML.	30.750		
5	EA10A# - TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM	M	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3273250 - TUB COPEX FARA EMISIE DE HALOGENI DN20 MM	M	30.750		
5	3272998 - CLEMA DE PRINDERE CABLU	BUC.	30.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TSA16D2 - SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M, ADINC.<1,5M,T.F.TARE	M.C.	68.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TSD18D1 - Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	68.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	W2H02B# - Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M+1/2M	M	190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	W2H07B1 - PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC	M	190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	W2J02A1 - VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU	BUC.	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441206 Radier zid sprijin-container radiologie

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CA07A1 - TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M	M.C.	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3271214 - BETON C30/37	M.C.	12.096		
2	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CB06A1 - COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP SPECIAL	MP.	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	2,490.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CZ0301E1 - CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM	KG	2,490.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCE33B1 - ETANSAREA ROST.ORIZ.LA PANOURI CU FRINGHIE GUDRONATA SI ECRAN DE CHIT ROMALCHID ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%	M	25.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3272115 - PROFIL DIN CAUCIUC HIDROFILIC EXPANDABIL PENTRU ROSTURI DE LUCRU IMPERMEABILE	M	25.500		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IZF01A1 - AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF. ORIZONT.SI VERT.	MP.	45.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	6.825		
9	IZF04G1 - STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP.. SUPR INCL>40% VE	MP.	91.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	7701007 - MEMBRANA BITUMINOASA	MP.	100.100		
9	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	145.600		
10	CO42B1 - PROTEJAREA SPRIJINIRILOR LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT	MP.	45.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	7002224 - MEMBRANA PROTECTIE CU CRAMPOANE DIN PE	MP.	46.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441207 Alee beton S=4.5mp

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE	M.C.	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	2.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	2.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DA15A1 - FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT	MP.	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	3271214 - BETON C30/37	M.C.	0.505		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	1.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DE11A1 - BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON-10 X 20 C	M	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2100911 - BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	0.120		
10	TRA02A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.230		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM 441207 pag 49 ===== Cheltuieli directe din articole:	TONA	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441208 Container radiologie-Aritectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD14A1 - PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA FIXATA PRIN IMPUSCARE CU BOLTURI LA H<6M	MP.	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	3275887 - PANOU SANDWICH 10cm grosime, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE	MP.	144.300		
2	RPCG32A-02% - Pereti despartit.panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 CM - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	4,100.000		
2.2	2700004 - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 Kg/mp) tip cw 100/125	mp	420.000		
2.3	8535040 - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	80.000		
2.4	8535035 - Profil de structura cw 100/0.6/5000 din otel galvanizat	m	210.000		
2.5	8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gips carton 75M/rola	m	210.000		
3	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat, supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la ctii cu H<= 35 m	MP.	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	7002658 - TAMPLARIE USI RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	8.000		
4	CK23B# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi,supraf toc intre 1,00 - 2,50 mp,la ctii cu H<= 35 m	MP.	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	7002659 - TAMPLARIE FERESTRE RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	6.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	CK23B# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafat toc intre 1,00 - 2,50 mp, la ctii cu H ≤ 35 m	MP.	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3275888 - FEREASTRA RADIOLOGIE, CONFORM TABLU TAMPLARIE	MP.	1.200		
6	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, suprafat toc ≤ 7 mp, incl. armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la ctii cu H ≤ 35 m	MP.	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	3275889 - USA RADIOLOGIE, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	3.000		
7	CD15A1 - PERETI DIN PLACI CUTATE DIN PAS H < 6M	MP.	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	3275890 - PANOU GIPS-CARTON RADIOLOGIE REZISTENT LA RAZE X	MP.	80.000		
8	CG04A1 - PARDOSELI DIN MOCHETA POLIROM	MP.	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	3275991 - STRAT DE PLUMB RADIOLOGIE	MP.	150.000		
9	CK29A# - Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	mp	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CD23A% - TAVAN SALA RADIOLOGIE GIPS-CARTON REZISTENT LA RAZE X	mp	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	8527075 - TAVAN SALA RADIOLOGIE GIPS-CARTON REZISTENT LA RAZE X	mp	31.500		
10.2	8558112 - Tirant-tija cu bucla 375 MM	buc	60.000		
11	CG01F1 - SAPA SUPTOR DIN IPSOS AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME	MP.	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3275994 - SAPA BARITATA SALA RADIOLOGIE	MP.	30.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG03A1 - PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF <20MP CU PERVAZ PVC	MP.	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	3275995 - PARDOSEALA LINOLEUM ELECTROSTATIC	MP.	44.000		
13	CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI	KG	64.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	3273291 - BALUSTRADA METALICA INCLUSIV MANA CURENTA, VOPSITE ELECTROSTATIC	ML.	8.000		
14	CE13C1 - JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM UZINATE	M	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	3271493 - JGHEABURI DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV CARLIGE, COTURI, CAPACE, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000		
15	CE14C1 - BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D= 15,4 CM UZINATE	M	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	3271494 - BURLANE DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV BRATARI, COTURI, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000		
16	CG11A1 - PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHILARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%	MP.	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	7002113 - GRESIE PENTRU EXTERIOR ANTIDERAPANTA REZISTENTA LA INGHEȚ	MP.	10.300		
16	3271331 - ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA LA EXTERIOR	KG	65.000		
16	3270005 - CHIT DE ROSTUIT GRESIE	KG	5.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 0002 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE
 Stadiul fizic: 441209 MU - Echipamente medicale

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	H1XC03 - Cheltuieli pentru utilaje de constructii - montaj folosite la nivelul obiectelor, stabilite pe baza de program	mii lei	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE
 Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER
 Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO07B1 - IMPREJMUIRE OS	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CP14A1 - CONTAINER BIROU	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CP14A1 - CONTAINER DEPOZITARE	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CP14A1 - CONTAINER WC ECOLOGIC	LUNI	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	W3I07A1 - PICHET INCENDIU COMPLET ECHIPAT	A	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000028 - Otel beton cu profil neted OB37-1K, de stas 438, cu diametrul de 6 mm	kg	102.720			Depozit	0.100
2	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	3.000			Depozit	0.000
	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	8,721.350			Depozit	8.720
4	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	219.920			Depozit	0.220
5	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	56.500			Depozit	0.060
6	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	85.040			Depozit	0.090
7	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	11.990			Depozit	0.010
8	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	218.230			Depozit	0.220
9	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	181.410			Depozit	0.180
10	2100911 - BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	13.224			Depozit	31.740
11	2200379 - Balast sortat spalcat de mal 0-70 MM	mc	24.516			Depozit	41.680
12	2200434 - Material pentru umpluturi (refuz de ciur D >70 MM)	mc	3.000			Depozit	4.800
13	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.018			Depozit	0.020
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	43.917			Depozit	59.290
15	2200575 - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.830			Depozit	1.120
16	2200898 - Nisip cuarzos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	54.000			Depozit	0.050
17	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	26.796			Depozit	40.190
18	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	172.338			Depozit	258.510
19	2453615 - Port-hirtie portelan hi-1 alb C.1	buc	107.000			Depozit	0.160
20	2506088 - OGLINDA PATRATA CROMATA	BUC.	109.000			Depozit	0.400
21	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	152.425			Depozit	0.170

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	34.680			Depozit	0.040
23	2600050 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 82/92	kg	1,411.000			Depozit	1.550
24	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	54.600			Depozit	0.060
25	2600933 - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	498.000			Depozit	0.970
26	2605804 - Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc	kg	1.000			Depozit	0.000
27	2700004 - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat (26 Kg/mp) tip cw 100/125	mp	2,226.000			Depozit	57.880
28	2701978 - Plafon false de cogips tip moon 8,17 Kg/mp	mp	42.000			Depozit	0.390
29	2800325 - Bordura beton pentru trotuare	m	6.030			Depozit	0.200
30	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.058			Depozit	0.050
31	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.059			Depozit	0.060
32	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.032			Depozit	0.020
33	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	0.128			Depozit	0.060
34	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1.147			Depozit	0.570
35	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.021			Depozit	0.010
36	2915572 - Scind fag lunga tivita cls C GR=40MM lung=2,00M s 8689	mc	0.005			Depozit	0.000
37	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.032			Depozit	0.030
38	2950716 - Diblu din lemn	buc	278.000			Depozit	0.010
39	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	196.760			Depozit	0.000
40	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	127.450			Depozit	0.130
41	3108475 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2	m	21.000			Depozit	0.140
42	3270005 - CHIT DE ROSTUIT GRESIE	KG	5.000			Depozit	0.000
43	3270158 - CABLU CYABY 5X10 MMP	M	107.100			Depozit	0.110
44	3270402 - TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN 10 DN 110 MM	M	3.060			Depozit	0.000
45	3270595 - AMORSA 10L	L	300.000			Depozit	0.300
46	3270596 - VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA	L	1,255.500			Depozit	1.260
47	3270646 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TG COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000			Depozit	0.000
48	3270737 - BANDA ZINCATA 40X4 (PLATBANDA)	KG	190.000			Depozit	0.190
49	3270952 - ROBINET RADIATOR 1/2 CU CAP TERMOSTATIC	BUC.	50.000			Depozit	0.050
50	3271014 - TEAVA PENTRU ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE APA PE100 SDR17 PN10 DN 40X2.4	M	27.000			Depozit	0.030
51	3271214 - BETON C30/37	M.C.	66.025			Depozit	0.070

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	3271269 - BANDA ZINCATA 40X6 (PLATBANDA)	KG	36.000			Depozit	0.040
53	3271297 - TEU BRANSAMENT PE 100 D 110-40	BUC.	1.000			Depozit	0.000
54	3271331 - ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA LA EXTERIOR	KG	65.000			Depozit	0.060
55	3271378 - CANAL CABLU PVC IGNIFUGAT 25X16 MMP	M	25.000			Depozit	0.020
56	3271465 - INTRERUPATOR DUBLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000			Depozit	0.000
57	3271493 - JGHEABURI DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV CARLIGE, COTURI, CAPACE, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000			Depozit	0.010
58	3271494 - BURLANE DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV BRATARI, COTURI, PIESE DE RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC	M	10.000			Depozit	0.010
59	3271563 - INTRERUPATOR SIMPLU, COMPLET ECHIPAT	BUC.	6.000			Depozit	0.010
60	3271721 - BANDA AVERTIZARE	M	39.000			Depozit	0.040
61	3271841 - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 12X1000	BUC.	32.000			Depozit	0.030
62	3271980 - TUB GOFRAT IGNIFUG COPEX D32MM	ML.	30.750			Depozit	0.030
63	3272101 - TIJA METALICA filetata L=1000mm	BUC.	110.000			Depozit	0.110
64	3272115 - PROFIL DIN CAUCIUC HIDROFILIC EXPANDABIL PENTRU ROSTURI DE LUCRU IMPERMEABILE	M	25.500			Depozit	0.030
65	3272219 - SUPORTI CONDUCTE	KG	21.000			Depozit	0.020
66	3272240 - PRIZA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE, IP44, APARENT	BUC.	7.000			Depozit	0.010
67	3272384 - TIJA FILETATA,ZINCATA DIN975 20X1000	BUC.	22.000			Depozit	0.020
68	3272506 - BETON ASFALTIC BADPC 22,4	TONA	8.640			Depozit	0.010
69	3272507 - BETON ASFALTIC BAPC 16	TONA	5.640			Depozit	0.010
70	3272623 - CABLU FTP 6E	M	91.300			Depozit	0.090
71	3272998 - CLEMA DE PRINDERE CABLU	BUC.	30.000			Depozit	0.030
72	3273187 - FOLIE AVERTIZOARE PENTRU INSTALATII ELECTRICE	M	105.000			Depozit	0.100
73	3273210 - SIFON <EASYKIT> "V" PARDOSEALA 3IN D40-1 IESIRE D50 H80 PREL.SI GRATAR INOX	BUC.	2.000			Depozit	0.000
74	3273249 - CABLU W2XH 3X2,5MMP	M	162.000			Depozit	0.160
75	3273250 - TUB COPEX FARA EMISIE DE HALOGENI DN20 MM	M	30.750			Depozit	0.030
76	3273251 - CABLU W2XH 3X1,5MMP	M	145.000			Depozit	0.140
77	3273255 - DULAP TIP RACK 19", 540X400MM	BUC.	1.000			Depozit	0.000
78	3273269 - CABLU W2XH 5X4 MMP	M	45.900			Depozit	0.050
79	3273274 - PRIZA DUBLA IP44 CU CONTACTE DE PROTECTIE , 230V, 16A, COMPLET ECHIPATA	BUC.	3.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
80	3273291 - BALUSTRADA METALICA INCLUSIV MANA CURENTA, VOPSITE ELECTROSTATIC	ML.	8.000			Depozit	0.010
81	3273314 - DOZATOR SAPUN LICHID SD500	BUC.	109.000			Depozit	0.110
82	3273322 - TAMPLARIE: USA MDF, CONFORM TABOU TAMPLARIE	MP.	180.000			Depozit	0.180
83	3273482 - BANDA AVERTIZOARE APA 10CM, CU FIR INOX	ML.	26.000			Depozit	0.030
84	3273631 - COLIER DE PRINDERE PENTRU TEAVA PPR 20	BUC.	200.000			Depozit	0.200
85	3274332 - MUFA FTP CAT 6	BUC.	4.000			Depozit	0.000
86	3274980 - CONFECTII METALICE	KG	5,400.000			Depozit	5.400
87	3275057 - AERATOR PP CU MEMBRANA D.110	BUC.	2.000			Depozit	0.000
88	3275260 - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA-PN16 DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	2.000			Depozit	0.000
89	3275268 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 40MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM SUSTINERE	M	192.850			Depozit	0.190
90	3275269 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 50MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	115.710			Depozit	0.120
91	3275270 - TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 110MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE	M	97.400			Depozit	0.100
92	3275299 - PRIZA FTP RJ45 CAT.6	BUC.	3.000			Depozit	0.000
93	3275340 - TEAVA DIN POLIPROPILENA RETICULATA PN16 DN32MM, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE, TUB GROFAT DE PROTECTIE TRECERE PRIN PERETI SI SISTEM COMPLET DE PRINDERE	M	4.200			Depozit	0.000
94	3275379 - TEAVA PVC SN8 DN 110MM	M	11.000			Depozit	0.010
95	3275382 - BATERIE AMESTECATOARE CU TEMPORIZARE	BUC.	6.000			Depozit	0.010
96	3275409 - BANDA ANTICOROZIVA CU LATIMEA DE 50 MM PENTRU PROTECTIE IMBINARI PRIZA DE PAMANT	BUC.	10.000			Depozit	0.010
97	3275429 - GLET DE FINISAJ	KG	7,920.000			Depozit	7.920
98	3275804 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	109.000			Depozit	0.110
99	3275805 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000			Depozit	0.010
100	3275806 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR, CU REZERVOR ASEZAT PE VAS, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	103.000			Depozit	0.100

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
101	3275807 - VAS CLOSET DIN PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	6.000			Depozit	0.010
102	3275808 - SUPORT PROSOAPE, CERTIFICAT "WaterSense", complet echipat	BUC.	107.000			Depozit	0.110
103	3275809 - SUPORT PENTRU HARTIE IGIENICA, certificat "WaterSense", complet echipat	BUC.	109.000			Depozit	0.110
104	3275810 - SIFON DE PARDOSEALA MONTAT IN PARDOSEALA DN50, CU SCURGERE VERTICALA DIN OTEL INOXIDABIL CU TEHNOLOGIE ANTI-MIROS	BUC.	107.000			Depozit	0.110
105	3275811 - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU DUS	BUC.	12.000			Depozit	0.010
106	3275812 - BARA SPRIJIN DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000			Depozit	0.010
107	3275813 - BARA SPRIJIN MOBILA DIN INOX PENTRU WC	BUC.	6.000			Depozit	0.010
108	3275814 - BARA SUSTINERE PERDEA DUS	BUC.	107.000			Depozit	0.110
109	3275815 - PERDEA DUS	buc	107.000			Depozit	0.000
110	3275816 - BATERIE DUS CU RACORD FLEXIBIL SI PARA DUS, CERTIFICAT "WaterSense", complet	BUC.	107.000			Depozit	0.110
111	3275817 - CONDUCTA PPR-AL, DN 20MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	244.520			Depozit	0.240
112	3275818 - CONDUCTA PPR-AL, DN 25MM, INCLUSIV PIESE DE LEGATURA	M	468.240			Depozit	0.470
113	3275820 - ATENUATOR ZGOMOT PENTRU TUB DN200 MM	BUC.	2.000			Depozit	0.000
114	3275821 - Atenuator de zgomot circular pentru Dn 250 mm	BUC.	1.000			Depozit	0.000
115	3275822 - Atenuator de zgomot circular Dn 315 mm	BUC.	1.000			Depozit	0.000
116	3275823 - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 250 mm	BUC.	2.000			Depozit	0.000
117	3275824 - Grila pentru introducere aer proaspat sau evacuare aer viciat prevazuta cu plasa de protectie, Dn 200mm	BUC.	6.000			Depozit	0.010
118	3275825 - TUB EVACUARE CONDENS,D16mm	ML.	30.000			Depozit	0.030
119	3275826 - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 250mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	2.000			Depozit	0.000
120	3275827 - COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU ALUMINIU GR.60 mm-Dn 200mm PENTRU IZOLATIE TUBULATURA EXTERIOARA	BUC.	6.000			Depozit	0.010
121	3275828 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D315mm din otel galvanizat	M	6.000			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
122	3275829 - COLIER PRINDERE TUB D315mm din otel galvanizat	BUC.	8.000			Depozit	0.010
123	3275830 - COT din segmente faltuite D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000			Depozit	0.000
124	3275831 - TEU EGAL (piesa T presata) D315mm din otel galvanizat	BUC.	1.000			Depozit	0.000
125	3275832 - CONECTORI PENTRU TUBURI D315mm	BUC.	6.000			Depozit	0.010
126	3275833 - REDUCTIE D315mm - 250mm din otel galvanizat	BUC.	4.000			Depozit	0.000
127	3275834 - REDUCTIE D315mm - 200mm din otel galvanizat	BUC.	1.000			Depozit	0.000
128	3275835 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D250mm din otel galvanizat	M	15.000			Depozit	0.020
129	3275836 - COT din segmente faltuite D250mm din otel galvanizat	BUC.	9.000			Depozit	0.010
130	3275837 - COLIER PRINDERE TUB D250mm din otel galvanizat	BUC.	22.000			Depozit	0.020
131	3275838 - CONECTORI PENTRU TUBURI D250mm din otel galvanizat	BUC.	20.000			Depozit	0.020
132	3275839 - REDUCTIE D250mm - 200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000			Depozit	0.000
133	3275840 - CANAL DE AER CIRCULAR SPIRO D200mm din otel galvanizat	M	30.000			Depozit	0.030
134	3275841 - COLIER PRINDERE TUB D200mm din otel galvanizat	BUC.	36.000			Depozit	0.040
135	3275842 - COT din segmente faltuite D200mm din otel galvanizat	BUC.	4.000			Depozit	0.000
136	3275843 - CONECTORI PENTRU TUBURI D200mm din otel galvanizat	BUC.	25.000			Depozit	0.020
137	3275844 - CAPAC DE INTERIOR 200mm din otel galvanizat	BUC.	5.000			Depozit	0.000
138	3275845 - Grila simpla deflexie pentru tubulatura circulara 625x75 mm din otel galvanizat	BUC.	20.000			Depozit	0.020
139	3275846 - TEAVA PVC-U DN 200X1.8 MM	M	55.000			Depozit	0.060
140	3275847 - MANSON FLEXIBIL(TRECERE SPIRO-PVC)	BUC.	4.000			Depozit	0.000
141	3275848 - COLIER PRINDERE TUB D200mm	BUC.	50.000			Depozit	0.050
142	3275849 - COT 90 PVC U D200mm	BUC.	4.000			Depozit	0.000
143	3275850 - MUFA PVC U D200mm	BUC.	22.000			Depozit	0.020
144	3275851 - CAPAC FINAL TUB PVC U 200mm	BUC.	4.000			Depozit	0.000
145	3275852 - GRILA ADMISIE SI EVACUARE AER	BUC.	16.000			Depozit	0.020
146	3275854 - ADEZIV PVC U 1litru	BUC.	10.000			Depozit	0.010
147	3275855 - Clapeta regaj pentru tub D315mm	BUC.	1.000			Depozit	0.000
148	3275856 - Clapeta reglaj pentru tub Dn 200mm	BUC.	3.000			Depozit	0.000
149	3275857 - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 40W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	7.000			Depozit	0.010
150	3275858 - CORP DE ILUMINAT TIP PANOU LED, 29W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	2.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
151	3275859 - CORP DE ILUMINAT PANOU LED, 22W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	2.000			Depozit	0.000
152	3275860 - CORP DE ILUMINAT TIP APLICA DE EXTERIOR SURSA LED,DULIE E27,BEC 10W, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000			Depozit	0.000
153	3275861 - CANAL CABLU PVC, FARA EMISIE HALOGENI, INCLUSIV FITINGURI DE IMBINARE	M	328.000			Depozit	0.330
154	3275862 - CABLU ELECTRIC CYABY 4x95+50 MMP	M	86.700			Depozit	0.090
155	3275863 - SWITCH CU 4 PORTURI CU MANAGEMENT	BUC.	1.000			Depozit	0.000
156	3275864 - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM-TV1 4AFDD	BUC.	1.000			Depozit	0.000
157	3275865 - TABLOU ELECTRIC IP56, 300X250X150 MM- TV2 -5AFDD	BUC.	1.000			Depozit	0.000
158	3275866 - DOZA DE LEGATURA FIXATE APARENT, 150X110X70 MM	BUC.	107.000			Depozit	0.110
159	3275867 - USA DE VIZITARE PVC, 300X300 MM, MONTATE APARENT PE RIGIPS	BUC.	107.000			Depozit	0.110
160	3275868 - CLEME WAGO CU 5 POLI	BUC.	642.000			Depozit	0.640
161	3275869 - TABLOU ELECTRIC, IP40, CU 5 AFDD, COMPLET ECHIPAT	BUC.	1.000			Depozit	0.000
162	3275870 - Boiler electric, volum 15 litri, 1200W	BUC.	1.000			Depozit	0.000
163	3275871 - Radiator electric cu ulei,puterea 3000 W, 13 elemente	BUC.	1.000			Depozit	0.000
164	3275872 - Radiator electric pentru baie(portprosop) 500 W	BUC.	2.000			Depozit	0.000
165	3275873 - Radiator electric cu ulei,puterea 1500 W, 7 elemente	BUC.	4.000			Depozit	0.000
166	3275874 - ADEZIV PENTRU LIPIRE COVOR PVC	KG	1,570.000			Depozit	1.570
167	3275875 - Covor PVC antibacterian, rezistent la trafic intens cu un strat de uzura de 2. 0mm	MP.	3,905.000			Depozit	3.900
168	3275876 - Membrana lichida cu uscare rapida pentru hidroizolarea la interior a suprafetelor spa?iilor umede.	L	1,245.000			Depozit	1.240
169	3275885 - SURUB AUTO-PERFORANT 3,5X35	BUC.	8.000			Depozit	0.010
170	3275886 - Placa de protectie prefabricata din beton 120x120x20cm, pentru rama si capac fonta	BUC.	2.000			Depozit	0.000
171	3275887 - PANOU SANDWICH 10cm grosime, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE	MP.	144.300			Depozit	0.140
172	3275888 - FEREASTRA RADIOLOGIE, CONFORM TABLU TAMPLARIE	MP.	1.200			Depozit	0.000
173	3275889 - USA RADIOLOGIE, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	3.000			Depozit	0.000
174	3275890 - PANOU GIPS-CARTON RADIOLOGIE REZISTENT LA RAZE X	MP.	80.000			Depozit	0.080

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
175	3275991 - STRAT DE PLUMB RADIOLOGIE	MP.	150.000			Depozit	0.150
176	3275994 - SAPA BARITATA SALA RADIOLOGIE	MP.	30.000			Depozit	0.030
177	3275995 - PARDOSEALA LINOLEUM ELECTROSTATIC	MP.	44.000			Depozit	0.040
178	3415765 - TEAVA CANAL PVC D.160x4,7mm CU MUFA SN8	M	30.000			Depozit	0.030
179	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.660			Depozit	0.000
180	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	1.123			Depozit	0.000
181	3435828 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6	kg	217.770			Depozit	0.220
182	3500623 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 50X 50X 5 OL37-1N	kg	13.320			Depozit	0.010
183	3502671 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 25X 25X 3 OL37-1N	kg	68.850			Depozit	0.070
184	3600203 - Tabla neagra cal.1 cl.U s1946 0,50X 800X2000 OL 34	kg	225.000			Depozit	0.220
185	3641685 - Tabla zincata S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	145.350			Depozit	0.150
186	3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	8.800			Depozit	0.010
187	3700065 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1K	kg	1.200			Depozit	0.000
188	3702611 - Bada lr ol.carbon T 3 X 30 mt ol 32-1N s1945	kg	135.000			Depozit	0.140
189	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	86.350			Depozit	0.090
190	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	8.880			Depozit	0.010
191	3805322 - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	0.920			Depozit	0.000
192	4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn	buc	2.000			Depozit	0.000
193	4123604 - Dop din fonta maleabila T9 S487 DN 32 11/4	buc	5.000			Depozit	0.000
194	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	436.000			Depozit	0.000
195	4201351 - Baterie lavoar	buc	107.000			Depozit	0.190
196	4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	109.000			Depozit	0.270
197	4201755 - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	109.000			Depozit	0.020
198	4202773 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611	BUC.	115.000			Depozit	0.050
199	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	109.000			Depozit	0.030
200	4203349 - VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610	BUC.	115.000			Depozit	0.040
201	4203519 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343	BUC.	230.000			Depozit	0.300
202	4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308	buc	2.000			Depozit	0.400

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
203	4204415 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1/2"	BUC.	3.000			Depozit	0.000
204	4204416 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1"	BUC.	1.000			Depozit	0.000
205	4204417 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1 1/4"	BUC.	1.000			Depozit	0.000
206	4204421 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"	BUC.	228.000			Depozit	0.230
207	4204440 - ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, DREPT CU D = 1/2"	BUC.	50.000			Depozit	0.050
208	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	0.400			Depozit	0.000
209	4917885 - Miliampermetru magnetoelectrice M 52	buc	11.400			Depozit	0.010
210	5700356 - Sustinator elastic ventilator resort OL	buc	110.000			Depozit	0.660
211	5700368 - Sustinator elastic ventilator cauciuc	buc	110.000			Depozit	0.330
212	5800390 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 30 GR. 5.8 S4272	buc	22.000			Depozit	0.000
213	5802697 - SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X100 GR. 5.8 S4272	BUC.	16.000			Depozit	0.010
214	5817848 - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 5.8 S 6220	buc	45.600			Depozit	0.000
215	5817850 - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 8.8 S 6220	buc	2.000			Depozit	0.000
216	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	10,230.000			Depozit	0.100
217	5820625 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 80 GR. 4.8 S 920	buc	110.000			Depozit	0.000
218	5822283 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 4.8 S 920	buc	10.800			Depozit	0.000
219	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	1,056.000			Depozit	0.160
220	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	12.000			Depozit	0.000
221	5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	792.800			Depozit	0.010
222	5836492 - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451	buc	428.000			Depozit	0.000
223	5836935 - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	218.000			Depozit	0.000
224	5838165 - Surub cu cap hexagonal L 12 X 200 F1, S 1454	buc	2.650			Depozit	0.000
225	5840376 - Piulita hexag. S8123 olc35 a m 12	buc	2.650			Depozit	0.000
226	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	10,230.000			Depozit	0.100
227	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	110.000			Depozit	0.000
228	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	368.000			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
229	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	12.000			Depozit	0.000
230	5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	138.800			Depozit	0.010
231	5841411 - Piulite hexag.precise M 6 GR. 5 S 4071	buc	22.000			Depozit	0.000
232	5842808 - PIULITA ZINCATA M20	BUC.	16.000			Depozit	0.000
233	5843067 - Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 12	buc	47.600			Depozit	0.000
234	5881265 - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 12 OL34 S 1388	BUC.	96.000			Depozit	0.000
235	5881289 - Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 S 1388	buc	4.000			Depozit	0.000
236	5881370 - SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	64.000			Depozit	0.000
237	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.129			Depozit	0.000
38	5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200	kg	0.178			Depozit	0.000
239	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	0.106			Depozit	0.000
240	5885663 - Nit cu cap semiinecat 3 X 9 OL 34 S 1257	kg	0.408			Depozit	0.000
241	5886746 - Nit pop panouri tabla	buc	455.000			Depozit	0.000
242	5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.650			Depozit	0.000
243	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	11.895			Depozit	0.010
244	5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	1.820			Depozit	0.000
245	5893385 - Bolt tornado fix.asambl.panou	buc	364.000			Depozit	0.000
246	5893440 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D = 10 40	buc	44.400			Depozit	0.000
247	5900358 - Electrode sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2,50MM	kg	1.050			Depozit	0.000
248	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	5.640			Depozit	0.010
249	5900839 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 4	kg	2.025			Depozit	0.000
250	5901340 - Electrode sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4	kg	6.075			Depozit	0.010
251	5903128 - Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux S10 2	kg	1.100			Depozit	0.000
252	5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	0.040			Depozit	0.000
253	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	3.026			Depozit	0.040
254	600006202 - Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	mp	440.000			Depozit	0.000
255	600006206 - Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	6,400.000			Depozit	0.000
256	600006207 - Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,120.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
257	600006208 - Banda armare Rigips, din fibra de sticla, la rola de 25 m	m	480.000			Depozit	0.000
258	600006209 - Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi), la sac de 25 kg	kg	120.000			Depozit	0.000
259	600006210 - Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton, la sac de 20 kg	kg	160.000			Depozit	0.000
260	600006235 - Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	m	480.000			Depozit	0.000
261	600006236 - Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	buc	4,320.000			Depozit	0.000
262	600006237 - Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,080.000			Depozit	0.000
53	600006243 - Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	m	480.000			Depozit	0.000
264	600006244 - Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	m	880.000			Depozit	0.000
265	600006248 - Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	mp	400.000			Depozit	0.000
266	600006254 - Brida multipla Rigips CD 60, pentru fixare, cu lungimea de 125 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,080.000			Depozit	0.000
267	600006258 - Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	160.000			Depozit	0.000
268	600007426 - REDUCTIE CANAL <KOMPACTKIT> PVC D.250/160	buc	3.000			Depozit	0.000
269	6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	85.200			Depozit	0.100
270	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	156.180			Depozit	0.000
271	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	139.500			Depozit	0.000
272	6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	0.050			Depozit	0.000
273	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	5.000			Depozit	0.000
274	6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	1.560			Depozit	0.000
275	6100022 - Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0.060			Depozit	0.000
276	6100338 - Solutie de etansare	kg	2.442			Depozit	0.000
277	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	2.545			Depozit	0.000
278	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	2.750			Depozit	0.000
279	6101572 - Spuma poliuretana	kg	98.884			Depozit	0.110

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
280	6102111 - Chit pe baza de rasini romalchit C.895-12	kg	22.800			Depozit	0.020
281	6102815 - Chit siliconic	kg	34.613			Depozit	0.030
282	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	32.292			Depozit	0.030
283	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	18.914			Depozit	0.020
284	6104171 - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	kg	0.710			Depozit	0.000
285	6105711 - Lac de baza rasini alchidice L.005-43 ntr 1703-80	kg	7.500			Depozit	0.010
286	6109456 - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri D007-1	kg	5.000			Depozit	0.010
287	6109860 - Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E)	kg	25.920			Depozit	0.030
288	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	2.241			Depozit	0.000
289	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	1.340			Depozit	0.000
290	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	42.621			Depozit	0.040
291	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	3.510			Depozit	0.000
292	6200690 - White spirit rafinat tip B stas 44	l	13.650			Depozit	0.010
293	6200729 - Parchetin, S 44	l	55.200			Depozit	0.060
294	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.950			Depozit	0.000
295	6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	1.530			Depozit	0.000
296	6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	332.000			Depozit	0.370
297	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	13.320			Depozit	0.020
298	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	59.410			Depozit	59.410
299	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	255.660			Depozit	255.660
300	6202820 - Apa potabila	mc	1.103			Depozit	1.100
301	6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru	kg	1.950			Depozit	0.000
302	6312990 - Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 MM 600X600 MM	mp	42.000			Depozit	0.070
303	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	21.000			Depozit	0.000
304	6313356 - Diblu cu expandare marimea 10	buc	12.000			Depozit	0.000
305	6426177 - Fundatie pref.B.a. dulap ext	buc	2.000			Depozit	0.300
306	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.500			Depozit	0.000
307	6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	109.000			Depozit	0.000
308	6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	0.340			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
309	6700248 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2	M	69.000			Depozit	0.020
310	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	250.700			Depozit	0.290
311	6700963 - Teava din pvc, rigid tip M 25X1,5 , S 6675/2	m	27.300			Depozit	0.000
312	6712473 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 25 tip G s7175	buc	0.788			Depozit	0.000
313	6713425 - @MUFA POLIPROPILENA DN 20 COD 64100101	BUC.	100.000			Depozit	0.100
314	6713427 - Mufa pvc tip G DN 25 nii 2167	buc	4.202			Depozit	0.000
315	6714079 - Reductie pvc G tip a 25-20 stas 7178	buc	0.788			Depozit	0.000
316	6714835 - Teu pvc pentru imbin.prin lip.PN 10 DN 25 stas 7174	buc	0.788			Depozit	0.000
317	6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80	kg	152.000			Depozit	0.150
318	6716953 - Banda avertizoare inscriptionata din pvc 250MM latime	kg	38.000			Depozit	0.010
319	6717087 - TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 20 MM	M	204.000			Depozit	0.020
320	6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	38.000			Depozit	0.000
321	6718506 - Banda avertiz pvc inscript ptr cablu tc sapat 1 MM gros	kg	3.000			Depozit	0.000
322	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,295.250			Depozit	0.010
323	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	21.650			Depozit	0.000
324	6719485 - COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	BUC.	400.000			Depozit	0.000
325	6719563 - RACORD DREPT POLIPROPILENA D=20 MM X 1/ 2"	BUC.	100.000			Depozit	0.000
326	6719586 - CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	109.000			Depozit	0.050
327	6719826 - Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 250MM latime	kg	38.000			Depozit	0.010
328	6721023 - PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM D3 = 110 MM	BUC.	26.000			Depozit	0.020
329	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.350			Depozit	0.000
330	7000272 - PROCURARE SI MONTARE ANCORE CHIMICE DN= 16MM	BUC.	160.000			Depozit	0.160
331	7001488 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	3,905.000			Depozit	3.900
332	7002113 - GRESIE PENTRU EXTERIOR ANTIDERAPANTA REZISTENTA LA INGHET	MP.	10.300			Depozit	0.010
333	7002193 - Camin beton Dn800 fara camera de lucru,h =1.5-2M, compus:element radier,element drept cu scari aluminiu si protectie plastic,element troconic cu scari si protectie plastic,inel aducere cota,	BUC.	2.000			Depozit	0.000
334	7002224 - MEMBRANA PROTECTIE CU CRAMPOANE DIN PE	MP.	46.000			Depozit	0.050

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
335	7002465 - TUBURI TERMOIZOLANTE DIN SPUMA PE CU FOLIE DE PROTECTIE DIN AL	M	120.000			Depozit	0.120
336	7002658 - TAMPLARIE USI RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	8.000			Depozit	0.010
337	7002659 - TAMPLARIE FERESTRE RAME PVC, CONFORM TABLOU TAMPLARIE	MP.	6.000			Depozit	0.010
338	7108709 - Mufa din PEHD ptr.electrofuziune D.ext= 40mm	BUC.	4.000			Depozit	0.000
339	7306661 - Bumbac de sters	kg	85.736			Depozit	0.090
340	7307067 - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	kg	4.360			Depozit	0.000
341	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	1.434			Depozit	0.000
342	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	3.500			Depozit	0.000
43	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	44.400			Depozit	0.000
344	7308504 - Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	364.000			Depozit	0.000
345	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.105			Depozit	0.000
346	7309637 - Cloramina B	kg	0.210			Depozit	0.000
347	7315778 - Decapant	kg	5.885			Depozit	0.000
348	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.129			Depozit	0.000
349	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolate usor protejate -aip	buc	3.000			Depozit	0.000
350	7322940 - Fuior cinepa	kg	2.551			Depozit	0.000
351	7323449 - Garnituri din fibre azb.uscatenr.9 si 9a;d=5-9 MM	kg	5.000			Depozit	0.000
352	7323463 - Garnitura din fire de azbest, grafitate,nr.12;D = 5-9 MM	kg	2.500			Depozit	0.000
353	7325046 - Hartie absorbanta	kg	22.674			Depozit	0.000
354	7330002 - Minium de plumb	kg	40.803			Depozit	0.040
355	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	82.168			Depozit	0.080
356	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.400			Depozit	0.000
357	7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	109.000			Depozit	0.200
358	7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	226.000			Depozit	0.000
359	7344159 - SAPA AUTONIVELANTA	KG	14,220.000			Depozit	14.220
360	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	0.720			Depozit	0.000
361	7344831 - Burghiu cu cap widia D14 MM	buc	0.060			Depozit	0.000
362	7345875 - Soda caustica solida tip C sup.cont.98% stas: 98/76	kg	4.000			Depozit	0.000
363	7345967 - Solutie unguenta	kg	2.416			Depozit	0.000
364	7347392 - SUSTINATOR METALIC U-PS 95039 SI 95030	BUC.	100.000			Depozit	0.010
365	7357543 - Usa pentru cutii cabluri si rame de 300X300 MM	kg	508.500			Depozit	0.510

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
366	7399999 - Material marunt	%				Depozit	0.000
367	7701007 - MEMBRANA BITUMINOASA	MP.	100.100			Depozit	0.100
368	7801025 - Material marunt (electr.sud,ciment,energie elec,grund miniu,nis).	%				Depozit	0.000
369	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
370	7801062 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%				Depozit	0.000
371	7801065 - Material marunt	%				Depozit	0.000
372	7819201 - Material marunt	%				Depozit	0.000
373	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
374	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	10.500			Depozit	0.010
375	8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 75M/rola	m	1,113.000			Depozit	0.010
376	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola	m	75.000			Depozit	0.000
377	8527075 - TAVAN SALA RADIOLOGIE GIPS-CARTON REZISTENT LA RAZE X	mp	31.500			Depozit	0.290
378	8535035 - Profil de structura cw 100/0.6/5000 din otel galvanizat	m	1,113.000			Depozit	1.020
379	8535040 - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	424.000			Depozit	0.250
380	8535050 - Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	105.000			Depozit	0.060
381	8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	30.000			Depozit	0.010
382	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	21,730.000			Depozit	0.040
383	8558020 - Surub autoperforant cu mont.rapid 25MM/1000 tek	buc	660.000			Depozit	0.000
384	8558112 - Tirant-tija cu bucla 375 MM	buc	60.000			Depozit	0.000
385	8558125 - Element suspendare directa pt.profil cd	buc	9.000			Depozit	0.000
386	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	90.000			Depozit	0.000
387	9006621557 - Adeband de 50MM latime ni 4065-74	mp	5.240			Depozit	0.000
388	9007305174 - Bete de postav	kg	12.120			Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	881.10

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	17.480			
2	11000 - Betonist	122.545			
3	13410 - Dulgher constructii	215.172			
4	14140 - Electrician cabluri subterane	75.582			
	14160 - Electrician linii electrice aeriene	60.466			
6	14180 - Electrician post trafo	29.685			
7	14400 - Faiantar	857.593			
8	15000 - Fierar beton	367.870			
9	15110 - Finisor mase plastice	2,401.282			
10	17110 - Instalator alimentare cu apa	23.232			
11	17120 - Instalator de apa si canalizare	416.830			
12	17130 - Instalator electrician	471.910			
13	17150 - Instalator incalzire + gaze	140.459			
14	17160 - Instalator sanitar	2,461.978			
15	17190 - Instalator ventilatorist	1,581.727			
16	17300 - Ipsosar	2,176.000			
17	17410 - Izolator hidrofug	244.957			
18	17460 - Izolator termic	5.688			
19	18111 - Lacatus constructii metalice	64.602			
20	19710 - Montator aparataj electric	2.880			
21	19730 - Montator constructii metalice	60.208			
22	19740 - Montator conducte	0.334			
23	19760 - Montator gips-carton	226.000			
24	19770 - Montator prefabricate beton	314.100			
25	19900 - Mozaicar	1,117.400			
26	20640 - Muncitor deservire constructii masini	851.825			
27	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3,519.880			
28	20660 - Muncitor deservire gips carton	22.000			
29	20800 - Muncitor foraje	832.100			
30	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	60.949			
31	24000 - Parchetar	537.647			
32	24100 - Pavator	90.431			
33	26100 - Sapator	567.094			
34	27110 - Sudor electric	40.824			
35	28100 - Tamplar	529.500			
36	28410 - Tinichigiu industrial	1.920			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
37	28420 - Tinichigiu sant	9.000			
38	30110 - Vopsitor industrial	26.778			
39	31000 - Zidar	476.651			
40	31110 - Zugrav vopsitor	1,036.994			
Ore Manopera		22,059.570	TOTAL		

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1001 - Cheltuieli pentru montare utilaje-mii lei	40.572		
2	1002 - Cheltuieli pentru demontare utilaje-mii lei	23.296		
3	1003 - Cheltuieli pentru transport utilaje	25.998		
4	20000063 - Cleste V-a pentru masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor	22.800		
5	20000064 - Cosfmetru 0-1	4.750		
6	20000065 - Tahometru mecanic	30.780		
7	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	2.500		
8	2506 - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	1.350		
9	2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	18.000		
10	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	3.600		
11	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	17.555		
12	3004 - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	8.100		
13	3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	3.300		
14	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	1.020		
15	3303 - Electropompa monoetaj.de joasa pres.pt.apa 8,1-14,9KW	15.000		
5	3304 - Electropompa apa monoetaj.de joasa pres. 15-30 KW	12.900		
17	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	4.420		
18	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	10.891		
19	3546 - Autogreder pina la 175cp	6.786		
20	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.272		
21	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.300		
22	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	14.300		
23	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.075		
24	3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW	0.900		
25	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	40.686		
26	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	23.585		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
27	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.018		
28	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	7.954		
29	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.064		
30	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	11.226		
31	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	17.270		
32	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	71.670		
33	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.068		
34	4802 - Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3T	81.890		
35	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	0.740		
36	5603 - Autocisterna-cu-dispozitiv-de-stropire-cu-M.a.j.- pentru cantitati de 5-8 tone	2.478		
7	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	5.181		
38	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	161.754		
39	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	2.000		
40	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.600		
41	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.715		
42	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	6.620		
43	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	6.600		
44	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	21.200		
45	7902 - Cheltuieli suplimutilaj pt.cond.speciale lucrului	1,000.000		
46	8991112 - Ora pr macara turn cu brat inclinabil de pina la 40 tfm 1 schimb	40.000		
47	8991303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	80.000		
TOTAL Utilaje				

Ofertant



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
Executant: SC MasterStruct-On SRL
Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	4.680	10.000	0.250		
2	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	197.200	10.000	0.250		
3	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	479.100	5.000	0.120		
4	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	112.240	10.000	0.250		
5	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	8.640	10.000	0.250		
6	8888999 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	0.230	10.000	0.250		
TOTAL Transport						

Ofertant



FORMULAR

F4

Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente
tehnologice, inclusiv dotari

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
 Executant: SC MasterStruct-On SRL
 Proiectant: BOMACA PROIECT SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
0001						
45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL						
	<i>Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL</i>					
1	IV01 Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 1000 m3/h+ Controller ventilatie	buc	1.000			1
2	IV02 Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 650 m3/h+ Controller ventilatie	buc	3.000			2
3	IV03 Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m3/h	buc	1.000			3
4	IV04 Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 650 m3/h	buc	3.000			4
5	IV05 Dezumidicator piscina 5.5 l /h	buc	1.000			5
6	IV06 Cutie filtranta echipata cu filtru G4 si filtru carbune activ	buc	2.000			6
	<i>Utilaje si echipamente fara montaj aferele obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE,INSTALATII,DOTARI CORP SPITAL</i>					
1	7 Aparat recuperare THERA TRAINER 510	buc	1.000			8
2	9 Banda de alergare	buc	1.000			9
3	4 Bicicleta medicala cu suport lombar	buc	2.000			10
4	3 Sistem de amprentare plantara PODOSCOPI 3D	buc	1.000			11
5	6 Sistem de analiza posturala FREEMED 120	buc	1.000			12
6	5 Aparat multifunctional	buc	2.000			13
7	2 Sistem de reabilitare maini ESGLOVE	buc	1.000			14
8	8 Aparat unde scurte cu 2 canale - CURAPULS	buc	1.000			15
9	1 Echipament robotizat pentru recuperarea mersului	buc	1.000			16

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	<i>Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE, INSTALATII, DOTARI CORP SPITAL</i>					
1	1 Dulap medicamente aparat de urgenta	buc	4.000			17
2	2 Noptiere cu masa	buc	200.000			18
3	3 Canapele consultatii - sectii	buc	51.000			19
4	4 Mobilier farmacie statie sortare	buc	5.000			20
5	5 Mobilier farmacie raft depozitare	buc	2.000			21
6	1 Minicasa de valori	buc	90.000			22
7	2 Birou sali tratament sectii	buc	3.000			23
8	3 Jaluzele orizontale aluminiu	buc	102.000			24
9	4 Jaluzele orizontale aluminiu	buc	103.000			25
10	5 Fiset documente	buc	4.000			26
11	6 Mese bloc alimentar	buc	33.000			27
12	7 Linie profesionala preparat hrana, inclusiv sistem de ventilatie(6.1+6.2+6.3+6.4)	buc	1.000			
13	8 Plita cu 4 zone	buc	2.000			28
14	9 Plita solida	buc	1.000			29
15	10 Cuptor convecție +hota	buc	1.000			30
16	11 Sistem exhaustare (hota + tubulatura)	buc	1.000			31
17	12 Masina profesionala spalat vase	buc	1.000			32
18	13 Marmita, inclusiv sistem de ventilatie	buc	1.000			33
19	1 Router principal (spital)	buc	1.000			
20	2 Switch integrator	buc	1.000			
21	3 Switch distribuție	buc	9.000			
22	4 Patch panel 24 port	buc	2.000			
23	5 UPS principal (rack)	buc	1.000			
24	6 Prize rack	buc	2.000			
25	7 Rack principal	buc	1.000			
26	8 Rack secundar	buc	8.000			
27	9 Ventilație rack	buc	1.000			
28	10 Server PDC	buc	1.000			
29	11 Acces Point (WiFi network)	buc	35.000			
30	12 Sistem Desktop	buc	25.000			
31	13 Sisteme NUC (baza tratament) cu monitor	buc	8.000			
32	15 Tablete	buc	20.000			
33	16 UPS calculatoare desktop	buc	25.000			
34	17 Imprimanta A4 multifuncțională	buc	2.000			
35	18 Imprimanta A3	buc	1.000			
36	19 Cablu UTP CAT6A	ml	4,000.000			
	<i>Active necorporale aferente obiectului 45000000 OB.4.1.LUCRARI LOCALE SCHIMBARE FINISAJE, INSTALATII, DOTARI CORP</i>					

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	1 Soft Soft gestionare litigii si rapoarte de control Modul Informatic Front Desk - 6.1 Modul Ambulatoriu - 6.2 Modul Farmacie - 6.3 Modul Bloc Alimentar - 6.4 Modul Statistica si Raportare - 6.5 Modul E-Card -6.6 Modul DES (Dosar Electronic de Sanatate) -6.7 Modul Dosar de Ingri jiri - 6.8 Modul Managementul Salarizarii - 6.9 * Soft gestionare litigii și rapoarte de control Modul Financiar Contabil + ALOP (Forexbug) - 6.10 Modul Achizitii Contractare + achizitii	ans	1.000			
2	2 Antivirus	buc	25.000			
3	3 Licente Windows Server 2022 Standard 16 core numar minim de licente CAL Windows CAL license Windows PRO 11 (retail1) Suita Business Office 2022	ans	1.000			
4	4 Software tip Microsoft Office	buc	25.000			
TOTAL 0001						

0002						
45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE						
	Dotari aferente obiectului 45000000 OB.4.2.LUCRARI CONTAINER RADIOLOGIE					
1	1 Aparat radiologie fixa	buc	1.000			7
TOTAL 0002						

TOTAL Echipamente in LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE						
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



FORMULAR

F5

Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice, inclusiv dotari

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa, județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 1000 m³/h
+ Controller ventilatie

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Recuperator de caldura descentralizat dubluflux, - Putere absorbită maximă 438W - Debit de aer 1000-750 -500-250m³ / h în funcție de viteza setată - Presiune statică externă 190 - 107 - 48 - 12Pa Nivelul de zgomot este cel conform de pana la 40 dB Controller ventilatie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Echipamentul va fi adecvat pentru montaj în tavan și va fi echipat cu: schimbător de căldură totală (sensibilă + latentă), în plăci, de tip aer-aer, din hârtie tratată cu conductivitate ridicată, cu impact redus asupra mediului, ventilatoare de curent continuu cu patru trepte, de eficiență ridicată, pentru introducere și evacuare aer, placă electronică. - Carcasa unității va fi realizată din oțel zincat și va avea 4 racorduri pentru conectare tubulatură circulară cu diametru de 242-258mm. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj. 		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul; echipamentul tehnologic, dotari:

Unitate de ventilatie cu recuperator centralizat de caldura si umiditate, Q= 650 m³/h

+ Controller ventilatie

buc. 3

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Recuperator de caldura descentralizat dubluflux, - Putere absorbită maximă 245W - Debit de aer 650-488-325-163m³ / h în funcție de viteza setată - Presiune statică externă 150 - 85 - 38 - 10Pa Nivelul de zgomot este cel conform de pana la 40 Db Controller ventilatie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Echipamentul va fi adecvat pentru montaj în tavan și va fi echipat cu: schimbător de căldură totală (sensibilă + latentă), în plăci, de tip aer-aer, din hârtie tratată cu conductivitate ridicată, cu impact redus asupra mediului, ventilatoare de curent continuu cu patru trepte, de eficiență ridicată, pentru introducere și evacuare aer, placă electronică. - Carcasa unității va fi realizată din oțel zincat și va avea 4 racorduri pentru conectare tubulatură circulară cu diametru de 192-208mm. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m³/h

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer Q= 1000 m ³ /h 230 V, putere maxima 2,4 kW, 2 trepte		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Echipamentul va fi adecvat pentru montaj pe tubulatura de 250mm. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer $Q = 650 \text{ m}^3/\text{h}$

buc. 3

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Baterie preincalzire electrica pentru tubulatura, debit de aer $Q = 650 \text{ m}^3/\text{h}$, 230 V, putere maxima 1,6 kW, 2 trepte		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Echipamentul va fi adecvat pentru montaj pe tubulatura de 200mm. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derularii, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Dezumidificator piscina 5,5 l/h

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Dezumidificator piscina 5.5 l/h , 220-240V, funcționează prin aspirarea aerului umed, răcirea lui pentru a condensa apa, colectarea acesteia și recircularea aerului uscat înapoi în incapere.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Echipamentul este conceput pentru a elimina umiditatea excesivă din aer, creand un mediu mai confortabil și protejand structura clădirii de deteriorare cauzată de coroziune. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Cutie filtranta echipata cu filtru G4 si filtru carbune activ

buc. 2

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Cutie filtranta echipata cu : -filtru G4 -filtru carbune activ		
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Cutia de filtrare se va monta pe tubulatura de evacuare a aerului viciat, Dn200mm, inaintea unitatii de ventilare, pentru a proteja componentele acesteia de actiunea coroziva a hidrogenului sulfurat (H ₂ S). Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Radiologie fixa

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Instalatie de radiologie fixa digitala, cu fixare pe pardoseala cu cadru si pe plafon prin sistem suspendat si doua puncte de lucru cu fixare pe pardoseala – masa si stativ vertical: Deplasare verticala minim. 150cm \pm 2% Rotatia tubului in plan orizontal: minim - / + 137 grade Rotatia tubului in jurul axei verticale: -150 / +182 grade Masa radiografica: Lungime: 220 \div 240cm Latime: 80cm Deplasare longitudinala + / - 48cm Deplasare transversala + / - 14cm Greutate maxima admisa pacient: 300 kg</p> <p>Imagini cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Generator de inalta tensiune integrat într-un dulap compact, de înaltă frecvență, destinat alimentării tubului radiografic și asigurării performanței optime a sistemului Putere de iesire: 80kW Domeniul de expunere: 40-150kV ce acoperă investigații de la extremități până la examinări toracice și abdominale Domeniul mAs: 0,5 mAs – 800 mAs Interval timp de expunere 0.001 – 5 s => se pot seta programe de expunere cu timp maxim 4s (limitat de software și protocoale clinice)</p>		

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Ansamblu tub-cupola, tub radiografic de înaltă performanță, montat pe cupolă suspendată pe plafon, cu colimator motorizat, localizator laser, interfață multitouch și mobilitate extinsă (deplasări verticale, longitudinale, transversale și rotații ample): Tub RX cu 2 spoturi focale: 0,6mm pe focarul mic si 1.0mm pe focarul mare Capacitate de inmagazinare caldura anod > 820Khu Capacitate de inmagazinare a ansamblului 2,530Khu</p> <p>Stativ vertical cu detector plat static montat pe podea, cu tavă reglabilă pe înălțime și înclinabilă, dotat cu cameră AEC cu trei câmpuri IONTOMAT și cadru Bucky: Fixare pe podea Domeniul cursa verticala :145cm Inaltimea minima fata de podea : sub 27cm</p> <p>Detector digital fix integrat in standul vertical sau mobil wireless: Dimensiune detectori > 42,3 cm x 42,5 cm Posibilitate de expunere cu proiectie orizontala , in sa acoperirea completa este optimă cu detector pătrat Matrice: 2860x 2874 Dimensiune pixel: 148 microni Adancime de achizitie imagine : 16bit</p> <p>Detector digital wireless: Material Cesium - Iod Dimensiuni fizice: 44x46 cm Dimensiunea suprafetei active 34,8 x 42,4cm Greutate cat mai redusa : 3.3kg pentru detector, incluzand bateria</p> <p>Statie achizitie/ consola este elementul central de control și procesare a imaginilor radiografice digitale, cu functii avansate de optimizare a imaginii Imaginea digitala disponibila la consola la scurt timp dupa declansarea expunerii Capacitate de stocare interna de minim 500GB cu posibilitate de stocare minim 10 000 imagini Stocare imagini pe sistemele informatice medicale sau pe surse externe (CD, DVD, USB sau HDD extern) Calculator (PC) cu tastatura si mouse Monitor de inalta rezolutie certificat medical, cu diagonala 19" Consola de comanda pentru generatorul Rx si controlul miscarii subansamblelor instalatiei Inregistrare automata (RIS) si manuala a datelor de pacient, coduri proceduri, rapoarte, etc. Posibilitatea administrarii datelor de imagine, studiu, pacient Posibilitatea selectarii parametrilor de procesare a imaginilor</p>		

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Functii de post procesare imagini</p> <p>Accesorii:</p> <p>Interfon Imprimanta radiologica</p> <p>Echipament de radioprotectie pentru gonada, tiroida, sort de radioprotectie : 1 set</p> <p>DAP - metru cu posibilitatea de preluare automata a valorilor</p> <p>Birou pentru Computer Desktop (pentru statia de control/captura) -1 buc</p> <p>Statie de post procesare pentru radiologie, pentru arhivare si vizualizare de imagini, cu modulul pentru teleradiologie, dezvoltat pe tehnologii (pacs „WEB- web based”) cu viewer universal ZFP („zero footprint”) pentru diagnostic imagistic accesibil de pe orice platforma, Windows, Mac sau Linux - 1 buc</p> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu</p>		
5	<p>Conditii cu caracter tehnic</p> <p>Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declaratie prin care atesta ca produsul este nou si nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj. 		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale


Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Aparat recuperare Thera Trainer Tiago (sau similar) Recuperare pasivo- activa

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> -Display color cu diagonala 7 inch -Pedale cu fixare variabila si ajustarea suportului pentru gambe -Modul ce actioneaza asupra partii superioare a corpului si permite exercitii pasive si active prin intermediul unui motor electric de 100 Watt. <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Înălțimea și înclinarea de practica a partii superioare a corpului sunt reglabile.</p> <p>Ajustarea soft - alunecare permite ajustarea distantei de practica a partii superioare a corpului utilizatorului (orizontal);</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicarea numarului de turatii (1/min), efort muscular (Watt), timp, directia de rotatie, distanta(km), consumul de energie (cal.), ritm cardiac.; - includerea THERA SOFT cu fiofeedback (sau similar) prin indicarea activitatii dreapta/stanga; - relatarea antrenamentului pentru distanta si consumul de energie; - contine un suport integral util in cazul in care dispozitivul se utilizeaza de catre pacienti cu un singur membru inferior, dezvolta o miscare lina de rotatie; - control printr-un singur buton cu un program de 15 minute prestabilit; - controlul contractiilor (detectare spasm); - suport extensibil pentru o stabilitate mai mare; - meniu in limba romana; - conector USB pentru update program -motor puternic si silentios. 		

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale


Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Banda alergare

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Banda de alergare foarte versatila pentru toate nivelurile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor 5 GP DC - Viteza 0,8 -20KM/H (+-0,1) - Inclinare 0 – 15 (+-1) - Suprafata de rulare L 140X L 50 cm - Tip punte de rulare 18mm (HDF) - Sursa de alimentare 230 V AC - Pliabil - Absorbtie socuri T-Flex (sau similar) - Dimensiuni ansamblate L177 x W 83 x H 143cm - Dimensiuni pliate L 102 x L 83 x H 155 cm - Greutate maxima a utilizatorului 135 kg <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Montaj pe suprafata orizontala. Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale


Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Bicicleta medicala cu suport lombar

buc. 2 sau 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem de franare T-gen EMS (sau similar) Greutate volan / masa rotativa: 9kg /16kg Rezistenta: 350W-60rpm/ 440 W-100 rpm Ergometer Sursa alimentare Adaptor 26V-DC- 2.3Amp Pedale Confort (sau similar) Inaltime 128 cm Greutate maxima utilizator 150kg <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Bicicleta culcata asigura o miscare versatila si se remarca prin talpa sa joasa, permitand utilizatorilor sa monteze bicicleta si in siguranta si conformt. Design ergonomic bicicleta inseamna ca aceasta este reglabila, rezultand in faptul ca utilizatorii se pot antrena confortabil in orice moment. Ecranul color 7 inch, consola usor de operat cu ajutorul rotii control.</p> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgarantie – Obligatoriu</p>		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Sistem de amprentare plantara Podoscop 3D

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Arie scanare : 340x160x80 mm, Precizie 1mm Timp scanare 3-5s Metode scanare: picioare, spume fenolice, gipsuri Interfata : USB Capacitate sustinere 200 kg Dimensiuni 540x290x80mm Greutate 6kg</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Podoscop 3D un instrument optoelectronic utilizat pentru scanare tridimensională în profunzime a plantei piciorului. Datele achiziționate de acest dispozitiv utilizează o combinație de date achiziționate prin intermediul platformei baropodometrice FREEMED (sau similar), calculul presiunilor, forțelor, etc. Permite proiectarea taloanelor personalizate în funcție de nevoile posturale ale clientului. Imaginea plantara este achiziționată folosind soft-ul FREESTEP PRO (sau similar). Datele pot fi exportate facil către softul de proiectare asistată pe calculator (CAD) al talonetelor EASYCADINSOLE (sau similar). Acesta detectează și amprenta lăsată pe spuma fenolică. - Soft inclus (1 buc) Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA-PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Sistem de analiza posturala

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Sistem de analiza posturala, plantara, baropodometrica cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soft complet in care este inclusa si proiectarea talonetelor - camera HD cu trepied - podoscop 3D <p>Imagini cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Sistemul contine: - Platforma baropodometrica 120x50cm - Software pentru evaluare presiune, postura si biomecanica complete - Camera HD, USB, cu trepied - Podoscop 3D Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgarantie – Obligatoriu</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p>		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Aparat multifunctional

buc. 2 sau 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali - Dimensiuni: L 285x l 252 x i 226cm - Greutate: 238kg - Stiva de greutate: 2x60kg (doua coloane separate) - Limita de greutate a utilizatorului: 150kg. Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare - Presa de picioare, presa de piept, statie exercitii de fluture, bare paralele si scripete inferioare si superioare; - O multitudine de optiuni de exercitiu; - Constructie durabila, care nu ocupa mult spatiu; - Bratele de exercitiu pot fi ajustate in 4 pozitii diferite; - Suport curl de bicept cu inaltime ajustabila; - Spatar pentru presa de picioare ajustabil; - Scaun ajustabil pe inaltime pentru statia de exercitii de fluture; - Stiva de greutate pentru o sarcina ajustabila (60kg); - Scripete cu carabine pentru schimbarea usoara a accesoriilor; - Poze a exercitiilor individuale lipite direct pe cadru. Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Sistem de reabilitare maini

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Constructia inovativa a sistemului robotizat pentru reeducarea membrilor superioare permite adaptarea acestuia pentru diferite dimensiuni antropometrice, iar bratele acestuia au 6 articulatii mobile asigurand o terapie bilaterala ce acopera aproximativ 90% din miscarile posibile.</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datorita prezentei celor doua brate, robotul poate asigura o terapie bilaterala, deschizand posibilitatea de a realiza terapia in oglinda, unde miscarile bratului sanatos sunt reproduse in timp real pe membrul superior afectat. - Alta optiune a aparatului este aceea de a inregistra o miscare realizata de catre terapeut iar acesta o va reproduce de cate ori doreste terapeutul. - Pentru a asigura o terapie in care pacientul sa se implice cat mai mult, aceasta tehnica robotizata vine insotita de jocuri interactive, iar pentru a stimula si mai mult neuroplasticitatea encefalului poate fi acopaniat de ochelari de realitate virtuala in care pacientul poate explora si interactiona cu spatiul inconjurator. - Alte optiuni sunt reprezentate de posibilitatea aparatului de a realiza miscari pasive, asistate activ sau miscari active pentru cresterea tonusului muscular si coordonarea membrilor superioare. <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligativu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Aparat unde scurte

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Aparatul cu unde scurte (Megapulse sau similar) ofera terapie cu unde scurte pulsatile si continue, cu multe caracteristici suplimentare, de la unul dintre cei mai mari producatori de produse de terapie cu unde scurte din lume.</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putere: 1000W max. pulsati si 400W max. continuu - Afisaj LCD retroiluminat cu informatii operationale clare - Ecran simplu pentru configurare rapida - 10 functii de memorie programabile - Protocoale personalizate de tratament pe baza rezultatelor analizelor clinice; - Design ergonomic nou si distinctiv, cu roti robuste, blocabile; - Gama larga de durate ale impulsului: 20-400 msec - Gama larga de frecvente ale impulsurilor: 5 – 800 impulsuri/sec - Timp de tratament de pana la 30 minute - Brate electrod durabile si doi electrozi capacitivi de 100mm; greutate 38kg - Dimensiuni: 470x470x 940mm. <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Echipament robotizat pentru recuperarea mersului:

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Echipament robotizat recuperare mers Walkbot (sau similar) este un dispozitiv robotizat medical de reabilitare care asista pacientii cu probleme de mobilitate in antrenamentul mersului.</p> <p>Este utilizat intr-o varietate de afectiuni, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accident vascular cerebral - Leziunile maduvei spinarii - Tumori cerebrale - Scleroza multipla - Paralizie cerebrala <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Echipament robotizat recuperare mers Walkbot (sau similar) utilizeaza un sistem de articulatii motorizate la nivelul soldului, genunchiului si gleznei pentru a oferi un model precis si natural de mers pentru fiecare pacient, ajutandu-i astfel sa se recupereze mai rapid dupa antrenament.</p> <p>Aceste dispozitive au fost dezvoltate pentru a furniza un sistem locomotor alternativ, interactiv, functional si motivant pentru adultii cu deficiente neurologice sau musculo-scheletice, care isi doresc sa-si indeplineasca obiectivele de a reveni la mersul normal.</p> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prin utilizarea Walkbot (sau similar), pacientii beneficiaza de modele cinematice si cinetice fiziologice, care sunt eficiente din punct de vedere energetic. Acest aspect este deosebit de util pentru pacientii cu accident cerebral acut si sever, leziuni ale maduvei spinarii si tulburari de mers, 		

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>deoarece ii ajuta sa-si restabileasca automat modelul optim de miscare si sa accelereze pprocesul de recuperare in perioada de reabilitare.</p> <p>- Dispozitivul este interactiv, ceea ce inseamna ca poate furniza un mod inteligent de interactiune care ia in considerare automat spasticitatea sau rigiditatea asociata, fortele de sprijin si rezistenta , viteza de mers si cinetica articulatiilor - genunchiului, soldului si gleznei. Aceasta permite maximizarea procesului de reabilitare musculo-scheletica si contribuie la o recuperare completa. Viteza terapeutica a benzii de aergare se ajusteaza automat in functie de forta musculara a pacientului. Dispozitivul detecteaza starea pacientului si se adapteaza in consecinta , astfel incat cele trei componente (dispozitivul in sine, banda de alergare si pacientul) interactioneaza in mod corecpunzator.</p> <p>- Atunci cand pacientul atinge puterea tinta, viteza terapeutica a benzii de alergare creste cu 0,1 km/h pentru a se potrivi nivelului de efort al pacientului. In cazul in care pacientul simte rezistenta in timpul antrenamentului, viteza terapeutica scade pentru a se adapta nevoilor acestuia.</p> <p>- Prin utilizarea realitatii augmentate 3D, pacientii pot experimenta un mediu interactiv natural sau virtual in timpul antrenamentului de mers.</p> <p>- Acest aspect contribuie la crearea unei experiente mai placute si mai interesante, permitand pacientilor sa se implice intr-un mod mai activ si sa evite sa perceapa antrenamentul ca pe o forma de terapie obisnuita.</p> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p>		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Dulap medical

buc. 4

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Dulap medical cu vitrina Dimensiuni totale: 180 x 90 x 5 cm Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Dulap medical cu vitrina, destinat depozitarii si organizarii materialelor medicale, instrumentarului sau documentelor. Vitrina din sticla permite vizibilitatea rapida a continutului, mentinand in acelasi timp siguranta prin incuietori. Structura din PAL melaminat in grosime de 18 mm asigura rezistenta mecanica si o suprafata usor de curatat. Partea superioara este prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare, iar partea inferioara este prevazuta cu 2 usi din pal melaminat cu incuietoare. Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor. Condiții Postgarantie – Obligatoriu		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Noptiera cu masa

buc. 200

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Noptiera pat spital metalica cu masa ABS</p> <p>Dimensiuni externe: 360 x 400 x 780 mm</p> <p>Reglarea înălțimii mesei: 660 – 1010 mm</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Culoare – alb cu albastru.</p> <p>Fabricat din tablă cu vopsea epoxidică. 4 buc roți rotative la 360° cu frâne de picior în două dintre ele.</p> <p>Diametrul roților este de 50 mm.</p> <p>Partea superioară ABS, sertarul și ușa din metal sunt rezistente la apă și căldură.</p> <p>Partea superioară și masa noptierei au colțurile rotunjite.</p> <p>Masă cu blat din ABS pe partea laterală a dulapului.</p> <p>Sistem de balamale cu rezistență de lungă durată.</p> <p>Masă de pat reglabilă manual pe înălțime.</p> <p>Dimensiuni: Dimensiuni externe: 360 x 400 x 780 mm</p> <p>Reglarea înălțimii mesei: 660 – 1010 mm</p> <p>Diametrul roților: 50 mm</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 19

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Canapea consultatii

buc. 51

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Patul de examinare medicală este conceput pentru utilizarea în centrele medicale, oferind confort și funcționalitate atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.</p> <p>Proiectat cu materiale de înaltă calitate și funcții ușor de utilizat, acest pat de examinare este ideal pentru a asigura un mediu igienic și sigur.</p> <p>Patul are o platformă pentru saltea în două secțiuni, cu o manivelă.</p> <p>Salteaua este realizată din spumă comprimată, cu o grosime de 80 mm.</p> <p>Reglarea spătarului se face manual, printr-un sistem cu cremalieră.</p> <p>Patul este lavabil și dezinfectabil.</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saltea în două părți fixe și una reglabilă, pentru un confort optim în timpul examinării. • Cadrul patului este realizat din profile ST37 de 25x25x2, oferind o structură solidă și durabilă. • Saltea din spumă și lemn, acoperită cu piele artificială, ușor de spălat și dezinfectat pentru a respecta normele stricte de igienă. • Acoperire cu vopsea electrostatică, protejând patul împotriva uzurii și coroziunii. • Mișcarea secțiunii pentru cap este controlată de un mecanism automat cu un unghi de ridicare de până la 60 de grade, care poate fi fixat la unghiul dorit pentru confortul pacientului. • Rola pentru hârtie integrată, pentru a proteja salteaua și a asigura igiena în timpul examinărilor. <p>Dimensiuni și informații de bază</p>		

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni totale: 1840mm (L) x 727mm (l) x 600mm (h) • Unghiul spătarului: 0° - 60° • Sarcina maximă: 250 kg • Greutatea totală a patului: 32 kg <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligativu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 20

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Mobilier farmacie statie sortare

buc. 5

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Stație de sortare Culoare: gri deschis RAL 7035 Dimensiuni: inaltime x latime x adancime 1864 x 913 x 440 mm, 21 compartimente DIN A4</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Caracteristici principale: Cu 21 de compartimente de sortare, dintre care 18 compartimente extensibile și reglabile pe înălțime</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dulap cu poliță intermediară reglabilă pe înălțime, înălțime pentru două bibliorafturi • Masă de sortare extensibilă, lățime x adâncime 870 x 355 mm • Suporturi din aluminiu pentru etichete pentru inscripționare individuală, ghidaje potrivite pentru benzile de inscripționare DYMO • Prezentare vizibilă și depozitare a prospectelor și a materialelor tipărite de format maxim DIN A4 • Corp din PAL melaminat stabil, 19 mm grosime. Peretele posterior este de asemenea melaminat, acest dulap putând fi folosit și ca separator de spații. Soclu solid din oțel, 46 mm înălțime, cu glisoare reglabile pe înălțime. Toate polițele sunt reglabile la distanțe de 32 mm. <p>Cu compartimente suplimentare pentru sortarea optimă a corespondenței. Compartimente de sortare pentru DIN A4, lățime x adâncime 279 x 380 mm. Înălțime standard a compartimentelor 115 mm, poate fi micșorată oricât cu ajutorul polițelor suplimentare.</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Polițe de sortare extensibile pe șine telescopice cu capacitate portantă de 40 kg și blocare în poziție închisă. Dulap de pardoseală cu încuietore cu ușă cu canaturi dublă, broască cilindrică (2 chei).</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj. 		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Mobilier farmacie raft depozitare

buc. 2

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Rafturi depozitare, adancime 80cm, inaltime 250cm, 200 - 359 kg /nivel Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none"> • Rafturi metalice pentru depozitare medie cu polite metalice incluse. • Traversele (profile orizontale) sunt disponibile in patru lungimi: L:120 cm, L:150 cm, L:180 cm si L:210 cm. • Traversele cu sisteme de prindere fara suruburi sunt reglabile pe inaltime si va permite sa reglati politele foarte usor. • Greutate maxima suportata pe un modul de raft este de 2000kg/modul. • Un modul include 1 montant (rama) cu inaltimea de 250cm, adancimea de 80cm, 4 nivele de traverse cu polite metalice galvanizate. • Culori: Picioarele raftului sunt gri antracit, iar traversele in dimensiunile si culorile dorite pentru proiecte speciale. <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 22

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Minicasa de valori

buc. 90

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Minicasa de valori – 90 buc</p> <p>Seif tip hotelier, automat hotelier</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Detalii tehnice:</p> <p>Utilizare electronica</p> <p>Grosime (usa / corp) : 4 mm / 1.5 mm</p> <p>Afisaj LED 6 cifre</p> <p>Blocare digitala controlata de un sistem electronic performant</p> <p>Codul introdus poate fi format intre 3 si 6 cifre digitale</p> <p>Possibilitatea de a programa un cod master pentru utilizarea de catre managerul hotelului</p> <p>Blocare timp de 15 min in cazul introducerii gresite a codului de cel puțin 4 ori</p> <p>Baterii alkaline 4 x 1.5 V</p> <p>Culoare Negru - aspect satinat</p> <p>Material tratat anti-coroziune</p> <p>Dimensiuni: - exterioare: 20 x 35 x 20 cm</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 23

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Birou sali tratament

buc. 3


Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Set mobilier cu design simplu și accesibil pretabil în special pentru birouri administrative obișnuite, sau birouri de conducere inferioară</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Mobilierul este realizat din PAL laminat cu o grosime de 28mm și 18mm, care este protejat împotriva uzurii de marginile ABS (grosime 2 mm și 0,5 mm).</p> <p>Mânerele și bazele meselor sunt din metal. În plus, majoritatea elementelor au picioare de rectificare cu o gamă de reglare de 10 mm, pentru a se adapta la orice denivelare a podelei.</p> <p>Setul de mobilier pentru salile de tratament constă dintr-o masă de lucru plat, un container mobil cu 3 sertare și un dulap înalt cu ușă joasă. Aceste elemente stau la baza oricărui loc de muncă de birou și ofera o mulțime de spațiu de depozitare și de lucru.</p> <p>.1 masă dreaptă 160 cm Sup: 160 × 70 cm Înălțime: 76 cm Grosimea plăcii superioare: 28 mm Grosimea altor plăci: 18 mm Margini ABS: 2 mm, 0,5 mm Reglarea picioarelor: 10 mm 1container mobil Dimensiuni: 43 × 52 × 59 cm Grosimea plăcii: 28 mm, 18 mm Margini ABS: 2 mm, 0,5 mm Număr de prize/ sertare : 3 Capacitatea de încărcare a prizei / sertare : 20 kg Blocare centrală: da 1 dulap înalt, ușă joasă</p>		

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Dimensiuni: 80 × 38,5 × 183,5 cm Grosimea plăcii: 28 mm, 18 mm Margini ABS: 2 mm, 0,5 mm Număr de rafturi: 4 Capacitatea de încărcare a raftului: < /strong> 25 kg Blocare: da Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.</p>		



PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,


județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 24

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Jaluzele orizontale aluminiu – usi balcon

buc. 102

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Jaluzele orizontale aluminiu – usi balcon Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Caracteristici: Model:Jaluzea aluminiu Locație de utilizare: Interior Utilizare: Protecție solară Domeniu de utilizare: Fereastră, Uși Dimensiune: adaptabile Locații: saloane, birouri, spatii administrative Lățime lamele: min 25 mm Material: Aluminiu Culoare de bază : Argintiu / Alb Poziție dispozitiv tracțiune: Dreapta Poziție vergea de acționare jaluzele: Dreapta Fixare: Montaj pe tavan, Montaj pe perete,Suport cu cleme Poate fi scurtat: Da Accesorii incluse: Accesorii fixare pentru montaj pe tavan sau pe perete Transparență: Opac, Lumină naturală, Cu efect de umbrire Operare: Manuală Jaluzelele vor acoperi golul de usa avand dimensiunea de 0.85 m x 2.20 m Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 25

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Jaluzele orizontale aluminiu – ferestre

buc. 103

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Jaluzele orizontale aluminiu</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Model:Jaluzea aluminiu</p> <p>Locație de utilizare: Interior</p> <p>Utilizare: Protecție solară</p> <p>Domeniu de utilizare: Fereastră, Uși</p> <p>Dimensiune: adaptable</p> <p>Locații: saloane, birouri, spatii administrative</p> <p>Lățime lamele: min 25 mm</p> <p>Material: Aluminiu</p> <p>Culoare de bază : Argintiu / Alb</p> <p>Poziție dispozitiv tracțiune: Dreapta</p> <p>Poziție vergea de acționare jaluzele: Dreapta</p> <p>Fixare : Montaj pe tavan, Montaj pe perete, Suport cu cleme</p> <p>Poate fi scurtat: Da</p> <p>Accesorii incluse: Accesorii fixare pentru montaj pe tavan sau pe perete</p> <p>Transparență : Opac, Lumină naturală, Cu efect de umbrire</p> <p>Operare: Manuală</p> <p>Jaluzelele vor acoperi golul de fereastră avand dimensiunea de 1,15 m x 1,30 m</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 26

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Fiset documente

buc. 4

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Fiset documente Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Dulap metalic cu uși culisante fabricat din tabla calitatea I cu o grosime de 0,7 mm • constructie solida • prevazut cu 4 polite reglabile pe inaltime • incuietoare cu 2 chei • greutate maxima suportata pe polita: 35-50 kg (uniform distribuita) • deschidere usi prin culisare • dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxIxH (mm): 900x450x1900 mm Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155


(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 27

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Masa bloc alimentar

buc. 33

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Masa bloc alimentar Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Material – schelet metalic vopsit, placa laminata pentru masa cu decoratii de fag – grosime de 22mm Culoare de baza – schelet negru, placa pentru masa – decoratiuni fag Inaltime – 735 mm Latime - 800 mm Adancime – 800mm Greutate – 15kg Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declaratia producatorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declaratie de conformitate de la furnizor sau de la producator (în cazul în care declaratia producatorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declaratie prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.		

FORMULAR F5**OBIECTIVUL**

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

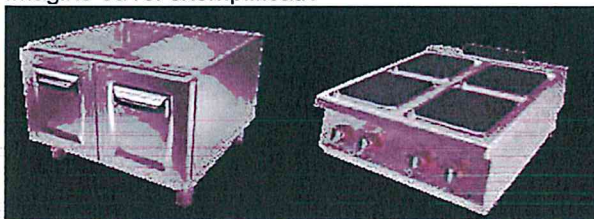
Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 28

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Plita cu 4 zone

buc. 2

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Plita cu 4 zone Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana</p> <p>Imagine cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Mașina de gătit electrica cu 4 plite patrate si suport inferior inchis cu usi, caracteristici tehnice și dotare: - structură otel inox, grosime 2 mm - plan de lucru din inox cu colturi rotunjite antiscurgere si anti infiltrare murdarie - panou comanda ergonomic cu butoane orientate catre utilizator - 4 zone de gatit patrate -zona de gatit este 30x30 cm si intrerupator cu patru nivele – alimentare electrica 380 - 400 V - picioare din inox reglabile pe inaltime - putere electrica: 16 kW (4 x 4 kW) - greutate: 95 Kg - dimensiuni : 800 x 900 x 850 mm Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligativiu</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 29

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Plita solida

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Plita solida Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Plita solida electrica cu 4 zone si suport inferior inchis cu usi Panouri exterioare din otel inoxidabil Blat monobloc Zone de gătit separate care pot fi controlate independent Control termostatic al căldurii până la 300 °C rezistente de lunga durata, rezistente la temperaturi ridicate, coroziunea calcarului și utilizarea chimică Suprafață de gătit plană și largă Ușor de curățat prin blatul de lucru cu colțuri rotunjite Control precis al temperaturii care răspunde la diferite nevoi de gătit Încălzitoare electrice sub masa de copt din oțel Alunecare usoara a tigaii datorita suprafetei plate de gatit - picioare din inox reglabile pe inaltime - alimentare electrica 380 - 400 V - putere electrica: 16 kW - greutate: 135 kg Dimensiuni : 800 x 900 x 850 mm Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conditii Postgarantie – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizoarul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrite in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 30

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Cuptor convecție + hota

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Cuptor convecție + hota Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana Imagini cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Cuptor cu convecție capacitate 10 tavi GN 1/1 cu suport si hota cu condensare Timp de gătire reglabil până la 180 de minute Toate funcțiile controlate digital 20 de memorii de gătit programabile, 5 trepte de gătit reglabile în programul prestabilit Buton de selecție și setare Control manual sau automat reglabil al umidității Iluminare interioară cu halogen Garnitura usii rezistentă la scurgeri Ventilator din oțel inoxidabil cu două viteze, inversat Incoloy 800 rezistente de lungă durată de calitate rezistente la temperaturi ridicate, var coroziune și utilizare chimică Cameră interioară rotunjită, ușor de curățat Comutator ușă de siguranță Sticlă dublă rezistentă la temperaturi ridicate Sticla interioara care se poate deschide ușor de curatat Temperatura de gatit reglabila pana la 300 °C Mod de regenerare până la 150 °C Funcție de preîncălzire Răcire Autospălare interioară Corp din oțel inoxidabil Cameră de gătit izolată Termostat de siguranță Alimentare elctrica: 400 V / 50 Hz Putere: 19 kW Greutate cuptor: 165 kg Suport cuptor - capacitate 10 tavi cu structura de otel inox		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Hota suprapozabila cu condensare a aburilor pt cuptor cu convecție.</p> <p>Se cupleaza doar la curent si apa, retine vaporii si mirosurile condensand si eliminand apa la rețeaua de canalizare</p> <p>- dimensiuni: 800 x 900 x 850 mm</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție si montaj. 		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155


(J16/1313/2005)

Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 31

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Sistem exhaustare (hota + tubulatura)

buc. 1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Sistem exhaustare (hota + tubulatura) Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana</p> <p>Imagini cu rol exemplificativ</p> 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Hota centrala tip clopot din 2 elemente cu plenum inclus Alimentare: 220V Capacitate de absorție: 8300 m³ Prevazuta cu 8 filtre labirint antigrasime - dimensiune filtre LxH=50x50cm, 4 x lampa led inclusa: 1 m Fabricata din inox AISI 304 completa cu tubulatura, motor si comutator Dimensiuni : 3000 x 1500 x 450 mm Tubulatura ϕ 40 cm cu colier 10 ml Flansa de mufare ϕ 40 = 2 buc Cot 45 ° = 4 buc Motor extern hota cu 2 viteze centrifugal Putere de absorție 10.000 m³/h Putere: 3 kW Comutator 2 viteze alimentare electrica: 400V/3/50 Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu		
5	Condiții cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit. - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obține avizul beneficiarului pentru achiziție și montaj.		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.



PRECIZARE: Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL


Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 32

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:
Masina profesionala spalat vase

1 sistem

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Masina profesionala spalat vase 1 sistem Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Mașina de spalat vase cu capota: cos 500x500mm completa cu masa prespalare, masa iesire, pubela si baterie dus cu prespalare Corp din oțel inoxidabil Sistem de clătire conform standardelor HACCP rezistenta Incoloy lunga durata rezistente la temperaturi ridicate, Siguranta la preaplin de apa Panou de control ușor de utilizat cu afisarea temepraturilor de lucru 3 Programe de spalare Rezervor de spalare performant Înălțime utila de spalare : 440mm 2 pompe de spalare independente de 2 x 1 hp Productivitate 48 coșuri/ora Capacitate tanc: 55 l Capacitate boiler: 9 l Filtre superfciale pentru retinerea deseurilor solide la suparafa apei de spalare Cicluri de spalare 60 / 120 / 180 sec Alimentare electrica: 3x230-400V +N / 50Hz Putere totala : 10.5 kW Greutate: 105 kg completa cu masa de prespalare, masa de iesire, pubela si baterie cu dus de prespalare Masa inox prespalare pentru mașina de spalat vase cu 2 cuve		

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>Masa inox ieșire cu o poliță Pubela cu capac si roti pentru resturi: capacitate 50 l Baterie cu duș de prespalare, montare pe blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip monocomanda - comanda duș pe cap și dispersie - alimentare apa rece/calda - lungime 200mm - înălțime duș 1200mm <p>- rotație duș 90 grade - elemente de fixare de perete - susținere duș pe arc metalic</p> <p>Se va prezenta o declarație a furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale privind siguranța în exploatare (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se va prezenta produsul sefului de proiect - Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj. 		


 Proiectant,
 BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR F5
OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,

BOMACA PROIECT SRL

CUI 18241044

Nr. Înmatriculare: J2005001313155

(J16/1313/2005)


Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

FISA TEHNICA NR. 33

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari:

Marmita , inclusiv sistem de ventilatie
sistem

1

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Marmita , inclusiv sistem de ventilatie 1 sistem Se monteaza in linia profesionala de preparat hrana Imagine cu rol exemplificativ 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Marmita electrica capacitate 250 l cu incalzire indirecta Sursă de alimentare: electrica Încălzire: indirectă - sistem de umplere cu valvă dublă pentru controlul nivelului de lichid - sistem de control al nivelului de lichidului în cuvă - sistem de siguranță care oprește încălzirea în momentul în care nu este apă în cuvă - sistem de siguranță prevăzut cu supapă de presiune și termostat de siguranță - sistem exterior prevăzut cu supapă de presiune și indicator de presiune - dispozitiv de fixare a capacului marmitei - temperatură de lucru reglabilă - izolație termică pentru a preveni transferul termic Echipare: - realizată din oțel inox AISI 304 - cuvă din oțel inox AISI 316L - robinet umplere - indicator nivel - panou de control frontal - opțiune de incalzire rapida - manometru și valvă siguranță pentru presiune - termocuplă și valvă de siguranță - valve independente pentru alimentare apă rece - valvă de scurgere - capac cu balamale contragreutate		

FORMULAR F5

OBIECTIVUL

Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale

Proiectant,
BOMACA PROIECT SRL
CUI 18241044
Nr. Înmatriculare: J2005001313155
(J16/1313/2005)
Satul Aninoasa, Comuna Aninoasa,
județul Dâmbovița

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>- rezistente Incloy 800 de lunga durata de calitate rezistente mare temperatura, coroziunea calcarului si utilizarea chimica</p> <p>- cu materialul izolator din jurul cazanului, pt economisirea energiei este asigurata prin minimizarea pierderilor pe cat posibil</p> <p>- usor de curatat</p> <p>Capacitate : 250 litri</p> <p>Alimentare electrica: 400 V / 50 Hz</p> <p>Putere: 36 kW</p> <p>Greutate: 193 Kg</p> <p>Se va prezenta o declaratie a furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale privind siguranta in exploatare (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana).</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Declarație de conformitate de la furnizor sau de la producător (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română).</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Condiții Postgaranție – Obligatoriu</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <p>Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. Furnizorul va prezenta o declarație prin care atestă că produsul este nou și nefolosit.</p> <p>- Se va prezenta produsul sefului de proiect</p> <p>- Se va obtine avizul beneficiarului pentru achizitie si montaj.</p>		

Proiectant,
BOMACA PROIECT S.R.L.

PRECIZARE: Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULAR

F6

Graficul general de realizare
a investitiei publice

FORMULARUL F6

OBIECTIVUL: LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT,
DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE

PROIECTANT: BOMACA PROIECT SRL

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr. crt.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul I									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1										
1	Organizare de santier										
2	Constructii si instalatii										
3	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale										
4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj										
5	Dotari										
6	Active necorporale										

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL

CIF: RO6241044

BOMACA PROIECT SRL

AMNOASA-DANUBIANA