



CENTRUL ȘCOLAR
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
"SFÂNTA FILOFTEIA"

Nr. 354/10.03.2026

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

13. MAR. 2026

Nr.

5856

Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Vă transmitem Nota justificativă privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modificări interioare și exterioare, schimbare funcțiune camera hidromasaj și uscătorie, în săli de clasa și magazie” de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „SFÂNTA FILOFTEIA”.

Director,

Violeta PĂVĂLOIU



Contabil șef,

Nicolae MIU

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "SFÂNTA FILOFTEIA"	
Compartimentul Informare și Relații cu Publicul - Registratura	
Nr. înregistrare	354
Anul	2026
Luna	03
Ziua	10



Nr.008 / 10.03.2026

NOTA JUSTIFICATIVA TEHNICO-ECONOMICA

privind actualizarea Devizului General

Obiectiv de investiții:

„MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, SCHIMBARE FUNCTIUNE CAMERA
HIDROMASAJ SI USCATORIE, IN SALI DE CLASA SI MAGAZIE”

Subscrisa ZIGZAG Architecture Studio SRL, in calitate de proiectant al obiectivului de investiții mentionat anterior, prezinta prezenta nota justificativa tehnico-economica privind actualizarea Devizului General aferent investiției.

1. Contextul elaborarii documentatiei

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC), inclusiv Devizul General aferent acesteia, a fost elaborata si predata beneficiarului in data de 26.02.2025, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016.

Devizul General aferent fazei DTAC a fost fundamentat pe baza preturilor medii orientative existente pe piata constructiilor la momentul elaborarii documentatiei.

Proiectul Tehnic a fost predat ulterior beneficiarului in cursul anului 2025, impreuna cu acelasi Deviz General aferent fazei DTAC, fara actualizarea preturilor unitare, intrucat la acel moment nu era demarata procedura de contractare a executiei lucrarilor si nu existau oferte de pret din partea operatorilor economici.

2. Necesitatea actualizarii Devizului General

Necesitatea actualizarii Devizului General a aparut ulterior, in momentul demararii demersurilor pentru contractarea executiei lucrarilor, cand au devenit disponibile informatii concrete din piata privind nivelul real al preturilor practicate de operatorii economici.

Se precizeaza ca:

- nu au intervenit modificari ale solutiei tehnice aprobate;
- nu au fost modificate cantitatile de lucrari prevazute in proiect;
- nu au fost introduse lucrari suplimentare fata de documentatia autorizata;
- diferentele valorice sunt generate exclusiv de actualizarea preturilor unitare si de corelarea acestora cu nivelul real al pietei.

3. Analiza comparativa a ofertelor de piata

In vederea fundamentarii actualizarii Devizului General au fost solicitate oferte

orientative de la operatori economici specializati in executia lucrarilor similare.

Nr. crt.	Operator economic	Obiect ofertat	Valoare fara TVA
1	Roma2S Transylvania Inginerie SRL	Scara metalica evacuare	157.427,15 lei
2	Alex Constantin Construct SRL	Lucrare completa	232.021,49 lei
3	Dacorom Company SRL	Lucrare completa	186.218,21 lei
4	Dacorom Company SRL	Scara evacuare	104.295,45 lei

Prin raportare la aceste oferte, rezulta ca valoarea Devizului General actualizat, in cuantum de 220.687 lei fara TVA, se incadreaza in intervalul ofertelor primite pentru aceeasi lucrare.

In ceea ce priveste componenta aferenta scarii metalice exterioare de evacuare, valoarea prevazuta in Devizul General actualizat este de 85.500 lei fara TVA, aceasta fiind inferioara ofertelor orientative primite din piata, respectiv 104.295,45 lei si 157.427,15 lei fara TVA.

4. Fundamentarea actualizarii Devizului General

Actualizarea Devizului General a fost realizata prin corelarea preturilor unitare utilizate in deviz cu informatiile reale disponibile in piata constructiilor la momentul demararii procedurii de contractare a executiei lucrarilor.

Analiza comparativa a ofertelor obtinute indica faptul ca valorile estimate in Devizul General actualizat se incadreaza in intervalul ofertelor de piata primite pentru acelasi obiect de lucrari.

Prin urmare, actualizarea devizului nu reprezinta o modificare a solutiei tehnice sau a cantitatilor de lucrari, ci o corelare a preturilor unitare cu nivelul real al pietei.


5. Concluzii

Analiza ofertelor orientative obtinute din piata confirma faptul ca Devizul General actualizat reflecta nivelul real al costurilor de executie si nu reprezinta o supraevaluare a investitiei.

Actualizarea Devizului General este justificata din punct de vedere tehnico-economic si este necesara pentru stabilirea unei valori realiste a investitiei care sa permita contractarea si executarea lucrarilor in conditii reale de piata.

Data,
10.03.2026

Intocmit,
Arh. Mihai Eugen PREDA
Proiectant general
ZIGZAG ARCHITECTURE STUDIO SRL



ROMA2S TRANSYLVANIA INGENIERIE
47 Strada Sfanta Vineri
110024 Pitesti, Arges
Roumanie
+40 731 369 072
+33 611 827 566

Catre

DI.Preda Mihai

Ref.: Fabricarea și montajul unei scări de incendiu exterioare

Interlocutor: Sébastien BORRE - +33 611 827 566

Obiect:

Doamnă,

Vă rugăm să găsiți atașată oferta noastră.

Mai jos este descrisă lista echipamentelor furnizate.


Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informații suplimentare și vă rugăm să primiți, Doamnă, expresia considerației noastre deosebite.

Sébastien BORRE

CUPRINS

1.	<u>DOCUMENTE DE REFERINȚĂ</u>	3
2.	<u>DEFINIȚIA PRESTAȚIEI</u>	3
3.	<u>CONSTITUIREA ȘI DIFUZAREA DOSARULUI DE CALITATE.....</u>	4
4.	<u>CONDIȚII DE AMBALARE ȘI TRANSPORT</u>	5
5.	<u>OFERTĂ FINANCIARĂ ȘI TERMEN DE REALIZARE</u>	5
6.	<u>TERMENI DE PLATA</u>	5

1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

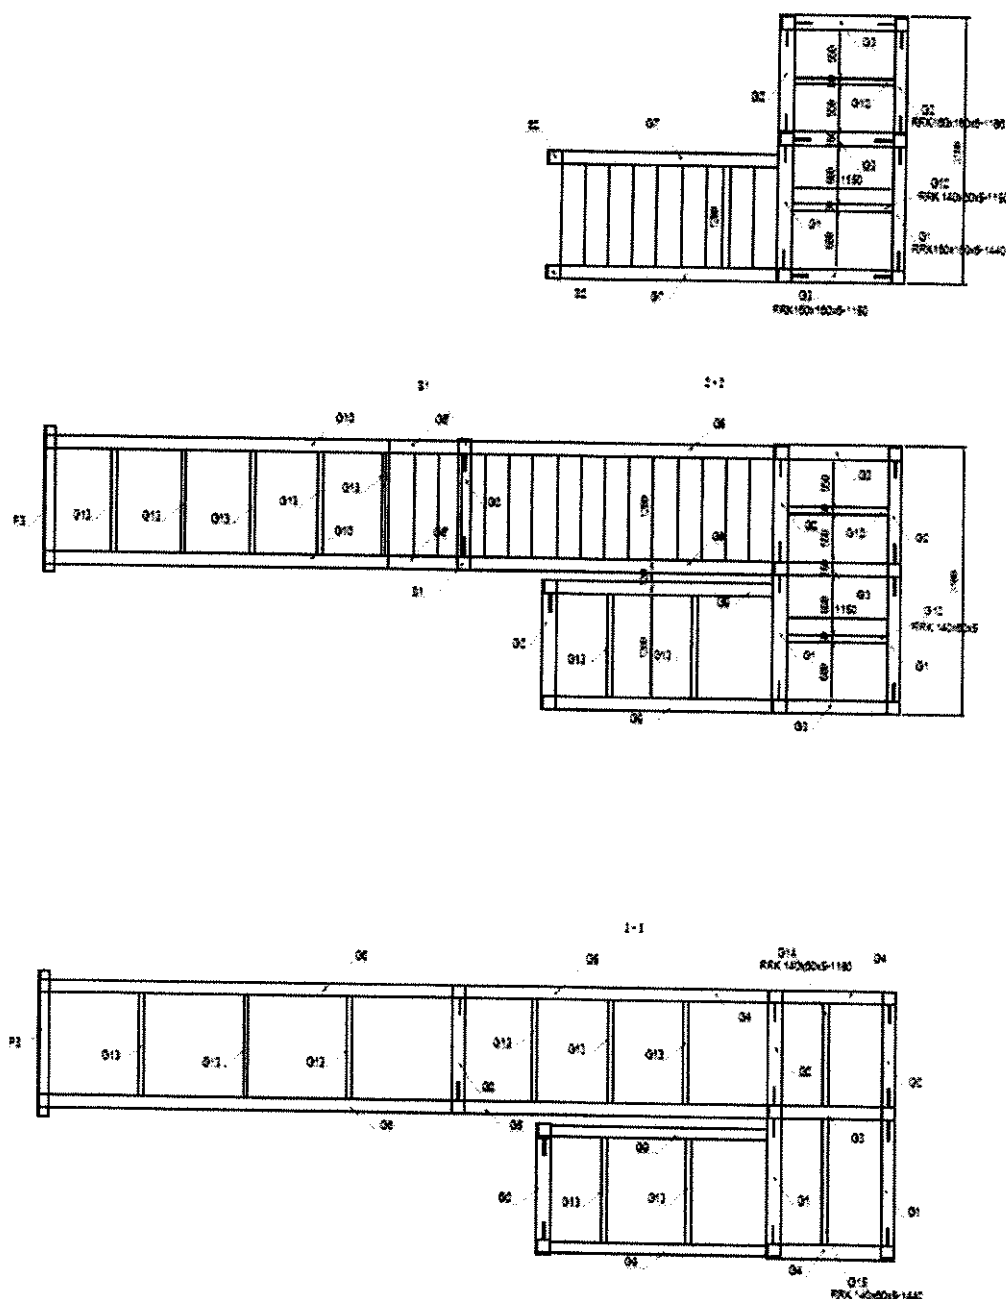

2. DEFINIȚIA PRESTAȚIEI

Realizarea unei scări acoperite pe două niveluri cu paller intermediar
Întocmirea unei note de calcul pentru a determina cerințele EUROCODE 2, 3 și 8 și pentru

a permite calculul:
tipurile de profile de utilizat
descărcările de sarcini
fundațiile de realizat (zonă seismică)

Scară metalică sudată, vopsită,
Mâini curente din inox periat grad 220.
2 traverse intermediare pe balustrade
Trepe din grătare zincate zimțate
Șuruburi 8.8 EZ

- ☒ Aprovizionare conform EN 10025
- ☒ Fabricație conform standardului 13920 B/F
- ☒ Debitări
- ☒ Sudare conform standardului EN 3834 și EN 9606
- ☒ Marcaj prin etichetă
- ☐ Prelucrare mecanică
- ☐ CND (Control Nedistructiv)
- ☒ Sabrare
- ☒ Vopsire electrostatică termo-lăcuită
- ☒ Sistem de vopsire
- ☐ Galvanizare conform EN 1461
- ☐ Pasivizare (Inox)
- ☐ Anodizare (aluminu)

3. CONSTITUIREA ȘI DIFUZAREA DOSARULUI DE CALITATE

Va fi conform cerințelor necesare și va include declarația de conformitate a livrării cu cel puțin:

- ☒ Un Raport de Sfârșit de Fabricație (RFF):
- ☐ QMOS
- ☐ DMOS:
- ☐ QS:
- ☒ Aprovizionare conform EN 10025-2
- ☒ Certificate de material conform EN 10204 3.1
- ☒ Rapoarte de control vizual
- ☐ Rapoarte de neconformitate
- ☐ Rapoarte de control dimensional
- ☐ PV penetrant
- ☒ PV vopsire
- ☐ PV galvanizare

4. CONDIȚII DE AMBALARE ȘI TRANSPORT

Fiecare colet va fi identificat fără ambiguitate și va cuprinde:

- ☒ referința comanditarului
- ☒ referința comenzii
- ☒ data livrării
- ☒ materialul conținut (Nr. articol/item cu cantitatea sa)
- ☒ adresa destinatarului

5. OFERTĂ FINANCIARĂ ȘI TERMEN DE REALIZARE

Definiție	Cantitate	PU € fără TVA	TOTAL
Fabricarea unei scări exterioare de incendiu	1	25 450 €	22 450 €
Studiu și notă de calcul	1	2 500 €	2 500 €
Fundații	1	1 400 €	1 400 €
Montaj	1	4 800 €	4 800 €

Oferta este fără TVA: 31 150 € (157 427,15 Lei la cursul de schimb 5,0538 lei/1€)

Exclus din prestație: Placări laterale

Limite ale prestației:


Scară livrată și montată, acoperire în partea superioară, lateralele deschise.

6. TERMENI DE PLATA

- ☐ Fără avans
- ☐ Avans de 20% la comandă
- ☐ Avans de 30% la comandă (material)
- ☒ Plată la 30 de zile sfârșit de lună
- ☐ Plată la 45 de zile sfârșit de lună

Valabilitatea ofertei

30 de zile calendaristice



SC ALEX CONSTANTIN CONSTRUCT SRL

ORC J03/1409/2024

CUI RO50296329

Deviz modificari interioare si exterioare, schimbare functiune camera hidromasaj si
uscatorie in sali de clasa si magazie - Centrul Scolar de Educatie Incluziva Sf.Filofteia
- Oras Stefanesti, Sat Valea Mare Podgoria, Jud.Arges

Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate			
				PU	Val	
1	Demontat usa dubla	buc	1	0	0	Material
				80	80	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
2	Demontat usa simpla	buc	3	0	0	Material
				50	150	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
3	Confectionat pervaz usa	ml	11,4	15	171	Material
				12	136,8	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
4	Practicat gol in perete de 22	buc	3	0	0	Material
				320	960	Manopera
				60	180	Utilaj
				0	0	Transport
5	Practicat gol in perete de 44	buc	1	0	0	Material
				640	640	Manopera
				120	120	Utilaj
				0	0	Transport
6	Marit gol in perete	lucrare	1	0	0	Material
				100	100	Manopera
				30	30	Utilaj
				0	0	Transport
7	Spart bazin beton armat	lucrare	1	0	0	Material
				2200	2200	Manopera

				2200 200	2200 200	Manopera Utilaj
8	Demontat faianta	mp	11,8	0 10 5 0	0 118 59 0	Material Manopera Utilaj Transport
9	Montaj usa dubla 1,5x2,1	buc	2	2100 400 0 0	4200 800 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
10	Montaj dispozitiv hidraulic	buc	3	300 80 0 0	900 240 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
11	Confectionat perete despartitor	mp	2,6	90 85 0 0	234 221 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
12	Placare rigips pe structura dubla	mp	12,3	80 75 0 0	984 922,5 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
13	Montaj vata bazaltica	mp	6,3	30 15 0 0	189 94,5 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
14	Montaj usa plina 0,95x2,1	buc	2	1050 300 0 0	2100 600 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
15	Montaj usa plina 1x2,1	buc	2	1250 300 0 0	2500 600 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
16	Montaj usa antifoc E190C	buc	1	2100 350 0 0	2100 350 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
17	Montaj usa antifoc E30C	buc	1	1850 350 0 0	1850 350 0 0	Material Manopera Utilaj Transport
18	Amorea	mp	340	3,5 3	1190 1020	Material Manopera

19	Căptel	mp	108	11,5	1242	Material
				11,5	1242	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
20	Vopsea alba	mp	340	10,5	3570	Material
				10	3400	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
21	Reparatii pervaz	ml	39	12	468	Material
				10	390	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
22	Turnat sapa autonivelanta	mp	18	25	450	Material
				20	360	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
23	Montaj plinta gresie	ml	4	9,5	38	Material
				9,5	38	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
24	Tencuiala SINIAT	mp	31,5	25	787,5	Material
				25	787,5	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
25	Montaj tavan rezistent la foc 90 minute	lucrare	1	2702	2702	Material
				1950	1950	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
26	Montaj perete mic rez.la foc 180 minute	lucrare	1	1450	1450	Material
				1100	1100	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
27	Montaj perete despartitor mare rez.la foc 180 minute	lucrare	1	2255	2255	Material
				1800	1800	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
28	Amorsa pavament	mp	18	8	144	Material
				7	126	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
29	Carat moloz la groapa de gunoi	lucrare	1	0	0	Material
				600	600	Manopera

				600	600	Manopera
				500	500	Utilaj
30	Transport	km	280	0	0	Material
				0	0	Manopera
				0	0	Utilaj
				2,5	700	Transport
31	Sapa	mp	18	30	540	Material
				25	450	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
32	Montaj plinta parchet	ml	53,2	18,6	837,86	Material
				8	425,6	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
33	Montaj parchet cls 3.3, rezistent la trafic	mp	47,2	90	4248	Material
				35	1652	Manopera
				0	0	Utilaj
				0	0	Transport
34	Sapat groapa fundatie scara metalice	lucrare	1	0	0	Material
				500	500	Manopera
				500	500	Utilaj
				0	0	Transport
35	Transport pamant la groapa de gunoi	lucrare	1	0	0	Material
				400	400	Manopera
				500	500	Utilaj
				150	150	Transport
36	Turnat beton fundatie scara	mc	10,7	380	4066	Material
				50	535	Manopera
				0	0	Utilaj
				30	321	Transport
37	Montaj scara	lucrare	1	61881	61881	Material
				58000	58000	Manopera
				2800	2800	Utilaj
				1500	1500	Transport
38	Talat asfalt	ml	29,5	0	0	Material
				10	295	Manopera
				10	295	Utilaj
				0,8	23,6	Transport

	Material	Manopera	Utilaj	Tr.	Total
	•	a			
	101137,3	83633,9	5184	2844,6	192799,8
CASS					1881,76

TOTAL 1					194681,5
Cheltuieli					6
neprevazute 1%					1946,82
TOTAL 2					196628,3
Chelt indirecte 10%					8
Profit 8%					19662,84
					15730,27
					232021,4
Total					9
TVA 21%					48724,31
Total general					280746

Beneficiar,

Executant,



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
 Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
 Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE - CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA



CENTRALIZATORUL cheltulelilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
5.7	3.5.7	Asistența tehnică	0.00	0.00
6	4	Cheltuleli pentru investitia de baza	186,218.21	186,218.21
6.1	4.1	Constructii si instalatii	186,218.21	186,218.21
		1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE	186,218.21	186,218.21
		1 Lucrari de modificari interioare si exterioare	186,218.21	186,218.21
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

Antet stanga

eDevize

TOTAL (fara TVA)	186,218.21	186,218.21
TVA (21.00%)	39,105.82	39,105.82
TOTAL (cu TVA)	225,324.03	225,324.03

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
 Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
 Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE - CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
 Obiectul: 1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE



CENTRALIZATORUL cheltulelilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	186,218.21
		1 Lucrari de modificari interioare si exterioare	186,218.21
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			186,218.21
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

Antet stanga

eDevize

TOTAL 1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE (fara TVA)	186,218.21
TVA (21.00%)	39,105.82
TOTAL 1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE (cu TVA)	225,324.03

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Antet stanga

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
 Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
 Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE - CENTRUL
 SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
 Obiectul: 1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 1 Lucrari de modificari interioare si exterioare

eDevize



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
PARDOSELI					
1	RPCT29A1 - Desfacere pardoseli din gresie cu sapa existenta	mp	17.000	50.00	850.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.00	850.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CG12A1 - Desfacere plinta gresie	ml	18.000	17.50	315.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.50	315.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCE12XA - Sapa de egalizare grosime 1 - 2,5cm	mp	17.000	52.92	899.58
			material:	9.42	160.08
			manopera:	43.50	739.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CG02B01> - Pardoseala din parchet	mp	17.000	146.02	2,482.42
			material:	116.02	1,972.42
			manopera:	30.00	510.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CG05A1 - Plinta parchet	ml	30.000	23.00	690.00
			material:	13.00	390.00
			manopera:	10.00	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RTR2C25A - Praguri	ml	6.000	49.00	294.00
			material:	39.00	234.00
			manopera:	10.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PARDOSELI					5,531.01

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
PERETI INTERIORI					
7	RPCG06C - Realizare GOLURI Usa in zidarie existenta	mc	0.900	300.14	270.12
			material:	0.14	0.12
			manopera:	300.00	270.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCT29A1 - Desfacere faianta existenta	mp	35.000	50.00	1,750.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.00	1,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPCG06C - Desfacere zid bazin terape	mc	0.800	300.14	240.11
			material:	0.14	0.11
			manopera:	300.00	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CF06E01* - Tencuiala cu mortar de ciment la pereti interiori	mp	40.000	42.87	1,714.96
			material:	10.37	414.96
			manopera:	32.50	1,300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CD24B01^ - Realizare perete despartitor din GipsCarton - REI180	mp	49.000	329.28	16,134.52
			material:	259.78	12,729.02
			manopera:	69.50	3,405.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RPCG21A+ - Realizare pereti despartitori din GipsCarton	mp	10.000	226.50	2,264.95
			material:	162.47	1,624.65
			manopera:	62.50	625.00
			utilaj:	1.53	15.30
			transport:	0.00	0.00
13	RPCJ36A1 - Glet ipsos	mp	25.000	33.78	844.40
			material:	13.78	344.40
			manopera:	20.00	500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	RPCR08B# - Zugraveala cu vopsea lavabila - 2 straturi	mp/str at	160.000	27.38	4,381.05
			material:	6.88	1,101.05
			manopera:	20.00	3,200.00
			utilaj:	0.50	80.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PERETI INTERIORI					27,600.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
PERETI EXTERIORI					
15	RPCG06C - Realizare GOL Usa in zidarie exterioara existenta	mc	0.600	300.14	180.08
			material:	0.14	0.08
			manopera:	300.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	CN06B1 - Zugraveli decorative exterioare (reparatie)	mp	1.000	80.39	80.39
			material:	54.99	54.99
			manopera:	25.00	25.00
			utilaj:	0.40	0.40
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PERETI EXTERIORI					260.47
PLAFOANE					
17	RPIZC43A - Desfacere plafon GipsCarton existent	mp	18.000	30.00	540.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.00	540.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	CQ19A* - Realizare plafon GipsCaron + reparatie rosturi cu glet de ipsos - EI 90	mp	18.000	176.40	3,175.12
			material:	133.40	2,401.12
			manopera:	42.50	765.00
			utilaj:	0.50	9.00
			transport:	0.00	0.00
19	RPCR08B# - Zugraveala cu vopsea lavabila	mp	18.000	27.38	492.87
			material:	6.88	123.87
			manopera:	20.00	360.00
			utilaj:	0.50	9.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PLAFOANE					4,207.99
SCARA EVACUARE					
20	CL29E# - Structura metalica (Otel Carbon)	tona	4.000	18,894.63	75,578.53
			material:	15,719.63	62,878.53
			manopera:	3,000.00	12,000.00
			utilaj:	175.00	700.00
			transport:	0.00	0.00
21	CN10A1 - Vopsea termoprotectoare	mp	8.000	76.76	614.08
			material:	46.76	374.08
			manopera:	30.00	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	RMEB01A01> - Balustrada H=1,90m	ml	21.000	660.00	13,860.00
			material:	560.00	11,760.00
			manopera:	100.00	2,100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	CE13A01> - Panouri sandwich 40mm - Acoperis scara	mp	20.000	176.66	3,533.23
			material:	139.66	2,793.23
			manopera:	37.00	740.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	CE13A01> - Panouri sandwich 60mm - Pereti de separare scara	mp	52.000	205.95	10,709.61
			material:	168.95	8,785.61
			manopera:	37.00	1,924.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SCARA EVACUARE					104,295.45

TAMPLARIE - USI					
25	RPLA78A - Usa plina - Inchidere automata - 150cm/210cm	buc	2.000	1,670.92	3,341.83
			material:	1,570.92	3,141.83
			manopera:	100.00	200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	CK02A01^ - Usa EI90C - 90cm/210cm	buc	1.000	2,000.55	2,000.55
			material:	1,884.55	1,884.55
			manopera:	100.00	100.00
			utilaj:	16.00	16.00
			transport:	0.00	0.00
27	RPLA78A - Usa plina - 90cm/210cm	buc	1.000	1,410.92	1,410.92
			material:	1,310.92	1,310.92
			manopera:	100.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	RPLA78A - Usa plina - 95cm/220cm	buc	1.000	1,410.92	1,410.92
			material:	1,310.92	1,310.92
			manopera:	100.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	RCSQ05H-01% - Inlocuire geam simplu cu geam armat	mp	2.500	509.33	1,273.32
			material:	457.83	1,144.57
			manopera:	50.00	125.00
			utilaj:	1.50	3.75
			transport:	0.00	0.00
TOTAL TAMPLARIE - USI					9,437.54

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
INSTALATII TERMICE					
30	IB06A1# - Radiator Pn 10 din tabla de otel cu doua randuri de tevi, cu urmatoarele dimensiuni HxL: 22k-600x1600 -dop sau robinet de golire -kit de sustinere	buc	4.000	608.55	2,434.20
			material:	581.55	2,326.20
			manopera:	25.00	100.00
			utilaj:	2.00	8.00
			transport:	0.00	0.00
31	ID01A# - Robinet coltar tur ½" si senzor termostatic	buc	4.000	81.78	327.12
			material:	72.78	291.12
			manopera:	9.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	ID01A# - Robinet coltar retur ½"	buc	4.000	49.56	198.26
			material:	40.56	162.26
			manopera:	9.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	SA14B# - Teava din PP-R, pentru agent termic apa calda, inclusiv fittingurile si dispozitivele de prindere si fixare DN20	ml	12.000	59.12	709.47
			material:	42.59	511.11
			manopera:	15.50	186.00
			utilaj:	1.03	12.36
			transport:	0.00	0.00
TOTAL INSTALATII TERMICE					3,669.05
INSTALATII ELECTRICE					
34	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, 29.4W, IP40, montaj incastat	buc	15.000	197.99	2,969.85
			material:	171.99	2,579.85
			manopera:	25.00	375.00
			utilaj:	1.00	15.00
			transport:	0.00	0.00
35	RPEE15D% - Intrerupator dublu, 10A 230V, IP55, montaj aparent, complet echipat	buc	3.000	82.59	247.76
			material:	70.09	210.26
			manopera:	12.50	37.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	RPEE03A# - Priza simpla 230V, 16A, IP54, montaj aparent, complet echipata	buc	5.000	82.60	413.01
			material:	67.10	335.51
			manopera:	15.50	77.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	ATD23XA - Doze de conexiuni, PT	buc	2.000	21.15	42.30
			material:	13.65	27.30
			manopera:	7.50	15.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	EB04C01> - Cablu CYY-F 3x1.5mmp	ml	60.000	6.33	380.01
			material:	4.83	290.01
			manopera:	1.50	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39	EB04C03> - Cablu CYY-F 3x2.5mmp	ml	50.000	10.16	507.75
			material:	8.16	407.75
			manopera:	2.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
40	EA02H01> - Tub protectie d=16 mm	ml	60.000	7.35	441.10
			material:	2.35	141.10
			manopera:	5.00	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	EA02H01> - Tub protectie d=20 mm	ml	50.000	8.66	433.23
			material:	3.66	183.23
			manopera:	5.00	250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL INSTALATII ELECTRICE					5,435.01

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
26.89	703.34	124,400.82	35,167.00	868.81	0.00	160,436.63

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	791.26	0.00	0.00	791.26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		124,400.82	35,958.26	868.81	0.00	161,227.88

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	12,440.08	3,595.83	86.88	0.00	16,122.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		136,840.90	39,554.08	955.69	0.00	177,350.67

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6,842.04	1,977.70	47.78	0.00	8,867.53
T4 = T3 + Beneficiu		143,682.94	41,531.79	1,003.48	0.00	186,218.21

Antet stanga

eDevize

TOTAL GENERAL (fara TVA)	186,218.21
TVA (21.00%)	39,105.82
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	225,324.03

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
 Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
 Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE - CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014028 - Banda precomprimata 20/9-20mm	m	10.000	37.44	374.40	Depozit	0.000
2	100014029 - Folie de etansare pentru interior	m	10.600	1.14	12.13	Depozit	0.000
3	100014030 - Surub montaj 7,5 x 132	buc	18.000	0.57	10.30	Depozit	0.000
4	100014353 - Cablu CYY-F 3X1,5	m	61.800	4.60	284.40	Depozit	0.000
5	100014354 - Cablu CYY-F 3X2,5	m	51.500	7.80	401.70	Depozit	0.000
6	20010013 - Material marunt	%			77.36	Depozit	0.000
7	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	136.000	0.90	122.40	Depozit	0.140
8	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	86.000	5.29	455.02	Depozit	0.090
9	2101206 - Mortar pentru tencuiala M 100 - T	mc	0.840	494.00	414.96	Depozit	1.760
10	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.357	104.00	37.13	Depozit	0.480
11	2205719 - Talc macinat S 11124	kg	0.220	12.87	2.83	Depozit	0.000
12	2502650 - Geam armat	mp	2.500	455.00	1,137.50	Depozit	0.060
13	2702007 - Placa gips carton	mp	20.000	32.50	650.00	Depozit	0.210
14	29132631 - Balustrada H=1,90m	ml	21.000	560.00	11,760.00	Depozit	16.800
15	2950716 - Dibli din lemn	buc	6.000	1.79	10.76	Depozit	0.000
16	3064291 - Material marunt	%			171.12	Depozit	0.000
17	3642732 - Tabla zincata S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N cal.1	kg	50.400	24.31	1,225.22	Depozit	0.050
18	3645473 - Panouri sandwich 40mm	mp	22.200	104.00	2,308.78	Depozit	0.510
19	36454731 - Panouri sandwich 60 mm	mp	57.719	130.00	7,503.53	Depozit	1.330
20	3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	kg	0.330	12.16	4.01	Depozit	0.000
21	4202735 - Robinet coltar tur 1/2" si senzor termostatic	buc	4.000	71.21	284.86	Depozit	0.000
22	42027351 - Robinet coltar retur 1/2"	buc	4.000	39.00	156.00	Depozit	0.000
23	500000001 - Banda de etansare 50 mm	m	27.000	10.40	280.80	Depozit	0.030
24	500000005 - Dibli DN6 cu surub autofiletant	buc	28.800	1.04	29.95	Depozit	0.030
25	500000007 - Pasta imbinare	kg	5.400	9.58	51.74	Depozit	0.010
26	500000014 - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	306.000	0.17	51.71	Depozit	0.310
27	500000016 - Placa GK 12,5 mm	mp	18.180	45.50	827.19	Depozit	0.020
28	500000026 - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	23.400	1.43	33.46	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
29	500000027 - Element de prindere in cruce pentru CD	buc	41.400	2.11	87.19	Depozit	0.060
30	500000028 - Element de suspendare rapida 60x27 pentru CD	buc	23.400	1.22	28.59	Depozit	0.040
31	500000032 - Profil transversal CD60/0,6 din otel galvanizat	m	72.000	9.72	700.13	Depozit	0.040
32	500000033 - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat	m	16.200	5.29	85.71	Depozit	0.010
33	500000043 - Tirant - tija cu bucla 500 mm	buc	28.800	7.80	224.64	Depozit	0.010
34	500000046 - Cale portante si distantiere	buc	8.000	1.58	12.62	Depozit	0.000
35	500000050 - Spuma poliuretana	l	0.350	66.64	23.32	Depozit	0.000
36	500000051 - Spuma siliconica	l	0.400	54.48	21.79	Depozit	0.000
37	500002498 - Parchet laminat	mp	17.850	97.50	1,740.38	Depozit	0.020
38	5525342 - Intrerupator dublu	buc	3.000	65.00	195.00	Depozit	0.000
39	5536145 - Priza simpla 230V	buc	5.000	65.00	325.00	Depozit	0.000
40	5708760 - Radiator din otel tip panou 10- H = 600 si L = 1600	buc	4.000	572.00	2,288.00	Depozit	0.060
41	5833878 - Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5	buc	201.600	1.04	209.66	Depozit	0.000
42	5836777 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 F1 S 1452	buc	10.000	0.90	8.97	Depozit	0.000
43	5836911 - Surub cu cap inecat crestet am L 4 X 20 F2 S 1452	buc	6.000	0.73	4.37	Depozit	0.000
44	5881227 - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388	buc	201.600	0.39	78.62	Depozit	0.000
45	5886746 - Nit pop panouri tabla	buc	252.000	0.32	81.90	Depozit	0.000
46	5900696 - Electrode sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2	kg	100.000	28.60	2,860.00	Depozit	0.100
47	5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid	kg	0.008	38.92	0.31	Depozit	0.000
48	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.720	17.16	12.36	Depozit	0.010
49	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0.019	103.39	1.96	Depozit	0.000
50	600000214 - Usa EI90C - 90cm/210cm	buc	1.000	1,430.00	1,430.00	Depozit	0.000
51	600000221 - Corp de iluminat cu led, 29.4W, IP40, montaj incastat	buc	15.000	169.00	2,535.00	Depozit	0.000
52	600001616 - Saltea Ursa Glasswool DF 39 din vata minerala, de dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu coeficientul de transfer termic de 0,039 W/mK, pentru izolarea termica si fonica a suprafetelor orizontale (tavane suspendate, plansee de pod) si a mansardelor	mp	98.000	24.09	2,360.72	Depozit	0.000
53	600003135 - Banda de etansare monoadeziva Norgips System cu latimea de 45 mm	m	117.600	1.44	169.70	Depozit	0.000
54	600003137 - Banda din fibra de sticla Norgips System pentru imbinarile placilor de gips-carton	m	127.400	0.20	24.84	Depozit	0.000
55	600003141 - Dibluri metalice Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu diametrul de 6 mm	buc	132.300	0.75	99.75	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
56	600003143 - Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix	kg	9.800	4.76	46.63	Depozit	0.000
57	600003145 - Pasta de imbinare Norgips Super Filler	kg	44.100	3.81	167.98	Depozit	0.000
58	600003151 - Placa de gips-carton Norgips S GKB Plus de tip A cu o grosime de 12,5 mm	mp	298.900	22.10	6,605.69	Depozit	0.000
59	600003155 - Profil CW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	m	176.400	9.10	1,605.24	Depozit	0.000
60	600003158 - Profil UW 50 Norgips System cu o grosime de 0,6 mm	m	78.400	10.40	815.36	Depozit	0.000
61	600003159 - Suruburi autofiletante 3,5 x 25 mm Norgips System	buc	882.000	0.13	114.66	Depozit	0.000
62	600003160 - Suruburi autofiletante 3,5 x 35 mm Norgips System	buc	882.000	0.14	123.48	Depozit	0.000
63	600003161 - Suruburi autofiletante 3,5 x 45 mm Norgips System	buc	1,176.000	0.16	183.46	Depozit	0.000
64	600003164 - Suruburi autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips System	buc	98.000	0.42	40.77	Depozit	0.000
65	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	8.900	2.26	20.13	Depozit	0.000
66	6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	1.600	3.15	5.03	Depozit	0.000
67	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.024	27.30	0.66	Depozit	0.000
68	6100981 - Grund alchid orice culoare	kg	0.120	28.17	3.38	Depozit	0.000
69	6101337 - Chit de cutit alb 1522 C.101-2 stas 6592-80	kg	0.240	15.30	3.67	Depozit	0.000
70	6101404 - Chit ptr. geamuri pe baza ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	1.875	3.77	7.07	Depozit	0.000
71	6102070 - Chit gri perclorvinilic C.824-74 ni 1702-80	kg	0.750	7.36	5.52	Depozit	0.000
72	6103490 - Vopsea termoprotectoare	kg	4.000	91.00	364.00	Depozit	0.000
73	6104353 - Vopsea	kg	71.200	15.60	1,110.72	Depozit	0.080
74	6104585 - Vopsea vinarom crem deschis V.718-220 stas 7359-80	kg	0.270	40.61	10.96	Depozit	0.000
75	6104690 - Vopsea efect decorativ sr.8203-5B ntr 4741-71	kg	0.900	39.00	35.10	Depozit	0.000
76	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.160	8.58	1.37	Depozit	0.000
77	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.080	8.18	0.65	Depozit	0.000
78	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.212	6.50	1.38	Depozit	0.210
79	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.178	6.50	1.16	Depozit	0.180
80	6302414 - Structura metalica (Otel Carbon)	t	4.000	15,000.00	60,000.00	Depozit	4.000
81	6312700 - Profil tabla zn 0,6 MM pentru elemente orizontale	m	17.000	9.44	160.45	Depozit	0.020
82	6312701 - Profil din tabla zincata, de 0,6 mm, pentru elemente verticale	m	36.000	11.44	411.84	Depozit	0.030
83	6313344 - Dibli cu expandare marimea 8	buc	12.000	2.69	32.29	Depozit	0.000

Antet stanga

eDevize

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
84	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	1.480	1.72	2.54	Depozit	0.000
85	6704701 - Tub protectie d=16 mm	m	60.600	2.14	129.99	Depozit	0.000
86	67047011 - Tub protectie d=20 mm	m	50.500	3.44	173.97	Depozit	0.000
87	6716755 - Folie de polietilena gros=3MM expandata cs-78	kg	17.850	13.00	232.05	Depozit	0.020
88	6717078 - Teava din PP-R DN20 inclusiv fittingurile si dispozitivele de prindere si fixare	m	12.000	39.00	468.00	Depozit	0.000
89	6718362 - Profil plinta parchet	m	30.000	13.00	390.00	Depozit	0.010
90	67183621 - Prag parchet	m	6.000	39.00	234.00	Depozit	0.000
91	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.200	23.88	4.78	Depozit	0.000
92	7306661 - Bumbac de sters	kg	5.460	8.58	46.85	Depozit	0.010
93	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	0.480	12.87	6.18	Depozit	0.000
94	7315778 - Decapant	kg	0.072	18.78	1.35	Depozit	0.000
95	7319175 - Doze de conexiuni, PT	buc	2.000	13.00	26.00	Depozit	0.010
96	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.108	40.04	4.32	Depozit	0.000
97	7325046 - Hartie absorbanta	kg	0.240	161.59	38.78	Depozit	0.000
98	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.024	123.84	2.97	Depozit	0.000
99	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	0.900	21.45	19.30	Depozit	0.000
100	7801035 - Material marunt	%			25.54	Depozit	0.000
101	7801761 - Usa plina - inchidere automata - 150cm/210cm	buc	2.000	1,560.00	3,120.00	Depozit	0.000
102	78017611 - Usa plina - 90cm/210cm	buc	1.000	1,300.00	1,300.00	Depozit	0.000
103	78017612 - Usa plina - 95cm/220cm	buc	1.000	1,300.00	1,300.00	Depozit	0.000
104	8000277 - Material marunt	%			1.30	Depozit	0.000
105	8002606028 - Saltea vata minerala	mp	10.000	32.50	325.00	Depozit	0.140
106	8006100338 - Solutie de etansare	kg	0.192	45.19	8.68	Depozit	0.000
107	8590277 - Material marunt	%			370.75	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					124,400.82	Greutate	26.89

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Antet stanga

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
 Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
 Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
 Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE - CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA

eDevize



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ora -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent roman
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100010002 - Montator tamplarie	5.000	50.00	250.00	100.00
2	14100 - Electrician	4.550	50.00	227.50	100.00
3	14400 - Falantar	26.000	50.00	1,300.00	100.00
4	15110 - Finisor mase plastice	3.000	50.00	150.00	100.00
5	16100 - Geamglu	2.500	50.00	125.00	100.00
6	17130 - Instalator electrician	20.350	50.00	1,017.50	100.00
7	17150 - Instalator incalzire + gaze	3.440	50.00	172.00	100.00
8	17160 - Instalator sanitar	3.720	50.00	186.00	100.00
9	17300 - Ipsosar	10.000	50.00	500.00	100.00
10	17410 - Izolator hidrofulug	14.790	50.00	739.50	100.00
11	17460 - Izolator termic	5.400	50.00	270.00	100.00
12	18111 - Lacatus constructii metalice	8.640	50.00	432.00	100.00
13	19730 - Montator constructii metalice	177.000	50.00	8,850.00	100.00
14	19760 - Montator gips-carton	70.700	50.00	3,535.00	100.00
15	19900 - Mozaicar	5.580	50.00	279.00	100.00
16	20300 - Muncitor calificat	6.900	50.00	345.00	100.00
17	20600 - Muncitor de deservire	12.500	50.00	625.00	100.00
18	20640 - Muncitor deservire constructii masini	31.100	50.00	1,555.00	100.00
19	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	170.420	50.00	8,521.00	100.00
20	20660 - Muncitor deservire gips-carton	9.800	50.00	490.00	100.00
21	21100 - Muncitor necalificat	6.900	50.00	345.00	100.00
22	24000 - Parchetar	5.100	50.00	255.00	100.00
23	28100 - Tamplar	1.200	50.00	60.00	100.00
24	28300 - Tencuitor	9.310	50.00	465.50	100.00
25	28420 - Tinichigiu sant	8.640	50.00	432.00	100.00
26	31040 - Zidar-rosar tencuitor	22.100	50.00	1,105.00	100.00
27	31110 - Zugrav vopsitor	58.700	50.00	2,935.00	100.00
Ore Manopera		703.340	TOTAL	35,167.00	

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Antet stanga**eDevize**

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE - CENTRUL
SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA

**Formular C8****Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2604 - Utilaj de ridicat	0.230	50.00	11.50
2	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	0.247	50.00	12.36
3	3004 - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	2.000	50.00	100.00
4	3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW	0.040	10.00	0.40
5	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	1.855	50.00	92.75
6	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	4.000	150.00	600.00
7	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.100	150.00	15.00
8	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	2.310	10.00	23.10
9	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	0.020	10.00	0.20
10	7683 - Masina de talat si gaurit	0.900	15.00	13.50
TOTAL Utilaje				868.81

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Antet stanga

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE - CENTRUL
SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA

eDevize



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.