



PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

DJ 703 - km 16+000 - 16+600

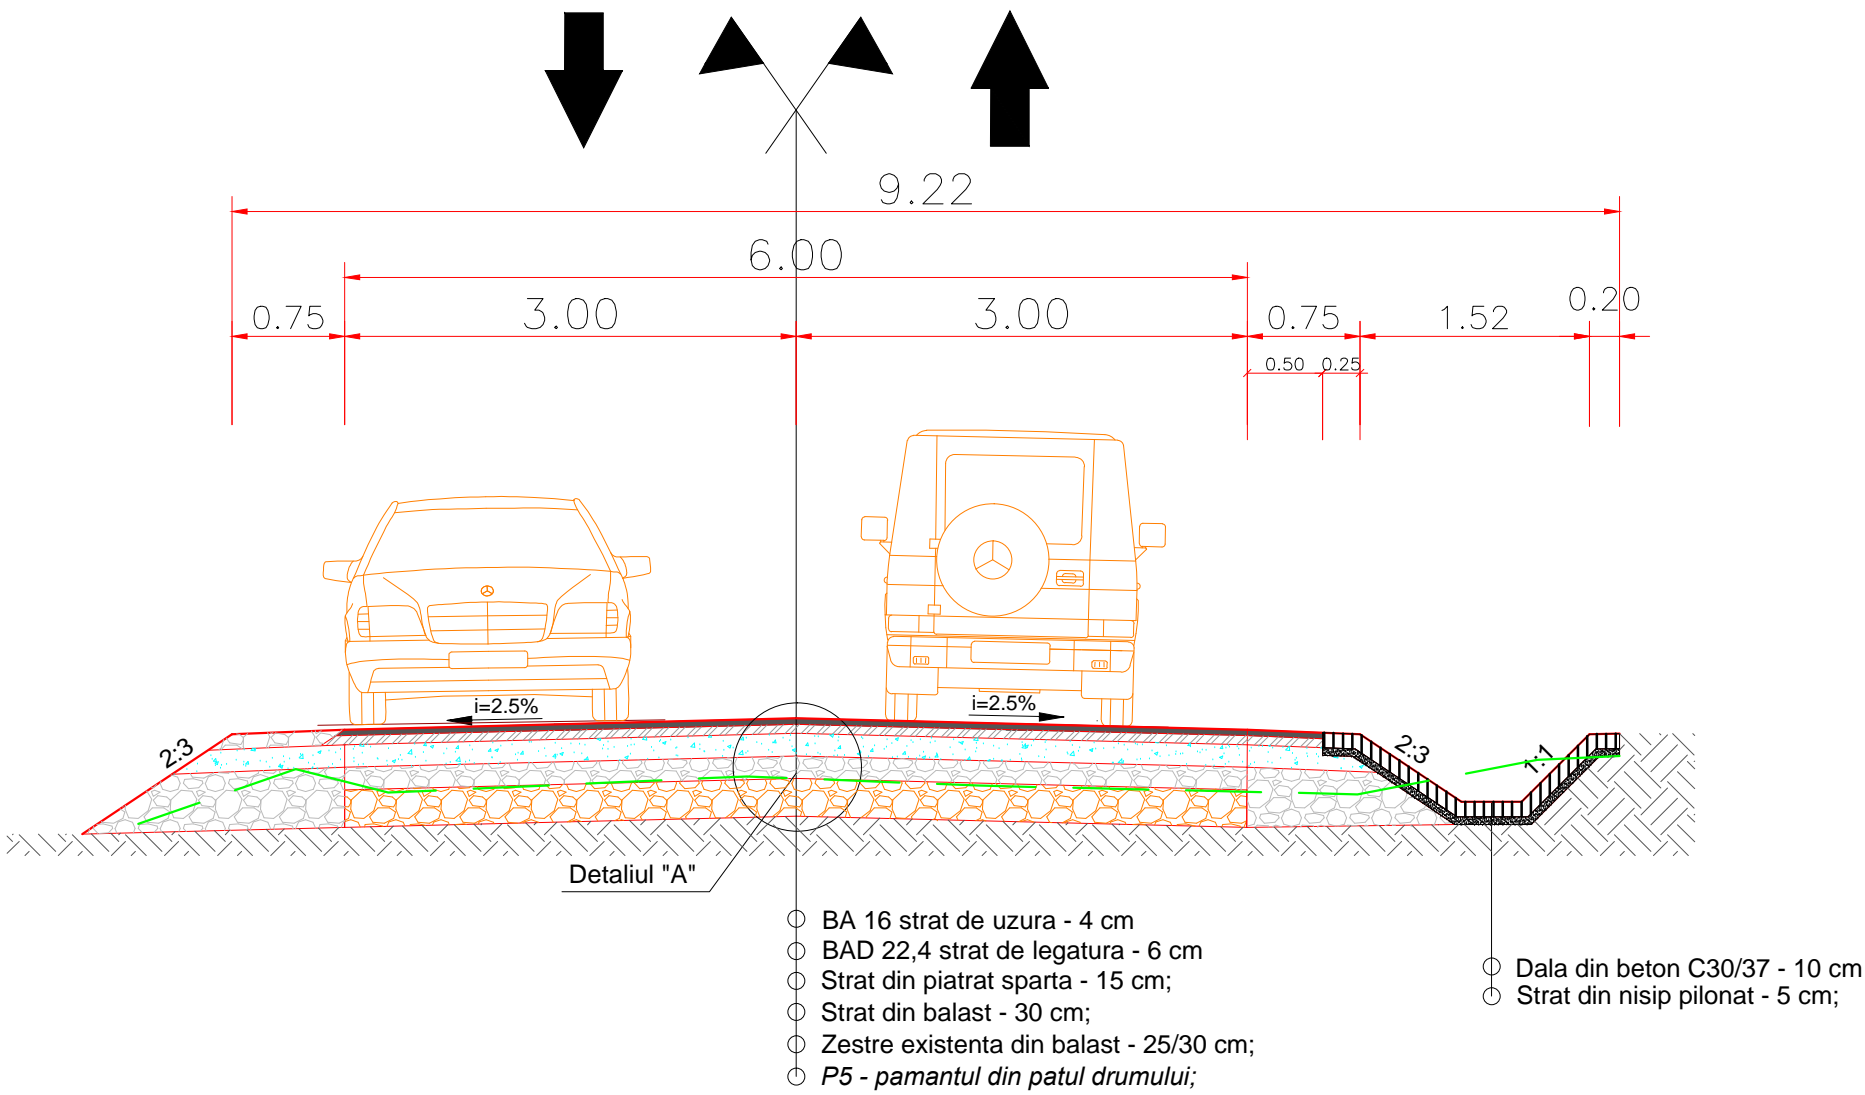

Detaliul "A"



BETON-C30/37
CLASA DE EXPUNERE-XF3
GRAD DE GELIVITATE-G100
RAPORT A/C-0.5
TIP DE CIMENT-CEM I 32,5/0-16
Ømaxim granula de agregat-32mm

- BA 16 strat de uzura - 4 cm (conform AND 605/2016);
- BAD 22,4 strat de legatura - 6 cm (conform AND 605/2016);
- Strat din piatrat sparta - 15 cm (conform STAS 6400/84);
- Strat din balast sort 0-63 - 30 cm (conform STAS 6400/84);
- Zestre existenta din balast - 25/30 cm;
- P5 - pamantul din patul drumului;

Legenda

- Linie teren proiectata
- Linie teren existenta

Verificator / Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză nr. / Data	
Proiectant: S.C. NORDIC VISION S.R.L. Str. Basarabi, Nr. 5, bl. A1, sc. A, Iași; e-mail: office@nordicvision.ro; tel: 0732.672.722/ 0741.533.268; CUI: RO38756860				BENEFICIAR: Regia Autonoma Judeteană de drumuri Arges R.A.	Proiect nr.: 141/2019
Specificație	Nume	Semnătura		TITLU PROIECT: "Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti - Cuca - Ciomagesti - lim. jud. Olt, km 13+400 - 16+600, L=3,2 km, comuna Cuca, jud. Arges"	
ȘEF PROIECT	Ing. Ungureanu Catalin		Scara: 1:50	Amplasament: DJ 703, comuna Cuca, judetul Arges	Faza: D.A.L.I
PROIECTAT	Drd. Ing. Ovidiu Ursanu		Data: 06/2019	TITLUL PLANȘEI: Profil transversal tip 2	
DESENAT	Drd. Ing. Ovidiu Ursanu				