



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



PRIMAR

NR. 77 / 08.08.2025

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții, IBU peste Argeșel (cu apărări de maluri în satul Gura Pravăț) ,, din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Avizat

Secretar general al comunei

Iosifescu Ion

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5158/04.08.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5157/04.08.2025 , întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- proiectului tehnic nr. 7/2025 pentru obiectivul de investiții "IBU peste Argeșel (cu apărări de maluri în satul Gura Pravăț) " din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții "IBU peste Argeșel (cu apărări de maluri în satul Gura Pravăț)" din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții "IBU peste Argeșel (cu apărări de maluri în satul Gura Pravăț)" din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă antemăsurătorile- Drum Gura Pravăț și proiectul tehnic nr.7 /2025 pentru obiectivul de investiții "IBU peste Argeșel (cu apărări de maluri în satul Gura Pravăț)" din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CPI17805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 5158/04.08.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie

**“ IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT) “
DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT,
JUDETUL ARGES**

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investiție **“ IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT) ” DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza DALI si a PROIECTULUI TEHNIC.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :
1 309 956,88 lei fără TVA, respectiv 1 582 980,34 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 895 011,75 lei fără TVA, respectiv 1 082 964,21 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție **“ IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT) ” DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES** se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 175.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 5157/04.08.2025, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie **“ IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT) “ DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES** propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR [REDACTED]
BONCOI PETRE IONEL



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 5157/04.08.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul
de investitie**

**“ IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT) “
DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT,
JUDETUL ARGES**

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investiție “ **IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT)**” **DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza DALI si a PROIECTULUI TEHNIC.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :
1 309 956,88 lei fără TVA, respectiv 1 582 980,34 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 895 011,75 lei fără TVA, respectiv 1 082 964,21 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție “ **IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT)**” **DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES** se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 175.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie “ **IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA PRAVAT) “ DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES**

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavalecamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR...../2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului

**“ IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI IN SATUL GURA
PRAVAT)”**

- LUNGIME TRONSOANE MODERNIZATE = 412,26 m;
- LUNGIME PARTE CAROSABILA = 2,75-3,00 m;
- LATIME ACOSTAMENTE = 0,375 m;
- RIGOLA DE ACOSTAMENT= 412,26 ml;
- RIGOLA CAROSABILA TIP R3 = 5 ml;
- DRUMURI LATERALE =1 buc;
- MARCAJE LONGITUDINALE = 0,825 km;
- ZID DE SPRIJIN -100 M

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE = 1 309 956,88 lei fără TVA, respectiv 1 582 980,34 lei cu TVA din care:

- valoarea C+M = 895 011,75 lei fără TVA, respectiv 1 082 964,21 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana



OBIECTIV: IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI) IN SATUL GURA PRAVAT
 Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

curse HR2 Pa HCL

1/2025

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI) IN SATUL GURA PRAVAT

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.1	Studii de teren	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	63.000,00	13.230,00	76.230,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	27.000,00	5.670,00	32.670,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	36.000,00	7.560,00	43.560,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	21.000,00	4.410,00	25.410,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.2	Dirigentie de santier	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI) IN SATUL GURA PRAVAT				
1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	90.000,00	18.900,00	108.900,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	860.588,22	180.723,52	1.041.311,74
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	860.588,22	180.723,52	1.041.311,74
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	34.423,53	7.228,94	41.652,47
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	34.423,53	7.228,94	41.652,47
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9.845,13	0,00	9.845,13
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	4.475,06	0,00	4.475,06
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	895,01	0,00	895,01
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4.475,06	0,00	4.475,06
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	68.847,06	14.457,88	83.304,94
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	113.115,72	21.686,82	134.802,54
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	246.252,94	51.713,12	297.966,06
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	246.252,94	51.713,12	297.966,06
TOTAL GENERAL		1.309.956,88	273.023,46	1.582.980,34
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		895.011,75	187.952,46	1.082.964,21
Proiectant,				
SC EVA TOTAL PROJECT SRL				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				
				Pag 2

Lucra NR3 Ca HCL nr /2025

**ANTEMASURATOARE
DRUM GURA PRAVAT**

1. Terasamente

1 OD12B	Pichetarea traseelor de comunicatie, densitatea de puncta pe un km: 50	0,412 km
2 TSA07D1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximum 6 M adancime $910 \times 0,100 = 91$	91,00 mc
3 TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg 2 $910 \times 0,9 = 819$	8,19 suta mc
4 TSC22D1	Spor pt. fiecare 10 m in plus la TSC19B1 buldozer de 81-180 CP teren categoria 2	8,19 suta mc
5 TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau $91,00 \times 1,8 \text{ to/mc} = 163,8 \text{ to}$	163,80 to
6 TSC35B3	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m	8,19 suta mc
7 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km $910 \times 1,8 \text{ to/mc} = 1638 \text{ to}$	1638,00 to
8 TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim.	91,0 mc
9 TSD03C1	Imprast. pam. afinat cu buld. pe senile de 81-180 CP in strat. cu gros. de 21-30 cm	8,19 suta mc
10 TSE05B1	Nivelarea cu autogreder pana 175 cp a supr. teren si platf. de terasamente executate 1400 mp	14,00 suta mp
11 TSD07D1	Compactarea umplut. cu rulou compresor 10 -12t. excl. udarea pam. necoez. $1400 \times 0,1 = 140 \text{ mc}$	1,40 suta mc

2. Sistem rutier

2.1 Parte carosabila

1 DA04A1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancime	14,00 suta mp
4 DA06A1	Strat agreg nat cilindrata cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster manuala BALAST - 35cm grosime (10% din cantitate) $490 \times 0,1 = 49$	49,00 mc
5 DA06B1	Strat agreg nat cilindrata cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster mecanica BALAST - 35cm grosime (90% din cantitate) $490 \times 0,9 = 441$	441 mc
6 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km $490 \times 1,7 \times 1,311 = 1092$	1092 to
7 DA11B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare fara innoroiere PIATRA SPARTA - 15cm grosime (10% cantitate) $210 \times 0,1 = 21$	21,00 mc
8 DA12B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroiere PIATRA SPARTA - 15 cm grosime (90% din cantitate) $210 \times 0,9 = 189 \text{ mc}$	189,00 mc
9 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km $210 \times 1,5 \times 1,422 = 447,9$	447,93 to
10 DB01A1	Curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din bet cim sau pav 1400	1400 mp
11 DB02D1	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie cationica 1400	14,00 suta mp
12 TRA05A...	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) $1400 \times 0,009 = 12,60$	12,60 to
19 DB16H8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald in grosime de 7,0 cm 1400 mp	1400 mp
20	Beton asfaltic BAPC 16 $1400 \times 0,168 = 250,08 \text{ to}$	251 to
21 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	251 to

2.2 Acostamente din piatra sparta L=412m

1 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster					
	46,35	x	0,15	=	6,9525	6,96 mc
2 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster					
	46,35	x	0,85	=	39,3975	40 mc
3 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km					
	46,35	x	1,7	x	1,311	= 103,3 103 to

3. DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE

3.1.RIGOLA CAROSABILA TIP R3 L=20ml

1 TSA01G7	Saptura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la gropi de impru					
	20,0	x	0,6	x	0,15	= 1,913 1,913 mc
2 TSC19B1	Saptura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in					
	20	x	0,6	x	0,85	= 10,84 0,11 suta mc
3 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km					
	13	x	1,8	to/mc	=	22,95 to 22,95 to
1 CB16B1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS					
	20	x	3,2	mp/ml	=	64 64,00 mp
2 IFB09A1	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP					
	20	x	0,75	=	15	15,00 mp
3 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM.					
	15,00	x	0,052	mc/mp x	1,7	to/mc = 1,33 1,33 to
4 PB02A1	TURNARE BETON ARMAT C30/37 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL					
	20	x	0,435	mc/ml	=	8,7 8,70 mc
5 2055555	BETON C30/37					
	8,70	x	1,008	=	8,7696	8,77 mc
6 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=... KM					
	8,77	x	2,4	to/mc	=	21,04704 21,05 to
7	Plasa sudata STNB 6x100x100					
	20,00	x	2,3	=	46	46 mp
8 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM.					
	3,833333	x	52,4	=	200,87	kg 0,20 to
7 4242424	PLACI CAROSABILE 49X30X15CM					
	20	:	0,3	m/buc	66,66667	buc 67 buc
8 DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI					67 buc
9 TRA02A....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM.					
	67	x	0,045	to/buc	=	3,015 to 3,10 to
10 TRI1AA01F1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA					3,10 to
11 TRI1AA08F1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M					3,10 to
12 TRB05B13	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE					3,10 to

3.2.RIGOLA DE ACOSTAMENT L=412ml

1 ISFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm					
					247,2	mp 247,20 mp
2 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km					
	12,36	x	1,7	=	21,012	to 21,01 to
3 IFA03C1	Pereu din beton la santuri betonate pentru scurgerea apelor de 10 cm					247,2 mp
4	Beton de ciment C30/37 10 cm					
	24,72	x	1,008	=	24,91776	25,00 mc
5 TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM					
	25,00	x	2,4	=	60,00	to 60,0 to

4. SEMNALIZARE RUTIERA

1	DF18A1	PLANTARE STALPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL	7	buc	7,00	buc		
2	6301793	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	7	buc	7,00	buc		
3	2000068	BETON C8/10	7,00	x	0,1	mc/buc = 0,70 mc	0,70	mc
4	TRA06A....	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. ... KM	0,70	x	2,4	to/mc = 1,68 to	1,68	to
5	DF19A1	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABLA OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT	7	buc	7,00	buc		
6		FIGURA indicatorului...	7	buc	7,00	buc		
7	TRI1AA01F2	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA	7	x	0,018	= 0,126 to	0,13	to
8	TRI1AC13E2	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..					0,13	to
0	TRA02A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM					0,13	to
10	DF16A1	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC					0,82	km
11		Indicatoare provizorii pe timpul executiei					6,00	buc

5. Zid de sprijin de rambleu


1 TSC04F1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2	14	x	20	Tronsoane zid = 252 mc	rot.	2,52	suta mc
2 TSA07C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.	14	x	20	Tronsoane zid = 28 mc	rot.	28,00	mc
3 TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA	28,00	x	1,8	to/mc = 50,40 to	rot.	50,40	to
4 TRA01A...P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	280,00	x	1,8	to/mc = 504,00 to	rot.	504	to
5 TSF01C1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la	3	x	5	x 20 = 300 mp	rot.	300,00	mp
6 PB02A1	TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN	1,5	x	1	x 5 x 20 = 150	rot.	150,00	mc
7	BETON C25/30	1,5	x	1	x 5 x 20 = 150	rot.	150,00	mc
8 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM	150,00	x	2,4	= 360,00 to	rot.	360,0	to
9 CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv	110	x	20	= 2200 kg	rot.	2200,0	kg
10	Armatura PC 52	110	x	20	= 2200 kg	rot.	2200,0	kg
11 PD03A1	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuiei	110	x	20	= 2200 kg	rot.	2200,0	kg
12 PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	2200,0	x	0,001	= 2,2 tone	rot.	2,2	tone
13 PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	30	x	20	= 600 mp	rot.	600,0	mp
14 PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	600,0	x	0,1	t/mp = 60	rot.	60,0	tone
15 SA11H1	Teava pvc neplastifiata tip g montare la constr. industr. in conducte de distributie...d=110 mm	0,75	x	2	x 20 = 30 ml	rot.	30,00	ml
16 CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in	1	x	5	x 20 = 100	rot.	100,00	mc
17	BETON C25/30	1	x	5	x 20 = 100	rot.	100,00	mc
18 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM	100,00	x	2,4	= 240,00 to	rot.	240,0	to
13 PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	1,5	x	20	= 30 mp	rot.	30,0	mp
14 PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	30,00	x	0,1	t/mp = 3	rot.	3,00	tone
15 PB02A1	TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN	0,2	x	0,25	x 5 x 20 = 5	rot.	5,00	mc

16	BETON C25/30	0,2	x	0,25	x	5	x	20	=	5	rot.	5,00	mc	
17 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC	5,00	x	2,4	=	12,00	to				DIST.= KM	rot.	12,0	to
18	Polistiren extrudat de 5 cm	1	X	50	=	50	MP					rot.	50,0	mp
19 PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	8	X	50	=	400	MP					rot.	400,0	mp
20 TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa	2	X	1	=	2	mc					rot.	2,0	mc
21 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... krr	2,00	x	1,7	=	3,4	to					rot.	3,4	to
10 TRA02A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM											rot.	2,00	to

PROIECTANT: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

PROIECT TEHNIC

**" IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI)
IN SATUL GURA PRAVAT "**

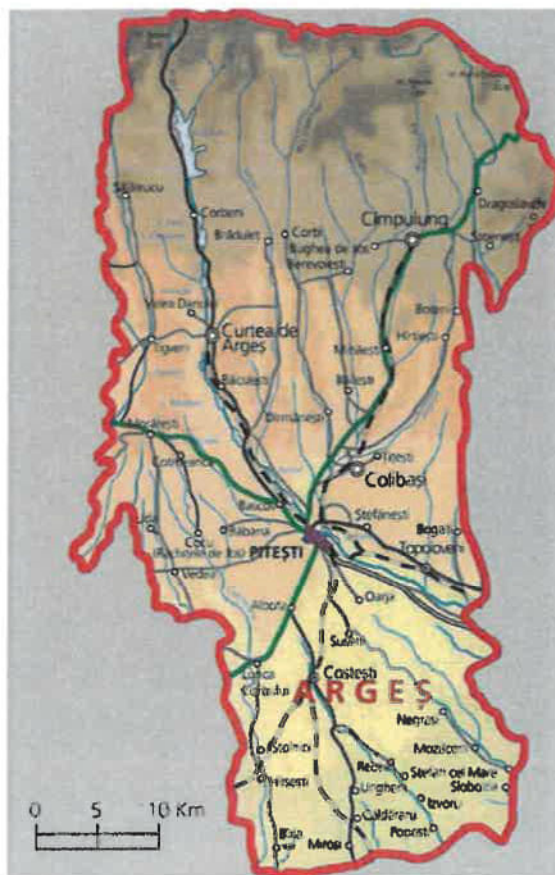

Proiect nr. 7/2025

BENEFICIAR: COMUNA VALEA MARE PRAVĂȚ, JUDEȚUL ARGEȘ

-2025-

Beneficiar:

**PRIMĂRIA VALEA MARE
PRAVAT, JUDEȚUL ARGES**



SR EN 12350 - 6 - 2005 Incercari pe beton proaspat. Partea 6 : Densitate

SR EN 12350 - 7 - 2003 Incercari pe beton proaspat. Partea 7 : Continut de aer. Metode
presiune

SR EN 12390-1 - 2002 Incercare pe beton intarit. Partea 1 : Forma, dimensiuni si alte
itii pentru epruvete si tipare

SR EN 12390-6:2002 Incercare pe beton intarit. Partea 6 : Rezistenta la intindere prin
iccare a epruvetelor

SR EN 12620+A1: 2008 Agregate pentru beton

SR 12878 - 2005 Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment
u var. Specificatii si metode de incercare

SR EN 1313-1+A1:2001 Lemn rotund si cherestea. Abateri admisibile si dimensiuni
rentiale. Partea1 : Cherestea si rasinoase

SR EN 13263-1 - 2005 Silice ultra fina pentru beton. Partea 1 : Definitii, conditii si criterii
nformitate


SR EN 13263-2 - 2005 Silice ultra fina pentru beton. Partea 2 : Evaluarea conformitatii

mit,

Mihai MARGARITA

Verificat,

ing. Mihai MARGARITA



D

E

F

S.C. EVA TOTAL PROJECT S.R.L

CUI 39475366

J3/1177/12.06.2018

JUD. ARGEȘ, SAT. OARJA, COM. OARJA, STR. CIREȘULUI, NR.96

Nr.21...../20.07.2025



PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

Incheiat astazi, 20.07.2025 intre **SC EVA TOTAL PROJECT SRL** si **UAT COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES** cu ocazia predarii DALI, PROIECTULUI TEHNIC si a DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / AVIZELOR pentru obiectivul:

IBU PESTE ARGESEL (CU APARARI DE MALURI) IN SATUL GURA PRAVAT

Am predat la sediul beneficiarului urmatoarele:

- Studiul geotehnic a fost predat in 2 exemplare originale
- Documentatie avizare lucrari de interventii (DALI) a fost predat in 2 exemplare originale
- Proiectul tehnic a fost predat in 2 exemplare originale (borderou, memorii, caiete de sarcini, program de control, antemasuratori, devize generale si pe obiectiv, liste de cantitati, piese desenate)
- Liste de cantitati cu preturi (confidential) a fost predata in 2 exemplare.

Am predat,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Am primit,

UAT COMUNA VALEA MARE PRAVAT

