



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 76/ 2025

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții,, Apărări de maluri pe Râul Argeșel „, din comuna Valea Mare-Pravăț, județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5160/04.08.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5159/04.08.2025 , întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- proiectului tehnic nr. 11/5146/ 2025 pentru obiectivul de investiții “Apărări de maluri pe Râul Argeșel ” din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții “Apărări de maluri pe Râul Argeșel” din comuna Valea Mare-Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “Apărări de maluri pe Râul Argeșel” din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă antemăsurătorile- Apărări de maluri și proiectul tehnic nr.11/5146/ /2025 pentru obiectivul de investiții “Apărări de maluri pe Râul Argeșel” din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Președinte de ședință

Butoi Aurel- I



Data astăzi: 29.08.2025

Contrasemnează

Secretar general al comunei

Iosifescu Ion





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR. 76 / 2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului

“APARARI DE MALURI PE RAUL ARGESEL” DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT JUDEȚUL ARGES

- LUNGIME ZID DE SPRIJIN = 510 m;
- LUNGIME RECALIBRARE = 530m.

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE = 2 785 310,81 lei fără TVA, respectiv 3 367 724,17 lei cu TVA din care:

- **valoarea C+M** = 1 985 636,83 lei fără TVA, respectiv 2 402 620,56 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana



OBIECTIV: Aparari de maluri pe Raul Argesel
 Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRVAT
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

Anexa NR 2 din Nr. 76 / 2025

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Aparari de maluri pe Raul Argesel

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.1.1	Studii de teren	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	70.000,00	14.700,00	84.700,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	28.000,00	5.880,00	33.880,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	42.000,00	8.820,00	50.820,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	27.000,00	5.670,00	32.670,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.2	Dirigentie de santier	18.000,00	3.780,00	21.780,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Aparari de maluri pe Raul Argesel				
1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	106.000,00	22.260,00	128.260,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.873.242,29	393.380,88	2.266.623,17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.873.242,29	393.380,88	2.266.623,17
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	112.394,54	23.602,85	135.997,39
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	112.394,54	23.602,85	135.997,39
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11.913,82	0,00	11.913,82
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1.985,64	0,00	1.985,64
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9.928,18	0,00	9.928,18
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	158.850,95	33.358,70	192.209,65
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	283.159,31	56.961,55	340.120,86
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	522.909,21	109.810,93	632.720,14
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	522.909,21	109.810,93	632.720,14
TOTAL GENERAL		2.785.310,81	582.413,36	3.367.724,17
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		1.985.636,83	416.983,73	2.402.620,56
Proiectant,				
SC EVA TOTAL PROJECT SRL				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				
				Pag 2

Laura NR3 Pa MCC 76 2025


—

1	TSC04F1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2							
	11	x	102	Tronsoane zid	=	1010	mc	rot.	10,10 suta mc
2	TSA07C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.							
	11	x	102	Tronsoane zid	=	112,2	mc	rot.	112,20 mc
3	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA							
	112,20	x	1,8	to/mc	=	201,96	to	rot.	201,96 to
4	TRA01A...P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA							
	1122,00	x	1,8	to/mc	=	2019,60	to	rot.	2019,60 to
5	TSF01C1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la							
	3	x	5	x	102	=	1530 mp	rot.	1530,00 mp
6	PB02A1	TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN							
	1,5	x	1	x	5	x	102	=	765
								rot.	765,00 mc
7		BETON C25/30							
	1,5	x	1	x	5	x	102	=	765
								rot.	765,00 mc
8	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM							
	765,00	x	2,4	=	1836,00	to		rot.	1836,00 to
9	CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv							
	110	x	102	=	11220	kg		rot.	11220,0 kg
10		Armatura PC 52							
	110	x	102	=	11220	kg		rot.	11220,0 kg
11	PD03A1	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasulel							
	110	x	102	=	11220	kg		rot.	11220,0 kg
12	PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=							
	11220,0	x	0,001	=	11,22	tone		rot.	11,22 tone
13	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane							
	30	x	102	=	3060	mp		rot.	3060,0 mp
14	PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=							
	3060,0	x	0,01	t/mp	=	30,6		rot.	30,6 tone
15	SA11H1	Teava pvc neplastifiata tip g montare la constr. industr. in conducte de distributie...d=110 mm							
	0,75	x	2	x	102	=	153 ml	rot.	153,00 ml
16	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in							
	1	x	5	x	102	=	510	rot.	510,00 mc
17		BETON C25/30							
	1	x	5	x	102	=	510	rot.	510,00 mc
18	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM							
	510,00	x	2,4	=	1224,00	to		rot.	1224,00 to
13	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane							
	1,5	x	102	=	153	mp		rot.	153,00 mp
14	PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=							
	153,00	x	0,01	t/mp	=	1,53		rot.	1,53 tone
15	PB02A1	TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN							
	0,2	x	0,25	x	5	x	102	=	25,5
								rot.	25,50 mc
16		BETON C25/30							
	0,2	x	0,25	x	5	x	102	=	25,5
								rot.	25,50 mc
17	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM							
	25,50	x	2,4	=	61,20	to		rot.	61,20 to
18		Polistiren extrudat de 5 cm							
	1	X	102	=	102	MP		rot.	102,0 mp
19	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi							
	8	X	102	=	816	MP		rot.	816,0 mp
20	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa							
	2	X	102	=	204	mc		rot.	204,0 mc
21	TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... krr							
	204,00	x	1,7	=	346,8	to		rot.	346,8 to
10	TRA02A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM							
								rot.	204,00 to

	Elaborat:	S.C. EVA TOTAL PROJECT S.R.L.
	Beneficiar:	PRIMĂRIA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES

PROIECT TEHNIC

" APARARI DE MALURI PE RAUL ARGESEL "

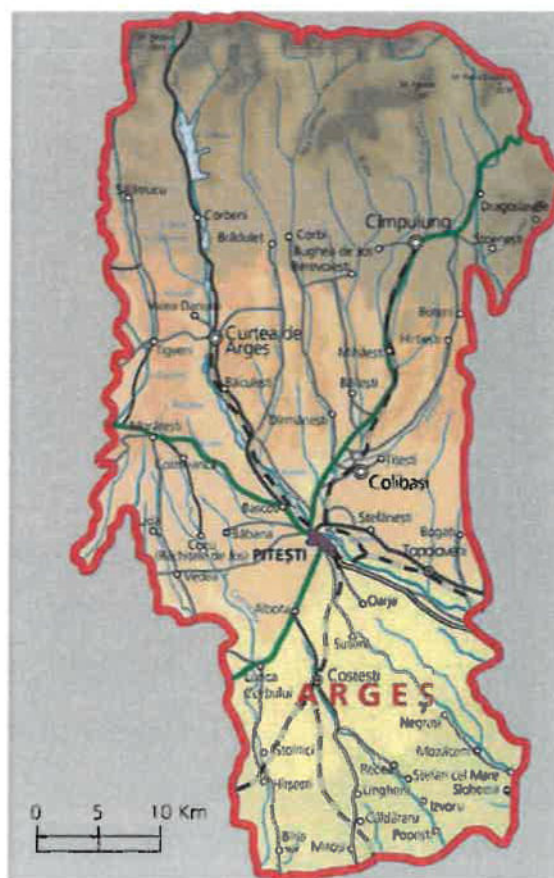

BENEFICIAR: COMUNA VALEA MARE PRAVĂȚ, JUDETUL ARGES

-2025-



PROIECT

Nr. 11 din 2025

**Denumirea
Obiectivului
Beneficiar**

APARARI DE MALURI PE RAUL ARGESEL

Comuna Valea Mare Pravat, Judetul Arges

Faza

P.T.+D.E.

Continut

Piese scrise si desenate

Proiectant general

SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Administrator
Marius Ionescu

Sef proiect

Ing. Margarita Mihai



Beneficiar:


PRIMARIA VALEA MARE PRAVAT,
JUDETUL ARGES



- SR EN 206-1 - 2002 Beton. Partea 1 : Specificatie, performanta, productie si conformitate
- SR EN 313 -1 :2003 Placaj. Clasificare si terminologie. Partea 1. Clasificare
- SR EN 314-1 - 2005 Placaj. Calitatea incleierii. Partea1 : Metode de incercare
- SR EN 450-1 - 2006 Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1 : Definitii, conditii si criterii de conformare
- SR EN 450 - 2:2006 Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 2 : Evaluarea conformitatii
- SR EN 934 - 2003 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2 : Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare
- SR EN 1008 - 2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton
- SR EN 12350 - 2 - 2003 Incercari pe beton proaspat. Partea 2 : Incercare si testare
- SR EN 12350 - 3 - 2003 Incercari pe beton proaspat. Partea 3 : Incercare VEBE
- SR EN 12350 - 4 - 2003 Incercari pe beton proaspat. Partea 4 : Grad de compactare
- SR EN 12350 - 5 - 2005 Incercari pe beton proaspat. Partea 5 : Incercare cu masa de raspandire
- SR EN 12350 - 6 - 2005 Incercari pe beton proaspat. Partea 6 : Densitate
- SR EN 12350 - 7 - 2003 Incercari pe beton proaspat. Partea 7 : Continut de aer. Metode prin presiune
- SR EN 12390-1 - 2002 Incercare pe beton intarit. Partea 1 : Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare
- SR EN 12390-6:2002 Incercare pe beton intarit. Partea 6 : Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor
- SR EN 12620+A1: 2008 Agregate pentru beton
- SR 12878 - 2005 Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment si/sau var. Specificatii si metode de incercare
- SR EN 1313-1+A1:2001 Lemn rotund, si cherestea. Abateri admisibile si dimensiuni preferentiale. Partea1 : Cherestea si rasinoase
- SR EN 13263-1 - 2005 Silice ultra fina pentru beton. Partea 1 : Definitii, conditii si criterii de conformitate
- SR EN 13263-2 - 2005 Silice ultra fina pentru beton. Partea 2 : Evaluarea conformitatii

Intocmit,

ing. Mihai MARGARITA



Verificat,

ing. Mihai MARGARITA

