## Plan cofraj - cota +5.70-
sc. 1:50

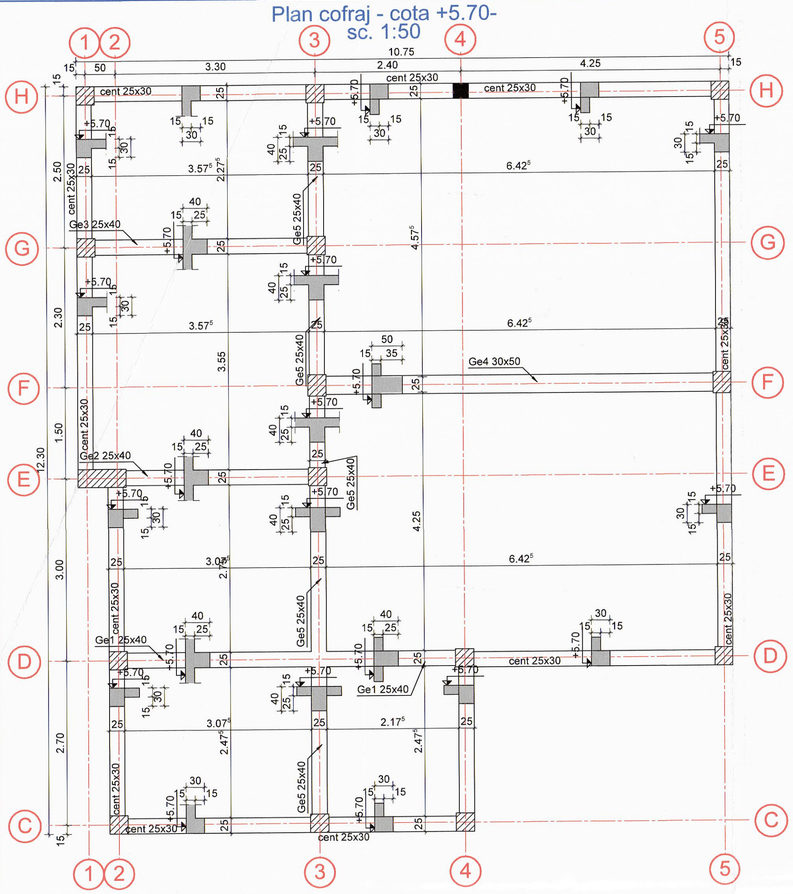


## Plan centuri b.a. - cota +5.70-
sc. 1:50

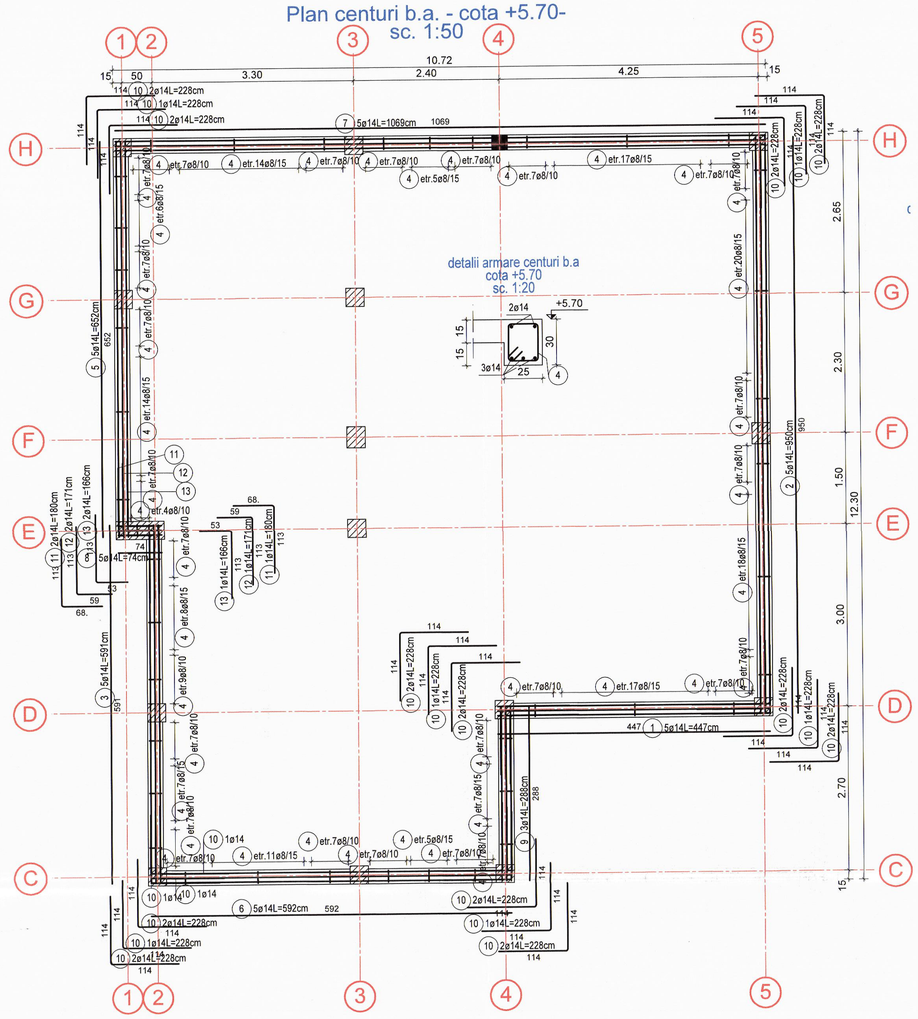


## Extras armare centuri b.a. - cota +5.70-

| Poz. | Buc. | ø [mm] | Lungime unitara [m] | Forma fasonata (fara scara) | Lungime totala [m] | Greutate [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | 4.47 | 447 | 22.35 | 27.00 |
| 2 | 5 | 14 | 9.50 | 950 | 47.50 | 57.38 |
| 3 | 5 | 14 | 5.91 | 591 | 29.55 | 35.70 |
| 4 | 337 | 8 | 1.12 | 20 / 25 | 377.44 | 149.09 |
| 5 | 5 | 14 | 6.52 | 652 | 32.60 | 39.38 |
| 6 | 5 | 14 | 5.92 | 592 | 29.60 | 35.76 |
| 7 | 5 | 14 | 10.69 | 1069 | 53.45 | 64.57 |
| 8 | 5 | 14 | 0.74 | 74 | 3.70 | 4.47 |
| 9 | 5 | 14 | 2.88 | 288 | 14.40 | 17.40 |
| 10 | 30 | 14 | 2.28 | 114 | 68.40 | 82.63 |
| 11 | 4 | 14 | 1.80 | 113 / 86 | 7.20 | 8.70 |
| 12 | 2 | 14 | 1.71 | 113 / 59 | 3.42 | 4.13 |
| 13 | 4 | 14 | 1.66 | 113 / 53 | 6.64 | 8.02 |

| | | Lungime totala [m] | |
|---|---|---|---|
| | | BST500S | |
| | | 8 | 14 |
| Total | m (m²) | 377,44 | 318,81 |
| | kg/m (kg/m²) | 0,395 | 1,208 |
| | kg | 149,09 | 385,12 |
| | kg | 534,21 | |

## Plan armare grinzi b.a.
## Ge1 25x40- 1 bc
sc. 1:20

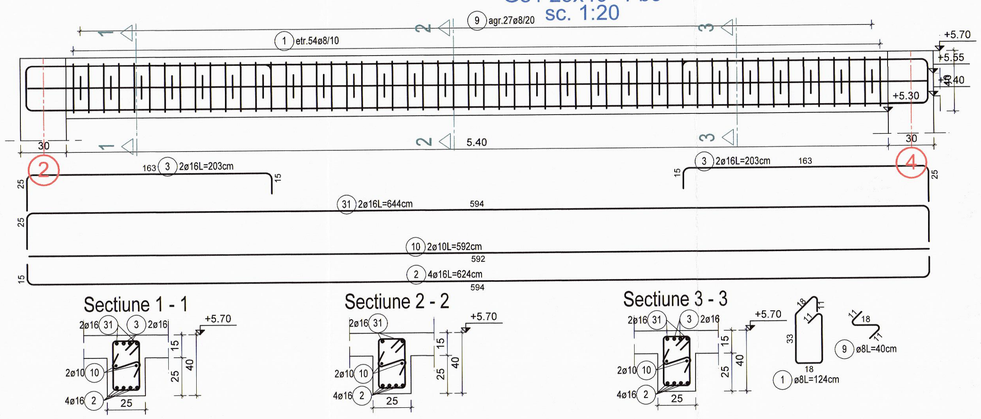


## Plan armare grinzi b.a.
## Ge2 25x40- 1 bc
sc. 1:20

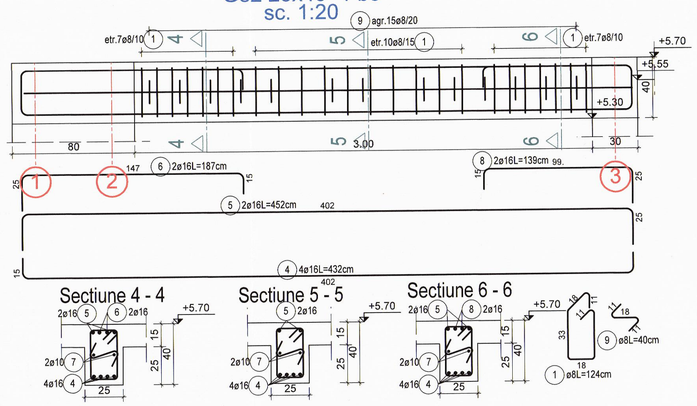


Materiale:
Beton: conform SR EN 206-1
Beton armat :
Beton clasa C20/25 - XC1; D11/20; A/C = 0,50, S3 ,Cl.0.1%, Dmax16
-stalpi, samburi, centuri, grinzi, scara, plansee b.a.-
OTEL
BST500S, clasa de ductilitate

se vor citi impreuna planselle R13,R14, R15

Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997:C
Clasa de importanta conform P100-1/2013-III.
ag = 0.25g,Tc = 0.7 s,
Clasa de expunere a constructiei : mediu uscat moderat.

PROIECTARE, CONSULTANTA , ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI

J03/906.2006
TEL. / FAX 0248 251073 .0744804995
TEL. 0248 282131, 0766125222, 0766682644

DENUMIRE OBIECTIVUL:
COMPLEX DE 4 LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI, COMUNA TIGVENI, SATUL BARGESTII DE JOS, JUDETUL ARGES' cod SMIS 120689

BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES
ADRESA: mun. Pitesti, Calea Dragoiani nr.8, jud. Arges
ADRESA IMOBIL: COMUNA TIGVENI, SATUL BARGESTII DE JOS, JUDETUL ARGES

PLANSA R 32
FAZA P.TH.-D.E

| | | |
|---|---|---|
| MANAGER PROIECT | ing. GHEORGHE JUNE | |
| SEF PROIECT | arh. Cristian Musat | |
| PROIECTAT | Ing. Ranja Cristinel Nicolae | |
| DESENAT | Ing. Ranja Cristinel Nicolae | |

SCARA: 1:50/1:20
nr. contract: 31905 / 08.10.2019
data: dec. 2019

plan cofraj - cota +5.70-
plan armare centuri b.a.-cota+5.70-
extras armare centuri- cota +5.70-
plan armare grinzi b.a.:
Ge1, Ge2

h/l= 594 / 841 (0.50m2)

Allplan 2016