


**NHXH 5x4mmp
de la TE-UPS**



TE-E2.1-IS
IP 55
carcasa rezistenta la foc
rezerva spatiu 25%

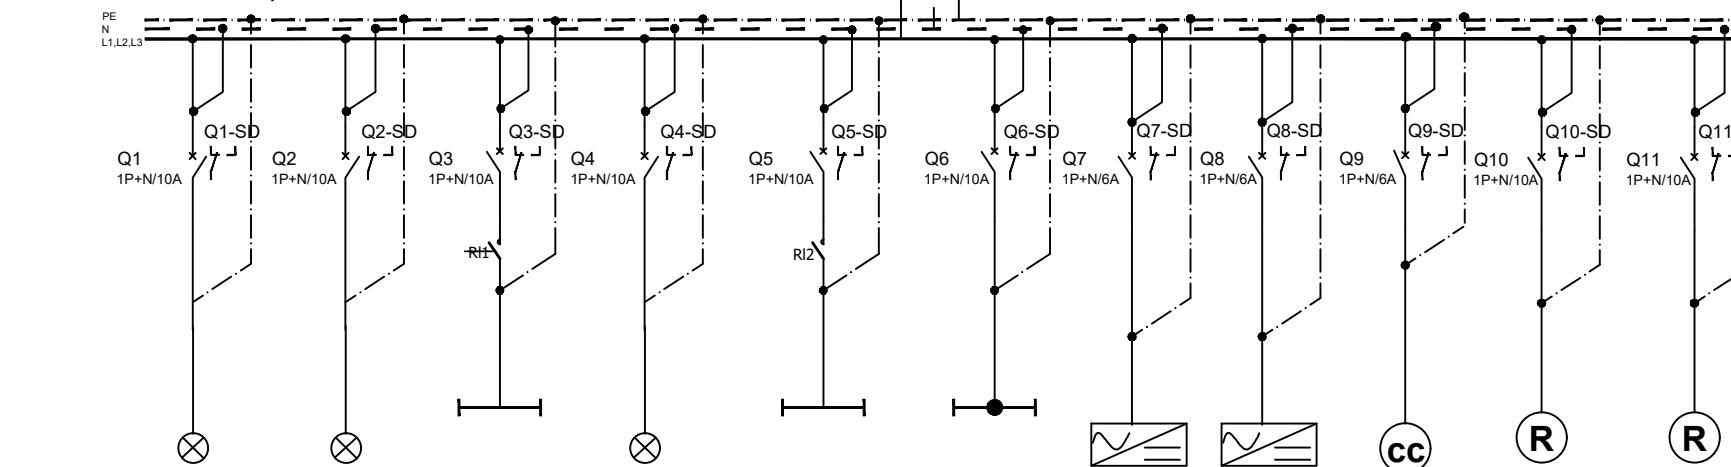

DENUMIRE CIRCUIT	C1	C2	C3	C4	C5	C6	CC1	CC2	CC3	R1	R2
Pi [kW]	0.36	0.36	0.14	0.1	0.225	0.075					
Pa [kW]	0.36	0.36	0.14	0.1	0.225	0.075					
Ic [A]	1.74	1.74	0.68	0.48	1.09	0.36					
Sect. CYVF [mm²]	NHXH 3x1,5	NHXH 3x1,5	NHXH 3x1,5	NHXH 3x1,5	NHXH 3x1,5	NHXH 3x1,5					
PROTECTIE	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/10A	1P+N/6A					
REPARTITIE FAZA	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	
DESTINATIE	Circ ilum sig incaperi	Circ ilum sig hol	Circ ilum veghe salon	Circ ilum sig gr sanitar	Circ ilum veghe consola	Circ ilum sig evacuare	Circ sursa cc -1	Circ sursa cc - 2	Circ comanda	Reserva	Reserva

Pi= 1,5kW ;
Pa= 1,5 kW ;
Ic=2,3A;
Isc=2kA

SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ILUMINAT SIGURANTA ETAJ 2- TR1- TE-E2.1-IS			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUCK
Q0	Interrupator automat 4P/25A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q6 Q10-Q11	Interrupator automat 1P+N/10A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	8
Q4-Q6	Interrupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	3
Q0-SD - Q11-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare interrupator Contact auxiliar semnalizare pozitie interrupator	Eaton sau similar	12
G1	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	2
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	SET
G2	Sursa de alimentare -Dynalite Network, 100-240Vac / 15V DC- 1,5A	Philips sau similar	1
A3	Controler DALI -Dynalite Network	Philips sau similar	4
A4	8 Channel Multi-function Input Interface	Philips sau similar	4
A5	Dynalite Relay Controllers	Philips sau similar	1
PDEG	Ethernet Gateway -Dynalite Network	Philips sau similar	1

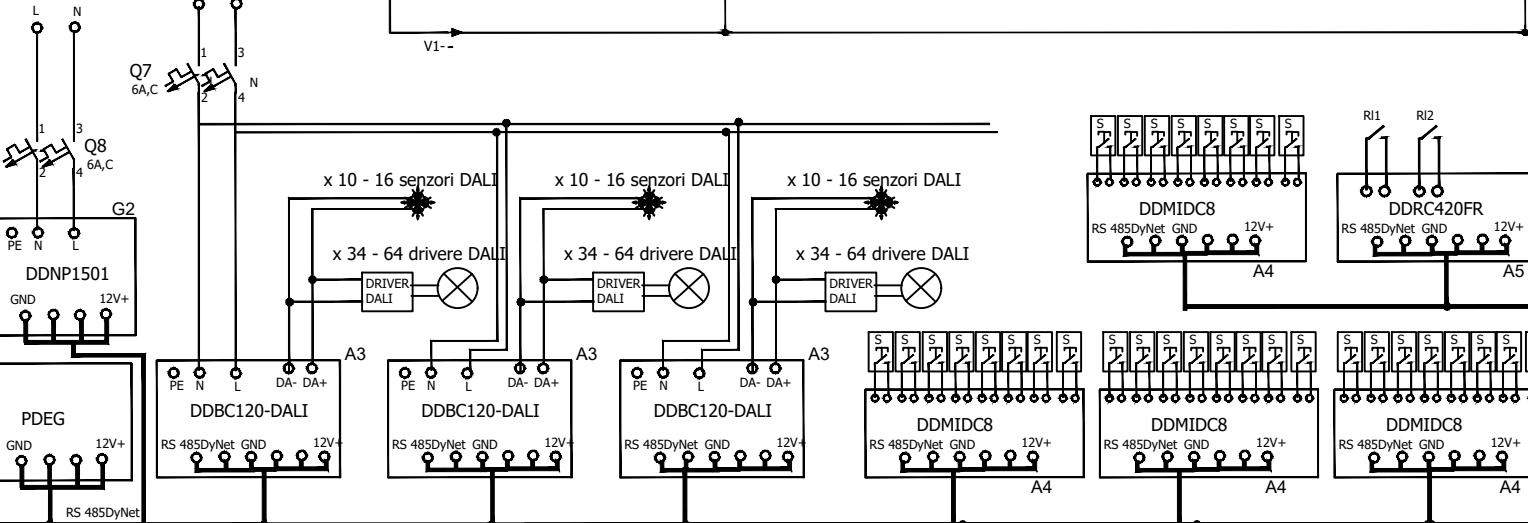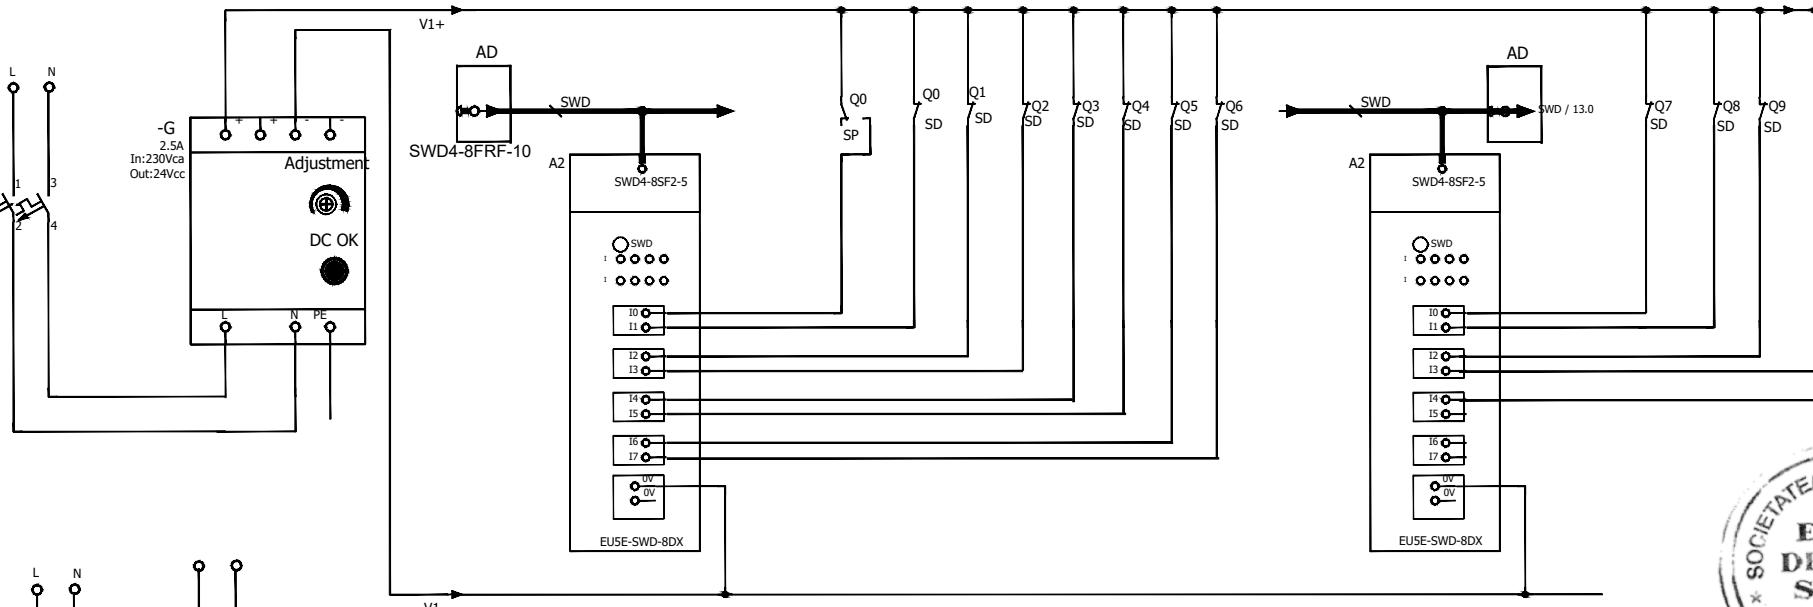

Projectant de specialitate:	EDEN DESIGN	ALL CERT	Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Nr proiect:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		Amplasament: Com. Valea Iasului	2/2022
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza project: PT
Verificat:	ing. Predescu Razvan		Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA TABLOU ILUM SIG ETAJ 2-TR1- TE-E2.1-IS	Nr.plansă: IECT 68
Scara:	MAR 2022			