




DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13
Pi [kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pa[kW]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ic [A]	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYYF [mmp]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1
DESTINATIE	Circuit priza calcatorie	Circuit priza calcatorie	Circuit priza calcatorie	Circuit priza calcatorie	Circuit priza calcatorie	Circuit priza calcatorie	Circuit priza calcatorie	Circuit priza spalatorie	Circuit priza spalatorie	Circuit priza spalatorie	Circuit priza spalatorie	Circuit priza spalatorie	Circuit priza spalatorie



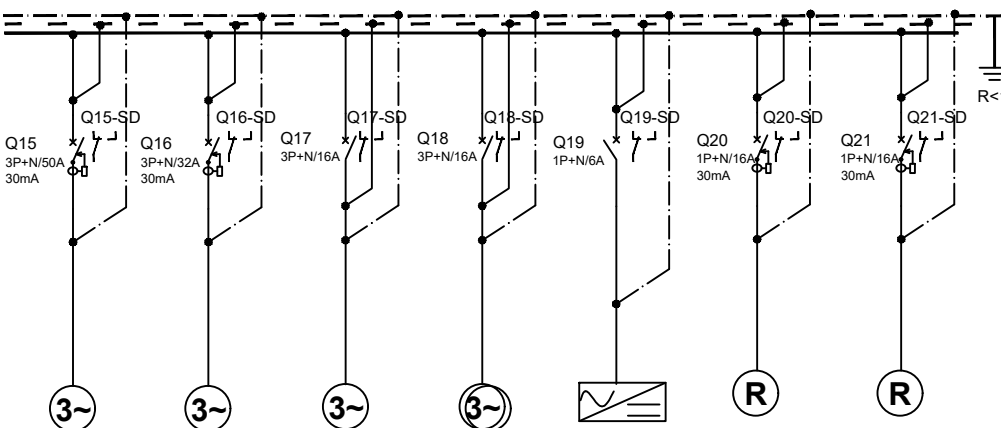

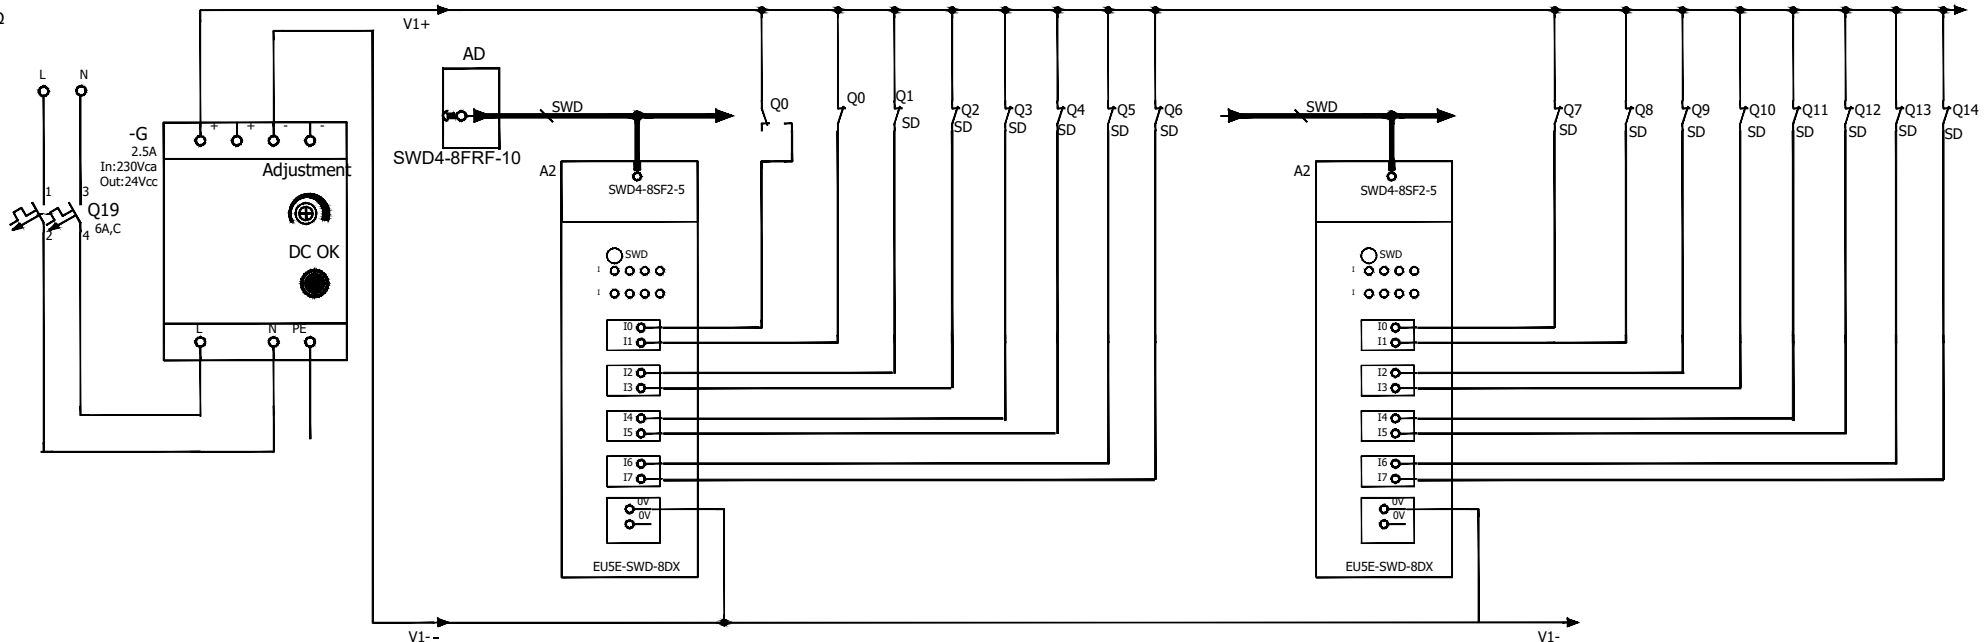

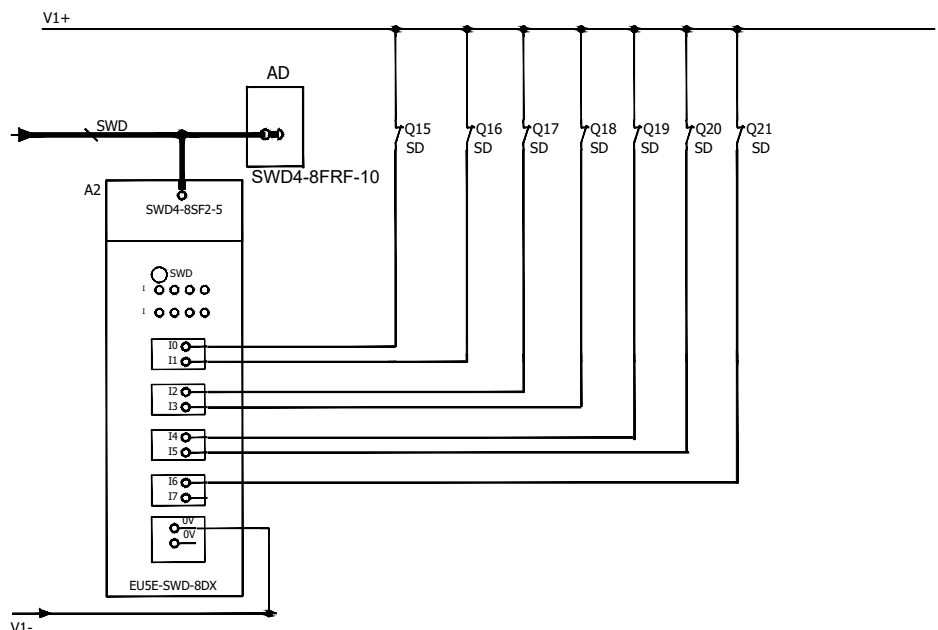


CF1	CF2	CF3	CF4	cc	R1	R2
24	18	3	3	0.05		
24	18	3	3	0.05		
38.54	28.90	5.42	5.42	0.24		
N2XH 5x10	N2XH 5x6	N2XH 5x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x1,5		
3P+N/50A/30mA	3P+N/32A/30mA	3P+N/16A	3P+N/16A	1P+N/16A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L3	L1	L2
Circuit trifazic masina spalat 1	Circuit trifazic masina spalat 2	Circuit ventilator 1	Circuit ventilator 2	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva



SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU SPALATORIE - TE-S			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/100A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q13 Q20-Q21	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	15
Q14	Intrerupator automat 3P+N/50A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	2
Q15	Intrerupator automat 3P+N/32A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	2
Q17-Q18	Intrerupator automat 3P+N/16A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	2
Q19	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q21-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	22
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	3
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set



<div>Proiectant de specialitate:</div> <div><div><div><div>EDEN[®]</div><div>DESIGN</div></div></div><div><div><div>Nr. Certificat: 01936 ISO 9001: 2008</div></div><div><div>Nr. Certificat: 00755 ISO 14001: 2004</div></div><div><div>Nr. Certificat: 00755 OHSAS 18001: 2007</div></div></div><div>S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Argeş Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;</div></div>				Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului				Nr proiect: 2/2022	
<div>Specificatie</div> <div>Nume</div> <div>Semnat</div> <div>Scara:</div>				<div>Titlu proiect:</div> <div>Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</div>				<div>Faza proiect:</div> <div>PT</div>	
<div>Proiectat:</div> <div>ing. Nedelescu Razvan</div> <div></div>				<div>Titlu plansa:</div> <div>SCHEMA ELECTRICA TABLOU SPALATORIE TE-S</div>				<div>Nr.plansa:</div> <div>IECT 43</div>	
<div>Desenat:</div> <div>ing. Nedelescu Razvan</div> <div></div>				<div>Data:</div> <div>MAR 2022</div>					
<div>Verificat:</div> <div>ing. Predescu Razvan</div> <div></div>									