

DOCUMENTATIA TEHNICA DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR

*LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITIE REABILITAREA, CONSERVAREA SI
PUNEREA IN VALOARE A CASTRULUI ROMAN JIDAVA
(JIDOVA)*

JUDETUL ARGES

MEMORIU DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR

A. PIESE SCRISE

1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Lista de semnături:	
Şef de proiect: complex	Arh. IULIAN CAMUI
Proiectat arhitectura :	Arh. BABAN MARIA MELANIA
Proiectat rezistenţa:	ing. UNGUREANU MIHNEA
Proiectat instalaţii: (electrice)	ing. GEORGE VELEA
Proiectat instalaţii: (termice, sanitare, climatizare,)	ing. IULIAN BONCEA
Proiectat instalaţii: Electrice Exterioare, Electrice Interioare, Curenţi slabi	ing. GEORGE VELEA

2. MEMORIU

Prezentul memoriu cuprinde descrierea lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei.

AMPLASAMENTUL

Situat în cartierul Pescăreasa, la intrarea dinspre sud în municipiul Câmpulung, în imediata proximitate estică a șoselei Pitești-Câmpulung, între aceasta și Râul Târgului, castrul mare din punctul „Jidova” este cea mai importantă și mai bine păstrată construcție militară de acest gen de pe traseul Limesului Transalutanus (fiind în același timp și singura edificată din piatră). Nu se cunoaște numele antic al castrului, însă târziu după retragerea aureliană și după perioada marilor migrații ce au transformat în cenușă operele arhitecturale și edilitare ale antichității, în zorii evului mediu, localnicii și călătorii pe drumul Câmpulungului, deopotrivă, rămân impresionați de zidurile încă solide ale castrului aflat în ruină și le atribuie fabuloșilor oameni înalți și puternici ce populau lumea la începuturile ei – jidovii, în limbajul popular, întâlniți în majoritatea mitologiilor europene.

2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII

- a. Organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale

Beneficiarul lucrarii este JUDETUL ARGES

Pe acest teren constructorul va executa lucrari de organizare lucrari lucrari de organizare provizorii, numai cele strict necesare santierului, impuse de executia lucrarilor de baza, cat si de necesitatile santierului. Pentru lucrarile provizorii, respectiv organizarea de santier se vor estima tipuri de lucrari, avand in vedere ca prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrari de eliberare de amplasament.

b. Modul de amplasare a constructiilor , amenajarilor si depozitelor de materiale

Constructiile provizorii – containere si baraci pentru depozitarea materialelor – vor fi amplasate in proximitatea accesului – conform plan OS 01 . Zona este plana si permite ridicarea sau amplasarea unor constructii provizorii fara fundatii.

Zona de interes pentru organizarea de santier : containerele si baraci pentru depozitarea materialelor sunt constructii provizorii fara fundatii.

Zona de acces - in sit vor fi amenajate provizoriu accesul si parcare a autovehiculelor necesare desfasurarii santierului. Aceasta zona este in prezent loc pentru accesul si parcare a autovehiculelor.

Pentru celelalte obiective ale proiectului nu se vor realiza alete cai de acces , transportul si manipularea materialelor , uneltelor si utilajelor se va face cu respectarea proiectantului si arheologilor.

Constructii provizorii necesare :

- baraca personal – 1 buc. - cu rol de adpostire muncitori;
- baraca materiale – 1 buc. – cu rol de depozitare materiale;
- europubele – 3 buc. – cu rol de depozitare deseuri;
- toaleta ecologica (grup sanitar) – 1 buc;
- dulap PSI complet echipat.

Conform legislatiei in vigoare, executantul are obligatia de a amplasa la intrarea in santier un panou de identificare a investitiei , la loc vizibil, pe toata perioada lucrarilor

c. Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Aceasta faza apartine antreprenorului general.

Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele se vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare.

Asigurarea si procurarea materialelor si echipamentelor va fi facuta de executantul lucrarilor , cu consultarea proiectantului general

d. asigurarea racordarii provizorii la reseaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de constructii, autoritatea contractanta trebuie sa puna la dispozitia constructorului urmatoarele: - suprafata de teren necesara pentru organizarea de santier;

Incalzirea spatiilor se va realiza prin functionarea unei aeroterme.

Alimentarea cu energie electrica si apa se va asigura prin racordare la reseaua existenta in imediata apropiere.

Amplasarea lucrarilor de organizare a santierului se face pe terenul pus la dispozitia constructorului in limita de proprietate a autoritatii contractante.

Pentru personalul de executie a lucrarilor de constructii se vor amplasa grupuri sanitare ecologice mobile cu o cabina

Pentru asigurarea comunicatiilor se vor folosi statii radio de emisie receptie si telefoane mobile

EVACUAREA DEȘEURILOR DIN INCINTA ȘANTIERULUI

Deșeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antreprenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta șantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii . Evacuarea deșeurilor din incinta șantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate și numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industrială sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deșeurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acestora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu. Zonele de depozitare intermediara/temporara a deșeurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipiente / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deșeurilor pentru care se impune acest lucru.

e. precizari cu privire la accese si imprejmuiuri

Zona organizarii de santier va fi imprejmuita cu panouri metalice usoare si bariere de praf. In restul sitului arheologic **nu vor fi amplasate delimitari provizorii.**

f. precizari privind protectia muncii

PRECIZARI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR


Operatiile necesare executiei tuturor lucrarilor, se va face numai cu muncitorii carora li s-a facut instructajul special de protectia muncii.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare in special din « Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii » editia 1993 ; Legea

Protectiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protectie a muncii » editia 1996, precum si « Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari ».

Punctul P.S.I. si protectia muncii se gasesc in containerul destinat muncitorilor si va fi utilat astfel:

- galeti din tabla, (2 buc.)
- lopeti cu coada (2 buc.)
- topoare tarnacop cu coada (2 buc.)
- cangi cu coada (2 buc.)
- rangi de fier (2 buc.)
- scara imperechere din trei segmente (1 buc.)
- lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
- stingatoare portabile

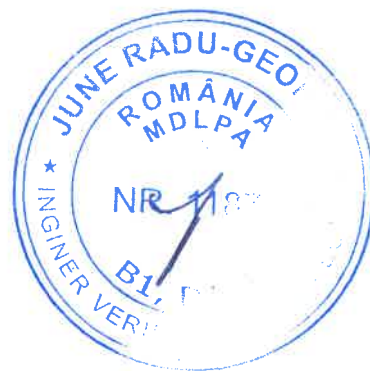

Punct de prim ajutor, impreuna cu Trusa medicala de prim ajutor dotata conform Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei 427/14.06.2002

În incinta șantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel . Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM

In timpul executiei lucrarilor se vor face instructajele periodice de protectia muncii si se va lucra cu echipe autorizate pe specific de lucrari. Muncitorii vor fi dotati la punctul de lucru cu material de protectie specific si unelte corespunzatoare.

Masurile prevazute in norme nu sunt limitative.



Executantul prevede si executa toate normele de protectia muncii pe care le considera specifice conditiilor locale pentru evitarea oricaror accidente.



B. PIESE DESENATE

1. PLAN ORGANIZARE SANTIERplansa OS 01

Verificat : Șef de proiect: complex Arh. IULIAN CAMUI

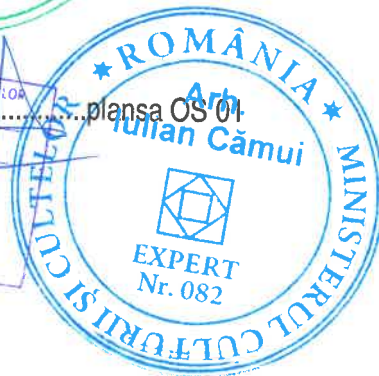

Intocmit ; arh BABAN ELANIA

